

DIVIZE ELEKTROTECHNICKÉ VÝROBKY

Přehledový katalog

Domovní elektroinstalační materiál



Obsah

004	Svět komplexních elektroinstalací
006	Rozvodnice
008	Výhody rozvodnic Mistral a UK500
010	Jističe
018	Proudové chrániče
020	Svodiče přepětí
022	Odpínače
024	Příslušenství
025	Instalační stykače
026	Ostatní modulární přístroje
030	Distribuční bloky
031	Výhody modulárních systémů

Více informací o nabídce produktů ze stran 6 – 31 naleznete ve specializovaných katalogích a prospektech daného sortimentu ABB a na informačním portálu abb.cz/nizke-napeti

032	Designové řady
048	Přístrojové možnosti designových řad
069	Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
076	Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů a na ně
084	Průmyslové vidlice a zásuvky
088	ABB-free@home®
089	Domovní audio a videotelefony ABB-Welcome Midi
090	ABB i-bus® KNX
091	AudioWorld
092	Domovní strážci a speciální snímače pohybu
094	Produkty pro vyšší bezpečnost
097	Profil 45

Více informací o nabídce produktů ze stran 32 – 97 naleznete v katalogu domovního elektroinstalačního materiálu, ve specializovaných prospektech daného sortimentu ABB a na informačním portálu **www.117.abb.com**

Jeden dům, jedno řešení


Svět komplexních elektroinstalací

Máte-li k ruce produkty, které patří mezi nejkvalitnější na světě a jsou plně kompatibilní, pak jste již velmi blízko k tomu, aby Vámi realizované projekty elektroinstalace byly vždy o stupeň lepší. Protože právě Vy můžete vytěžit maximum z dokonalé koncepce komplexní elektroinstalace. Nabízíme efektivní integrovaná řešení, vysokou spolehlivost a snadnou instalaci všech našich produktů. ABB to jistí!

Proč elektroinstalace značky ABB

- Tradice a ověřená kvalita značek ABB a Elektro-Praga
- Nejširší sortiment domovního elektroinstalačního materiálu
- Know-how a kvalita jedné z předních světových firem z oblasti energetiky
- Kompletní a koncepční řešení elektroinstalace

Můj svět elektroinstalací

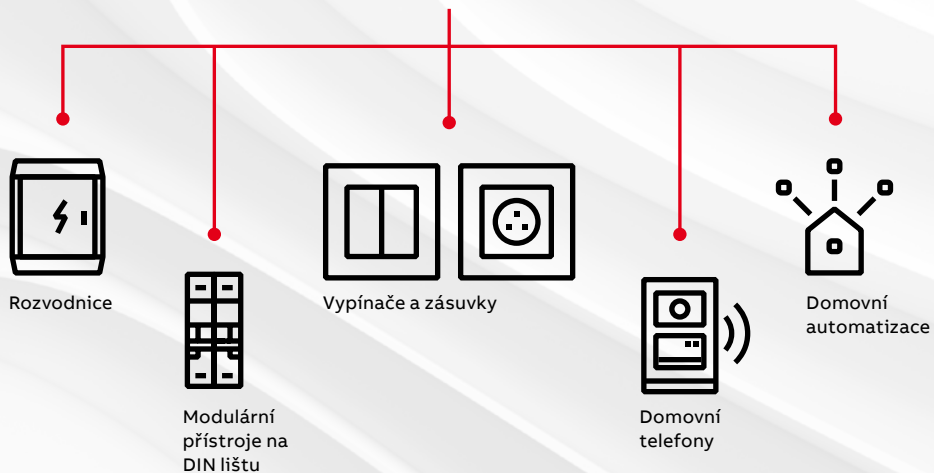

Rozvodnice

Celoplastové

Název produktu	Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje	š × v × h [mm]
Rozvodnice Mistral 41 F 24 modulů 	1SLM004102A1103	Mistral41F IP41/12M	Rozvodnice zapuštěná IP 41/12 modulů, (12×1). Mistral41F vč. N/PE, plná dvířka	320 × 250 × 108
	1SLM004102A1105	Mistral41F IP41/24M	Rozvodnice zapuštěná IP 41/24 modulů, (12×2). Mistral41F vč. N/PE, plná dvířka	320 × 435 × 108
	1SLM004102A1107	Mistral41F IP41/36M	Rozvodnice zapuštěná IP 41/36 modulů, (12×3). Mistral41F vč. N/PE, plná dvířka	320 × 600 × 108
	1SLM004102A1108	Mistral41F IP41/48M	Rozvodnice zapuštěná IP 41/48 modulů, (12×4). Mistral41F vč. N/PE, plná dvířka	320 × 735 × 108
	1SLM004102A1109	Mistral41F IP41/54M	Rozvodnice zapuštěná IP 41/54 modulů, (18×3). Mistral41F vč. N/PE, plná dvířka	430 × 600 × 128
	1SLM004101A1203	Mistral41F IP41/12M	Rozvodnice zapuštěná IP 41/12 modulů, (12×1). Mistral41F vč. N/PE, průhledná dvířka	320 × 250 × 108
	1SLM004101A1205	Mistral41F IP41/24M	Rozvodnice zapuštěná IP 41/24 modulů, (12×2). Mistral41F vč. N/PE, průhledná dvířka	320 × 435 × 108
	1SLM004101A1207	Mistral41F IP41/36M	Rozvodnice zapuštěná IP 41/36 modulů, (12×3). Mistral41F vč. N/PE, průhledná dvířka	320 × 600 × 108
	1SLM004101A1208	Mistral41F IP41/48M	Rozvodnice zapuštěná IP 41/48 modulů, (12×4). Mistral41F vč. N/PE, průhledná dvířka	320 × 735 × 108

Název produktu	Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje	š × v × h [mm]
Rozvodnice Mistral 41 W 36 modulů 	1SLM004102A3103	Mistral41W IP41/12M	Rozvodnice nástěnná IP 41/12 modulů, (12×1). Mistral41W vč. N/PE, plná dvířka	297 × 262 × 119
	1SLM004102A3105	Mistral41W IP41/24M	Rozvodnice nástěnná IP 41/24 modulů, (12×2). Mistral41W vč. N/PE, plná dvířka	297 × 387 × 119
	1SLM004102A3107	Mistral41W IP41/36M	Rozvodnice nástěnná IP 41/36 modulů, (12×3). Mistral41W vč. N/PE, plná dvířka	297 × 512 × 119
	1SLM004102A3108	Mistral41W IP41/48M	Rozvodnice nástěnná IP 41/48 modulů, (12×4). Mistral41W vč. N/PE, plná dvířka	297 × 659 × 119
	1SLM004102A3109	Mistral41W IP41/54M	Rozvodnice nástěnná IP 41/54 modulů, (18×3). Mistral41W vč. N/PE, plná dvířka	387 × 512 × 119
	1SLM004102A3110	Mistral41W IP41/72M	Rozvodnice nástěnná IP 41/72 modulů, (18×4). Mistral41W vč. N/PE, plná dvířka	387 × 659 × 119
	1SPE007717F0421	Mistral41W IP41/12M	Rozvodnice nástěnná IP 41/12 modulů, (12×1). Mistral41W vč. N/PE, průhledná dvířka	297 × 262 × 119
	1SPE007717F0521	Mistral41W IP41/24M	Rozvodnice nástěnná IP 41/24 modulů, (12×2). Mistral41W vč. N/PE, průhledná dvířka	297 × 387 × 119
	1SPE007717F0621	Mistral41W IP41/36M	Rozvodnice nástěnná IP 41/36 modulů, (12×3). Mistral41W vč. N/PE, průhledná dvířka	297 × 512 × 119
	1SPE007717F0721	Mistral41W IP41/48M	Rozvodnice nástěnná IP 41/48 modulů, (12×4). Mistral41W vč. N/PE, průhledná dvířka	297 × 659 × 119

Rozvodnice

Celoplastové, oceloplastové

Název produktu	Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje	š × v × h [mm]
Rozvodnice Mistral 65 36 modulů	1SLM006501A1202	Mistral65 IP65/12M	Rozvodnice nástěnná IP 65/12 modulů, (12×1). Mistral65 vč. N/PE, průhledná dvířka	320 × 250 × 155
	1SLM006502A1204	Mistral65 IP65/24M	Rozvodnice nástěnná IP 65/24 modulů, (12×2). Mistral65 vč. N/PE, průhledná dvířka	320 × 435 × 155
	1SLM006501A1206	Mistral65 IP65/36M	Rozvodnice nástěnná IP 65/36 modulů, (12×3). Mistral65 vč. N/PE, průhledná dvířka	320 × 600 × 155
	1SLM006501A1207	Mistral65 IP65/48M	Rozvodnice nástěnná IP 65/48 modulů, (12×4). Mistral65 vč. N/PE, průhledná dvířka	320 × 735 × 155
	1SLM006501A1209	Mistral65 IP65/72M	Rozvodnice nástěnná IP 65/72 modulů, (18×4). Mistral65 vč. N/PE, průhledná dvířka	430 × 735 × 155
	1SLM006501A1102	Mistral65 IP65/12M	Rozvodnice nástěnná IP 65/12 modulů, (12×1). Mistral65 vč. N/PE, plná dvířka	320 × 250 × 155
	1SLM006502A1104	Mistral65 IP65/24M	Rozvodnice nástěnná IP 65/24 modulů, (12×2). Mistral65 vč. N/PE, plná dvířka	320 × 435 × 155
	1SLM006501A1106	Mistral65 IP65/36M	Rozvodnice nástěnná IP 65/36 modulů, (12×3). Mistral65 vč. N/PE, plná dvířka	320 × 600 × 155
	1SLM006501A1107	Mistral65 IP65/48M	Rozvodnice nástěnná IP 65/48 modulů, (12×4). Mistral65 vč. N/PE, plná dvířka	320 × 735 × 155

Název produktu	Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje	š × v × h [mm]
Rozvodnice UK500	2CPX077600R9999	UK510E	Rozvodnice zapuštěná IP 30/12 modulů, (12×1) vč. N/PE, plechová plná dvířka, barva bílá RAL 9016	335 × 350 × 95
	2CPX077601R9999	UK520E	Rozvodnice zapuštěná IP 30/24 modulů, (12×2) vč. N/PE, plechová plná dvířka, barva bílá RAL 9016	460 × 350 × 95
	2CPX077602R9999	UK530E	Rozvodnice zapuštěná IP 30/36 modulů, (12×3) vč. N/PE, plechová plná dvířka, barva bílá RAL 9016	585 × 350 × 95
	2CPX077603R9999	UK540E	Rozvodnice zapuštěná IP 30/48 modulů, (12×4) vč. N/PE, plechová plná dvířka, barva bílá RAL 9016	710 × 350 × 95

Místo pro kroužkovou vazbu

Rozvodnice Mistral

Rozvodnice s výrazně větším prostorem pro uložení vodičů



Variabilní zvětšování DIN lišt

Více než dostatečný prostor u N/PE můstků v horní i spodní části skříňky lze u víceřadých rozvodnic ještě zvětšit změnou vzdáleností přístrojových DIN lišt ze 150 mm na 125 mm. Přístrojové krycí masky se této změně lehce přizpůsobí pouhým otočením.



Pružná změna hloubky DIN lišty

Hloubku přístrojových DIN lišt lze změnit tak, aby se do rozvodnic daly umístit nejen modulární, ale i nemodulární přístroje. Pro montáž nemodulových přístrojů nebo ovládacích a signalizačních prvků může být přístrojová maska zaměněna za plný kryt nebo přístrojová DIN lišta za plechovou montážní desku z volitelného příslušenství.



Velký prostor pro vodiče

Pro vedení vodičů je v rozvodnicích velký prostor jak pod DIN lištami, tak i na bocích skříňky, kde jsou připraveny vkládací příchytka kabelů i očka na případné uchycení vodičů vázacími pásky.



Snadné otvírání a montáž

Dvířka lze otvírat až o 180° a při požadavku na změnu směru otvírání není nutné demontovat závěsy dvířek a složit je montovat zpět na druhé straně rozvodnice. Díky symetrické konstrukci skříňky lze změnu provést pouhým otočením celé vlny i s dvířky.



Samozřejmostí je nabídka příslušenství pro další rozšíření užitných nebo estetických vlastností rozvodnic, jako je zámek dvířek pro zamezení neautorizovanému přístupu do rozvodnice, externí konzoly pro zavěšení na stěnu, pokud z jakýchkoliv důvodů



není možné použít montážní otvory uvnitř rozvodnice, montážní desky namísto přístrojových DIN lišt nebo estetický kryt pro zakrytí přívodů do rozvodnice kabelovým kanálem.



Barevné PE můstky

Pro připojení N a PE vodičů jsou rozvodnice od velikosti 8 modulů vybaveny barevně rozlišenými N/PE můstky. Můstky lze dát na horní, spodní nebo obě strany skříňky a lze je snadno doplňovat a kombinovat.


Rozvodnice UK500

Malé detaily dělají velké rozdíly!



Praktické kabelové vstupy

Vyjímatelný kabelový vstup umožňuje snadné vkládání vstupních a výstupních kabelů. Teprve po přivedení všech kabelů do rozvodnice lze kabelové vstupy vrátit zpět a pevně je přichytit ke skřínce rozvodnice.

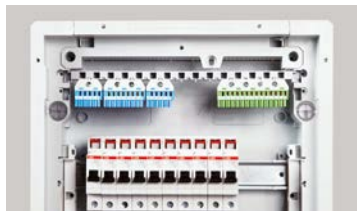

Dostatek montážního prostoru

Samozhášivá plastová skříňka pro instalaci do stěny poskytuje dostatečně velký prostor pro připojení vodičů a je odolná proti deformaci a lomu. U všech variant provedení je DIN lišta standardně dvojnásobně izolována a pod lištou zůstává velký prostor pro vedení vodičů.



Nejrychlejší pro montáž do dutých příček

Pro montáž do dutých příček nepotřebujete žádné speciální rozvodnice. V řadě UK500 pro tento typ montáže pouze doplňte montážní sadu UZ90P4 z volitelného příslušenství. S touto sadou je upevnění rozvodnice stejně jednoduché jako svazování kabelů vázacími pásky.




Úspora času se svorkovnicemi

Součástí rozvodnic jsou N a PE svorkovnice se zásuvnou technologií plug-in. Vodiče se do těchto svorkovnic pouze zasunou, což výrazně šetří čas při montáži.



Dvojitá funkce dodávaných úchytek

Standardně dodávané stěnové úchytky mají dvojitý uplatnění. Slouží k nastavení hloubky zapuštění nebo jako distanční rozpěrky při umístění několika rozvodnic vedle sebe nebo nad sebou.

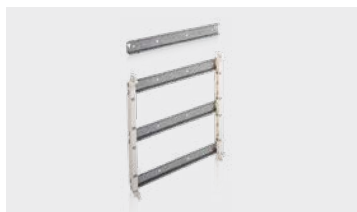

Osazení DIN lišt i mimo rozvodnici

Vyjímatelný rám s lištami pro osazení a zapojení přístrojů mimo rozvodnici lze do skříňky namontovat pouhým zaklapnutím bez použití šroubů a nářadí.



Klasický i moderní vzhled dvířek

Přední dvířka rozvodnic mohou být nejen bílá, ale pro náročné uživatele jsou k dispozici v několika barevných provedeních nebo jako rámečky, do kterých lze umístit obrázek, fotografii či zrcadlo. Rozvodnice tak může aktivně interiéry vytvářet a doplňovat. Stylově či funkčně.



Funkční a přesto elegantní

Dokonalý příklad toho, jak snadná může být kombinace těchto vlastností. Krásná a dokonale tvarovaná – dvířka pro řadu UK500 jsou ztělesněním představy toho, aby technický výrobek byl zároveň designovým. Dokonalé konstrukční řešení.

Jističe

Řada SZ200 6000 charakteristika B

Název produktu	Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje	Charakteristika	Jmenovitý proud I _n [A]	Počet modulů	Splňuje normu
	2CDS251025R0065	SZ201-B6	1fázový jistič; I _n : 6 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 6 kA	B	6	1	ČSN EN 60898-1*
	2CDS251025R0105	SZ201-B10	1fázový jistič; I _n : 10 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 6 kA	B	10	1	ČSN EN 60898-1*
	2CDS251025R0135	SZ201-B13	1fázový jistič; I _n : 13 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 6 kA	B	13	1	ČSN EN 60898-1*
	2CDS251025R1165	SZ201-B16	1fázový jistič; I _n : 16 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 6 kA	B	16	1	ČSN EN 60898-1*
	2CDS251025R0205	SZ201-B20	1fázový jistič; I _n : 20 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 6 kA	B	20	1	ČSN EN 60898-1*
	2CDS251025R0255	SZ201-B25	1fázový jistič; I _n : 25 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 6 kA	B	25	1	ČSN EN 60898-1*
	2CDS251025R0325	SZ201-B32	1fázový jistič; I _n : 32 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 6 kA	B	32	1	ČSN EN 60898-1*
	2CDS251025R0405	SZ201-B40	1fázový jistič; I _n : 40 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 6 kA	B	40	1	ČSN EN 60898-1*
	2CDS251025R0505	SZ201-B50	1fázový jistič; I _n : 50 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 6 kA	B	50	1	ČSN EN 60898-1*
	2CDS251025R0635	SZ201-B63	1fázový jistič; I _n : 63 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 6 kA	B	63	1	ČSN EN 60898-1*

*určené pro laickou obsluhu

Jističe

Řada S200 6000 charakteristika C

Název produktu	Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje	Charakteristika	Jmenovitý proud I _n [A]	Počet modulů	Splňuje normu
	2CDS251001R0014	S201-C1	1fázový jistič; I _n : 1 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	1	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS251001R0024	S201-C2	1fázový jistič; I _n : 2 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	2	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS251001R0034	S201-C3	1fázový jistič; I _n : 3 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	3	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS251001R0044	S201-C4	1fázový jistič; I _n : 4 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	4	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS251001R0064	S201-C6	1fázový jistič; I _n : 6 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	6	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS251001R0084	S201-C8	1fázový jistič; I _n : 8 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	8	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS251001R0104	S201-C10	1fázový jistič; I _n : 10 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	10	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS251001R0134	S201-C13	1fázový jistič; I _n : 13 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	13	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS251001R0164	S201-C16	1fázový jistič; I _n : 16 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	16	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS251001R0204	S201-C20	1fázový jistič; I _n : 20 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	20	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS251001R0254	S201-C25	1fázový jistič; I _n : 25 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	25	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS251001R0324	S201-C32	1fázový jistič; I _n : 32 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	32	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS251001R0404	S201-C40	1fázový jistič; I _n : 40 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	40	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS251001R0504	S201-C50	1fázový jistič; I _n : 50 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	50	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS251001R0634	S201-C63	1fázový jistič; I _n : 63 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	63	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS251025R0635	SZ201-B63	1fázový jistič; I _n : 63 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 6 kA	B	63	1	ČSN EN 60898-1*

Místo pro kroužkovou vazbu

Jističe

Řada SZ200 6000 charakteristika B

Název produktu	Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje	Charakteristika	Jmenovitý proud I _n [A]	Počet modulů	Splňuje normu
	2CDS253025R0065	SZ203-B6	3fázový jistič; I _n : 6 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 6 kA	B	6	3	ČSN EN 60898-1*
	2CDS253025R0105	SZ203-B10	3fázový jistič; I _n : 10 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 6 kA	B	10	3	ČSN EN 60898-1*
	2CDS253025R0135	SZ203-B13	3fázový jistič; I _n : 13 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 6 kA	B	13	3	ČSN EN 60898-1*
	2CDS253025R0165	SZ203-B16	3fázový jistič; I _n : 16 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 6 kA	B	16	3	ČSN EN 60898-1*
	2CDS253025R0205	SZ203-B20	3fázový jistič; I _n : 20 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 6 kA	B	20	3	ČSN EN 60898-1*
	2CDS253025R0255	SZ203-B25	3fázový jistič; I _n : 25 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 6 kA	B	25	3	ČSN EN 60898-1*
	2CDS253025R0325	SZ203-B32	3fázový jistič; I _n : 32 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 6 kA	B	32	3	ČSN EN 60898-1*
	2CDS253025R0405	SZ203-B40	3fázový jistič; I _n : 40 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 6 kA	B	40	3	ČSN EN 60898-1*
	2CDS253025R0505	SZ203-B50	3fázový jistič; I _n : 50 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 6 kA	B	50	3	ČSN EN 60898-1*
	2CDS253025R0635	SZ203-B63	3fázový jistič; I _n : 63 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 6 kA	B	63	3	ČSN EN 60898-1*

*určené pro laickou obsluhu

Jističe

Řada S200 6000 charakteristika C

Název produktu	Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje	Charakteristika	Jmenovitý proud I _n [A]	Počet modulů	Splňuje normu
	2CDS253001R0014	S203-C1	3fázový jistič; I _n : 1 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	1	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS253001R0024	S203-C2	3fázový jistič; I _n : 2 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	2	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS253001R0034	S203-C3	3fázový jistič; I _n : 3 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	3	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS253001R0044	S203-C4	3fázový jistič; I _n : 4 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	4	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS253001R0064	S203-C6	3fázový jistič; I _n : 6 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	6	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS253001R0084	S203-C8	3fázový jistič; I _n : 8 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	8	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS253001R0104	S203-C10	3fázový jistič; I _n : 10 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	10	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS253001R0134	S203-C13	3fázový jistič; I _n : 13 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	13	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS253001R0164	S203-C16	3fázový jistič; I _n : 16 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	16	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS253001R0204	S203-C20	3fázový jistič; I _n : 20 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	20	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS253001R0254	S203-C25	3fázový jistič; I _n : 25 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	25	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS253001R0324	S203-C32	3fázový jistič; I _n : 32 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	32	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS253001R0404	S203-C40	3fázový jistič; I _n : 40 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	40	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS253001R0504	S203-C50	3fázový jistič; I _n : 50 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	50	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS253001R0634	S203-C63	3fázový jistič; I _n : 63 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 6 kA	C	63	3	ČSN EN 60947-2

Místo pro kroužkovou vazbu

Jističe

Řada S200M 10000 charakteristika B



Název produktu	Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje	Charakteristika	Jmenovitý proud I_n [A]	Počet modulů	Splňuje normu
S201M	2CDS271001R0015	S201M-B1	1fázový jistič; I_n : 1 A; vypínací charakteristika: B; I_{cn} : 10 kA	B	1	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0025	S201M-B2	1fázový jistič; I_n : 2 A; vypínací charakteristika: B; I_{cn} : 10 kA	B	2	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0045	S201M-B4	1fázový jistič; I_n : 4 A; vypínací charakteristika: B; I_{cn} : 10 kA	B	4	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0065	S201M-B6	1fázový jistič; I_n : 6 A; vypínací charakteristika: B; I_{cn} : 10 kA	B	6	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0105	S201M-B10	1fázový jistič; I_n : 10 A; vypínací charakteristika: B; I_{cn} : 10 kA	B	10	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0135	S201M-B13	1fázový jistič; I_n : 13 A; vypínací charakteristika: B; I_{cn} : 10 kA	B	13	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0165	S201M-B16	1fázový jistič; I_n : 16 A; vypínací charakteristika: B; I_{cn} : 10 kA	B	16	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0205	S201M-B20	1fázový jistič; I_n : 20 A; vypínací charakteristika: B; I_{cn} : 10 kA	B	20	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0255	S201M-B25	1fázový jistič; I_n : 25 A; vypínací charakteristika: B; I_{cn} : 10 kA	B	25	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0325	S201M-B32	1fázový jistič; I_n : 32 A; vypínací charakteristika: B; I_{cn} : 10 kA	B	32	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0405	S201M-B40	1fázový jistič; I_n : 40 A; vypínací charakteristika: B; I_{cn} : 10 kA	B	40	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0505	S201M-B50	1fázový jistič; I_n : 50 A; vypínací charakteristika: B; I_{cn} : 10 kA	B	50	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0635	S201M-B63	1fázový jistič; I_n : 63 A; vypínací charakteristika: B; I_{cn} : 10 kA	B	63	1	ČSN EN 60947-2

Jističe

Řada S200M 10000 charakteristika C

Název produktu	Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje	Charakteristika	Jmenovitý proud I _n [A]	Počet modulů	Splňuje normu
	2CDS271001R0014	S201M-C1	1fázový jistič; I _n : 1 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 10 kA	C	1	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0024	S201M-C2	1fázový jistič; I _n : 2 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 10 kA	C	2	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0034	S201M-C3	1fázový jistič; I _n : 3 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 10 kA	C	3	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0044	S201M-C4	1fázový jistič; I _n : 4 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 10 kA	C	4	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0064	S201M-C6	1fázový jistič; I _n : 6 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 10 kA	C	6	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0084	S201M-C8	1fázový jistič; I _n : 8 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 10 kA	C	8	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0104	S201M-C10	1fázový jistič; I _n : 10 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 10 kA	C	10	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0134	S201M-C13	1fázový jistič; I _n : 13 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 10 kA	C	13	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0164	S201M-C16	1fázový jistič; I _n : 16 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 10 kA	C	16	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0204	S201M-C20	1fázový jistič; I _n : 20 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 10 kA	C	20	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0254	S201M-C25	1fázový jistič; I _n : 25 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 10 kA	C	25	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0324	S201M-C32	1fázový jistič; I _n : 32 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 10 kA	C	32	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0404	S201M-C40	1fázový jistič; I _n : 40 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 10 kA	C	40	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0504	S201M-C50	1fázový jistič; I _n : 50 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 10 kA	C	50	1	ČSN EN 60947-2
	2CDS271001R0634	S201M-C63	1fázový jistič; I _n : 63 A; vypínací charakteristika: C; I _{cn} : 10 kA	C	63	1	ČSN EN 60947-2

Místo pro kroužkovou vazbu

Jističe

Řada S200M 10000 charakteristika B

Název produktu	Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje	Charakteristika	Jmenovitý proud I _n [A]	Počet modulů	Splňuje normu
	2CDS273001R0105	S203M-B10	3fázový jistič; I _n : 10 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 10 kA	B	10	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS273001R0165	S203M-B16	3fázový jistič; I _n : 16 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 10 kA	B	16	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS273001R0205	S203M-B20	3fázový jistič; I _n : 20 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 10 kA	B	20	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS273001R0255	S203M-B25	3fázový jistič; I _n : 25 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 10 kA	B	25	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS273001R0325	S203M-B32	3fázový jistič; I _n : 32 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 10 kA	B	32	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS273001R0405	S203M-B40	3fázový jistič; I _n : 40 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 10 kA	B	40	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS273001R0505	S203M-B50	3fázový jistič; I _n : 50 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 10 kA	B	50	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS273001R0635	S203M-B63	3fázový jistič; I _n : 63 A; vypínací charakteristika: B; I _{cn} : 10 kA	B	63	3	ČSN EN 60947-2

Jističe

Řada S200M 10000 charakteristika C

Název produktu	Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje	Charakteristika	Jmenovitý proud I_n [A]	Počet modulů	Splňuje normu
	2CDS273001R0014	S203M-C1	3fázový jistič; I_n : 1 A; vypínací charakteristika: C; I_{cn} : 10 kA	C	1	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS273001R0024	S203M-C2	3fázový jistič; I_n : 2 A; vypínací charakteristika: C; I_{cn} : 10 kA	C	2	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS273001R0034	S203M-C3	3fázový jistič; I_n : 3 A; vypínací charakteristika: C; I_{cn} : 10 kA	C	3	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS273001R0044	S203M-C4	3fázový jistič; I_n : 4 A; vypínací charakteristika: C; I_{cn} : 10 kA	C	4	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS273001R0064	S203M-C6	3fázový jistič; I_n : 6 A; vypínací charakteristika: C; I_{cn} : 10 kA	C	6	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS273001R0084	S203M-C8	3fázový jistič; I_n : 8 A; vypínací charakteristika: C; I_{cn} : 10 kA	C	8	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS273001R0104	S203M-C10	3fázový jistič; I_n : 10 A; vypínací charakteristika: C; I_{cn} : 10 kA	C	10	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS273001R0134	S203M-C13	3fázový jistič; I_n : 13 A; vypínací charakteristika: C; I_{cn} : 10 kA	C	13	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS273001R0164	S203M-C16	3fázový jistič; I_n : 16 A; vypínací charakteristika: C; I_{cn} : 10 kA	C	16	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS273001R0204	S203M-C20	3fázový jistič; I_n : 20 A; vypínací charakteristika: C; I_{cn} : 10 kA	C	20	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS273001R0254	S203M-C25	3fázový jistič; I_n : 25 A; vypínací charakteristika: C; I_{cn} : 10 kA	C	25	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS273001R0324	S203M-C32	3fázový jistič; I_n : 32 A; vypínací charakteristika: C; I_{cn} : 10 kA	C	32	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS273001R0404	S203M-C40	3fázový jistič; I_n : 40 A; vypínací charakteristika: C; I_{cn} : 10 kA	C	40	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS273001R0504	S203M-C50	3fázový jistič; I_n : 50 A; vypínací charakteristika: C; I_{cn} : 10 kA	C	50	3	ČSN EN 60947-2
	2CDS273001R0634	S203M-C63	3fázový jistič; I_n : 63 A; vypínací charakteristika: C; I_{cn} : 10 kA	C	63	3	ČSN EN 60947-2

Proudové chrániče

Typy AC, A

Název produktu	Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje	Počet modulů	Citlivost [mA]	Jmenovitý proud I _n [A]	Typ	Splňuje normu
	2CSF202002R1250	FH202 AC-25/0,03	2pólový chránič; I _n : 25 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC	2	30	25	AC	ČSN EN 60898-1*
	2CSF202002R1400	FH202 AC-40/0,03	2pólový chránič; I _n : 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC	2	30	40	AC	ČSN EN 60898-1*
	2CSF204002R1250	FH204 AC-25/0,03	4pólový chránič; I _n : 25 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC	4	30	25	AC	ČSN EN 60898-1*
	2CSF204002R1400	FH204 AC-40/0,03	4pólový chránič; I _n : 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC	4	30	40	AC	ČSN EN 60898-1*
	2CSF204002R1630	FH204 AC-63/0,03	4pólový chránič; I _n : 63 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC	4	30	63	AC	ČSN EN 60898-1*
	2CSF202001R1250	F202 AC-25/0,03	2pólový chránič; I _n : 25 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC	2	30	25	AC	ČSN EN 61008-1
	2CSF202001R1400	F202 AC-40/0,03	2pólový chránič; I _n : 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC	2	30	40	AC	ČSN EN 61008-1
	2CSF202101R1250	F202 A-25/0,03	2pólový chránič; I _n : 25 A; citlivost: 30 mA; Typ: A	2	30	25	A	ČSN EN 61008-1
	2CSF202101R1400	F202 A-40/0,03	2pólový chránič; I _n : 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: A	2	30	40	A	ČSN EN 61008-1
	2CSF204001R1250	F204 AC-25/0,03	4pólový chránič; I _n : 25 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC	4	30	25	AC	ČSN EN 61008-1
	2CSF204001R1400	F204 AC-40/0,03	4pólový chránič; I _n : 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC	4	30	40	AC	ČSN EN 61008-1
	2CSF204001R1630	F204 AC-63/0,03	4pólový chránič; I _n : 63 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC	4	30	63	AC	ČSN EN 61008-1
	2CSF204001R3250	F204 AC-25/0,3	4pólový chránič; I _n : 25 A; citlivost: 300 mA; Typ: AC	4	300	25	AC	ČSN EN 61008-1
	2CSF204001R3400	F204 AC-40/0,3	4pólový chránič; I _n : 40 A; citlivost: 300 mA; Typ: AC	4	300	40	AC	ČSN EN 61008-1
	2CSF204001R3630	F204 AC-63/0,3	4pólový chránič; I _n : 63 A; citlivost: 300 mA; Typ: AC	4	300	63	AC	ČSN EN 61008-1
	2CSF204101R1250	F204 A-25/0,03	4pólový chránič; I _n : 25 A; citlivost: 30 mA; Typ: A	4	30	25	A	ČSN EN 61008-1
	2CSF204101R1400	F204 A-40/0,03	4pólový chránič; I _n : 40 A; citlivost: 30 mA; Typ: A	4	30	40	A	ČSN EN 61008-1
	2CSF204101R1630	F204 A-63/0,03	4pólový chránič; I _n : 63 A; citlivost: 30 mA; Typ: A	4	30	63	A	ČSN EN 61008-1

*určené pro laickou obsluhu

Místo pro kroužkovou vazbu

Proudové chrániče

S nadproudovou ochranou (RCBO)

Název produktu	Objednáací číslo	Typové číslo	Název přístroje	Charak- teristika	Počet modulů	Citlivost [mA]	Jmenovitý proud I _n [A]	Vypínací schopnost I _{cn} [kA] (230/400 V AC)	Typ
	DS201								
	2CSR255040R1105	DS201 B10 AC30	2pólový (1P+N); I _n : 10 A; citlivost: 30 mA; charakteristika: B; Typ: AC	B	2	30	10	6	AC
	2CSR255040R1165	DS201 B16 AC30	2pólový (1P+N); I _n : 16 A; citlivost: 30 mA; charakteristika: B; Typ: AC	B	2	30	16	6	AC
	2CSR254001R1165	DS204 AC-B16/0,03	4pólový; I _n : 16 A; citlivost: 30 mA; charakteristika: B; Typ: AC	B	4	30	16	6	AC
	2CSR254001R1205	DS204 AC-B20/0,03	4pólový; I _n : 20 A; citlivost: 30 mA; charakteristika: B; Typ: AC	B	4	30	20	6	AC
	2CSR254001R1255	DS204 AC-B25/0,03	4pólový; I _n : 25 A; citlivost: 30 mA; charakteristika: B; Typ: AC	B	4	30	25	6	AC
	2CSR254001R1325	DS204 AC-B32/0,03	4pólový; I _n : 32 A; citlivost: 30 mA; charakteristika: B; Typ: AC	B	4	30	32	6	AC
	2CSR275040R1105	DS201 M B10 AC30	2pólový (1P+N); I _n : 10 A; citlivost: 30 mA; charakteristika: B; Typ: AC; I _{cn} : 10 kA	B	2	30	10	10	AC
	2CSR275040R1165	DS201 M B16 AC30	2pólový (1P+N); I _n : 16 A; citlivost: 30 mA; charakteristika: B; Typ: AC; I _{cn} : 10 kA	B	2	30	16	10	AC

Místo pro kroužkovou vazbu

Svodiče přepětí

Typ T1, T2, T1+T2

Název produktu	Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje	Počet	Typ	Pro fáze	I _{fi} [kA]	Nejvyšší	
				modulů				trvalé provozní napětí U _c [V]	
	OVR T1-T2 12.5-275s P QS		Typ: T1+T2; L1; I _{imp} , I _{fi} , U _c : 12,5 kA-275 V; se záložním varistorem; s výměnným modulem; s indikátorem konce životnosti	1	T1-T2	L1	12,5	275	
	2CTB815710R1200	OVR T1-T2 1N 12.5-275s P QS		2	T1-T2	L1,N	12,5	275	
	2CTB815710R1300	OVR T1-T2 3N 12.5-275s P QS		4	T1-T2	L1,L2,L3,N	12,5	275	
	OVR T1-T2 3N 12.5-275s P QS		Typ: T1+T2; L1,L2,L3; I _{imp} , I _{fi} , U _c : 12,5 kA-275 V; se záložním varistorem; s výměnným modulem; s indikátorem konce životnosti	3	T1-T2	L1,L2,L3	12,5	275	
	2CTB815710R1800	OVR T1-T2 4L 12.5-275s P QS		4	T1-T2	L1,L2,L3,L4	12,5	275	
	2CTB815710R2300	OVR T1 3N 25 255		4	T1	L1,L2,L3,N	25	255	
	OVR T1-T2 3L 12.5-275s P QS		Typ: T1; L1,L2,L3; I _{imp} , I _{fi} , U _c : 25 kA-255 V	3	T1	L1,L2,L3	25	255	
	2CTB815101R1300	OVR T1 4L 25 255		4	T1	L1,L2,L3,L4	25	255	
	2CTB815101R1400	OVR T1 3N 25 255 TS							
									

Místo pro kroužkovou vazbu

Svodiče přepětí

Typ T1, T2, T1+T2

Název produktu	Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje	Počet	Typ	Pro fáze	I _n [kA]	Nejvyšší
				modulů				trvalé provozní napětí U _c [V]
	OVR T2 1N 40-275 P QS		Typ: T2; L1; I _{imp} , I _{fi} , U _c : 40-275 V; s výměnným modulem; s indikátorem konce životnosti	1	T2	L1	40	275
	2CTB803871R2300	OVR T2 1N 40-275 P QS	Typ: T2; určeno pro póly: L1,N; I _{imp} , I _{fi} , U _c : 40-275 V; s výměnným modulem; s indikátorem konce životnosti	2	T2	L1,N	40	275
	2CTB803873R2400	OVR T2 3L 40-275 P QS	Typ: T2; L1,L2,L3; I _{imp} , I _{fi} , U _c : 40 kA-275 V; s výměnným modulem; s indikátorem konce životnosti	3	T2	L1,L2,L3	40	275
	OVR T2 3N 40-275 P QS		Typ: T2; L1,L2,L3; I _{imp} , I _{fi} , U _c : 40 kA-275 V; se záložním varis- torem; s výměnným modulem; s indikátorem konce životnosti	3	T2	L1,L2,L3	40	275
	2CTB815704R1800	OVR T2 3N 40-275s P QS	Typ: T2; L1,L2,L3,N; I _{imp} , I _{fi} , U _c : 40 kA-275 V; s výměnným modulem; indikátorem konce životnosti	4	T2	L1,L2,L3,N	40	275
	2CTB803973R1100	OVR T2 3N 40-275 P QS	Typ: T2; L1,L2,L3,L4; I _{imp} , I _{fi} , U _c : 40 kA-275 V; s výměnným modulem; s indikátorem konce životnosti	4	T2	L1,L2,L3,L4	40	275
	2CTB803873R5600	OVR T2 4L 40-275 P QS	Typ: T2; L1,L2,L3,L4; I _{imp} , I _{fi} , U _c : 40 kA-275 V; s výměnným modulem; s indikátorem konce životnosti	4	T2	L1,L2,L3,L4	40	275
	OVR T2 4L 40-275s P QS		Typ: T2; L1,L2,L3,L4; I _{imp} , I _{fi} , U _c : 40 kA-275 V; se záložním varistorem; s výměnným modulem; s indikátorem konce životnosti	4	T2	L1,L2,L3,L4	40	275
	2CTB815704R2300	OVR T2 4L 40-275s P QS						

Místo pro kroužkovou vazbu

Odpínače

Řada SHD200, ovládání a signalizace

Název produktu	Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje	Počet modulů	Jmenovitý proud I_n [A]	Napětí	Splňuje normu
	2CDD271111R0016	SHD201/16	1pólový odpínač; I_n : 16 A; pro 240 V AC/60 V DC	1	16	240 V AC/60 V DC	ČSN EN 60898-1*
	2CDD271111R0025	SHD201/25	1pólový odpínač; I_n : 25 A; pro 240 V AC/60 V DC	1	25	240 V AC/60 V DC	ČSN EN 60898-1*
	2CDD271111R0032	SHD201/32	1pólový odpínač; I_n : 32 A; pro 240 V AC/60 V DC	1	32	240 V AC/60 V DC	ČSN EN 60898-1*
	2CDD271111R0040	SHD201/40	1pólový odpínač; I_n : 40 A; pro 240 V AC/60 V DC	1	40	240 V AC/60 V DC	ČSN EN 60898-1*
	2CDD271111R0050	SHD201/50	1pólový odpínač; I_n : 50 A; pro 240 V AC/60 V DC	1	50	240 V AC/60 V DC	ČSN EN 60898-1*
	2CDD271111R0063	SHD201/63	1pólový odpínač; I_n : 63 A; pro 240 V AC/60 V DC	1	63	240 V AC/60 V DC	ČSN EN 60898-1*
	2CDD273111R0016	SHD203/16	3pólový odpínač; I_n : 16 A; pro 415 V AC	3	16	415 V AC	ČSN EN 60898-1*
	2CDD273111R0025	SHD203/25	3pólový odpínač; I_n : 25 A; pro 415 V AC	3	25	415 V AC	ČSN EN 60898-1*
	2CDD273111R0032	SHD203/32	3pólový odpínač; I_n : 32 A; pro 415 V AC	3	32	415 V AC	ČSN EN 60898-1*
	2CDD273111R0040	SHD203/40	3pólový odpínač; I_n : 40 A; pro 415 V AC	3	40	415 V AC	ČSN EN 60898-1*
	2CDD273111R0050	SHD203/50	3pólový odpínač; I_n : 50 A; pro 415 V AC	3	50	415 V AC	ČSN EN 60898-1*
	2CDD273111R0063	SHD203/63	3pólový odpínač; I_n : 63 A; pro 415 V AC	3	63	415 V AC	ČSN EN 60898-1*

*určené pro laickou obsluhu

Odpínače

Řada SD200, ovládání a signalizace

Název produktu	Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje	Počet modulů	Jmenovitý proud I _n [A]	Napětí	Splňuje normu
	2CDD281101R0016	SD201/16	1pólový odpínač; I _n : 16 A; pro 253 V AC/60 V DC; dle IEC/EN 60947-3	1	16	253 V AC/60 V DC	ČSN EN 60947-3
	2CDD281101R0025	SD201/25	1pólový odpínač; I _n : 25 A; pro 253 V AC/60 V DC; dle IEC/EN 60947-3	1	25	253 V AC/60 V DC	ČSN EN 60947-3
	2CDD281101R0032	SD201/32	1pólový odpínač; I _n : 32 A; pro 253 V AC/60 V DC; dle IEC/EN 60947-3	1	32	253 V AC/60 V DC	ČSN EN 60947-3
	2CDD281101R0040	SD201/40	1pólový odpínač; I _n : 40 A; pro 253 V AC/60 V DC; dle IEC/EN 60947-3	1	40	253 V AC/60 V DC	ČSN EN 60947-3
	2CDD281101R0050	SD201/50	1pólový odpínač; I _n : 50 A; pro 253 V AC/60 V DC; dle IEC/EN 60947-3	1	50	253 V AC/60 V DC	ČSN EN 60947-3
	2CDD281101R0063	SD201/63	1pólový odpínač; I _n : 63 A; pro 253 V AC/60 V DC; dle IEC/EN 60947-3	1	63	253 V AC/60 V DC	ČSN EN 60947-3
	2CDD283101R0016	SD203/16	3pólový odpínač; I _n : 16 A; pro 440 V AC; dle IEC/EN 60947-3	3	16	440 V AC	ČSN EN 60947-3
	2CDD283101R0025	SD203/25	3pólový odpínač; I _n : 25 A; pro 440 V AC; dle IEC/EN 60947-3	3	25	440 V AC	ČSN EN 60947-3
	2CDD283101R0032	SD203/32	3pólový odpínač; I _n : 32 A; pro 440 V AC; dle IEC/EN 60947-3	3	32	440 V AC	ČSN EN 60947-3
	2CDD283101R0040	SD203/40	3pólový odpínač; I _n : 40 A; pro 440 V AC; dle IEC/EN 60947-3	3	40	440 V AC	ČSN EN 60947-3
	2CDD283101R0050	SD203/50	3pólový odpínač; I _n : 50 A; pro 440 V AC; dle IEC/EN 60947-3	3	50	440 V AC	ČSN EN 60947-3
	2CDD283101R0063	SD203/63	3pólový odpínač; I _n : 63 A; pro 440 V AC; dle IEC/EN 60947-3	3	63	440 V AC	ČSN EN 60947-3

Místo pro kroužkovou vazbu

Příslušenství

Propojovací lišty a koncové krytky přípojnice

Název produktu	Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje	Počet pólů	Typ	Počet modulů
	2CDL231002R1012	PS3/12FI	Propojovací lišta; 3fázová; určeno pro: 12 modulů; průřez 10 mm² (max. 63 A); s vynecháním N chrániče	3	L1, L2, L3, N, L1, L2, L3, L1...	12
	2CDL210001R1012	PS1/12	Propojovací lišta; 1fázová; určeno pro: 12 modulů; průřez 10 mm² (max. 63 A)	1	L1,L1....	12
	2CDL230001R1012	PS3/12	Propojovací lišta; 3fázová; určeno pro: 12 modulů; průřez 10 mm² (max. 63 A)	3	L1,L2,L3	12
	2CDL210001R1003	PS1/3	Propojovací lišta; 1fázová; určeno pro: 3 moduly; průřez 10 mm² (max. 63 A)	1	L1,L1....	3
	2CDL210001R1060	PS1/60	Propojovací lišta; 1fázová; určeno pro: 60 modulů; průřez 10 mm² (max. 63 A)	1	L1,L1...	60
	2CDL230001R1060	PS3/60	Propojovací lišta; 3fázová; určeno pro: 60 modulů; průřez 10 mm² (max. 63 A)	3	L1,L2,L3	60
	2CDL200001R0001	PS-END	Koncová krytka přípojnice určená pro 2- a 3fázové jističe			
	2CDL200011R0011	END1.1	Koncová krytka přípojnice určená pro 1fázové jističe			

Pomocné kontakty

Název produktu	Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje	Montáž	Typ
	2CDS200912R0001	S2C-H6R	Pomocný kontakt, přepínací, montáž vpravo	vpravo	1CO
	2CDS200936R0001	S2C-H11L	Pomocný kontakt, 1NO/1NC, montáž vlevo	vlevo	1NO/1NC
	2CDS200970R0001	S2C-H01	Pomocný kontakt 1NO, montáž zespod, 1ks	zespod	1NO
	2CDS200970R0002	S2C-H10	Pomocný kontakt 1NC, montáž zespod, 1ks	zespod	1NC

Místo pro kroužkovou vazbu

Instalační stykače
ESB20 a ESB24

Název produktu	Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje	Jmenovitý proud I _n [A] (AC-1/AC-7A)	Hlavní kontakty	Ovládací napětí cívky
ESB20 	GHE3211102R0006	ESB20-20 230	Instalační stykač; I _e = 20 A (AC-1/AC-7a); I _e = 9 A (AC-3/AC-7b); 2 ZAP kontakty	20	2 NO	230 V AC
	GHE3291102R0006	ESB24-40 220 - 240 V	Instalační stykač; I _e = 24 A (AC-1/AC-7a); I _e = 9 A (AC-3/AC-7b); 4 ZAP kontakty	24	4 NO	220 - 240 V AC
ESB24 						

Místo pro kroužkovou vazbu

Ostatní modulární přístroje

Ostatní modulární přístroje

Název produktu		Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje
		2CSM131000R0821	SM1/230	Zvonek; 230 V AC; přerušovaný režim chodu
		2CDE110003R0511	E232E-230N	Spínač schodišťový, rozsah 0,5 - 20 minut, 16 A, 230 V AC
		2CSM110000R0711	M1174	Zásuvka 2pólová, barva: šedá; se zemním kolíkem, montáž na DIN lištu. S dětskou ochranou.

Spínače a časová relé

Název produktu				Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje
				2CSM295563R1341	T1	Soumrakový spínač; rozsah jasu: 2:200 lx
				2CSM295723R1341	LS-D	Senzor soumrakového spínače
				2CSM231205R0601	AT1e	Elektromechanický časový spínač; verze: denní; bez rezervy chodu; 1 NO
				1SVR500020R0000	CT-MFD.12	Multifunkční časové relé; 24 - 240 V AC; 24 - 48 V DC; řídicí vstup; časový rozsah: 0,05 s - 100 h; výstupní kontakty: 1 SPDT
				2CSM258763R0621	D1	Digitální časový spínač týdenní; 1kanálový

Místo pro kroužkovou vazbu

—
Elektroměry

Název produktu			Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje
			2CMA103572R1000	C11 110-301	Elektroměr pro přímé měření do 40 A; 1fázový
			2CMA103575R1000	C13 110-301	Elektroměr pro přímé měření do 40 A; 3fázový
			2CMA100149R1000	B21 111-100	Elektroměr pro přímé měření do 65 A; 1fázový
			2CMA100163R1000	B23 111-100	Elektroměr pro přímé měření do 65 A; 3fázový
			2CMA100177R1000	B24 111-100	Elektroměr pro nepřímé měření; 3fázový

—
Přepínače, spínače, signálky a tlačítka

Název produktu		Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje	Jmenovitý proud I _n [A]	Kontakty	Šířka [mm]	Funkce
		2CCA703000R0001	E211-16-10	Přepínač; I _n : 16 A; 1NO; šířka: 9 mm	16	1NO	9	ZAP-VYP
		2CCA703025R0001	E214-16-101	Skupinový spínač; I _n : 16 A; 1CO; I-O-II; šířka: 9 mm	16	1CO	9	I-O-II
		2CCA703030R0001	E214-16-202	Skupinový spínač; I _n : 16 A; 2CO; I-O-II; šířka: 18 mm	16	2CO	18	I-O-II
		2CCA703040R0001	E213-16-001	Přepínač; I _n : 16 A; 1CO; šířka: 9 mm	16	1CO	9	ZAP-VYP
		2CCA703041R0001	E213-25-001	Přepínač; I _n : 25 A; 1CO; šířka: 9 mm	25	2CO	9	ZAP-VYP
		2CCA703060R0001	E218-16-22	Ovládací spínač; I _n : 16 A; 2NO+2NC; šířka: 18 mm	16	2NO+2NC	18	ZAP-VYP
		2CCA703154R0001	E215-16-11F	Tlačítko; I _n : 16 A; barva: černá; 1NO+1NC, šířka: 9 mm	16	1NO+1NC	9	
		2CCA703910R0001	E219-2CD	Signálka se dvěma LED diodami červená/zelená; (115 - 230 V AC); šířka: 9 mm			9	

Místo pro kroužkovou vazbu

Ostatní modulární přístroje

Impulzní a instalační relé



Název produktu	Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje	Jmenovitý proud I _n [A]	Kontakty	Napájecí cívka
E290-16-10/230	2TAZ312000R2011	E290-16-10/230	Impulzní relé I _n : 16 A, 1 NO, Cívka 230 V AC/110 V DC	16	1 NO	230 V AC/110 V DC
	2TAZ312000R2012	E290-16-20/230	Impulzní relé I _n : 16 A, 2 NO, Cívka 230 V AC/110 V DC	16	2 NO	230 V AC/110 V DC
	2TAZ311000R2012	E297-16-20/230	Instalační relé I _n : 16 A; 2 NO/230 V AC	16	2 NO	230 V AC

Místo pro kroužkovou vazbu

Pojistkové odpínače

Název produktu	Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje	Počet pólů	Počet modulů	Jmenovitý proud I _n [A] (690 V AC)
	2CSM200923R1801	E91/32	Pojistkový odpínač; I _n : 32 A; póly: 1; počet modulů: 1; určeno pro pojistky: 10,3 × 38 mm; bez indikátoru přepálené pojistky	1	1	32
	2CSM200883R1801	E92/32	Pojistkový odpínač; I _n : 32 A; póly: 2; počet modulů: 2; určeno pro pojistky: 10,3 × 38 mm; bez indikátoru přepálené pojistky	2	2	32
	2CSM204753R1801	E93/32	Pojistkový odpínač; I _n : 32 A; póly: 3; počet modulů: 3; určeno pro pojistky: 10,3 × 38 mm; bez indikátoru přepálené pojistky	3	3	32
	2CSM279022R1801	E91/50	Pojistkový odpínač; I _n : 50 A; póly: 1; počet modulů: 1; určeno pro pojistky: 14 × 51 mm; bez indikátoru přepálené pojistky	1	1	50
	2CSM277972R1801	E92/50	Pojistkový odpínač; I _n : 50 A; póly: 2; počet modulů: 2; určeno pro pojistky: 14 × 51 mm; bez indikátoru přepálené pojistky	2	2	50
	2CSM277962R1801	E93/50	Pojistkový odpínač; I _n : 50 A; póly: 3; počet modulů: 3; určeno pro pojistky: 14 × 51 mm; bez indikátoru přepálené pojistky	3	3	50
	2CSM277572R1801	E91/125	Pojistkový odpínač; I _n : 125 A; póly: 1; počet modulů: 1; určeno pro pojistky: 22 × 58 mm; bez indikátoru přepálené pojistky	1	1	125
	2CSM277132R1801	E92/125	Pojistkový odpínač; I _n : 125 A; póly: 2; počet modulů: 2; určeno pro pojistky: 22 × 58 mm; bez indikátoru přepálené pojistky	2	2	125
	2CSM277502R1801	E93/125	Pojistkový odpínač; I _n : 125 A; póly: 3; počet modulů: 3; určeno pro pojistky: 22 × 58 mm; bez indikátoru přepálené pojistky	3	3	125

Distribuční bloky

Řada DBL

Název produktu	Objednací číslo	Typové číslo	Název přístroje
	1SNL308010R0000	DBL80	Blok pro distribuci potenciálu; 80 A; svorky: 3 × 2,5 - 16 mm ² ; 4 × 2,5 - 6 mm ²
	1SNL312510R0000	DBL125	Blok pro distribuci potenciálu; 125 A; svorky: 1 × 10 - 35 mm ² , 1 × 6 - 16 mm ² , 6 × 2,5 - 16 mm ²
	1SNL316010R0000	DBL160	Blok pro distribuci potenciálu; 160 A; svorky: 1 × 16 - 70 mm ² , 1 × 6 - 16 mm ² , 6 × 2,5 - 16 mm ²
	1SNL317510R0000	DBL175	Blok pro distribuci potenciálu; 175 A; svorky: 2 × 10 - 70 mm ² , 10 × 2,5 - 16 mm ²
	1SNL325010R0000	DBL250	Blok pro distribuci potenciálu; 250 A; svorky: 1 × 35 - 120 mm ² , 2 × 2,5 - 35 mm ² , 5 × 2,5 - 16 mm ² , 4 × 2,5 - 10 mm ²
	1SNL340010R0000	DBL400	Blok pro distribuci potenciálu; 400 A; svorky: 1 × 95 - 185 mm ² , 2 × 2,5 - 35 mm ² , 5 × 2,5 - 16 mm ² , 4 × 2,5 - 10 mm ²
			

Místo pro kroužkovou vazbu

Maximální kompatibilita

ABB to jistí!



Dvojité zvedací svorky

Přístroje System pro M compact® jsou vybaveny válcovými dvojitými zvedacími svorkami pro uchycení propojovací lišty a vodičů průřezu 35 mm² (25 mm²) a 10 mm².



Vyšší přehlednost instalace

Montáž vodičů před propojovací lištou zvýší přehlednost instalace, zvýší jistotu správného připojení a sníží nároky na prostor.



Montáž až čtyř vodičů různých průřezů do jedné svorky



Snadná výměna

Možnost výměny přístroje z DIN lišty bez použití nástroje.



Bezpečnost

Certifikace dle ČSN EN 60898-1 určené pro obsluhu laickou veřejností.



Kvalitní materiál

Použitím nejmodernějších materiálů, z nichž je vyrobeno pouzdro přístroje, vyjadřuje ABB svůj závazek pro zachování kvality životního prostředí. Nejnovější generace termoplastů umožňuje recyklovat jističe. Zejména termoplastový materiál pouzdra je možno opakovaně použít. Nejnovější generace termoplastů zlepšuje stabilitu všech jističů. Veškeré přístroje jsou bezhalogenové a neznečišťují životní prostředí.



Možnost dodatečné výbavy

Jističe SZ200 a proudové chrániče FH200 je možno dovybavit automatickou zapínací jednotkou pro zpětné nastavení do klidové polohy.



Odolné laserové značení

Veškeré údaje vytištěné na přístrojích, např. schválení na vypouklé straně pouzdra či identifikační údaje o výrobku, jsou tištěny laserovou technologií. Laserový potisk zajišťuje odolnost proti oděru, poškrábání a působení rozpouštědel. To usnadňuje identifikaci výrobku v případě údržby nebo výměny.

Swing®

Když potřebujete rozsvítit a zhasnout



—
jasně bílá



—
světle šedá



—
krémová



—
béžová



—
hnědá

Swing®L

Ladný a praktický design



—
jasně bílá / jasně bílá



—
jasně bílá / světle šedá



—
jasně bílá / krémová



—
jasně bílá / mocca



—
jasně bílá / cihlová

Tango®

Baví celou rodinu



—
bílá



—
šedá



—
slonová kost



—
béžová



—
hnědá



—
černá



—
kouřová šedá



—
vřesová červená

Levit®

Pestrý design pro pestrý život



— bílá / ledová bílá



— bílá / bílá



— šedá / bílá



— slonová kost / bílá



— macchiato / bílá



— bílá / kouřová černá



— onyx / kouřová černá



— žlutá / kouřová černá


— červená /
kouřová černá— oranžová /
kouřová černá— zelená /
kouřová černá

Levit®M

Hravý, mocný, výjimečný



—
onyx / kouřová černá



—
perleťová / ledová bílá



—
ocelová /
kouřová černá



—
titanová /
kouřová černá

Neo®

Provokující a neomylně svůj

—
bílá / ledová bílá—
bílá / ledová oranžová—
bílá / ledová zelená—
bílá / ledová modrá—
bílá / bílá—
bílá / ledová šedá—
grafitová /
ledová bílá

Neo® Tech

Má svůj styl



—
titanová / onyx



—
ocelová / titanová



—
onyx / titanová



—
ocelová / teracotta

Element®

Vyladěná pohoda



—
bílá / bílá



—
bílá / ledová bílá



—
bílá / ledová šedá



—
slonová kost /
ledová bílá



—
káвовá /
ledová opálová

Time®

Metalický, tvarově přímý a spolehlivý



—
bílá / bílá



—
bílá / ledová bílá



—
lungo / mléčná bílá



—
titanová



—
starostříbrná



—
šampaňská



—
antracitová



—
ocelová

Time® Arbo

Kousek přírody doma



—
titanová /
třešeň



—
starostříbrná /
přírodní javor



—
starostříbrná /
olše



—
starostříbrná /
třešeň



—
antracitová /
mahagon



—
antracitová /
wenge

future® linear

Nadčasovost je budoucnost



— studio bílá



— slonová kost



— hliníková stříbrná

* Softtouch matný
povrch, příjemný
na dotyk a součas-
ně velmi odolný



— antracitová



— ušlechtilá ocel




— mechová bílá*



— mechová černá*

solo®

Dokonalá harmonie a styl

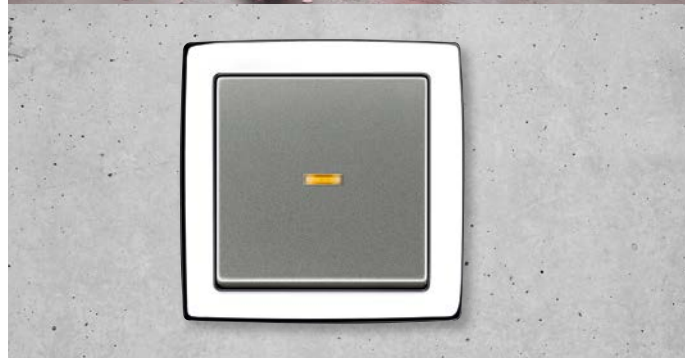—
studio bílá /
studio bílá—
slonová kost /
chromová—
studio bílá /
chromová—
antracitová /
chromová—
metalická šedá /
chromová lesklá

solo® carat

Ušlechtilý charakter



— bílé sklo



— bronz



— ušlechtilá ocel



— chromovaná mosaz



— zlacená mosaz



— černé sklo

alpha exclusive®

Požadujete exkluzivitu?

—
alabastrová—
slonová kost—
palladium—
titanová

impuls

Luxus a emoce



LED podsvícení spínačů
v barvě bílé, červené a modré



— alpská bílá



— slonová kost



— šampaňská metalíza

* Softtouch matný
povrch, příjemný
na dotyk a součas-
ně velmi odolný



— saténová stříbrná /
chromová



— alpská bílá / zlatá



— mechová bílá*



— mechová černá*

Decento®

Porcelánový originál

—
bílá—
černá—
bílá / přírodní buk—
bílá / třešeň

Decento® – Přístrojové možnosti



přepínač střídavý
otočný / přepínač
křížový otočný



přepínač střídavý /
přepínač křížový /
ovládač přepínací



přepínač sériový /
přepínač střídavý
dvojitý / ovládač
zapínací dvojitý



ovládač
žaluziový



zásuvka anténní
TV+R+SAT



zásuvka
reproduktorová pro
stereofonní připojení



zásuvka
komunikační
USB



zásuvka
propojovací
VGA



zásuvka
komunikační
HDMI



přístroj nabíjecí
USB




zásuvka komunikační
dvojnásobná,
s přímým vývodem



kryt
zaslepovací



zásuvka
jednonásobná

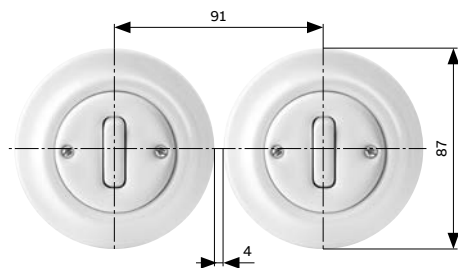

V případě těsné instalace dvou a více přístrojů vodorovně
nebo svisle doporučujeme vzdálenost středů krabic 91mm,
a to jak při instalaci pod omítku, tak do dutých stěn a přček.


Swing® a Swing®L – Příkladové možnosti



spínač / přepínač / přepínač křížový / ovládač zapínací



spínač / přepínač se signalizační nebo orientační doutnavkou / spínač dvojpólový



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / ovládač dvojitý



ovládač zapínací se signalizační nebo orientační doutnavkou



ovládač zapínací se symbolem zvonku



stmívač s otočným ovládačem



spínač automatický se snímačem pohybu



spínač / ovládač žaluziový



termostat univerzální s otočným nastavením teploty



zásuvka anténní TV+R



zásuvka anténní TV+R+SAT



zásuvka komunikační jednonásobná se záslepkou, s přímým vývodem



zásuvka komunikační dvojnásobná, s přímým vývodem



zásuvka telefonní jednonásobná



osvětlení signalizační a orientační s LED



kryt zaslepovací



vývodka kabelová



zásuvka jednonásobná



zásuvka jednonásobná s clonkami



zásuvka jednonásobná s clonkami, s popisovým polem



zásuvka jednonásobná s ochrannou před přepětím



zásuvka bezpečnostní FI-DOSS s vestavěným proudovým chráničem



Swing® zásuvka dvojnásobná polozapuštěná



Swing® zásuvka dvojnásobná



Swing® zásuvka dvojnásobná s ochrannou před přepětím



Swing®L zásuvka dvojnásobná s natočenou vrchní dutinou, s clonkami



Swing®L zásuvka dvojnásobná s natočenou vrchní dutinou, s clonkami, s ochrannou před přepětím




Swing®L zásuvka dvojnásobná polozapuštěná, s clonkami



Swing® rámečky 1- až 4násobné (shodné pro vodorovnou i svislou montáž)



Swing®L rámečky 1- až 5násobné (shodné pro vodorovnou i svislou montáž)



Ideální řešení pro panelové domy a rekonstrukce díky malé montážní hloubce spínače

Tango® – Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovládač



spínač / přepínač / ovládač se signalizační nebo orientační doutnavkou



spínač / přepínač / ovládač s popisovým polem



spínač / přepínač / ovládač se signalizační nebo orientační doutnavkou a popisovým polem



spínač dvojpólový se signalizační doutnavkou



spínač trojpólový se signalizační doutnavkou



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojité / ovládač dvojité



spínač kartový s orientační doutnavkou



stmívá s otočným ovladačem (s orientační doutnavkou)



stmívá s krátkocestným ovladačem



regulátor otáček ventilátoru



ovládač časový mechanický



hodiny spínací programovatelné



časovač Busch-Timer®



spínač automatický se snímačem pohybu (kuželové snímání)



spínač automatický se snímačem pohybu (rovininné snímání)



spínač / ovládač žaluzií



spínač žaluzií s krátkocestným ovladačem



spínač žaluzií komfortní s otočným ovladačem



spínač žaluzií komfortní s časovacím ovladačem



vysílač radiofrekvenčního signálu krátkocestný, pro dálkové ovládání



spínač krátkocestný, s radiofrekvenčním přijímačem pro dálkové ovládání



spínač žaluzií s krátkocestným, s radiofrekvenčním přijímačem pro dálkové ovládání



termostat univerzální s otočným nastavením teploty



termostat univerzální programovatelný



snímač kvality vzduchu



zásuvka anténní TV+R



zásuvka anténní TV+R+SAT



zásuvka telefonní jednonásobná



zásuvka telefonní dvojnásobná



zásuvka reproduktorová pro stereofonní připojení



zásuvka komunikační USB

zásuvka propojovací
VGAzásuvka komunikační
HDMIpřístroj nabíjecí
USB

regulátor hlasitosti

zásuvka komunikační se
šikmým vývodemzásuvka komunikační
s přímým vývodemzásuvka komunikační
pro prvky Reichle &
De-Massari freenetzásuvka kom.
pro prvky
Panduit™
Mini-Com™zesilovač AudioWorld
s tunerem FM a Blue-
toothzesilovač AudioWorld
s tunerem FMrádio internetové
Busch-iNet AudioWorldosvětlení signalizační
a orientační s LED, se šik-
mým svítemosvětlení signalizační
a orientační s LED, s při-
mým svítemsvorkovnice
pětipólová

kryt zaslepovací

zásuvka
centrálního
vysávánízásuvka dvojnásobná
s clonkamizásuvka jednonás. s clon-
kami, s popisovým polemzásuvka jednonás.
s clonkami, s víčkemzásuvka jednonásobná
s clonkami, s USB na-
bíjenímzásuvka jednonás. s clon-
kami, s ochranou před
přepětím, s optickou
signalizací poruchyzásuvka jednonás.
s clonkami, s ochranou
před přepětím, s akus-
tickou signalizací po-
ruchyzásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní
dutinou, s clonkamizásuvka
dvojnásobná
s clonkamizásuvka dvojnás. s na-
točenou vrchní dutinou,
s clonkami, s ochranou
před přepětím, s opti-
ckou signal. poruchyzásuvka dvojnás. s na-
točenou vrchní dutinou,
s clonkami, s ochranou
před přepětím, s akus-
tickou signal. poruchyzásuvka dvojnásobná
s ochranou před pře-
pětímzásuvka bezpečnostní
FI-DOS s vestavěným
proudovým chráničem,
s clonkamirámečky 1- až 5násobné
pro vodorovnou montáž,
rámečky 1- až 4násobné
pro svislou montáž

Levit® – Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovládač



spínač / přepínač / ovládač se signalizační nebo orientační doutnavkou/LED



spínač dvojpólový se signalizační doutnavkou



spínač trojpólový



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojtyp / ovládač dvojtyp



spínač kartový s orientační doutnavkou



stmívač s otočným ovladačem



stmívač s krátkocestným ovladačem



regulátor otáček ventilátoru



hodiny spínací programovatelné



časovač Busch-Timer® *)



spínač automatický se snímačem pohybu



spínač / ovládač žaluziový



spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s časovacím ovladačem *)



vysílač RF signálu krátkocestný jednonás., pro dálkové ovládání



vysílač RF signálu krátkocestný dvojnásobný, pro dálkové ovládání



termostat univerzální s otočným nastavením teploty



termostat univerzální programovatelný



snímač kvality vzduchu *)



zásuvka anténní TV+R



zásuvka anténní TV+R+SAT



zásuvka reproduktorová pro stereofonní připojení



zásuvka komunikační USB



zásuvka propojovací VGA



zásuvka komunikační HDMI



přístroj nabíjecí USB



zásuvka komunikační s přímým vývodem



zesilovač AudioWorld s tunerem FM a Bluetooth *)



zesilovač AudioWorld s tunerem FM *)



rádio internetové Busch-iNet AudioWorld *)



reproduktor zapuštěný AudioWorld *)


osvětlení signalizační
a orientační s LED


vývodka kabelová



kryt zaslepovací


zásuvka centrálního
vysávání

zásuvka jednonásobná
s clonkami


zásuvka jednonásobná
s clonkami, s USB
nabíjením *)

zásuvka jednonásobná
s ochranou před pře-
pětím

zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní
dutinou, s clonkami

zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní duti-
nou, s clonkami, s ochra-
nou před přepětím

zásuvka bezpečnostní
FI-DOS s vestavěným
proudovým chráničem,
s clonkami *)

rámeček
jednonásobný

*) rámeček jednonásobný
s otvorem 55×55
(nutno použít pro
označené přístroje)

rámečky 2- až 5násobné
(shodné pro vodorovnou i svislou montáž)

*) pro přístroje 55×55 ve vícenásobných kombinacích je
nutné použít výměnné kryty rámečků s otvorem 55×55

Neo® a Neo® Tech – Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovládač se sig. nebo orientační doutnavkou / LED



spínač dvojpolový



spínač trojpolový se signalizační doutnavkou*



spínač / přepínač / ovládač se sig. nebo orientační doutnavkou / LED, s popisovým polem*



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojité / ovládač dvojité



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojité / ovládač dvojité, s popisovým polem*



spínač kartový s orientační doutnavkou



spínač otočný trojstupňový*



stmíváč s otočným ovladačem (s orientační doutnavkou)*



stmíváč s krátkocestným ovladačem



regulátor otáček ventilátoru*



ovládač časový mechanický*



hodiny spínací programovatelné



časovač Busch-Timer**



spínač automatický se snímačem pohybu



vysílač RF sig. krátkocestný jednonás., pro dálkové ovládání



vysílač RF signálu krátkocestný dvojnásobný, pro dálkové ovládání



spínač / ovládač žaluziový



spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s otočným ovladačem*



spínač žaluziový komfortní s časovacím ovladačem



termostat univerzální s otočným nastavením teploty*



termostat univerzální programovatelný



snímač kvality vzduchu



zásuvka anténní TV+R



zásuvka anténní TV+R+SAT



zásuvka komunikační se šikmým vývodem



zásuvka komunikační dvojnásobná, s clonkami, s přímým vývodem*



zesilovač AudioWorld s tunerem FM a Bluetooth



zesilovač AudioWorld s tunerem FM



rádio internetové Busch-iNet AudioWorld



osvětlení signalizační a orientační s LED



vývodka kabelová*



kryt zaslepovací



zásuvka centrálního
vysávání



zásuvka jednonásobná
s clonkami



zásuvka jednonásobná
s clonkami, s popisov-
ým polem*



zásuvka jednonásobná
s clonkami, s ochranou
před přepětím, s optic-
kou signalizací poruchy



zásuvka jednonásobná
s clonkami, s ochra-
nou před přepětím,
s akustickou signalizací
poruchy*



zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní
dutinou, s clonkami



zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní
dutinou, s clonkami,
s ochranou před přepě-
tím, s optickou signali-
zací poruchy*



zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní duti-
nou, s clonkami, s ochra-
nou před přepětím,
s akustickou signalizací
poruchy*



rámečky 1- až 5násobné
(shodné pro vodorovnou
i svislou montáž)

* pouze v designu Neo®

Element® a Time® – Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovládač



spínač / přepínač / ovládač se signalizační nebo orientační doutnavkou



spínač / přepínač / ovládač s popisovým polem



spínač dvojpólový se signalizační doutnavkou



spínač trojpólový se signalizační doutnavkou



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojité / ovládač dvojité



spínač kartový s orientační doutnavkou



ovládač zvonkový trojnásobný



ovládač zvonkový trojnásobný



stmívač s otočným ovladačem (s orientační doutnavkou)



stmívač s krátkocestným ovladačem



regulátor otáček ventilátoru



ovládač časový mechanický



hodiny spínací programovatelné



časovač Busch-Timer®



spínač automatický se snímačem pohybu



spínač / ovládač žaluziový



spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s otočným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s časovacím ovladačem



vysílač RF signálu krátkocestný dvojčlůvkový, pro dálkové ovládání



vysílač radiofrekvenčního signálu krátkocestný čtyřčlůvkový, pro dálkové ovládání



vysílač vlhkosti pro radiofrekvenční dálkové ovládání



spínač krátkocestný, s RF přijímačem pro dálkové ovládání



spínač žaluziový krátkocestný, s radiofrekvenčním přijímačem pro dálkové ovládání



termostat univerzální s otočným nastavením teploty



termostat univerzální programovatelný



snímač kvality vzduchu



zásuvka anténní TV+R



zásuvka anténní TV+R+SAT



zásuvka telefonní jednonásobná / dvojnásobná



zásuvka reproduktorová pro stereofonní připojení



zásuvka
komunikační USB



zásuvka
propojovací VGA



zásuvka
komunikační HDMI



přístroj
nabíjecí USB



zásuvka komunikační
se šikmým vývodem



zásuvka komunikační
pro prvky Reichle &
De-Massari freenet



zásuvka komunikační
pro prvky Panduit™
Mini-Com™



zesilovač Audio-
World s tunerem
FM a Bluetooth



zesilovač AudioWorld
s tunerem FM



rádio internetové
Busch-iNet
AudioWorld



reproduktor zapuštěný
AudioWorld



osvětlení signalizační
a orientační s LED,
se šikmým svitem



osvětlení signalizační
a orientační s LED,
s přímým svitem



svorkovnice
pětipólová



kryt
zaslepovací



zásuvka
centrálního
vysávání



zásuvka jednonásobná
s clonkami



zásuvka jednonás. s clon-
kami, s popis. polem



zásuvka jednonásobná
s clonkami, s víčkem



zásuvka jednonás. s clon-
kami, s USB nabíjením



zásuvka kódovaná
s clonkami



zásuvka jednonás.
s clonkami, s ochranou
před přepětím, s akus.
sig. poruchy



zásuvka jednonás.
s clonkami, s ochranou
před přepětím, s op. sig.
poruchy



zásuvka dvojnásobná
s natočenou vrchní
dutinou, s clonkami



zásuvka dvojnás. s nato-
čenou vrchní dutinou,
s clonkami, s ochranou
před přepětím, s opticko-
u sig. poruchy



zásuvka dvojnás. s nato-
čenou vrchní dutinou,
s clonkami, s ochranou
před přepětím, s akusticko-
u sig. poruchy



zásuvka dvojnás. s clon-
kami, s ochranou před
přepětím, s optickou
signalizací poruchy



zásuvka bezpečnostní
FI-DOS s vestavěným
proudovým chráničem,
s clonkami



rámečky Time® / Element® 1- až 5násobné
pro vodorovnou montáž, rámečky 1- až 4násobné
pro svislou montáž



Time® Arbo – Přístrojové možnosti



spínač /
přepínač /
ovládač



spínač / přepínač /
ovládač se signalizační
nebo orientační
doutnavkou



spínač /
přepínač / ovládač
s popisovým polem



spínač dvojpólový
se signalizační
doutnavkou



spínač trojpólový
se signalizační
doutnavkou



přepínač sériový /
přepínač střídavý
dvojitý / ovládač
dvojitý



spínač kartový
s orientační
doutnavkou



spínač otočný
trojstupňový



stmívač s otočným
ovladačem
(s orientační
doutnavkou)



stmívač
s krátkocestným
ovladačem



regulátor otáček
ventilátoru



ovládač časový
mechanický



spínač
automatický
se snímačem pohybu



spínač / ovládač
žaluziový



spínač žaluziový
s krátkocestným
ovladačem



spínač žaluziový
komfortní
s otočným
ovladačem



časovač
Busch-Timer® / spínač
žaluziový komfortní s čas-
ovacím ovladačem



vysílač
radiofrekvenčního
signálu dvojtláčtkový
pro dálkové ovládání



vysílač
radiofrekvenčního
signálu čtyřtláčtkový
pro dálkové ovládání



vysílač vlhkosti
pro radiofrekvenční
dálkové ovládání



spínač
krátkocestný, s radiofre-
kvenčním přijímačem
pro dálkové ovládání



spínač žaluziový
krátkocestný, s radiofre-
kvenčním přijímačem
pro dálkové ovládání



termostat univerzální
programovatelný / hodi-
ny spínací program.



termostat uni-
verzální s otoč-
ným nastavením
teploty



snímač kvality
vzduchu



zásuvka anténní
TV+R



zásuvka anténní
TV+R+SAT



zásuvka telefonní
jednonásobná /
dvojnásobná



zásuvka
reproduktorová pro
stereofonní připojení



zásuvka
komunikační USB



zásuvka
propojovací VGA



zásuvka
komunikační
HDMI



přístroj nabíjecí
USB



zásuvka
komunikační se šikmým
vývodem



zásuvka
komunikační pro prvky
Reichle & De-Massari
freenet



zásuvka
komunikační pro prvky
Panduit™ Mini-Com™



zesilovač
AudioWorld s tunerem
FM a Bluetooth



zesilovač
AudioWorld
s tunerem FM



rádio internetové
Busch-iNet AudioWorld



reproduktor
zapuštěný
AudioWorld



osvětlení
signalizační a orien-
tační s LED, se šikmým
svitem



osvětlení
signalizační a orientační
s LED, s přímým svitem



svorkovnice pětipólová



zásuvka centrálního
vysávání



zásuvka jednonásobná
s clonkami



zásuvka jednonásobná
s clonkami, s popisovým
polem



zásuvka jedno-
násobná s clon-
kami, s víčkem



zásuvka
jednonásobná
s clonkami,
s USB nabíjením



zásuvka jednonásobná
s clonkami, s ochranou
před přepětím, s optic-
kou signalizací poruchy



zásuvka jednonásobná
s clonkami, s ochra-
nou před přepětím,
s akustickou signalizací
poruchy



rámečky 1- až 4násobné
pro vodorovnou montáž,
rámečky 1- až 3násobné
pro svislou montáž

future® linear – Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovládač



spínač / přepínač / ovládač se signalizační doutnavkou / LED




spínač dvojpólový se signalizační doutnavkou / trojpólový *



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / ovládač dvojitý



spínač kartový s orientační doutnavkou



spínač otočný trojstupňový



stmívač s otočným ovladačem, s orientační doutnavkou



stmívač s krátkocestným ovl., s orientační doutnavkou



časovač Busch-Timer®



ovládač časový mechanický



spínač automatický se snímačem pohybu



spínač / ovládač žaluziový kolébkový



spínač / ovládač žaluziový s otočným ovladačem



spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s otočným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s časovacím ovladačem



stmívač / spínač žaluziový krátkocestný, s IR příj. pro dál. ovládání, s orientační LED



stmívač / spínač žaluziový krátkocestný, s IR příj. pro dál. ovládání, s orientační LED



termostat prostorový / podlahový s otočným nastavením teploty



termostat pro topení / chlazení



termostat pro topení/chlazení s posuvným přepínačem



termostat prostorový/podlahový s týdenními spínacími hodinami



snímač kvality vzduchu



zásuvka anténní TV+R



zásuvka anténní TV+R+SAT



zásuvka reproduktorová pro stereofonní připojení



zásuvka komunikační USB



zásuvka propojovací VGA



zásuvka komunikační HDMI



přístroj nabíjecí USB



zásuvka komunikační se šikmým vývodem



zásuvka komunikační dvojnásobná, s clonkami, s přímým vývodem



zesilovač
AudioWorld
s tunerem FM
a Bluetooth




zesilovač
AudioWorld
s tunerem FM



rádio internetové
Busch-iNet
AudioWorld



reproduktor zapuštěný
AudioWorld



vývodka kabelová /
kryt zaslepovací



LED osvětlení



zásuvka centrálního
vysávání



zásuvka jednonásobná
s clonkami



zásuvka jedno-
nás. s clonkami,
s USB
nabíjením **



zásuvka jednonásobná
s clonkami, s ochranou
před přepětím



ráměčky 1- až 5násobné
(shodně pro vodorov-
nou i svislou montáž)

* signalizační doutnavku lze použít pouze u dvojpólového spínače
** dostupné pouze v barvách studio bílá a slonová kost

solo® – Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovládač



spínač / přepínač / ovládač se signalizační doutnavkou/LED



spínač dvojpólový se signalizační doutnavkou / trojpólový *



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / ovládač dvojitý



spínač kartový s orientační doutnavkou



spínač otočný trojstupňový



stmívač s otočným ovladačem, s orientační doutnavkou



stmívač s krátkocestným ovl., s orientační doutnavkou



časovač Busch-Timer®



ovládač časový mechanický



spínač automatický se snímačem pohybu



spínač / ovládač žaluziový kolébkový



spínač / ovládač žaluziový s otočným ovladačem



spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s otočným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s otočným ovladačem



spínač krátkocestný, s IR příj. pro dál. ovládání, s orientační LED



stmívač / spínač žaluziový krátkocestný, s IR příj. pro dálkové ovládání, s orientační LED



termostat prostorový / podlahový s otočným nastavením teploty



termostat pro topení / chlazení



termostat pro topení/chlazení s posuvným přepínačem



termostat prostorový/podlahový s týdenními spínacími hodinami



snímač kvality vzduchu



zásuvka anténní TV+R



zásuvka anténní TV+R+SAT



zásuvka reproduktorová pro stereofonní připojení



zásuvka komunikační USB



zásuvka propojovací VGA



zásuvka komunikační HDMI



přístroj nabíjecí USB



zásuvka komunikační se šikmým vývodem



zásuvka komunikační dvojnásobná, s clonkami, s přímým vývodem



zesilovač Audio-
World s tunerem
FM a Bluetooth



zesilovač AudioWorld
s tunerem FM



rádio internetové
Busch-iNet AudioWorld



reproduktor
zapuštěný AudioWorld



vývodka kabelová / kryt
zaslepovací



LED osvětlení



zásuvka centrálního
vysávání



zásuvka
jednonásobná
s clonkami



zásuvka jedno-
nás. s clonkami,
s USB nabíje-
ním **



zásuvka jednonás.
s clonkami, s ochra-
nou před přepětím



rámečky 1- až 5násobné
(shodné pro vodorov-
nou i svislou montáž)

* signalizační doutnavku lze použít pouze u dvojpólového spínače
** dostupné pouze v barvách studio bílá a slonová kost

solo® carat – Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovládač



spínač / přepínač / ovládač se signalizační nebo orientační doutnavkou/LED



spínač dvojpólový se signalizační doutnavkou / trojpólový *



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojitý / ovládač dvojitý



spínač kartový s orientační doutnavkou



spínač otočný trojstupňový




stmívač s otočným ovladačem, s orientační doutnavkou



stmívač s krátkocestným ovl., s orientační doutnavkou



časovač Busch-Timer®



ovládač časový mechanický



spínač automatický se snímačem pohybu



spínač / ovládač žaluziový kolébkový



spínač / ovládač žaluziový s otočným ovladačem



spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s otočným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s časovacím ovladačem



spínač krátkocestný, s IR příj. pro dál. ovládání, s or. LED



stmívač / spínač žaluziový krátkocestný, s IR příj. pro dálkové ovládání, s or. LED



termostat prostorový / podlahový s otočným nastavením teploty



termostat pro topení/chlazení



termostat pro topení / chlazení s posuvným přepínačem



termostat prostorový / podlahový s týdenními spínacími hodinami



snímač kvality vzduchu



zásuvka anténní TV+R / TV+R+SAT



zásuvka reproduktorová pro stereofonní připojení



zásuvka komunikační USB



zásuvka propojovací VGA



zásuvka komunikační HDMI



přístroj nabíjecí USB



zásuvka komunikační se šikmým vývodem



zásuvka komunikační dvojnásobná, s clonkami, s přímým vývodem



zesilovač AudioWorld s tunerem FM a Bluetooth



zesilovač
AudioWorld
s tunerem FM



rádio internetové
Busch-iNet
AudioWorld



reproduktor
zapuštěný AudioWorld



LED osvětlení



zásuvka centrálního
vysávání



zásuvka jednonásobná
s clonkami



zásuvka jednonásobná
s clonkami, s USB nabí-
jením **



zásuvka
jednonásobná
s clonkami,
s ochranou
před přepětím



rámečky 1- až
4násobné (shodné
pro vodorovnou
i svislou montáž)

* signalizační doutnavku lze použít pouze u dvojpólového spínače
** dostupné pouze v barvách studio bílá a slonová kost

alpha exclusive® – Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovládač



spínač / přepínač / ovládač se signalizační doutnavkou/LED



spínač dvojpolový se signalizační doutnavkou / trojpólový *



přepínač sériový / přepínač střídavý dvojité / ovládač dvojité



spínač kartový s orientační doutnavkou



spínač otočný trojstupňový



stmívač s otočným ovladačem, s orientační doutnavkou



stmívač s krátkocestným ovl., s orientační doutnavkou



časovač Busch-Timer®



ovládač časový mechanický



spínač automatický se snímačem pohybu



spínač / ovládač žaluziový kolébkový



spínač / ovládač žaluziový s otočným ovladačem



spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s otočným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s časovacím ovladačem



spínač krátkocestný, s IR přijímačem pro dálkové ovládání, s orientační LED



stmívač / spínač žaluz. krátkocestný, s IR přijímačem pro dál. ovládání, s orientační LED



termostat prostorový / podlahový s otočným nastavením teploty



termostat pro topení/chlazení



termostat pro topení / chlazení s posuvným přepínačem



termostat prostorový / podlahový s týdenními spínacími hodinami



snímač kvality vzduchu



zásuvka anténní TV+R



zásuvka anténní TV+R+SAT



zásuvka reproduktorová pro stereofonní připojení



zásuvka komunikační USB



zásuvka propojovací VGA



zásuvka komunikační HDMI



přístroj nabíjecí USB



zásuvka komunikační se šikmým vývodem



zásuvka komunikační dvojnás., s clonkami, s přímým vývodem



zesilovač AudioWorld
s tunerem FM
a Bluetooth



zesilovač
AudioWorld
s tunerem FM



rádio internetové
Busch-iNet AudioWorld



reproduktor
zapuštěný AudioWorld



LED osvětlení



vývodka
kabelová / kryt
zaslepovací



zásuvka
jednonásobná
s clonkami



zásuvka
jednonásobná
s clonkami,
s ochranou před
přepětím



rámečky 1- až 5násobné
pro vodorovnou
i svislou montáž

* signalizační doutnavku lze použít pouze u dvojpólového spínače

impuls – Přístrojové možnosti



spínač / přepínač / ovládač s orientační doutnavkou / LED



spínač / přepínač / ovládač se signalizační doutnavkou



přepínač sériový / přep. střídavý dvojtyp / ovl. dvojtyp s orient. doutnavkou / LED



spínač kartový s orientační doutnavkou



stmívač s otočným ovladačem, s orientační doutnavkou



stmívač s krátkocestným ovladačem, s orientační doutnavkou



časovač Busch-Timer®



ovládač časový mechanický



spínač automatický se snímačem pohybu



spínač / ovládač žaluziový s otočným ovladačem



spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s orientační doutnavkou



spínač žaluziový komfortní s otočným ovladačem



spínač žaluziový komfortní s časovacím ovladačem



spínač krátkocestný, s IR přijímačem pro dálkové ovládání, s orientační LED



stmívač / spínač žaluziový krátkocestný, s IR přij. pro dál. ovládání, s orient. LED



termostat prostorový / podlahový s otočným nastavným teploty



termostat pro topení / chlazení



termostat pro topení / chlazení s posuvným přepínačem



termostat prostorový / podlahový s týdenními spínacími hodinami



snímač kvality vzduchu



zásuvka anténní TV+R



zásuvka anténní TV+R+SAT



zásuvka reproduktorová pro stereofonní připojení



zásuvka komunikační USB



zásuvka propojovací VGA



zásuvka komunikační HDMI



přístroj nabíjecí USB



zásuvka komunikační se šikmým vývodem



zásuvka komunikační dvojnásobná, s clonkami, s přímým vývodem



LED osvětlení



vývodka kabelová



kryt zaslepovací



zásuvka jednonásobná s clonkami



zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranou před přepětím



ráměčky 1- až 5násobné (shodné pro vodorovnou i svislou montáž)

Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66

Dokonalé přizpůsobení prostředí



Přístroje IP 44 pro zapuštěnou montáž
Jsou určeny pro pevné rozvody elektrického proudu pod omítkou, zejména v mokřem prostředí. Svým tvarem ladí s ostatními přístroji.



Praktik IP 44
Velmi rozšířená řada přístrojů pro vrchní montáž, která vyhoví ve většině praktických aplikací v prostředí obyčejném i v prostředí se stříkající vodou.



Variant* IP 54
Používá se v prostředí obyčejném, prašném i mokřem. Řada je velmi variabilní a přístrojově široce vybavená. V šedé barvě je vhodná i pro montáž na hořlavé podklady.



Garant
Má vysoké krytí a je mechanicky odolný. Dobré přístrojové vybavení řady usnadňuje realizaci instalací. Přístroje lze montovat i na hořlavé podklady.



Zásuvka FI-DOS IP 44
Zásuvka s vestavěným napětově nezávislým proudovým chráničem zajišťuje doplňkovou ochranu připojených spotřebičů.

Dostupné pro designy
Tango®
Element®
Time®
Praktik
Variant*
Garant
FI-DOS

Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66

Pro zapuštěnou montáž

Tango®



Název produktu	Objednací číslo	Název přístroje	Stupeň krytí ¹⁾
Tango®	3558A-06940 B ²⁾	Přepínač střídavý – řazení 6 (1)	IP 44
	3558A-07940 B ²⁾	Přepínač křížový – řazení 7	IP 44
	3558A-86940 B ²⁾	Ovládač přepínací – řazení 6/0	IP 44
	3558A-80920 B ²⁾	Ovládač zapínací s prosvětleným popisovým polem – řazení 1/0, 1/0So	IP 44
	3558A-05940 B ²⁾	Přepínač sériový – řazení 5	IP 44
	3558A-52940 B ²⁾	Přepínač střídavý dvojité – řazení 6+6 (6+1)	IP 44
	5518A-2999 B ²⁾	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem	IP 44 ³⁾
	5598A-2999 B ²⁾	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, s ochranou před přepětím	IP 44 ³⁾

¹⁾ Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu

²⁾ Značení barev:

- B – bílá
- C – slonová kost
- S – šedá
- D – béžová
- H – hnědá
- R2 – vřesová červená
- S2 – kouřová šedá

³⁾ Uvedený stupeň krytí je splněn pouze při zavřeném víčku

Element®, Time®

Název produktu	Objednací číslo	Název přístroje	Stupeň krytí ¹⁾
	3558E-A06940 01 ^{2) 3)}	Přepínač střídavý – řazení 6 (1)	IP 44
	3558E-A07940 01 ^{2) 3)}	Přepínač křížový – řazení 7	IP 44
	3558E-A86940 01 ^{2) 3)}	Ovládač přepínací – řazení 6/0	IP 44
	3558E-A06910 01 ^{2) 3)}	Přepínač střídavý s popisovým polem – řazení 6 (1)	IP 44
	3558E-A89610 01 ^{2) 3)}	Ovládač přepínací s popisovým polem – řazení 6/0	IP 44
	3558E-A80920 01 ^{2) 3)}	Ovládač zapínací s prosvětleným popisovým polem – řazení 1/0, 1/0So	IP 44
	3558E-A05940 01 ^{2) 3)}	Přepínač sériový – řazení 5	IP 44
	3558E-A52940 01 ^{2) 3)}	Přepínač střídavý dvojité – řazení 6+6 (6+1)	IP 44
	3558E-A88943 01 ^{2) 3)}	Ovládač žaluziový jednopólový – řazení 1/0+1/0 s blokováním	IP 44
	5518E-A02999 01 ^{2) 3)}	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem	IP 44 ⁶⁾
	5598E-A02999 01 ^{2) 3)}	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, s ochranou před přepětím	IP 44 ⁶⁾
	3901E-A00941 B ⁴⁾	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný – Element®	IP 44
	3901E-A00942 B ⁴⁾	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný – Element®	IP 44
	3901F-A00941 B ⁵⁾	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný – Time®	IP 44
	3901F-A00942 B ⁵⁾	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný – Time®	IP 44

¹⁾ Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu

²⁾ **Značení barev – kryt:**

design Element®
 01 – bílá / ledová bílá
 03 – bílá / bílá
 21 – slonová kost / ledová bílá
 22 – agáve / ledová bílá
 25 – kávová / ledová opálová

³⁾ **Značení barev – kryt:**

design Time®
 01 – bílá / ledová bílá
 03 – bílá / bílá
 08 – titanová
 33 – šampaňská

⁴⁾ **Značení barev – rámeček:**

design Element®
 B – bílá
 C – slonová kost
 Z1 – agáve
 H5 – kávová

⁵⁾ **Značení barev – rámeček:**

design Time®
 B – bílá
 G – titanová
 K3 – šampaňská

⁶⁾ Uvedený stupeň krytí je splněn pouze při zavřeném víčku

Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66

Pro zapuštěnou montáž

Praktik



Název produktu	Objednací číslo	Název přístroje	Stupeň krytí
	3553-01929 B ²⁾	Spínač jednopólový řazení 1	IP 44
	3553-06929 B ²⁾	Přepínač střídavý – řazení 6	IP 44
	3553-07929 B ²⁾	Přepínač křížový – řazení 7	IP 44
	3553-80929 B ²⁾	Ovládač zapínací – řazení 1/0	IP 44
	3553-25922 B ²⁾	Přepínač střídavý s čířým průzorem, se svorkou N – řazení 6S, 6So, (1S, 1So)	IP 44
	3553-07921 B ²⁾	Přepínač křížový s čířým průzorem – řazení 7So	IP 44
	3553-91922 B ²⁾	Ovládač zapínací s čířým průzorem, se svorkou N – řazení 1/0S, 1/0So	IP 44
	3553-02922 B ²⁾	Spínač dvojpólový s čířým průzorem, se signalizační doutnavkou – řazení 2S	IP 44
	3553-05929 B ²⁾	Přepínač sériový – řazení 5	IP 44
	3553-52929 B ²⁾	Přepínač střídavý dvojitý – řazení 6+6	IP 44
	3932-20062 B ²⁾	Kombinace přepínače střídavého a zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem a víčkem	IP 44 ¹⁾
	5518-2929 B ²⁾	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem	IP 44 ¹⁾
	5598-2929 B ²⁾	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, s ochranou před přepětím	IP 44 ¹⁾
	5518-2029 B ²⁾	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s víčky	IP 44 ¹⁾
	5598-2069 B ²⁾	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s víčky, s ochranou před přepětím	IP 44 ¹⁾

¹⁾ Uvedený stupeň krytí je splněn pouze při zavřené víčce

²⁾ **Značení barev:**

B – bílá

S – šedá

D – béžová

H – hnědá

Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66

Pro nástěnnou montáž

Garant

Název produktu	Objednací číslo	Název přístroje	Stupeň krytí
	3558-01750	Spínač jednopólový řazení 1	IP 66
	3558-06750	Přepínač střídavý – řazení 6	IP 66
	3558-07750	Přepínač křížový – řazení 7	IP 66
	3558-80750	Ovládač zapínací – řazení 1/0	IP 66
	3558-02752	Spínač dvojpólový s červeným průzorem, se signalizační doutnavkou – řazení 2S	IP 66
	3558-25752	Přepínač střídavý s čirým průzorem, se svorkou N – řazení 6S, 6So, (1S, 1So)	IP 66
	3558-07751	Přepínač křížový s čirým průzorem – řazení 7So	IP 66
	3558-91752	Ovládač zapínací s čirým průzorem, se svorkou N – řazení 1/0S, 1/0So	IP 66
	3558-05750	Přepínač sériový – řazení 5	IP 66
	3558-52750	Přepínač střídavý dvojité – řazení 6+6 (6+1, 1+1)	IP 66
	5518-2750	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem	IP 55 ¹⁾
	5518-2790	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, vestavná	IP 55 ^{1), 2)}

¹⁾ Uvedený stupeň krytí je splněn pouze při zavřeném víčku

²⁾ Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu

Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66

Pro nástěnnou montáž

Variant⁺



Název produktu	Objednací číslo	Název přístroje	Stupeň krytí
Variant ⁺	3558N-C01510 B ^{2) 3)}	Spínač jednopólový řazení 1	IP 54
	3558N-C06510 B ^{2) 3)}	Přepínač střídavý – řazení 6	IP 54
	3558N-C07510 B ^{2) 3)}	Přepínač křížový – řazení 7	IP 54
	3558N-C86510 B ^{2) 3)}	Ovládač přepínací – řazení 6/0	IP 54
	3558N-C06540 B ^{2) 3)}	Přepínač střídavý pro průběžnou montáž – řazení 6	IP 54
	3558N-C25511 B ^{2) 3)}	Přepínač střídavý s čířým průzorem, se svorkou N – řazení 6S, 6So, (1S, 1So)	IP 54
	3558N-C07511 B ^{2) 3)}	Přepínač křížový s čířým průzorem – řazení 7So	IP 54
	3558N-C86511 B ^{2) 3)}	Ovládač přepínací s čířým průzorem, se svorkou N – řazení 1/0S, 1/0So	IP 54
	3558N-C25512 B ^{2) 3)}	Přepínač střídavý s čířým průzorem, s popisovým polem, se svorkou N – řazení 6S, 6So	IP 54
	3558N-C91512 B ^{2) 3)}	Ovládač zapínací s čířým průzorem, s popisovým polem, se svorkou N – řazení 1/0S, 1/0So	IP 54
	3558N-C02512 B ^{2) 3)}	Spínač dvojpólový s červeným průzorem, se signalizační doutnavkou, s popisovým polem – řazení 2S	IP 54
	3558N-C05510 B ^{2) 3)}	Přepínač sériový – řazení 5	IP 54
	3558N-C52510 B ²⁾	Přepínač střídavý dvojitý – řazení 6+6	IP 54
	3558N-C87510 B ^{2) 3)}	Ovládač zapínací dvojitý – řazení 1/0+1/0	IP 54
	3558N-C88510 B ^{2) 3)}	Ovládač žaluziový jednopólový – řazení 1/0+1/0 s blokováním	IP 54
	3558N-C89510 B ^{2) 3)}	Spínač žaluziový jednopólový – řazení 1+1 s blokováním	IP 54

¹⁾ Uvedený stupeň krytí je splněn pouze při zavřeném víčku

²⁾ **Značení barev:**

B – bílá

S – šedá

M – modrá

³⁾ Obj. čísla 3559N-Cxxxxx x označují přístroje s bezšroubovými svorkami

Místo pro kroužkovou vazbu

Variant⁺

Název produktu	Objednací číslo	Název přístroje	Stupeň krytí
	Variant ⁺		
	5518N-C02510 B ^{2) 3)}	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem	IP 54 ¹⁾
	5518N-C02540 B ^{2) 3)}	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, pro průběžnou montáž	IP 54 ¹⁾
	5518N-C02542 B ^{2) 3)}	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, s popisovým polem, pro průběžnou montáž	IP 54 ¹⁾
	3903N-A04540 B ^{2) 3)}	Krabice nástěnná se čtyřmi vstupy, pro násobnou montáž přístrojů Variant ⁺	
	3903N-C05540 B ^{2) 3)}	Krabice nástěnná propojovací se čtyřmi vstupy	IP 54
	3903N-C06541 B ^{2) 3)}	Krabice nástěnná pro přístroje 45×45 s víčkem, pro průběžnou montáž	IP 54 ¹⁾
	3903N-C03540 B ^{2) 3)}	Krabice nástěnná pro přístroje 45×45, pro průběžnou montáž	IP 20

¹⁾ Uvedený stupeň krytí je splněn pouze při zavěšení víčku

²⁾ Značení barev:

- B – bílá
- S – šedá
- M – modrá

³⁾ Obj. čísla 5519N-Cxxxxx x označují přístroje s bezšroubovými svorkami

Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů a na ně

Správné přístroje na problematické materiály



Spínač s průzorem

Zapíná a vypíná elektrický obvod z jednoho místa. Lze jej doplnit orientační doutnavkou, která potom osvětluje spínač při vypnutí spotřebiči.



Kombinace

přepínače a zásuvky
Tato kombinace je vhodná do prostředí obyčejného, vlhkého i pro montáž na hořlavé podklady třídy reakce na oheň B, C, D.



Žaluziový spínač

Slouží zejména k ovládání žaluzií, rolet nebo markýz s elektrickým pohonem. Díky použitému materiálu je vhodný pro realizaci instalací např. v dřevostavbách.



Zásuvka s clonkami

Je určena pro pevné rozvody elektrického proudu, do hořlavých podkladů. Umožňuje průběžné připojování dalších zásuvek a použití násobných rámečků.

Dostupné pro designy

Tango®
Element®
Time®
Decento®
Praktik
Variant+
Garant

Značení výrobků

Podle ČSN 33 2312 ed. 2 lze na normálně hořlavé látky bez dalších opatření montovat elektrická zařízení, jsou-li k této montáži výrobcem určeny. Toto určení je obsaženo v průvodní dokumentaci a/nebo nesmazatelnou značkou na výrobku

Rovněž do normálně hořlavých látek lze montovat elektrická zařízení, jsou-li k této montáži výrobcem určeny. Toto určení je obsaženo v průvodní dokumentaci a/nebo nesmazatelnou značkou na výrobku

Společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga si je plně vědoma zodpovědnosti vůči spotřebitelům, a proto její výrobky, které jsou určeny pro montáž do hořlavých podkladů a na ně, jsou značeny nesmazatelnou značkou na výrobku a dále splňují požadavky zákona 22/1997 Sb. v platném znění a jsou testovány dle požadavku nařízení vlády NV 163/2002 Sb. a nařízení vlády NV 17/2003 Sb. v platném znění.



Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů a na ně

Pro zapuštěnou montáž

Název produktu	Objednací číslo	Název přístroje
Přístroje 	3559-A01345	Přístroj spínače jednopólového – řazení 1, 1So
	3559-A21345	Přístroj spínače jednopólového se svorkou N – řazení 1, 1So, 1S
	3559-A06345	Přístroj přepínače střídavého – řazení 6, 6So, (1, 1So)
	3559-A25345	Přístroj přepínače střídavého se svorkou N – řazení 6, 6So, 6S, (1, 1So, 1S)
	3559-A07345	Přístroj přepínače křížového – řazení 7, 7So
	3559-A02345	Přístroj spínače dvojpólového – řazení 2, 2So
	3559-A05345	Přístroj přepínače sériového – řazení 5
	3559-A87345	Přístroj ovládače zapínacího dvojitého – řazení 1/0+1/0
	3559-A91345	Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N – řazení 1/0, 1/0So, 1/0S
	3559-A86345	Přístroj ovládače přepínacího se svorkou N – řazení 6/0, 6/0So, 6/0S
	3559-A92445	Přístroj spínače kartového se svorkou N – řazení 1/0, 1/0So
	3559-A89345	Přístroj spínače žaluziového kolébkového – řazení 1+1 s blokováním
	3559-A88345	Přístroj ovládače žaluziového kolébkového – řazení 1/0+1/0 s blokováním

Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů a na ně

Pro zapuštěnou montáž

Tango®



Název produktu	Objednací číslo	Název přístroje
Tango®	3558A-A651 D ¹⁾	Kryt jednoduchý
	3558A-A00620 D ¹⁾	Kryt jednoduchý s popisovým polem
	3558A-A653 D ¹⁾	Kryt jednoduchý s čířým průzorem
	3558A-A610 D ¹⁾	Kryt jednoduchý s popisovým polem, s čířým průzorem
	3558A-A655 D ¹⁾	Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průzorem
	3558A-A652 D ¹⁾	Kryt dělený
	3558A-A00700 D ¹⁾	Kryt spínače kartovéhoho
	3558A-A662 D ¹⁾	Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem
	3902A-A001 D ¹⁾	Kryt zaslepovací
	5519A-A02357 D ¹⁾	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami
	5519A-A02397 D ¹⁾	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem
	5513A-C02357 DH ²⁾	Zásuvka dvojnásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s natočenou dutinou
	3901A-B10 DH ²⁾	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný
	3901A-B20/21 DH ²⁾	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vodorovný/svislý
	3901A-B30/31 DH ²⁾	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný vodorovný/svislý
	3901A-B40/41 DH ²⁾	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný vodorovný/svislý
	3901A-B50 DH ²⁾	Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětínásobný vodorovný

¹⁾ Značení barev – kryt:

D – béžová
S – šedá
BH – bílá

²⁾ Značení barev – rámeček:

DH – béžová
SH – šedá
BH – bílá

Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů a na ně

Pro zapuštěnou montáž

Time®

Název produktu	Objednací číslo	Název přístroje
	3558E-A00651 08H ¹⁾	Kryt jednoduchý
	3558E-A00610 08H ¹⁾	Kryt jednoduchý s popisovým polem
	3558E-A00653 08H ¹⁾	Kryt jednoduchý s čirým průzorem
	3558E-A00655 08H ¹⁾	Kryt jednoduchý s potiskem, s čirým průzorem
	3558E-A00652 08H ¹⁾	Kryt dělený
	3558E-A00700 08H ¹⁾	Kryt spínače kartového
	3558E-A00662 08H ¹⁾	Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem
	3902E-A00001 08H ¹⁾	Kryt zaslepovací
	5519E-A02357 08H ¹⁾	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami
	5519E-A02397 08H ¹⁾	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem
	5513F-C02357 08H ¹⁾	Zásuvka dvojnásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s natočenou dutinou
	3901F-A00110 08H ¹⁾	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný
	3901F-A00120/21 08H ¹⁾	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný vodorovný/svislý
	3901F-A00130/31 08H ¹⁾	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný vodorovný/svislý
	3901F-A00140/41 08H ¹⁾	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný vodorovný/svislý
	3901F-A00150 08H ¹⁾	Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětínásobný vodorovný

¹⁾ Značení barev:
03H - bílá / bílá
08H - titanová
33H - šampaňská

Místo pro kroužkovou vazbu

Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů a na ně
Pro zapuštěnou montáž

Decento®



Název produktu	Objednací číslo	Název přístroje
Decento®	3560K-C06345 N ¹⁾	Spínač střídavý otočný – řazení 6
	3560K-C07345 N ¹⁾	Přepínač křížový otočný – řazení 7
	3559K-C06345 N ¹⁾	Spínač střídavý – řazení 6
	3559K-C07345 N ¹⁾	Přepínač křížový – řazení 7
	3559K-C05345 N ¹⁾	Přepínač sériový – řazení 5
	3559K-C86345 N ¹⁾	Ovládač přepínací se svorkou N – řazení 1/0
	3559K-C87345 N ¹⁾	Ovládač zapínací dvojité – řazení 1/0+1/0
	3559K-C88345 N ¹⁾	Ovládač žaluziový – řazení 1/0+1/0 s blokováním
	5519K-C02347 N ¹⁾	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem

¹⁾ Značení barev:
N – černá
bez označení – bílá

Místo pro kroužkovou vazbu

Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů a na ně

Pro nástěnnou montáž

Praktik – stupeň krytí IP 44

Název produktu	Objednací číslo	Název přístroje
	3553-01929 D ¹⁾	Spínač jednopólový řazení 1
	3553-06929 D ¹⁾	Přepínač střídavý – řazení 6
	3553-07929 D ¹⁾	Přepínač křížový – řazení 7
	3553-80929 D ¹⁾	Ovládač zapínací – řazení 1/0
	3553-25922 D ¹⁾	Přepínač střídavý s čířým průzorem, se svorkou N – řazení 6S, 6So, (1S, 1So)
	3553-07921 D ¹⁾	Přepínač křížový s čířým průzorem – řazení 7So
	3553-91922 D ¹⁾	Ovládač zapínací s čířým průzorem, se svorkou N – řazení 1/0S, 1/0So
	3553-02922 D ¹⁾	Spínač dvojpólový s čířým průzorem, se signalizační doutnavkou – řazení 2S
	3553-05929 D ¹⁾	Přepínač sériový – řazení 5
	3553-52929 D ¹⁾	Přepínač střídavý dvojité – řazení 6+6
	3932-20062 D ¹⁾	Kombinace přepínače střídavého a zásuvky jednonásobné s ochranným kolíkem a víčkem
	5518-2929 D ¹⁾	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem
	5598-2929 D ¹⁾	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, s ochranou před přepětím
	5518-2029 D ¹⁾	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s víčky
	5598-2069 D ¹⁾	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s víčky, s ochranou před přepětím

¹⁾ Značení barev:

D - béžová

H - hnědá

Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů a na ně

Pro nástěnnou montáž

Garant – stupeň krytí IP 55 a IP 66



Název produktu	Objednací číslo	Název přístroje
Garant	3558-01750	Spínač jednopólový řazení 1
	3558-06750	Přepínač střídavý – řazení 6
	3558-07750	Přepínač křížový – řazení 7
	3558-80750	Ovládač zapínací – řazení 1/0
	3558-02752	Spínač dvojpólový s červeným průzorem, se signalizační doutnavkou – řazení 2S
	3558-25752	Přepínač střídavý s čirým průzorem, se svorkou N – řazení 6S, 6So, (1S, 1So)
	3558-07751	Přepínač křížový s čirým průzorem – řazení 7So
	3558-91752	Ovládač zapínací s čirým průzorem, se svorkou N – řazení 1/0S, 1/0So
	3558-05750	Přepínač sériový – řazení 5
	3558-52750	Přepínač střídavý dvojité – řazení 6+6 (6+1, 1+1)
	5518-2750	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem
	5518-2790	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, vestavná

Variant⁺ – stupeň krytí IP 54

Název produktu	Objednací číslo ¹⁾	Název přístroje
	3558N-C01510 S ²⁾	Spínač jednopólový řazení 1
	3558N-C06510 S ²⁾	Přepínač střídavý – řazení 6
	3558N-C07510 S ²⁾	Přepínač křížový – řazení 7
	3558N-C86510 S ²⁾	Ovládač přepínací – řazení 6/0
	3558N-C06540 S ²⁾	Přepínač střídavý pro průběžnou montáž – řazení 6
	3558N-C25511 S ²⁾	Přepínač střídavý s čířým průzorem, se svorkou N – řazení 6S, 6So, (1S, 1So)
	3558N-C07511 S ²⁾	Přepínač křížový s čířým průzorem – řazení 7So
	3558N-C86511 S ²⁾	Ovládač přepínací s čířým průzorem, se svorkou N – řazení 1/0S, 1/0So
	3558N-C25512 S ²⁾	Přepínač střídavý s čířým průzorem, s popisovým polem, se svorkou N – řazení 6S, 6So
	3558N-C91512 S ²⁾	Ovládač zapínací s čířým průzorem, s popisovým polem, se svorkou N – řazení 1/0S, 1/0So
	3558N-C02512 S ²⁾	Spínač dvojpólový s červeným průzorem, se signalizační doutnavkou, s popisovým polem – řazení 2S
	3558N-C05510 S ²⁾	Přepínač sériový – řazení 5
	3558N-C52510 S	Přepínač střídavý dvojitý – řazení 6+6
	3558N-C87510 S ²⁾	Ovládač zapínací dvojitý – řazení 1/0+1/0
	3558N-C88510 S ²⁾	Ovládač žaluziový jednopólový – řazení 1/0+1/0 s blokováním
	3558N-C89510 S ²⁾	Spínač žaluziový jednopólový – řazení 1+1 s blokováním
	5518N-C02510 S ²⁾	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem
	5518N-C02540 S ²⁾	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, pro průběžnou montáž
	5518N-C02542 S ²⁾	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, s popisovým polem, pro průběžnou montáž
	3903N-A04540 S ²⁾	Krabice nástěnná se čtyřmi vstupy, pro násobnou montáž přístrojů Variant+
	3903N-C05540 S ²⁾	Krabice nástěnná propojovací se čtyřmi vstupy
	3903N-C06541 S ²⁾	Krabice nástěnná pro přístroje 45×45 s víčkem, pro průběžnou montáž
	3903N-C03540 S ²⁾	Krabice nástěnná pro přístroje 45×45, pro průběžnou montáž

¹⁾ Na hořlavé podklady je určeno pouze provedení v šedé barvě²⁾ Obj. čísla 3559N-Cxxxxx x, 5519N-Cxxxxx x označují přístroje s bezšroubovými svorkami

Průmyslové vidlice a zásuvky

Nepostradatelní a odolní siláci



Zásuvka s blokováním vypínačem

Mechanické blokování zajišťuje, že připojení zásuvky k síti je možné pouze při zasunutí vidlice. Naopak, vidlici nelze vyjmout, není-li spínač ve vypnuté poloze.



Zásuvka s proudovým chráničem

Kombinovaný přístroj zásuvky a vestavěného proudového chrániče s reziduálním proudem 30 mA. Zásuvka tak chrání osoby před nebezpečným dotykem.



Spojovací zásuvka

Spojovací zásuvka se používá jako zakončení pohyblivých přívodů. Stupně krytí IP 44 a IP 67 a proudový rozsah od 16 do 125 A zaručují možnost použití i v těch nejnáročnějších podmínkách.



Vidlice

Průmyslové vidlice lze používat i pro zásuvky jiných výrobců (při dodržení stejných parametrů). Díky stupni krytí IP 44 a IP 67 a proudovému rozsahu od 16 do 125 A najdou své uplatnění jak v průmyslovém, tak v domácím použití.



Vidlice a zásuvky s bezšroubovými svorkami

Bezšroubové svorky se těší stále větší oblíbenosti. Svorky v bezšroubovém provedení mohou při instalaci ušetřit až 60 % času, v porovnání s klasickými šroubovými svorkami.



Vestavná zásuvka

Vestavné zásuvky se používají na panelech a rozvaděčích. Díky robustnímu provedení, stupni krytí až IP 67 a proudovému rozsahu do 125 A mohou tyto zásuvky zastávat svou úlohu v široké škále aplikací.

Průmyslové vidlice a zásuvky

3P+N+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

Místo pro kroužkovou vazbu

Název produktu	Proud [A]	Krytí IP 44				Krytí IP 67		Krytí IP 67 / IP 69	
		Typ	Objednáací číslo	Typ	Objednáací číslo ¹⁾	Typ	Objednáací číslo	Typ	Objednáací číslo
Vidlice 	16	416EP6	2CMA101967R1000	416QP6	2CMA102324R1000	416EP6W	2CMA101089R1000	416P6W	2CMA166494R1000
	32	432EP6	2CMA101995R1000	432QP6	2CMA102383R1000	432EP6W	2CMA101112R1000	432P6W	2CMA166524R1000
	63	463P6	2CMA166764R1000	--	--	--	--	463P6W	2CMA166798R1000
	125	--	--	--	--	--	--	4125P6W	2CMA166828R1000
Zásuvka spojovací 	16	416EC6	2CMA102023R1000	416QC6	2CMA102325R1000	416EC6W	2CMA101136R1000	416C6W	2CMA166572R1000
	32	432EC6	2CMA102051R1000	432QC6	2CMA102384R1000	432EC6W	2CMA101159R1000	432C6W	2CMA166618R1000
	63	463C6	2CMA166862R1000	--	--	--	--	463C6W	2CMA166906R1000
	125	--	--	--	--	--	--	4125C6W	2CMA166936R1000
Zásuvka nástěnná 	16	416RS6	2CMA193115R1000	416QRS6	2CMA102329R1000	416ERS6W	2CMA101230R1000	416RS6W	2CMA167166R1000
	32	432RS6	2CMA193139R1000	432QRS6	2CMA102388R1000	432ERS6W	2CMA101253R1000	432RS6W	2CMA167189R1000
	63	463RS6	2CMA167484R1000	--	--	--	--	463RS6W	2CMA167328R1000
	125	--	--	--	--	--	--	4125RS6W	2CMA167264R1000
Přívodka nástěnná 	16	416BS6	2CMA193307R1000	416QBS6	2CMA102333R1000	416EBS6W	2CMA101183R1000	416BS6W	2CMA167078R1000
	32	432BS6	2CMA193331R1000	432QBS6	2CMA102392R1000	432EBS6W	2CMA101206R1000	432BS6W	2CMA167122R1000
	63	463BS6	2CMA167566R1000	--	--	--	--	463BS6W	2CMA167362R1000
	125	--	--	--	--	--	--	4125BS6W	2CMA167294R1000

¹⁾ Bezšroubové provedení

Průmyslové vidlice a zásuvky

3P+PE, 380 - 415 V AC, 6 h

Název produktu	Proud [A]	Krytí IP 44				Krytí IP 67				Krytí IP 67 / IP 69	
		Typ	Objednáací číslo	Typ	Objednáací číslo ¹⁾	Typ	Objednáací číslo	Typ	Objednáací číslo	Typ	Objednáací číslo
	16	316EP6	2CMA101956R1000	316QP6	2CMA102305R1000	316EP6W	2CMA101080R1000	316P6W	2CMA166476R1000		
	32	332EP6	2CMA101984R1000	332QP6	2CMA102364R1000	332EP6W	2CMA101103R1000	332P6W	2CMA166738R1000		
	63	363P6	2CMA166752R1000	--	--	--	--	363P6W	2CMA166786R1000		
	125	--	--	--	--	--	--	3125P6W	2CMA166816R1000		
	16	316EC6	2CMA102012R1000	316QC6	2CMA102306R1000	316EC6W	2CMA101127R1000	316C6W	2CMA166554R1000		
	32	332EC6	2CMA102040R1000	332QC6	2CMA102365R1000	332EC6W	2CMA101150R1000	332C6W	2CMA166604R1000		
	63	363C6	2CMA166850R1000	--	--	--	--	363C6W	2CMA166894R1000		
	125	--	--	--	--	--	--	3125C6W	2CMA166924R1000		
	16	316RS6	2CMA193106R1000	316QRS6	2CMA102310R1000	316ERS6W	2CMA101221R1000	316RS6W	2CMA167157R1000		
	32	332RS6	2CMA193130R1000	332QRS6	2CMA102369R1000	332ERS6W	2CMA101244R1000	332RS6W	2CMA167180R1000		
	63	363RS6	2CMA167489R1000	--	--	--	--	363RS6W	2CMA167316R1000		
	125	--	--	--	--	--	--	3125RS6W	2CMA167252R1000		
	16	316BS6	2CMA193298R1000	316QBS6	2CMA102313R1000	316EBS6W	2CMA101174R1000	316BS6W	2CMA167060R1000		
	32	332BS6	2CMA193322R1000	332QBS6	2CMA102372R1000	332EBS6W	2CMA101197R1000	332BS6W	2CMA167104R1000		
	63	363BS6	2CMA167554R1000	--	--	--	--	363BS6W	2CMA167350R1000		
	125	--	--	--	--	--	--	3125BS6W	2CMA167282R1000		

¹⁾ Bezšroubové provedení

Průmyslové vidlice a zásuvky

2P+PE, 200 - 250 V AC, 6 h

Místo pro kroužkovou vazbu

Název produktu	Proud [A]	Krytí IP 44				Krytí IP 67		Krytí IP 67 / IP 69	
		Typ	Objednáací číslo	Typ	Objednáací číslo ¹⁾	Typ	Objednáací číslo	Typ	Objednáací číslo
Vidlice 	16	216EP6	2CMA101947R1000	216QP6	2CMA102286R1000	216EP6W	2CMA101072R1000	216P6W	2CMA166460R1000
	32	232EP6	2CMA101975R1000	232QP6	2CMA102345R1000	232EP6W	2CMA101095R1000	232P6W	2CMA166722R1000
	63	263P6	2CMA166742R1000	--	--	--	--	263P6W	2CMA166776R1000
	125	--	--	--	--	--	--	2125P6W	2CMA166810R1000
Zásuvka spojovací 	16	216EC6	2CMA102003R1000	216QC6	2CMA102287R1000	216EC6W	2CMA101119R1000	216C6W	2CMA166538R1000
	32	232EC6	2CMA102031R1000	232QC6	2CMA102346R1000	232EC6W	2CMA101142R1000	232C6W	2CMA166584R1000
	63	263C6	2CMA166840R1000	--	--	--	--	263C6W	2CMA166874R1000
	125	--	--	--	--	--	--	2125C6W	2CMA166918R1000
Zásuvka nástěnná 	16	216RS6	2CMA193098R1000	216QRS6	2CMA102291R1000	216ERS6W	2CMA101213R1000	216RS6W	2CMA167149R1000
	32	232RS6	2CMA193122R1000	232QRS6	2CMA102350R1000	232ERS6W	2CMA101236R1000	232RS6W	2CMA167172R1000
	63	263RS6	2CMA167476R1000	--	--	--	--	263RS6W	2CMA167306R1000
	125	--	--	--	--	--	--	2125RS6W	2CMA167246R1000
Přívodka nástěnná 	16	216BS6	2CMA193290R1000	216QBS6	2CMA102294R1000	216EBS6W	2CMA101166R1000	216BS6W	2CMA167044R1000
	32	232BS6	2CMA193314R1000	232QBS6	2CMA102353R1000	232EBS6W	2CMA101189R1000	232BS6W	2CMA167090R1000
	63	263BS6	2CMA167544R1000	--	--	--	--	263BS6W	2CMA167340R1000
	125	--	--	--	--	--	--	2125BS6W	2CMA167276R1000

¹⁾ Bezšroubové provedení

ABB-free@home®

Systém inteligentní elektroinstalace



ABB-free@home® – prostorový termostat
Pro nastavení požadované teploty. Možnost nastavení funkce ECO. LCD zobrazení provozních režimů. Využití funkce pro topení nebo chlazení.



ABB-free@home® – snímač pohybu
Možnost spínání akčních členů ABB-free@home® v závislosti na pohybu osob a jasu okolí. Nastavení zpoždění sepnutí, intenzity okolního osvětlení.



ABB-free@home® – dotykový panel s displejem 7"
Pro ovládání osvětlení, stmívání, pohybu žaluzií a dalších funkcí přímo na displeji přístroje. Lze ovládat až 16 funkcí na jedné obrazovce. Integrovaný slot na SD kartu pro rozšíření paměti obrázků.



ABB-free@home® – systémový modul
Základní modul celého systému. Pro uvedení do provozu a následné vzdálené ovládání instalace. LED signalizace jednotlivých stavů zařízení. Propojení s domácí WLAN sítí.

Dostupné pro designy

Tango®
Levit®
Levit®M
Element®
Time®
Time® Arbo
future® linear
solo®
solo® carat

Domovní audio a videotelefony ABB-Welcome Midi

Moderní vstupní systém ABB



Domovní videotelefon ABB-Welcome Midi 4,3"

Malý, komfortní videotelefon s úhlopříčkou téměř 11 cm a tlačítky s dotykovým ovládáním. Hlavní uplatnění najde v rozsáhlejších aplikacích, např. při rekonstrukcích v bytových domech.



Domovní videotelefon ABB-Welcome Midi 7"

Přístroj pro ovládání vchodu Vašeho domu s dotykovou obrazovkou, úhlopříčkou 17,8 cm a menu v češtině. Z telefonu lze ovládat jak elektrický zámek, tak např. světlo u vchodu nebo na chodbě.



Domovní telefon hands-free ABB-Welcome Midi

Moderní přístroj bez sluchátka, se snadným a rychlým ovládáním. Benefitem je možnost programování tlačítka „Osvětlení“ například pro interkom.



Domovní telefon se sluchátkem ABB-Welcome Midi

Tradiční přístroj se sluchátkem, který kromě základní funkce pro komunikaci a odemknutí dveří nabízí dvě programovatelná tlačítka. I s tímto přístrojem lze nabídnout vždy o něco víc.

ABB i-bus® KNX

Nevšední řešení pro komerční i rezidenční budovy



3násobná kombinace ABB-priOn

Všechny funkce jsou přístupné jednoduchým otáčením, každá místnost se dá rychle a efektivně řídit a kontrolovat. Současně 3,5" TFT displej zobrazuje přehledně a barevně veškeré informace. ABB-priOn je k dispozici ve čtyřech vzhledových variantách, nalezne tak širokou škálu uplatnění. Ve volně programovatelných nabídkách je k dispozici až 120 funkcí.



3násobný ovladač ABB-priOn s jednořádkovým displejem Barvy usnadňují život. Žlutá označuje osvětlení, modrá řízení prostředků stínění, purpurová spouštění světelných scén a oranžová řízení vytápění.



Snímač teploty s regulátorem Multifunkční snímač využívá inovativní barevnou koncepci s dvěma trojbarevnými LED na každé kolébce a LCD displejem pro zobrazení topného režimu, teploty, data a času.



AudioWorld

Rádia do zdi



Zesilovač s FM tunerem

Samostatný zesilovač s tunerem je ideální řešení pro ozvučení kuchyně nebo koupelny. Připojuje se přímo na 230 V a potřebuje už jen reproduktor.



iNet rádio

Toto „rádio do zdi“ využívá WiFi rozhraní k příjmu rozhlasu z internetu. Ovládat jej můžete tradičně lokálně, nebo přes WiFi nastavit požadované stanice z internetu.



Zesilovač s FM tunerem a Bluetooth

Zesilovač s FM tunerem s možností poslechu hudby prostřednictvím Bluetooth. Pro výstup zvuku lze použít příslušné reproduktory.

Dostupné pro designy

Tango®
Levit®
Levit®M
Neo®
Neo® Tech
Element®
Time®
Time® Arbo
future® linear
solo®
solo® carat
alpha exclusive®

Domovní strážci a speciální snímače pohybu

Automatické spínání osvětlení v různých situacích



Domovní strážce 70/110 MasterLINE

Ideální do venkovního prostředí a přitom nenápadný. Úhel snímání 70° nebo 110° a dosah 12m pro snímání vymezeného prostoru, např. přístupových cest k řadovým domkům, příjezdů ke garážím apod.



Domovní strážce 220/280 MasterLINE

Střeží do vzdálenosti až 16m v úhlu 220° nebo 280° a sepnou zátěž až do 16 AX. Parametry nastavitelné v širokých mezích zajistí dokonalou funkci. Testovací režim pro usnadnění prvního zprovoznění.




Domovní strážce BasicLINE

Jednoduchý a spolehlivý, splní nejběžnější požadavky. Vnější tlačítkem lze připojené světlo zapnout na nastavené zpoždění vypnutí, na 4 hodiny nebo je i vypnout.



Snímač pohybu, vestavný

Přístroj je určen pro montáž do stropních podhledů s využitím držáků halogenových žárovek MR16. Po zabudování je poměrně nenápadný, přesto snímá pohyb v kruhu o průměru 5m.



Snímač pohybu, vestavný

Další verze snímače pohybu se zabudovaným relé. Snadná montáž do stropních podhledů díky postranním odpruženým elementům. Existuje také varianta pro přisazenou montáž.



Snímač pohybu BasicLINE Corridor

Nabízí pokrytí prostoru až o průměru 24m. Instalace do standardní krabice, do sádkokartonu nebo i na povrch. Automatický i poloautomatický režim. Možnost zvýšení stupně krytí na IP 54 pomocí speciální krabice.

Domovní strážci a speciální snímače pohybu

Automatické spínání osvětlení v různých situacích

Domovní strážci

Název produktu	Objednací číslo	Název	Oblast zachycení	Doporučená montážní výška	Prahové osvětlení	Zpoždění vypnutí	Spínací proud	Stupeň krytí
	2CKA006800A2546	Busch-Wächter® 70 MasterLINE	dosah 12 m, úhel 70°	2,5 m	3 / 15 lx, ∞	1 / 3 / 5 min.	6 AX	IP 55
	2CKA006800A2611	Busch-Wächter® 110 MasterLINE	dosah 12 m, úhel 110°	2,5 m	3 lx - ∞	10 s - 30 min.	10 AX	IP 55
	2CKA006800A2524	Busch-Wächter® 220 MasterLINE ^{1), 2)}	dosah 16 m, úhel 220°	2,5 m	0,5 - 300 lx, ∞	10 s - 30 min.	16 AX	IP 55
	2CKA006800A2554	Busch-Wächter® 280 MasterLINE	dosah 16 m, úhel 280°	2,5 m	0,5 - 300 lx, ∞	10 s - 30 min.	16 AX	IP 55
	2CKA006800A2507	Busch-Wächter® BasicLINE	dosah 12 m, úhel 240°	2,5 m	10 - 200 lx, ∞	5 s - 12 min.	4 AX	IP 55

Stropní snímače pohybu

Název produktu	Objednací číslo	Název	Oblast zachycení	Doporučená montážní výška	Prahové osvětlení	Zpoždění vypnutí	Spínací proud	Stupeň krytí
	3299-22103	Snímač pohybu, přisazený	Ø 7 m	2,5 m	1 - 1 000 lx	5 s - 10 min.	10 A	IP 20
	3299-22102	Snímač pohybu, vestavný	Ø 7 m	2,5 m	1 - 1 000 lx	5 s - 10 min.	10 A	IP 23
	3299-22100	Snímač pohybu, vestavný MR16	Ø 5 m	2,5 m	1 - 1 000 lx	5 s - 10 min.	3 A	IP 40
	2CKA006800A2517	Busch-Wächter® BasicLINE mini	Ø 5 m	2,5 m	10 - 1 000 lx	1 / 5 / 10 / 15 min.	4 AX	IP 40
	2CKA006800A2518	Busch-Wächter® BasicLINE Standard	Ø 7 m	2,5 m	10 - 2 000 lx	5 s - 30 min.	4 AX	IP 40
	2CKA006800A2519	Busch-Wächter® BasicLINE Corridor	Ø 24 m	2,5 m	10 - 2 000 lx	10 s - 30 min.	4 AX	IP 40 ³⁾

¹⁾ K dispozici je také přístroj se selektivním snímáním pohybu.

²⁾ K dispozici je také bezdrátový přístroj s RF vysílačem.

³⁾ Stupeň krytí lze zvýšit na IP 54 s využitím krabice 2CKA006899A2305 pro povrchovou montáž.

Produkty pro vyšší bezpečnost

Ochrana před požárem, úrazem elektrinou nebo přepětím i hlídání kvality vzduchu



Hlásič kouře

Jakmile hlásič zjistí zvýšenou koncentraci kouřových částic, spustí nepřeslechnutelný poplach. Nepřetržitě hlídá Vaše bezpečí, dokonce i v noci, když spíte.



Hlásič teplot

Při nadměrném zvýšení teploty se aktivuje akustický alarm. Je určen do místností s vysokou prašností nebo přítomností páry, kde hlásič kouře není vhodný.



Snímač kvality vzduchu

Zvýšená koncentrace CO₂ v nevětrané místnosti s vyšším počtem lidí vyvolává pocit únavy. Snímač kvality vzduchu automaticky sepne ventilátor nebo otevře okna.



Zásuvka FI-DOS

Zásuvka s vestavěným napěťově nezávislým proudovým chráničem zajišťuje doplňkovou ochranu připojených spotřebičů. Chrání tak osoby před úrazem elektrinou.



Adaptor ELGARDplus

Tento adaptor je mobilní obdobou zásuvek s vestavěným proudovým chráničem. Pomocí něho lze každou zásuvku dodatečně vybavit ochranou před úrazem elektrickým proudem.



Zásuvka s ochranou před přepětím

Nejenom bleskové výboje, ale i průmyslová přepětí mohou být nebezpečná pro Vaše elektronická zařízení. Speciální zásuvky v koordinaci se svodiči bleskových proudů je pomohou ochránit.

Produkty pro vyšší bezpečnost

Ochrana před požárem, úrazem elektřinou nebo přepětím i hlídání kvality vzduchu

Hlásiče požáru

Název produktu	Objednací číslo	Název	Napájení	Životnost baterie	Možnost propojení až 20 hlásičů	Vzrůstající hlasitost alarmu
	2CKA006800A2721	Hlásič kouře Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE	pevně zabudovaná lithiová baterie	10 let	ano ¹⁾	ano
	2CKA006800A2719	Hlásič kouře Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE	vyměnitelná alkalická 9 V baterie	2 roky	ne	ne
	2CKA006800A2723	Hlásič teplot Busch-Wärmealarm® ProfessionalLINE	pevně zabudovaná lithiová baterie	10 let	ano ¹⁾	ne

Snímač kvality vzduchu

Název produktu	Objednací číslo	Název	Rozsah nastavení mezní koncentrace CO ₂	Rozsah nastavení mezní relativní vlhkosti vzduchu	Napájení	Výstupy	Manuální ovládání výstupů
Snímač kvality vzduchu	2CKA001032A0518	Snímač kvality vzduchu ²⁾	800 - 1 500 ppm	40 - 80 %	230 V AC	2x bezpotenciálový spínač	ano



¹⁾ Pomocí 2žilového kabelu nebo bezdrátově vsunutím RF modulů 2CKA006800A2514.

²⁾ Dostupné pro designové řady Tango®, Levit®, Levit®M, Neo®, Neo® Tech, Element®, Time®, Time® Arbo, future® linear, solo®, solo® carat, alpha exclusive®, impuls.

Produkty pro vyšší bezpečnost

Ochrana před požárem, úrazem elektrinou nebo přepětím i hlídání kvality vzduchu

Zásuvky FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem

Název produktu	Objednací číslo	Název	Reziduální pracovní proud	Vybavovací čas	Výstupní vodiče ⁶⁾	Bezpečnostní clonky	Stupeň krytí
	5526.-A02369 ..	Zásuvka bezpečnostní FI-DOS ¹⁾	30 mA	30 ms	ano	ano	IP 20
	5526N-C26410 B	Zásuvka bezpečnostní FI-DOS nástěnná	30 mA	30 ms	ano	ano	IP 44
	5526N-C26469 B	Zásuvka bezpečnostní FI-DOS zapuštěná	30 mA	30 ms	ano	ano	IP 44
	5526N-C02310 B	Adaptor bezpečnostní FI-DOS ELGARDplus	30 mA	30 ms	ne	ano	IP 20

Zásuvka s ochranou před přepětím

Název produktu	Objednací číslo	Název	Indikace poruchy	Jmenovitý provozní proud	Jmenovitý výbojový proud	Bezpeč- nostní clonky	Stupeň krytí
	5599.-A02357 ..	Zásuvka jednonásobná, s ochranou před přepětím ²⁾	červená LED	16 A	1,5 kA (L / PE, L / N), 5 kA (N/PE)	ano	IP 40
	5593.-C02357 ..	Zásuvka dvojnásobná, s ochranou před přepětím ³⁾	červená LED	16 A	1,5 kA (L / PE, L / N), 5 kA (N/PE)	ano	IP 40
	5589.-A02357 ..	Zásuvka jednonásobná, s ochranou před přepětím ⁴⁾	bzučák 50 Hz / 75 dB	16 A	1,5 kA (L / PE, L / N), 5 kA (N/PE)	ano	IP 40
	5595N-C02357 ..	Zásuvka jednonásobná, s ochranou před přepětím ⁵⁾	červená LED	16 A	1,5 kA (L / PE, L / N), 5 kA (N/PE)	ano	IP 40
	5585N-C02357 ..	Zásuvka jednonásobná, s ochranou před přepětím ⁵⁾	bzučák 50 Hz / 75 dB	16 A	1,5 kA (L / PE, L / N), 5 kA (N/PE)	ano	IP 40

¹⁾ Dostupné pro designové řady Swing®, Swing®L, Tango®, Levit®, Element®, Time®.

²⁾ Dostupné pro designové řady Swing®, Swing®L, Tango®, Levit®, Neo®, Neo® Tech, Element®, Time®, Time® Arbo, future® linear, solo®, solo® carat, alpha exclusive®, impuls, Reflex SI.

³⁾ Dostupné pro designové řady Swing®, Swing®L, Tango®, Levit®, Neo®, Neo® Tech, Element®, Time®, Time® Arbo.

⁴⁾ Dostupné pro designové řady Tango®, Levit®, Neo®, Element®, Time®, Time® Arbo.

⁵⁾ Dostupné pro řadu Profil 45 (pro upevnění do parapetních kanálů).

⁶⁾ Zásuvky připojené k výstupním svorkám L', N' jsou také chráněné.

Profil 45

Efektivní a efektivní rozšíření kapacity elektroinstalace



Trojnásobná kombinace zásuvek

Konstrukce krabic umožňuje kombinovat přístroje řad Variant+ a Profil 45 do sestav. Takové sestavy usnadňují průběžné provádění násobné montáže zásuvek jak v silových, tak i v datových obvodech. Používají se pro instalace na povrch, kde je požadován zvýšený stupeň krytí, a to až do stupně IP 54.



Zásuvka s ochranou před přepětím

Je určena pro instalace do kabelových žlabů, podlahových krabic a speciálních krabic na povrch. Je vybavena přepětovou ochranou.



Kódovaná zásuvka

Vidlici bez speciálního odlišovacího adaptéru nelze do této zásuvky zapojit. Zásuvka tak chrání před připojením spotřebičů, jež mohou působit jako zdroje rušení.



—

ABB s.r.o.

Divize Elektrotechnické výroby

Kontaktní centrum:

Tel.: 800 312 222

E-mail: kontakt@cz.abb.com

www.abb.cz/nizke-napeti

www117.abb.com



2CHC418014B4601

Místo pro kroužkovou vazbu