

Kanlux



**DIGITÁLNÍ
LED PÁSKY**

**Kanlux
LCOB DIGITAL**

Kanlux


Kanlux LCOB DIGITAL

Digitální LED pásy LCOB DIGITAL umožňují vytvářet dynamické světelné animace, působivé přechody světelných vln.

- ✓ Plná kontrola nad jednotlivými segmenty pásu (komunikace SPI), umožňuje nastavení tempa a směru rozsvěcení LED diod, regulaci jasu světla a rychlosti změny barev.
- ✓ Technologie COB zajišťuje rovnoměrné světlo po celé délce bez viditelných světelných bodů.



* 3 ROKY ZÁRUKY DLE PODMÍNEK ZÁRUČNÍHO PROHLÁŠENÍ
DOSTUPNÉHO NA INTERNETOVÉ STRÁNCE

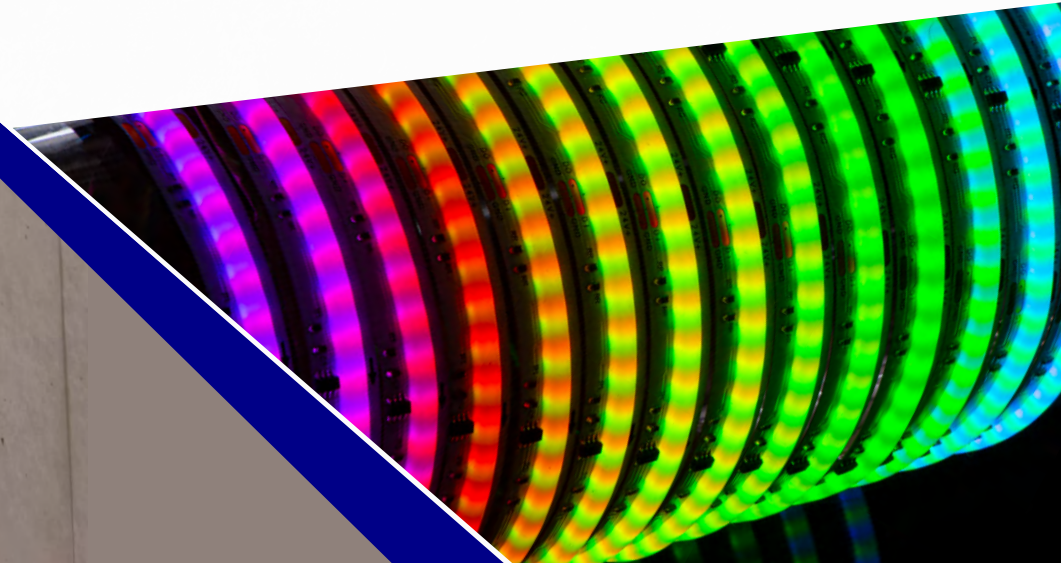

Kanlux

Kanlux LCOB DIGITAL

Ideální řešení pro použití v moderních interiérových aranžmá, multimediálních instalacích a dekorativních podsvíceních. Volnost návrhu a spolehlivý provoz v náročných realizacích.




Kanlux

Kanlux LCOB DIGITAL MONO



- ✓ věrné podání barev díky vysokému indexu $Ra \geq 90$
- ✓ tři barvy WW(3000K), NW(4000K), CW(6500K)
- ✓ krytí: IP00 a IP65
- ✓ délka pásky: 5m
- ✓ **420 LED/1m**

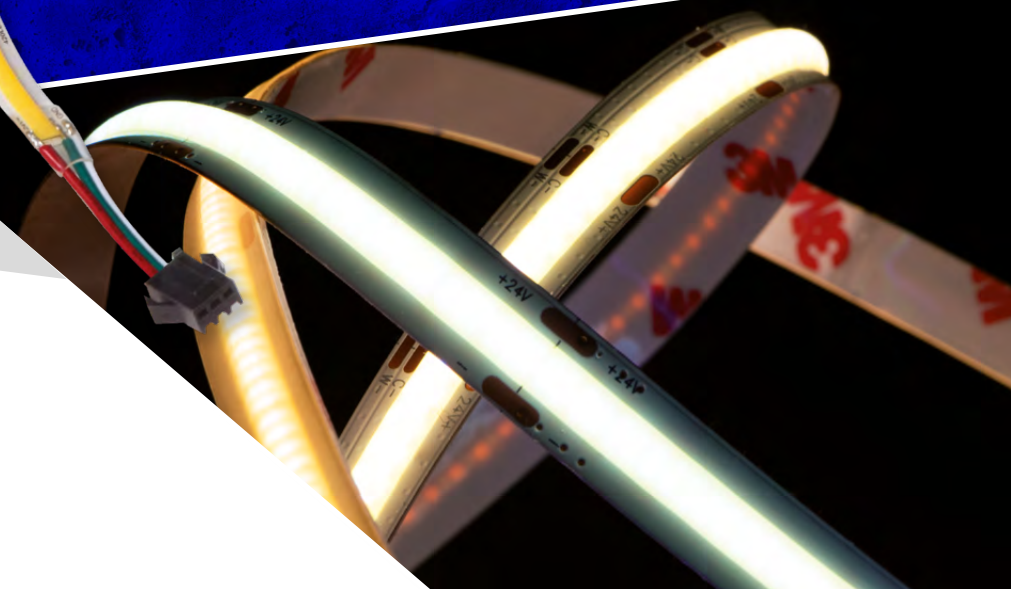


Kanlux

Kanlux LCOB DIGITAL RGB



- ✓ svoboda při vytváření dynamických efektů, animací a plynulých barevných přechodů z celé palety barev RGB
- ✓ Individuální řízení segmentů pásku pomocí technologie SPI
- ✓ krytí: IP00 a IP65
- ✓ délka pásku: 5m
- ✓ **576 LED/1m**

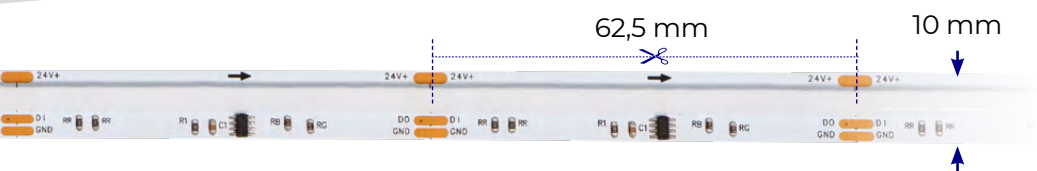

Kanlux

Kanlux LCOB DIGITAL - PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DIGITÁLNÍ PÁSKY



- ✓ umožňují libovolnou změnu barvy, tempa a směru animace, délky svítících úseků (LED segmentů)
- ✓ umožňují uložení osmi vlastních dynamických scén

KONTROLER

22149

CTRLD 12/24 M/RGB/CCT

Proud [A]: max 10

Napětí [V]: 5-24 DC



PILOT

22133

REMOTE D M/RGB/CCT-B

Řízení ovladače: rádiové RF 2,4GHz

Dosah: max 30m

Bateriové napájení: 2 x 1,5V (2 x AAA)


Rozměry: 45 X 140 mm

Třída ochrany: III

Materiál: plast

Vybaven magnetickým držákem

*Ovladač nemá přiložené baterie




Konektory CON P CCT/D pro digitální pásky LED LCOB 12V i 24V; šířka: 10 mm; max 2A.

- ✓ rychlé a jednoduché svorkové spojení pásek bez nutnosti pájení
- ✓ průhledný materiál zajišťuje jednotnou světelnou linii a nevytváří stín v místě spojení pásek
- ✓ 10 ks v balení


CON P 10 CCT/D



CON P 10 CCT/D CP



CON P 10 CCT/D CPC



Kanlux

Kanlux LCOB DIGITAL



	JMENOVITÝ VÝKON [W]	SVĚTELNÝ TOK [LM]/ 1M	TEPLOTA CHROMATÍC. [K]	POČET LED /1m	KRYTÍ IP	DĚLENÍ [mm]	ŠÍŘKA [mm]	TŘÍDA EEI	[M]
39785	LCOB D 11W/M24IP00-WW	1100 lm/m	3000K	420	00	100 mm	10 mm	F	5m
39786	LCOB D 11W/M24IP00-NW	1150 lm/m	4000K	420	00	100 mm	10 mm	F	
39787	LCOB D 11W/M24IP00-CW	1150 lm/m	6500K	420	00	100 mm	10 mm	F	
39789	LCOB D 11W/M24IP65-WW	1050 lm/m	3000K	420	65	100 mm	10 mm	F	
39790	LCOB D 11W/M24IP65-NW	1100 lm/m	4000K	420	65	100 mm	10 mm	F	
39791	LCOB D 11W/M24IP65-CW	1100 lm/m	6500K	420	65	100 mm	10 mm	F	
39788	LCOB D 16W/M24IP00RGB	390 lm/m	RGB	576	00	62,5 mm	10 mm	-	-
39792	LCOB D 16W/M24IP65RGB	380 lm/m	RGB	576	65	62,5 mm	10 mm	-	

39526	CON P 10 CCT/D	KONEKTORY
39527	CON P 10 CCT/D CP	
39528	CON P 10 CCT/D CPC	

22149	CTRLD 12/24 M/RGB/CCT	KONTROLER
--------------	-----------------------	------------------

22133	REMOTE D M/RGB/CCT-B	OVLADAČ
--------------	----------------------	----------------

* 3 ROKY ZÁRUKY DLE PODMÍNEK ZÁRUČNÍHO PROHLÁŠENÍ DOSTUPNÉHO NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

**dobře
zabaleno**

