

SPOLEHLIVÝ STŘEŠNÍ SYSTÉM




BLACHDOM
PLUS
OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

VÝROBCE OCELOVÝCH STŘEŠNÍCH KRYTIN A FASÁDNÍCH PLECHŮ



Firma **BLACHDOM PLUS** vznikla v roce 2001 a zabývala se prodejem ocelových střešních krytin. Od roku 2006 firma zahájila výrobu vlastních krytin v prostorách moderního výrobního závodu se sídlem v Rybařovicích poblíž města Bílsko-Bělá (Polsko). Aktuálně se zde vyrábí profilované střešní krytiny, ocelové maloformátové krytiny, trapézové plechy, krytiny se stojatou drážkou typu „klik“ a klempířské prvky. Zároveň od roku 2008 výroba probíhá rovněž ve výrobním závodě ve Vratislavi.

Podstatou naší prodejní sítě je samostatný prodej výrobků prostřednictvím prodejních míst v Polsku, České republice a na Slovensku. Tuto síť podporují velkoobchodní řetězce mezi jinými v Maďarsku, ale rovněž ve státech západní Evropy, kde distribuční sklady zajišťují prodejní servis širokému spektru svých zákazníků.

Společnost Blachdom Plus kontinuálně investuje do moderního strojového parku, který umožňuje efektivní a přesnou výrobu střešních krytin. Zároveň spolupracujeme s předními výrobci oceli. Díky těmto přednostem jsme schopni nabídnout výrobky nejvyšší kvality s dlouholetou zárukou a individuální přístup k zákazníkům.

NABÍZÍME:

- Výhodné cenové podmínky
- Moderní design a pestrá nabídka produktů se zachováním nejvyšší kvality
- Výrobní materiál od předních ocelářských závodů
- Rychlé dodací lhůty
- Marketingovou podporu
- Rychlé a přesné dodávky dle individuálních plánů
- Obchodní poradenství
- Dostupnost výrobků ve velkoobchodních řetězcích doma i v zahraničí
- Individuální přístup ke každé zakázce

Naše služby jsou výsledkem mnoholetých zkušeností v oblasti výroby ocelových střešních krytin.

CLICK Panel Blachdom plus RS6 – panel 28/540

Jedná se o klasický profil Click panelu v naší nabídce. Výška zámku je 28mm. Krytinu lze vyrobit v pěti různých variantách. Tento Click panel se vyrábí s horním i spodním zástřihem (délka 4cm).

Technické údaje:


Celková šířka:	540 mm
Krycí šířka:	~ 490 mm
Maximální délka šablony:	7000 mm
Minimální délka šablony:	1000 mm
Tloušťka plechu:	
Ocel	0,50 mm
Hliník	0,60 mm

Dodatečné možnosti:

Možnost zahnutí startovacího límce na okapní hraně (ke shlédnutí na vedlejším obrázku)

NOVINKA!

! Click panel je prezentován s již zahnutým startovacím límcem na okapní hraně !

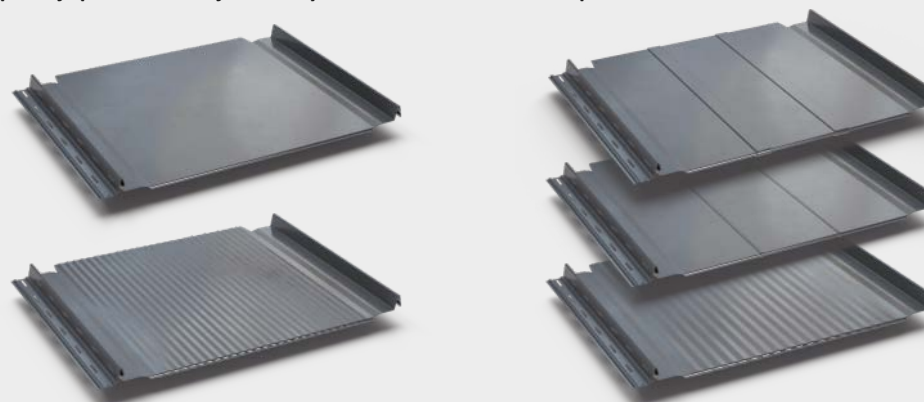

Možnosti profilace:

Bez prolisu - nejsou žádné viditelné prolisy (hladký povrch)

Vzor A - mikroprofilce

Vzor B - dva trapézy (šířka profilace 25mm, výška profilace 1mm)

Vzor C - dva prolisy půlkulaté (šířka profilace 5mm, výška profilace 1mm)

Vzor D - nanoprofilace

CLICK Panel Blachdom plus – 25 (panel 25/345, panel 25/240)

Jedná se o profil s výškou zámku 25mm, který lze vyrobit ve třech variantách a dvou šířkách.

Technické údaje:

Celková šířka:	
Varianta I	345 mm
Varianta II	240 mm
Krycí šířka:	
Varianta I	~ 310 mm
Varianta II	~ 205 mm
Maximální délka šablony:	7000 mm
Minimální délka šablony:	1000 mm
Tloušťka plechu:	
Ocel	0,50 - 0,60 mm
Hliník	0,60 mm

Dodatečné možnosti:

Tento profil lze vyrobit dodatečným zástřihem pro startovací límeček (délka 3cm). Samotný límeček prohnutím výřezu vyrábí klempíř přímo na stavbě.




Možnosti profilace:


Bez prolisu - nejsou žádné viditelné prolisy (hladký povrch)

Vzor B - jeden trapéz (šířka profilace 25mm, výška profilace 1mm)

Vzor C - jeden prolis půlkulatý (šířka profilace 5mm, výška profilace 1mm)



Způsob kotvení a spojování šablon Click Panelu 25, panelu 28 a panelu 38



Vrut corseal pro montáž Click Panelu

Drenážní rohož s fólií PVC

CLICK Panel Blachdom Plus – 38 (panel 38/530)



Možnosti profilace:

Bez prolisu - nejsou žádné viditelné prolisy (hladký povrch)

Vzor B - dva trapézy (šířka profilace 25mm, výška profilace 1mm)

Vzor C - dva prolisy půlkulaté (šířka profilace 5mm, výška profilace 1mm)

Tento profil je totožný s profilem Click panel 25, kde číslo označuje výšku stojaté drážky. Profil je dostupný ve třech variantách.

Technické údaje:

Celková šířka:	530 mm
Krycí šířka:	~ 490 mm
Maximální délka šablony:	7000 mm
Minimální délka šablony:	1000 mm
Tloušťka plechu:	
Ocel	0,60 - 0,70 mm
Hliník	0,60 mm

Dodatečné možnosti:

Tento profil lze vyrobit s dodatečným zástřihem pro startovací límec (délka 3cm). Samotný límec prohnutím výřezu vyrábí klempíř přímo na stavbě.

Dodatečné informace a doporučení

V případě click panelů může nastat tzv. jev „zvlnění“ střešní krytiny. Jedná se o přirozený fyzikální jev, který je spojený s tvarem střešních panelů. Montáž střešních click panelů doporučujeme provádět na plný záklop s použitím střešní fólie s PVC rohoží, která je určena právě pro tento typ krytin. Jedná se o čtyřvrstvou vysoceparopropustnou membránu s dodatečnou PVC rohoží. Tato fólie dokonale odvádí vlhkost a zaručuje správnou ventilaci střešního pláště.



Kromě standardního provedení bez dodatečných prolisů (hladký povrch) lze tento profil vyrobit dle následujících variant A, B, C a D.

Vzor A - mikropofilce - Dostupné pro PDT-19 a panel 28/540

Vzor B - dva trapézy (šířka profilace 25mm, výška profilace 1mm) - dostupné pro panel 28/540 nebo panel 38/530. V případě panelu 25/345 a panelu 25/240 varianta znamená jeden úzký trapézový prolis.

Vzor C - dva prolisy půlkulaté (šířka profilace 5mm, výška profilace 1mm) - dostupné pro panel 28/540 nebo panel 38/530. V případě panelu 25/345 a panelu 25/240 varianta znamená jeden úzký půlkulatý prolis.

Vzor D - nanoprofilce - dostupná pro panel 28/540

V případě objednávky Click Panelů s dodatečným prolisem nutno specifikovat a označit dle dostupných variant např. Panel 25/345/A nebo jiný dostupný profil a variantu prolisu (A, B, nebo C). V případě, že specifikace nebude nijak označená profil bude vyrobený bez prolisů tj. hladký.



Střešní panel (trapézový) PDT-19

Střešní panel (trapézový) PDT-19 je spojením technologického výrobního procesu trapézových plechů s tradičním vzhledem falcovaných krytin na stojatou drážku, přičemž výška drážky je 19mm. PDT-19 tvoří strukturu tří šablon klasického Click Panelu. Každá šablona je z výroby opatřena výřezem pro výrobu startovacího límce pro případnou montáž s použitím startovací okapní lišty. Krytina je dostupná ve variantě bez prolisu (hladké provedení) nebo s mikroprofilací.

Technické údaje:

Výška profilu:	19 mm
Celková šířka:	1095 mm
Krycí šířka:	~ 1065 mm
Maximální délka šablony:	7000 mm
Minimální délka šablony:	200 mm
Tloušťka plechu:	
Ocel	0,50 mm
Hliník	0,60 mm

NOVINKA!

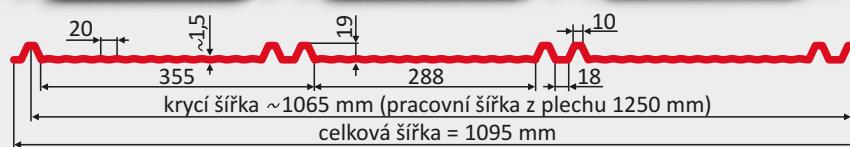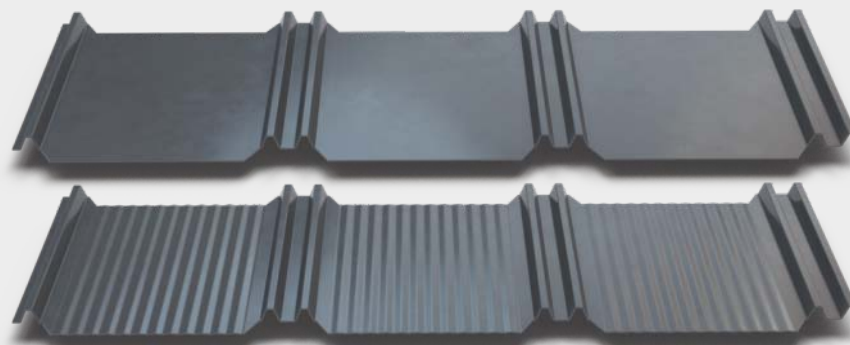


Možnosti profilace:


Bez prolisu - nejsou žádné viditelné prolisy (hladký povrch)

Vzor A - mikroprofilce


Startovací lišta pro Click Panel

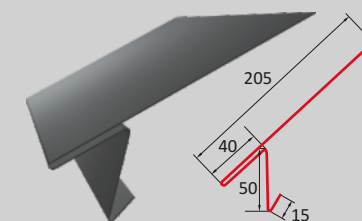


Větrací lišta hřebene pro Click Panel

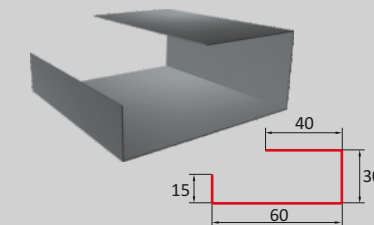

Hřebenáč pro Click Panel

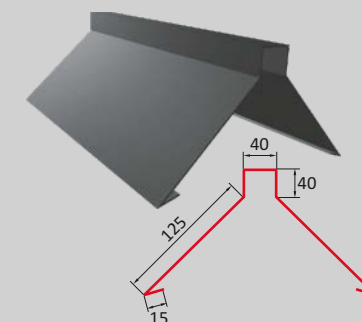

Úžlabí pro Click Panel r.š. 62cm

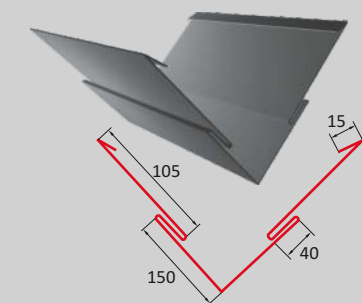

Možné varianty výroby střešních panelů dle použitého materiálu a dodatečných prolisů

Bez prolisu - nejsou žádné viditelné prolisy (hladký povrch)

Vzor A - mikroprofilce - dostupné pro PDT-19 a panel 28/540

Vzor B - dva trapézy (šířka profilace 25mm, výška profilace 1mm) - dostupné pro panel 28/540 nebo panel 38/530

V případě panelu 25/345 a panelu 25/240 varianta znamená jeden úzký trapézový prolis

Vzor C - dva prolisy půlkulaté (šířka profilace 5mm, výška profilace 1mm) - dostupné pro panel 28/540 nebo panel 38/530

V případě panelu 25/345 a panelu 25/240 varianta znamená jeden úzký půlkulatý prolis.

Vzor D - nanoprofilace - dostupná pro panel 28/540

V případě, že specifikace nebude nijak označená profil bude vyrobený bez prolisů tj. hladký!

	PDT-19	panel 28/540	panel 25/345	panel 25/240	panel 38/530
Polyester lesk 0,50 mm	•	•	•	•	
Granite® Ultramat 0,50 mm	•	•	•	•	
Granite® Quartz 0,50 mm	•	•	•	•	
Granite® HDX 0,50 mm	•	•	•	•	
Granite® Storm 0,50 mm	•	•	•	•	
SSAB mat 0,50 mm	•	•	•	•	
GreenCoat Crown BT 0,50 mm	•	•	•	•	
Hliník Polyester mat 0,60 mm	•	•	•	•	
Aluzinek 185 0,50 mm	•	•	•	•	
Polyester lesk 0,60 mm			•	•	•
Polyester lesk 0,70 mm					•
Aluzinek 185 0,70 mm					•


	PDT-19	panel 28/540	panel 25/345	panel 25/240	panel 38/530
Bez prolisu	•	•	•	•	•
Vzor A (mikroprofilce)	•	•			
Vzor B (jeden nebo dva trapézy)		•	•	•	•
Vzor C (jeden nebo dva prolisy půlkulaté)		•	•	•	•
Vzor D (nanoprofilace)		•			

LIMA PLUS

délky pravidelných kusů v mm

počet tašek	LIMA PLUS 350	LIMA PLUS 400
1	380	430
2	730**	830
3	1080	1230
4	1430	1630
5	1780	2030
6	2130	2430
7	2480	2830
8	2830	3230
9	3180	3630
10	3530	4030
11	3880	4430
12	4230	4830
13	4580	5230
14	4930	5630
15	5280	6030
16	5630	
17	5980	

** dvě tašky

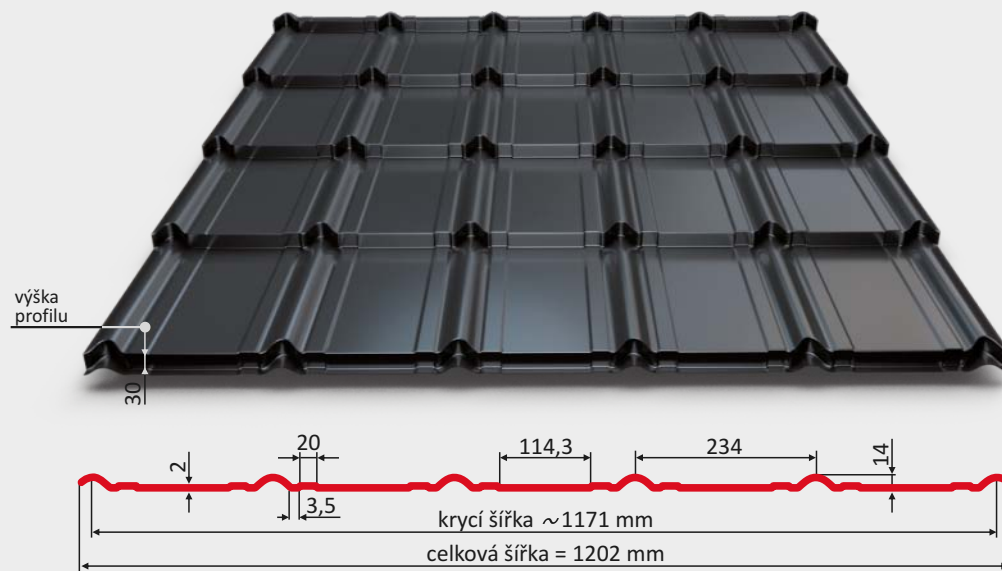

Technické údaje:

Celková šířka:	1202 mm
Krycí šířka:	~ 1171 mm
Délka tašky:	
- 350 mm standard	
- 400 mm	
Délka šablony:	
- Pro tašku 350 mm:	380-5980 mm
- Pro tašku 400 mm:	430-6030 mm
Tloušťka plechu:	ocel 0,45 - 0,50 mm hliník 0,60 mm
Výška profilu:	30 mm
Přeložení:	30 mm
Hmotnost:	cca 5 kg/m ²

V případě krytin v provedení dvou tašek (maloformát) doporučujeme objednávat povrchovou úpravu GreenCoat Crown BT a Granite HDX. Důvodem je zachování barevných odstínů u různých výrobních šarží. V případě objednávek v jiných povrchových úpravách může dojít k barevným odchylkám.


NOVINKA!

MOON PLUS

délky pravidelných kusů v mm

počet tašek	MOON PLUS 350	MOON PLUS 400
1	380	430
2	730**	830
3	1080	1230
4	1430	1630
5	1780	2030
6	2130	2430
7	2480	2830
8	2830	3230
9	3180	3630
10	3530	4030
11	3880	4430
12	4230	4830
13	4580	5230
14	4930	5630
15	5280	6030
16	5630	
17	5980	

** dvě tašky

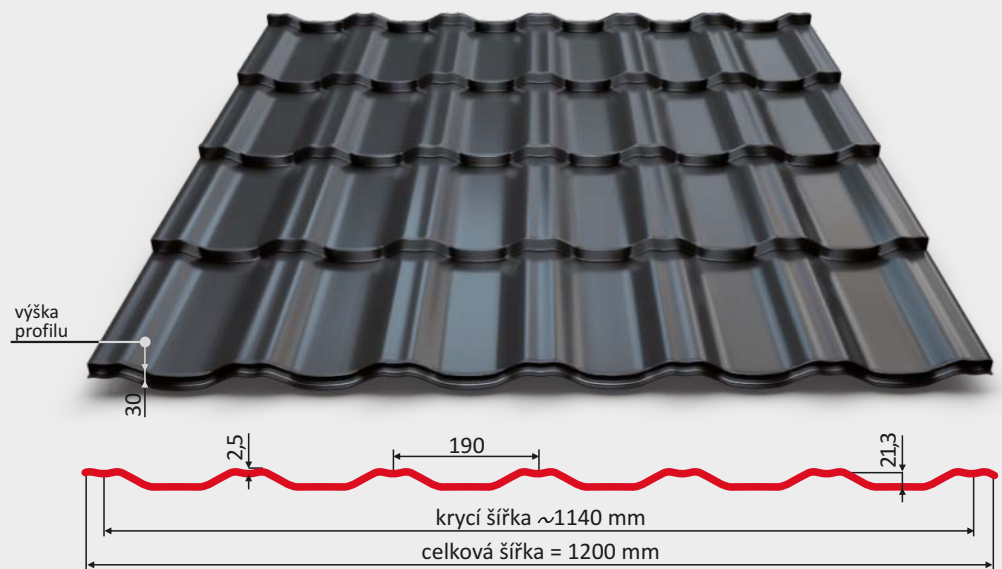

Technické údaje:

Celková šířka:	1200 mm
Krycí šířka:	~ 1140 mm
Délka tašky:	
- 350 mm standard	
- 400 mm	
Délka šablony:	
- Pro tašku 350 mm:	380-5980 mm
- Pro tašku 400 mm:	430-6030 mm
Tloušťka plechu:	ocel 0,45 - 0,50 mm hliník 0,60 mm
Výška profilu:	30 mm
Přeložení:	30 mm
Hmotnost:	cca 5 kg/m ²


V případě krytin v provedení dvou tašek (maloformát) doporučujeme objednávat povrchovou úpravu GreenCoat Crown BT a Granite HDX. Důvodem je zachování barevných odstínů u různých výrobních šarží. V případě objednávek v jiných povrchových úpravách může dojít k barevným odchylkám.

NOVA PLUS výška prolisu: 30 mm (standard) nebo 35 mm

Technické údaje:

Celková šířka:	1200 mm
Krycí šířka:	~ 1130 mm
Délka tašky:	
- 350 mm standard	
- 400 mm	
Délka šablony:	
- Pro tašku 350 mm:	380-5980 mm
- Pro tašku 400 mm:	430-6030 mm
Tloušťka plechu:	ocel 0,45 - 0,50 mm
	hliník 0,60 mm
Výška profilu:	30 (standard) lub 35 mm
Přeložení:	30 mm
Hmotnost:	cca 5 kg/m ²

V případě krytin v provedení dvou tašek (maloformát) doporučujeme objednávat povrchovou úpravu GreenCoat Crown BT a Granite HDX. Důvodem je zachování barevných odstínů u různých výrobních šarží. V případě objednávek v jiných povrchových úpravách může dojít k barevným odchylkám.

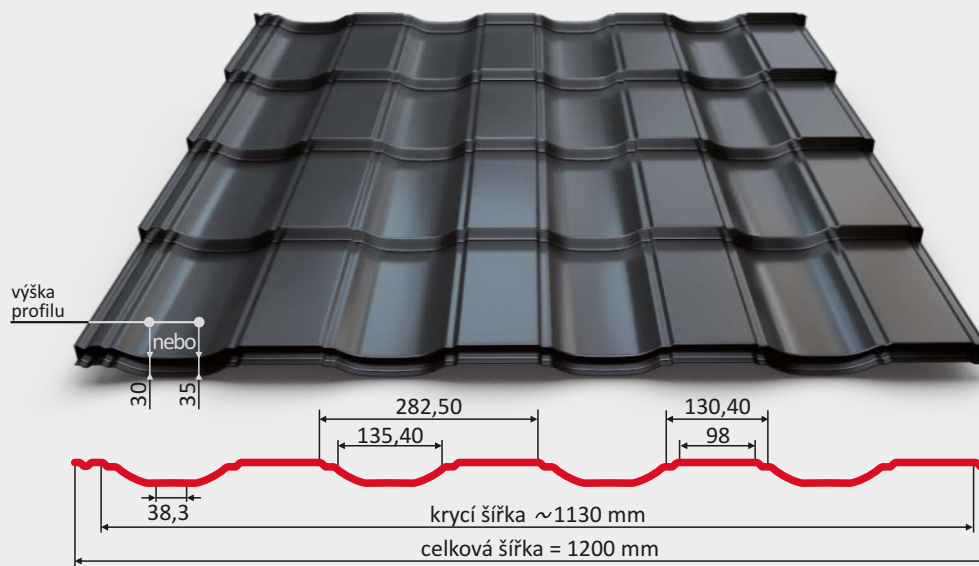


počet tašek	NOVA PLUS 350	NOVA PLUS 400
1	380	430
2	730**	830
3	1080	1230
4	1430	1630
5	1780	2030
6	2130	2430
7	2480	2830
8	2830	3230
9	3180	3630
10	3530	4030
11	3880	4430
12	4230	4830
13	4580	5230
14	4930	5630
15	5280	6030
16	5630	
17	5980	

** dvě tašky

BASIC PLUS

Technické údaje:

Celková šířka:	1180 mm
Krycí šířka:	~ 1100 mm
Délka tašky:	
- 350 mm standard	
- 400 mm	
Délka šablony:	
- Pro tašku 350 mm:	470-6070 mm
- Pro tašku 400 mm:	520-6120 mm
Tloušťka plechu:	ocel 0,45 - 0,50 mm
	hliník 0,60 mm
Výška profilu:	18 mm
Přeložení:	120 mm
Hmotnost:	cca 5 kg/m ²

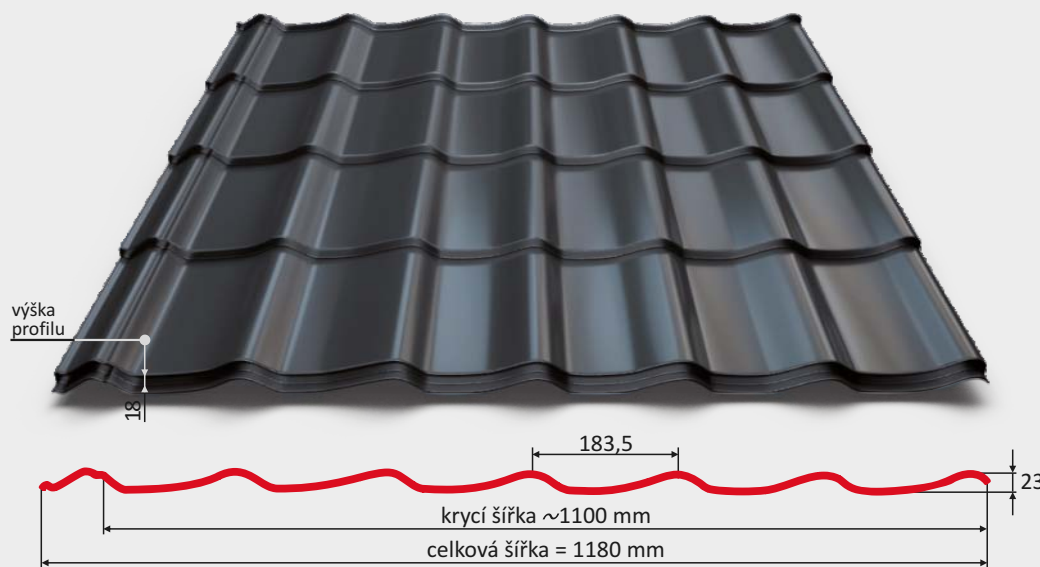


počet tašek	BASIC 350	BASIC 400
1	470	520
2	820	920
3	1170	1320
4	1520	1720
5	1870	2120
6	2220	2520
7	2570	2920
8	2920	3320
9	3270	3720
10	3620	4120
11	3970	4520
12	4320	4920
13	4670	5320
14	5020	5720
15	5370	6120
16	5720	
17	6070	

ATTRACTIV PLUS

délky pravidelných kusů v mm

počet tašek	ATTRACTIV PLUS 350	ATTRACTIV PLUS 400
1	380	430
2	730**	830
3	1080	1230
4	1430	1630
5	1780	2030
6	2130	2430
7	2480	2830
8	2830	3230
9	3180	3630
10	3530	4030
11	3880	4430
12	4230	4830
13	4580	5230
14	4930	5630
15	5280	6030
16	5630	
17	5980	

** dvě tašky


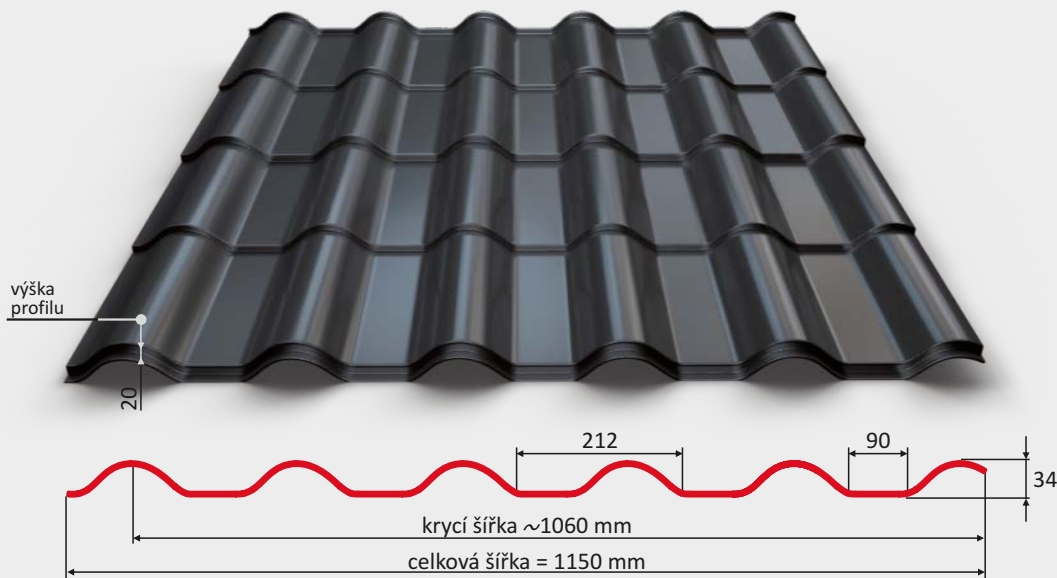


Technické údaje:

Celková šířka:	1150 mm
Krycí šířka:	~ 1060 mm
Délka tašky:	
- 350 mm standard	
- 400 mm	
Délka šablony:	
- Pro tašku 350 mm:	380-5980 mm
- Pro tašku 400 mm:	430-6030 mm
Tloušťka plechu:	ocel 0,45 - 0,50 mm hliník 0,60 mm
Výška profilu:	20 mm
Přeložení:	30 mm
Hmotnost:	cca 5 kg/m ²





T-8

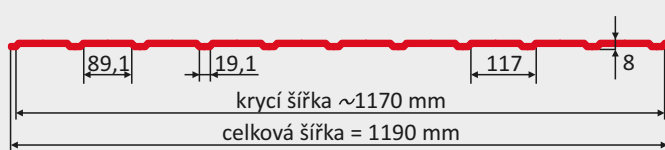
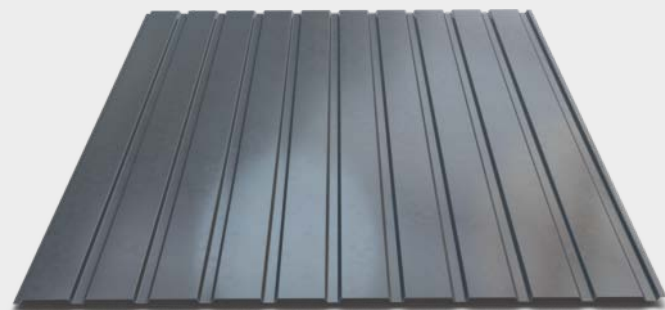


Tloušťka plechu: Ocel 0,45 - 0,60 mm
Hliník 0,60 mm

T-14

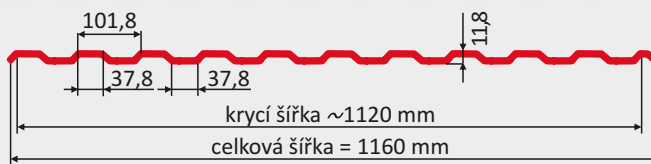
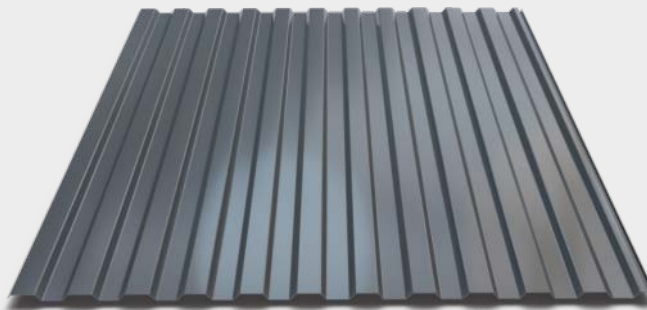


T-18

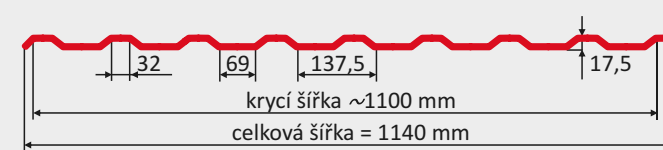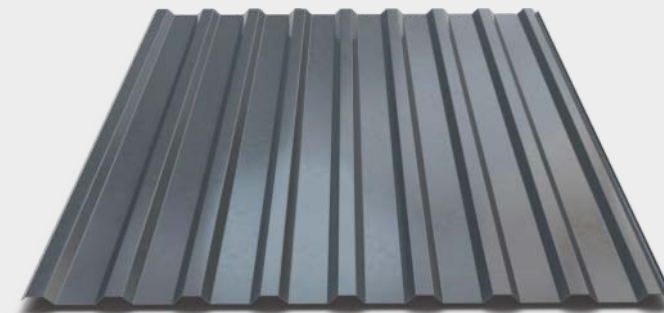



Firma Blachdom Plus doporučuje maximální výrobní délku pro trapéz T-8 do 5 bm, pro trapéz T-14 do 7,5 bm a v případě vyšších profilů délku do 8,5m.

T-35

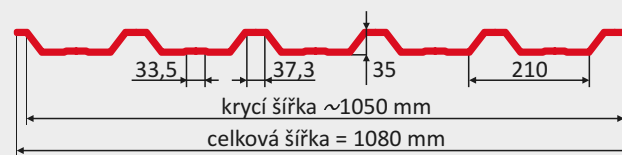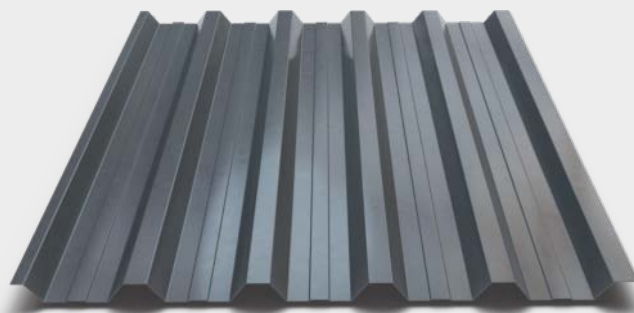


Tloušťka plechu: Ocel 0,45 - 0,70 mm
Hliník 0,60 mm

T-55

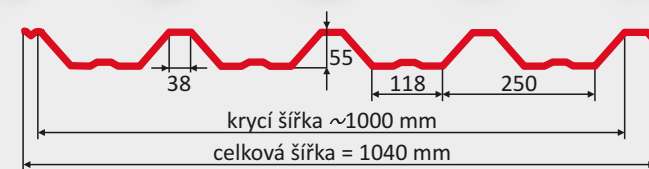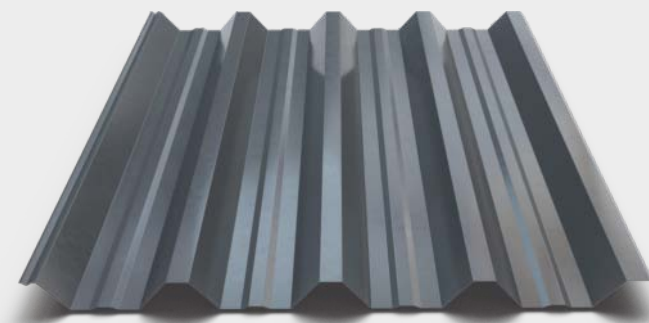


Tloušťka plechu: Ocel 0,50 - 0,70 mm
Hliník 0,60 mm




DR!PSTOP

Jedná se o speciální membránu, která je přilepená na spodní straně krytiny. Díky této membráně lze ekonomicky vyřešit problém spojený s nadměrnou kondenzací vodních par uvnitř průmyslových objektů. DR!PSTOP lze použít v jakémkoliv prostředí, kde nastává tento jev. DR!PSTOP pohlcuje vlhkost a udržuje ji do doby, než v objektu nastanou vhodné podmínky (rosný bod) pro uvolnění shromážděné vlhkosti do ovzduší v podobě vodní páry. Pro správnou funkci systému DR!PSTOP je důležité zajistit vhodnou ventilaci objektu. V místech přeložení, spoju a u okapu je nutné mechanicky odstranit vrstvu DR!PSTOP ze spodní části plechů a zamezit takto případnému vsakování vlhkosti z vnitřních prostor objektu.


Hřebenáč univerzální (hranatý)

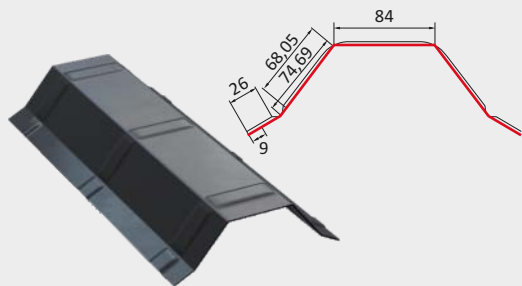

Hřebenáč trapézový velký 31cm

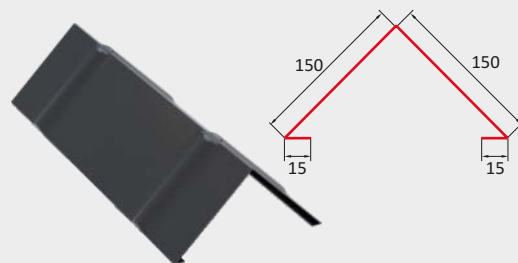


Hřebenáč půlkulatý

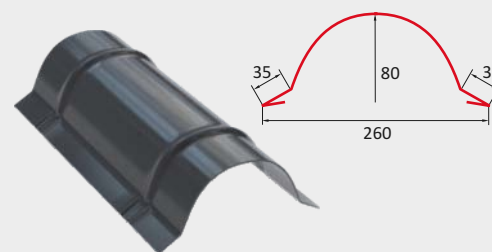


Sněhový zachytávač




Závětrná lišta spodní 25cm

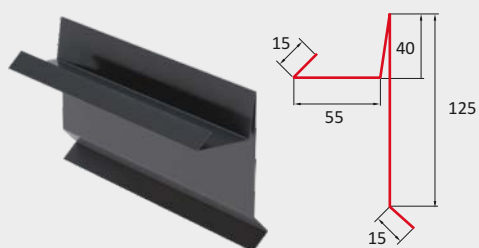


Závětrná lišta horní 25cm

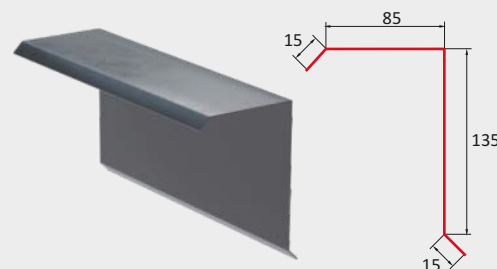


Závětrná lišta spodní (dvojitá)

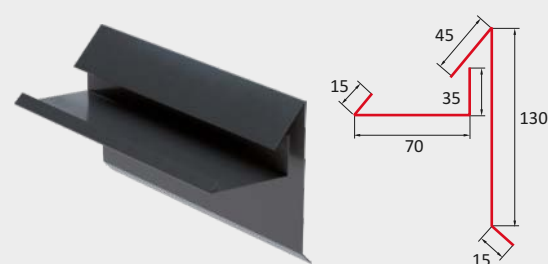


Lem zdi horní 25cm

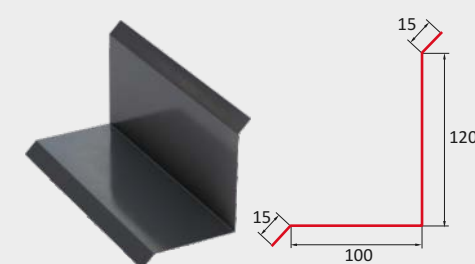


Lem zdi dolní 25cm

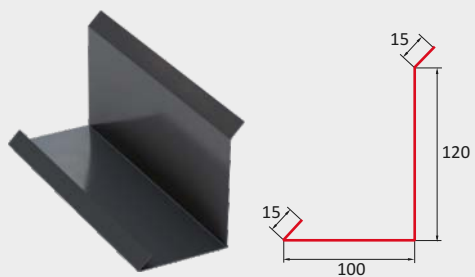


Lem ke komínu horní 33cm

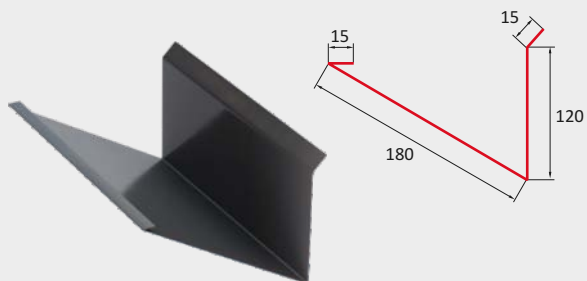



Lem čelní desky 25cm

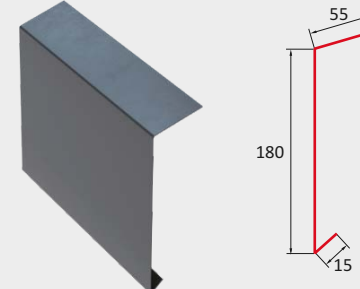

Okapní plech 25cm

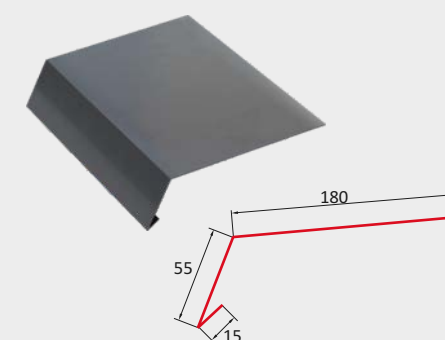


Úžlabí 50cm

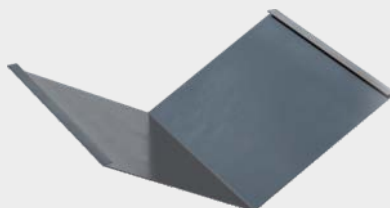


Parapet



*- více informací najdete na www.blachdomplus.cz


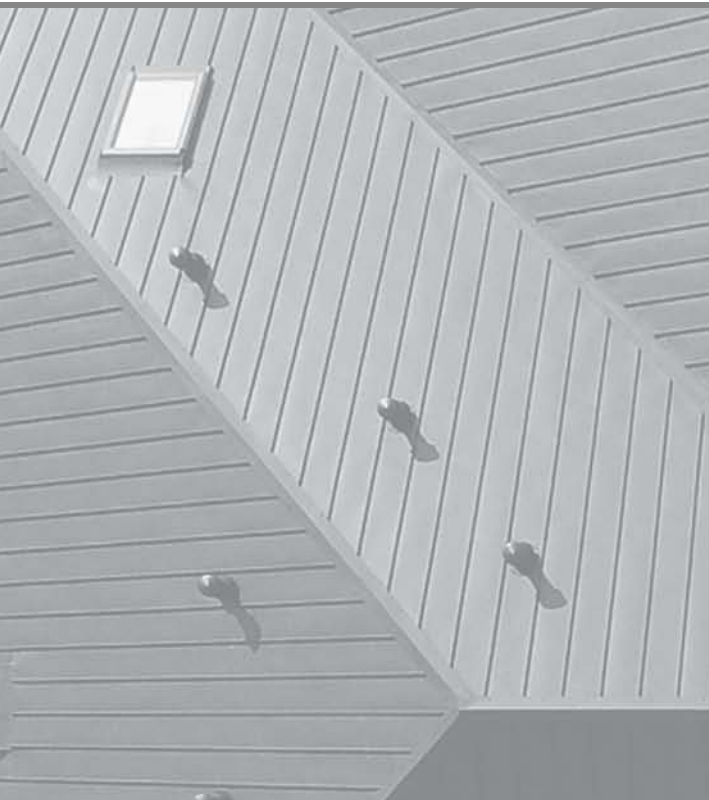


ODOLNOST POVRCHOVÝCH ÚPRAV

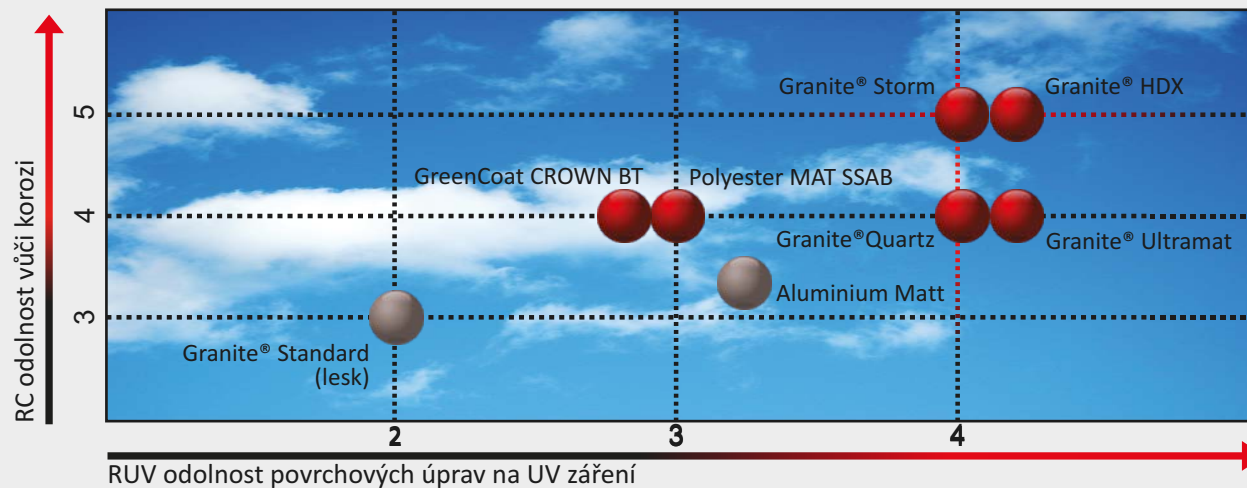


Po mnoholetých zkušenostech spojených s výzkumem v hutních laboratořích, společnost Blachdom Plus nabízí širokou škálu svých výrobků, které lze použít pro montáž na střeších a fasádách. Výběr vhodné povrchové úpravy, její druh a tloušťka může znatelně prodloužit životnost střešní krytiny nebo fasádních prvků. Před konečným výběrem materiálu je důležité určit korozní prostředí: vesnice, město, průmyslové podmínky, mořské klima apod. Každé prostředí má totiž jiný vliv na povrchovou úpravu, která chrání ocelové jádro střešních krytin.

V tabulce se nachází hodnoty odolnosti jednotlivých povrchových úprav na korozi a UV záření – jedná se o údaje dle výsledků laboratorních testů, jaké provádí a uvádí hutní společnosti. Test probíhá na vzorcích roviných plechů.

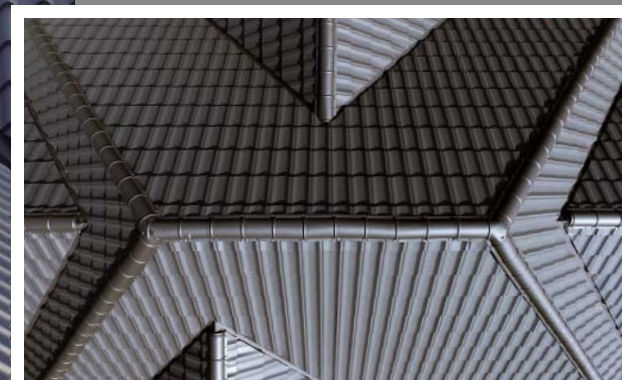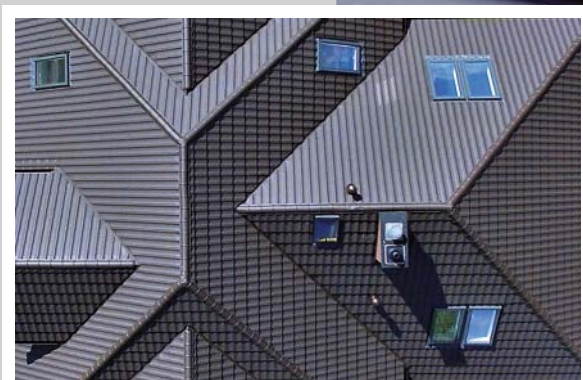


Polyester LESK 25 μ

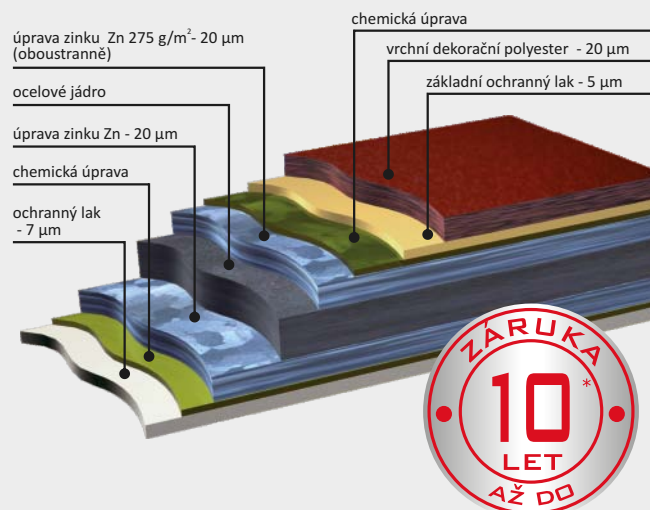

Jedná se o základní povrchovou úpravu 25 mikrónů, která se používá k ochraně plechů s ocelovým jádrem pro vnější použití. Dodatečně tyto plechy jsou ošetřené metalickou zinkovou antikorozií úpravou dle platných norem. Takto ošetřené plechy jsou dostupné v široké barevné škále a používají se již desítky let. Od té doby úprava prošla již značným vývojem a dnes je složení této ochrany bezpečné pro životní prostředí se zachováním vhodné životnosti výrobku.

Granite® Ultramat 35 μ

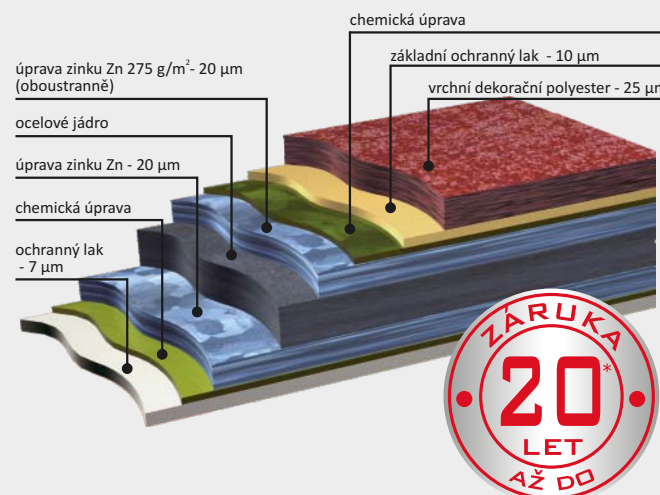


Matná povrchová úprava 35 mikrónů se vyznačuje tím, že díky větší tloušťce laku a zároveň matné zrnité struktuře, plech je odolnější vůči UV záření a jiným atmosférickým vlivům. Takto ošetřený plech lze použít pro pokrytí objektů i jako fasádní prvek. Úpravu se nanáší v ocelářských závodech a používá se k ochraně plechů s ocelovým jádrem. Dodatečně tyto plechy jsou ošetřené metalickou zinkovou antikorozií úpravou dle norem ZN 275 g/m².

*- podrobné záruční podmínky jsou dostupné na www.blachdomplus.cz

ALUZINEK


Materiál ošetřený hliníkově-zinkovou úpravou již desítky let se vyznačuje skvělými antikoroziími vlastnostmi. Odolnost vůči korozi je charakteristická pro úpravu AZ a to díky spojení hliníku (55%), zinku (43,4%) a křemíku (1,6%). Hliník odděluje ocelový základ od atmosférických vlivů, čímž chrání ocelové jádro. Tato ochrana je velmi stabilní. Na povrchu se tvoří oxid hlinitý, který ve většině případů je nerozpustný, čímž zajišťuje trvalou ochranu proti korozi. Zároveň zinek tvoří stejnou ochranu jak v případě ocelových plechů tj. chrání ocelové jádro v místech, kde dochází k přímému kontaktu s ovzduším (např. v místech prostřihů apod.) V praxi je tento jev znám jako aktivní katodová ochrana. Spojením těchto dvou ochranných procesů vzniká mnohem odolnější materiál (Aluzinc®) než je tomu v případě ochrany pozinkem.

V naší nabídce máme plech s povrchovou ochranou AZ 185 g/m². Tento materiál se hlavně používá pro výrobu trapézových plechů. Plechy AZ 185 (tloušťka úpravy na 1 straně je 25 μ) je možné používat k výrobě střešních krytin bez dodatečného ochranného nátěru. Jestliže chceme tento materiál porovnat s ochranou pozinkem, pak gramáž Aluzinku je Zn 350 g/m². Dodatečně plech s úpravou Aluzinkem je oboustranně ošetřený transparentním ochranným lakem 1 mikrón – úprava SPT.

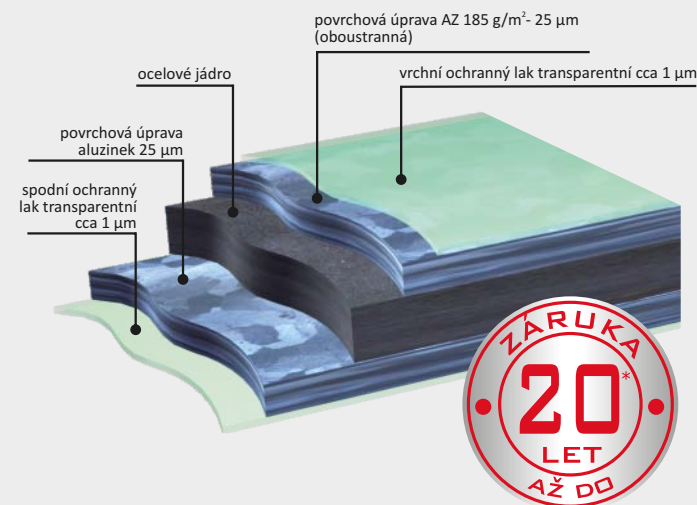

*- podrobné záruční podmínky jsou dostupné na www.blachdomplus.cz

Granite® Quartz

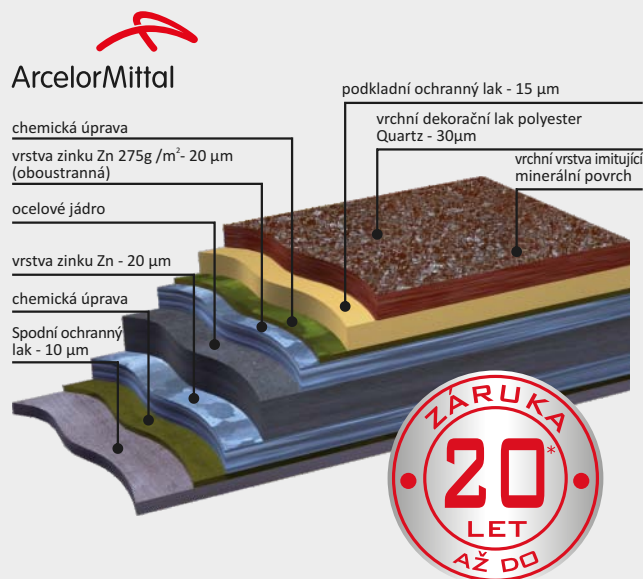


Křemičitá, elastická a odolná povrchová úprava

Ocelové plechy s povrchovou úpravou Granite® Quartz se vyznačují zejména estetickým vzhledem pohledové strany. Jedná se o strukturu krystalů křemene, která se mění dle úhlu pohledu.

Tato úprava je elastická, vyznačuje se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození, odolností proti korozi (třída 4) a zejména nejvyšší odolností vůči UV záření (třída 4).

Výrobce tohoto materiálu je hutní závod ArcelorMittal.

Polyester MAT 30 µ výrobce SSAB

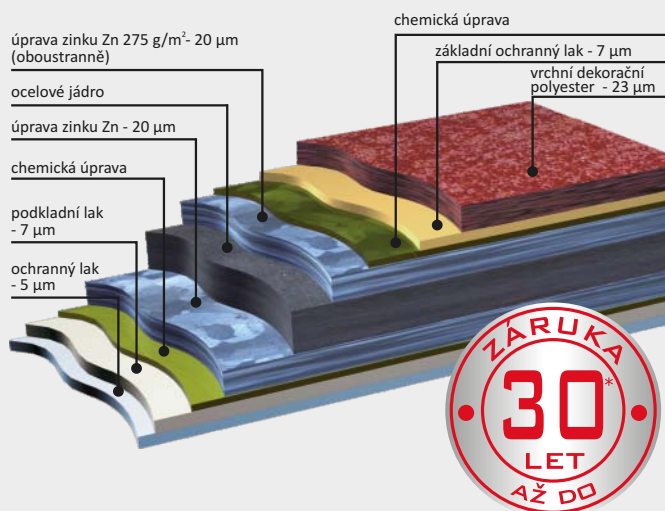

Klasický výrobek pro střešní profily


Plechy s povrchovou úpravou Polyester MAT 30 mikrónů jsou vyráběné ve švédských hutních závodech SSAB, které mají již 50 letou zkušenost ve stavebnictví. Všechny výrobky se vyznačují vysokou kvalitou švédské oceli, která je známá ve světě jako jedna z nejlepších oceli dostupných na trhu.

Polyester Mat zaručuje vysokou barevnou trvanlivost a ochranu proti korozi. Polyester Mat je vhodný pro výrobu střešních krytin a je dostupný v mnoha barvách.

Spodní strana plechu je standardně ošetřena dvojitou vrstvou.

*- podrobné záruční podmínky jsou dostupné na www.blachdomplus.cz

GreenCoat CROWN BT výrobce SSAB

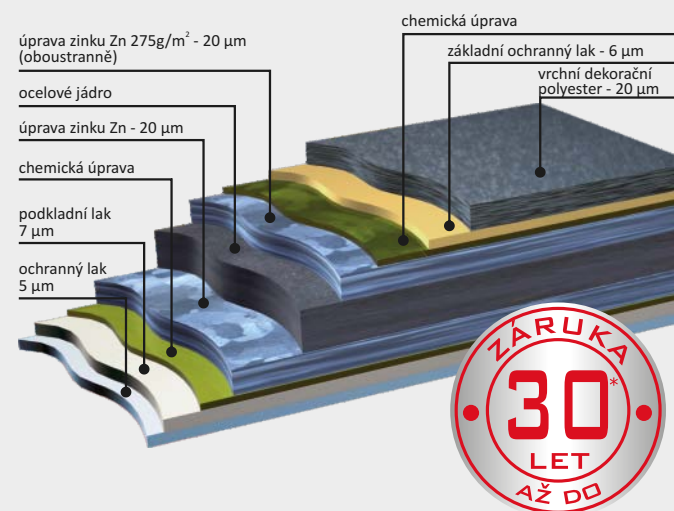

Vysoce odolný výrobek, atraktivní vzhled


GreenCoat Crown BT je dostupný v matném (zrnitém) provedení a zaručuje dlouholetou životnost střešních krytin. Vysoká kvalita a stálobarevnost je vhodná pro výrobu maloformátových krytin, ale není to jediné využití tohoto materiálu. GreenCoat i po mnoha letech udržuje svůj vzhled a vyznačuje se vysokou odolností vůči korozi. Struktura povrchové úpravy je odolná vůči mechanickému poškození, škrábancům, a proto je vhodná pro klempířskou výrobu. S materiálem lze pracovat i při nízkých teplotách. GreenCoat BT je vyráběn dle technologie BT (Bio-based Technology) což znamená, že jeho výroba je šetrná vůči životnímu prostředí.

V povrchových úpravách BT značná část průmyslového oleje je nahrazena švédským řepkovým olejem. Takové řešení je unikátní, registrované ochrannou známkou a využívá ho pouze SSAB jako jediná společnost na světě. Výrobky s povrchovou úpravou SSAB jsou vyráběné dle platných norem REACH a neobsahují žádné prvky chrómu.

Granite® HDX

Plechý ošetřené povrchovou úpravou Granite HDX patří mezi špičkové výrobky dodávané společností Blachdom Plus


ArcelorMittal

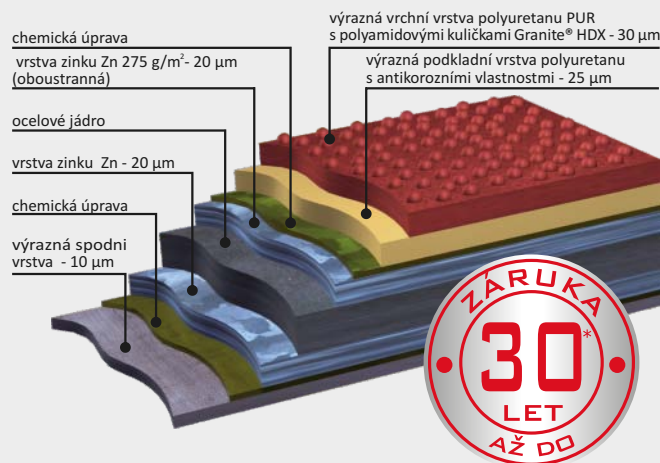

Granite® Storm

Ještě větší odolnost s matnou povrchovou úpravou

ArcelorMittal

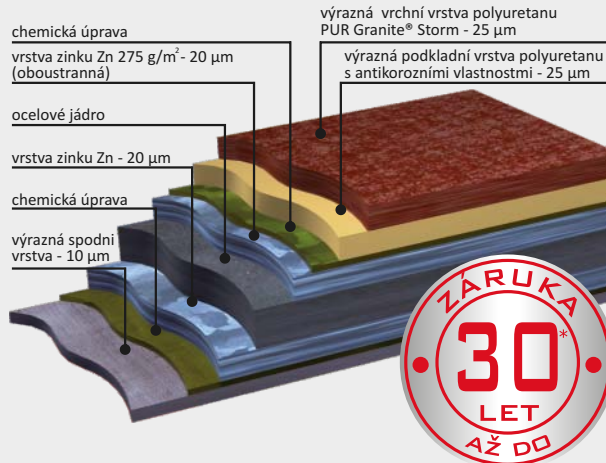

Plechý s polyuretanovou povrchovou úpravou Granite® HDX (lesk) a Granite® Storm (mat) se řadí mezi výrobky nejvyšší třídy. Základní ochranu ocelového jádra tvoří metalický povlak zinku, který má vysoké antikorozní účinky. Oproti polyesterovým povlakům je polyuretan odolnější vůči UV záření (třída 4) a antikorozní schopnosti patří mezi ty nejvyšší (třída 5). Výrobce Granite® HDX a Granite® Storm je ocelářská společnost ArcelorMittal. Předností tohoto materiálu je tloušťka povlaku a vysoká odolnost vůči mechanickým vlivům. Využití výrobků je vhodné zejména v oblastech, kde krytiny s polyesterovým povlakem mohou zaznamenat kratší životnost. Povrchová úprava Granite je vhodná pro výrobu střešních krytin, ale rovněž fasádních prvků.

* - podrobné záruční podmínky jsou dostupné na www.blachdomplus.cz

Hydrocoat POLYESTER 100


Hliníkový plech s povrchovou úpravou Hydrocoat POLYESTER 100 (Polyester MAT) patří mezi nejodolnější střešní materiály jaký ve své nabídce má firma Blachdom Plus. Hliníkový plech ve svitcích vyrábí (válcování a lakování) přední Norská společnost v této oblasti – Hydro Aluminium Rolled Products AS (výrobní závod Holmestrand).

Kopule kostela „San Gioacchino“ v Římě



Zajímavosti – nejstarší hliníková krytina má už více jak 120 let a pořád dokonale plní svoji funkci.

Hliníkový plech s povrchovou úpravou

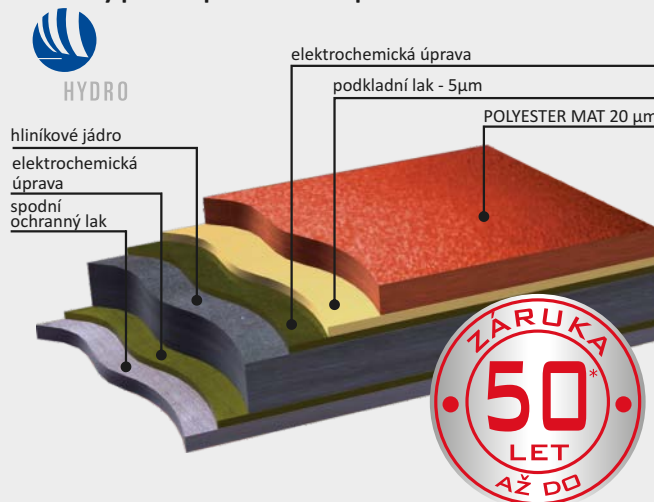

Výrobky BLACHDOM PLUS s lakovaného hliníkového plechu se vyznačují:

- vysokou antikorozní schopností vůči klimatickým vlivům
- 50-ti letou zárukou na perforační korozi
- prostřihy vzniklé během montáže není nutno ošetřovat opravnou barvou
- dokonalou přilnavostí vrchního laku
- nízkou hmotností (cca 20 krát menší hmotnost oproti tradiční tašce)
- tloušťka hliníkového jádra je 0,60mm a je v souladu s platnými normami

* - podrobné záruční podmínky jsou dostupné na www.blachdomplus.cz

Najdete nás
na Facebooku



<https://facebook.com/blachdompluscz>



www.linkedin.com/company/blachdom-plus-gtuc-s-k-a/



<https://instagram.com/blachdompluscz>



Kontakt:

BLACHDOM PLUS s.r.o.

📍 ul. Strojnická 373
735 62 Český Těšín 6 – Mosty

IČ: 03665020

DIČ: CZ03665020

☎ +420 775 571 765

+420 775 571 731

✉ info@omak.cz
obchod@omak.cz

www.blachdomplus.cz



Barvy v této tabulce jsou orientační. Přesné barevné odstíny lze určit pouze na základě ocelových vzorníků, které poskytuje společnost Blachdom Plus.

Tento katalog má pouze informativní charakter a není obchodní nabídkou ve smyslu obchodního zákoníku.

POLYESTER STANDARD (25μ) tloušťka 0,50 mm

RAL 3000	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6011	RAL 6020	RAL 7016
RAL 7024	RAL 7035	RAL 8004	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9002	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007
RAL 9010	ZLATÝ DUB	TMAVÝ DUB	MULTIGLOSS	POLYESTER STANDARD (25μ) tloušťka 0,60 mm				RAL 7016
								RAL 8017

POLYESTER STANDARD (25μ) tloušťka 0,70 mm

RAL 3011	RAL 8017	RAL 9002	RAL 9010	RAL 9006	RAL 9007	RAL 7016

Granite® Ultramat (35μ) tloušťka 0,50 mm

HNĚDÝ BTX 8017 MAT	CIHLOVÝ 8004 MAT	ČERVENÝ 3009 MAT	TMAVĚ HNĚDÝ 8019 MAT	ZELENÝ 6020 MAT	ŠEDÝ 7024 MAT	GRAFIT 7016 MAT	ČERNÝ 9005 MAT	RAL 3005 MAT

Granite® HDX (55μ) tloušťka 0,50 mm

RAL 8017	RAL 9005	RAL 7016

Granite® Storm (50μ) tloušťka 0,50 mm

8017 MAT	9005 MAT	8004 MAT	7016 MAT

Granite® Quartz (45 μ) tloušťka 0,50 mm

MEDIUM BROWN	DARK BROWN	GREY	BLACK

HLINÍK MAT HYDROCOAT POLYESTER 100 (20μ) – tloušťka 0,60 mm

HNĚDÝ MAT BTX	CIHLOVÝ MAT	ČERVENÝ MAT	ČERNÝ MAT	ŠEDÝ MAT

SSAB POLYESTER MAT (30 μ) gr. 0,50 mm

RR887 BTX MAT	Rr23 ŠEDÝ MAT	Rr29 ČERVENÝ MAT	Rr32 HNĚDÝ MAT	Rr33 ČERNÝ MAT	RR2H3 GRAFIT MAT

GreenCoat CROWN BT (26μ) tloušťka 0,50 mm

RR2H3 GRAFIT MAT	HNĚDÁ RR887	ČERNÁ RR33