


McLED®

quality lighting

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA

REFLEKTORY

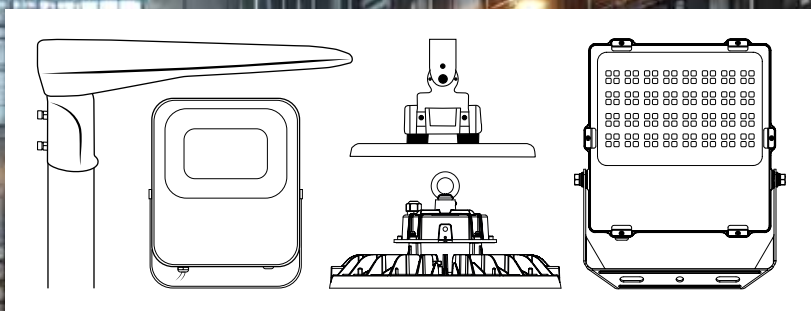

LED reflektory a průmyslová svítidla

Ceny 10/2024



Název

Strana

Obsah

LED reflektory

Vega 20



4

Vega 30



4

Vega 50



5

Vega 100



5

Calipso



6

Delta 50



7

Delta 100



8

Delta 150



9

Delta 200



10

Delta 300



11

Tripod



12

Spojky IP67



12

LEDstream



13-16



LED průmyslová svítidla

Indus



17

Fabrik G2



18

Fabrik G2 s přepínáním výkonu



19

Fabrik G2 Emergency



20

Fabrik G2 DALI



21

Chemic



22

LEDtec G2



23

LEDtec G2 Premium



24

Flat High Bay



25

Linear High Bay



26



Věřejné osvětlení

Street Light



27

Street ECO



28

Space



29

Solar G2



30





LED reflektory

Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Rázová pevnost
Stupeň krytí
Světelný tok
Teplota barvy
Vyzařovací úhel
Druhy ochrany
Index podání barev
Záruka

20 W, 30 W
85 - 265 VAC, 50/60 Hz
-20°C až +50°C
35 000 h
Hliník + sklo
IK07
IP65
2 280 lm - 3 600 lm
3000 K, 4000 K
120°
Proti přehřátí, proti přepětí 4 kV
CRI 80
3 roky




Vega 20

CRI 80





ML-511.616.82.0
ML-511.600.82.0

30 cm
kabel

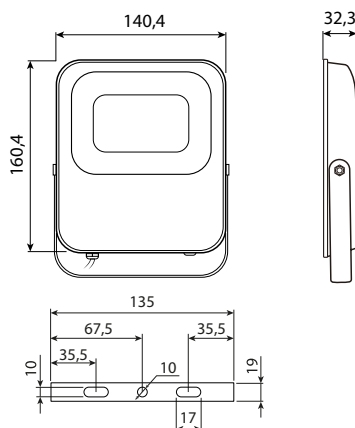

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.



• Driver uvnitř
(U všech variant
20 W, 30 W,
50 W i 100W)

• Záslepený vývod pro průběžnou
montáž (M12 x 1,5)

• Materiál a průměr kabelu:
HO5RN-F
3G 0,75 mm²

HIGH EFFICIENCY
až 120 lm/W

Vega 30

CRI 80





ML-511.617.82.0
ML-511.605.82.0

30 cm
kabel



ML-511.607.82.0

1,5 m
kabel

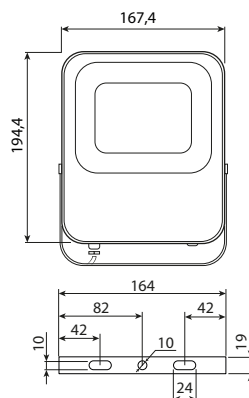


• Driver uvnitř
• Záslepený vývod pro průběžnou
montáž (M12 x 1,5)

• Materiál a průměr kabelu:
HO5RN-F
3G 0,75 mm²

HIGH EFFICIENCY
až 120 lm/W

Možnost smyčkování

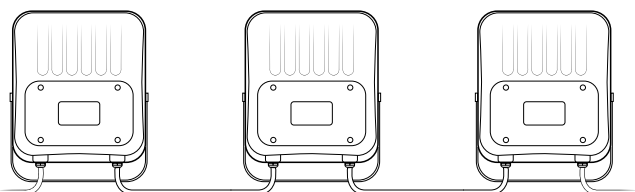

Výhody:

- Jednoduchá montáž
- Variabilita
- Dlouhá životnost
- Značkové čipy Lumileds
- Příprava pro průběžnou montáž
- Záruka 3 roky

Aplikace:

Osvětlení příjezdových cest,
fasád, tabulí, reklamních štítů,
zahrad apod.

Vysoce kvalitní čipy
LUMILEDS



LED reflektory

Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Rázová pevnost
Stupeň krytí
Světelný tok
Teplota barvy
Vyzařovací úhel
Druhy ochrany
Index podání barev

50 W, 100 W
85 - 265 VAC, 50/60 Hz
-20°C až +50°C
35 000 h
Hliník + sklo
IK07
IP65
5700 - 12 000 lm
3000 K, 4000 K
120°
Proti přehřátí, proti přepětí 6 kV
CRI 80
3 roky



Záruka




Vega 50

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	Cena Kč*
ML-511.618.82.0	VE50O230WW120	50 W	120°	5700 lm	3000 K	0,9	07	65	1 250,80
ML-511.610.82.0	VE50O230NW120			6000 lm	4000 K				1 250,80

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.



ML-511.618.82.0
ML-511.610.82.0

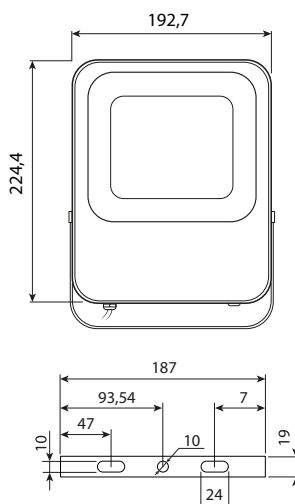

• Driver uvnitř

• Materiál a průměr kabelu:
HO5RN-F
3G 0,75 mm²

• Zaslepený vývod pro průběžnou
montáž (M12 x 1,5)

HIGH EFFICIENCY
až 120 lm/W




Vega 100

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	Cena Kč*
ML-511.619.82.0	VE100O230WW120	100 W	120°	11400 lm	3000 K	0,9	07	65	Na poptávku
ML-511.613.82.0	VE100O230NW120			12000 lm	4000 K				1 926,40

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.



ML-511.619.82.0
ML-511.613.82.0

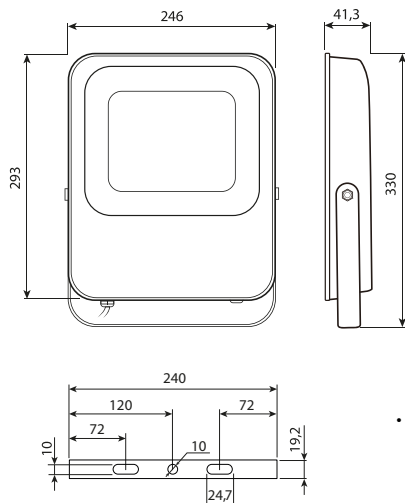


• Driver uvnitř

• Materiál a průměr kabelu:
HO5RN-F
3G 0,75 mm²

• Zaslepený vývod pro průběžnou
montáž (M12 x 1,5)

HIGH EFFICIENCY
až 120 lm/W

Vysoce kvalitní čipy



LED reflektory

Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Rázová pevnost
Stupeň krytí
Světelný tok

Teplota barvy
Vyzářovací úhel
Druhy ochrany
Index podání barev
Záruka



45 W
220 - 240 VAC 50/60 Hz
- 20°C až + 50°C
30.000 h
Plast + PC difuzor
IK08
IP54
1. stupeň 50% - 2500 lm
2. stupeň 100% - 4950 lm
6500 K
110°
Proti přehřátí
CRI 80
2 roky



Calipso




2x Zásuvka 230 V
Připojovací kabel
3 m, H07RN-F 3G 1,5 mm²




		ML kód	ML typ	Výkon	Vyžář. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	Cena Kč*
	Francouzský standard	ML-511.600.65.0	CAP45N250L54E120B6500K80	45 W	110°	2500/4950 lm	6500 K	0,9	08	54	1 628,60
	Schuko standard	ML-511.600.65.1	CAP45N250L54E120B6500K80SCH			2500/4950 lm					1 628,60

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

• Varianta zapojení 1

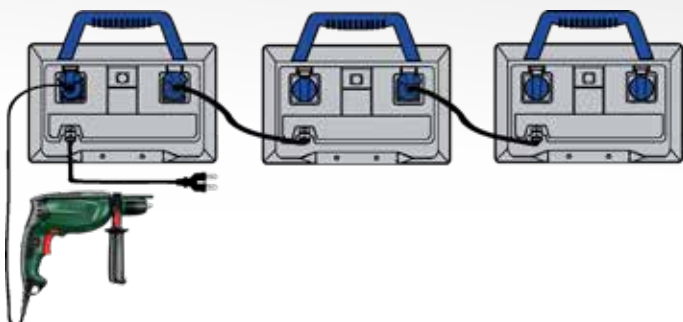

• Varianta zapojení 2

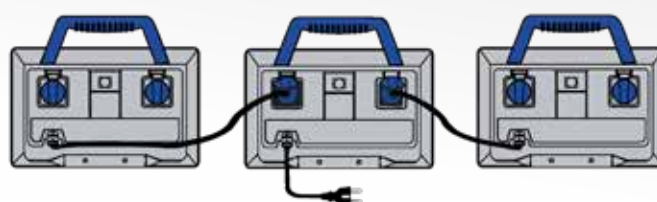

Výhody:

- Přenosný zdroj světla
- Jednoduchá manipulace
- Skladnost
- Mechanická odolnost
- Odolnost proti dešti
- Nízká hmotnost

Aplikace:

Svítidlo lze využít jako montážní přenosný zdroj světla na stavbách a při venkovních pracích. Lze jej umístit přímo na zem nebo upevnit na stativ.




Vysoce kvalitní čipy



HIGH
EFFICIENCY
LED

50W
LED



LED reflektory

Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Rázová pevnost
Stupeň krytí
Světelný tok
Teplota barvy
Vyzařovací úhel
Druhy ochrany
Index podání barev
Záruka

50 W
220 - 240 VAC, 50/60 Hz
-30°C až +50°C
50 000 h
Hliník + sklo
IK08
IP66
5 900 lm - 6 900 lm
3000 K, 4000 K, 5000 K
15°, 30°, 60°, 60° x 120°, 120°
Proti přehřátí, proti přepětí 6 kV
CRI 80
5 let



Delta 50



• Bez optiky (120°)

1,6 m
kabel

• Materiál a průměr kabelu:
HOSRN-F
3G 1,0 mm²






• S optikou

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	Cena Kč*
ML-511.700.28.0	DE50N230WW120	50 W	120°	6100 lm	3000 K	0,9	08	IP66	2 976,00
ML-511.700.28.1	DE50N230WW15		15°	6300 lm					3 261,90
ML-511.700.28.2	DE50N230WW30		30°	6200 lm					3 261,90
ML-511.700.28.3	DE50N230WW60		60°	6400 lm					3 261,90
ML-511.700.28.4	DE50N230WW60/120		60x120°	5900 lm					3 261,90
ML-511.701.28.0	DE50N230NW120	50 W	120°	6400 lm	4000 K	0,9	08	IP66	2 976,00
ML-511.701.28.1	DE50N230NW15		15°	6600 lm					3 261,90
ML-511.701.28.2	DE50N230NW30		30°	6500 lm					3 261,90
ML-511.701.28.3	DE50N230NW60		60°	6700 lm					3 261,90
ML-511.701.28.4	DE50N230NW60/120		60x120°	6200 lm					3 261,90
ML-511.702.28.0	DE50N230CW120	50 W	120°	6600 lm	5000 K	0,9	08	IP66	Na poptávku
ML-511.702.28.1	DE50N230CW15		15°	6800 lm					
ML-511.702.28.2	DE50N230CW30		30°	6700 lm					
ML-511.702.28.3	DE50N230CW60		60°	6900 lm					
ML-511.702.28.4	DE50N230CW60/120		60x120°	6400 lm					

Druhy optik viz strany 8, 10 a 11.

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

*Ceny na poptávku viz. konfigurátor McLED.cz.

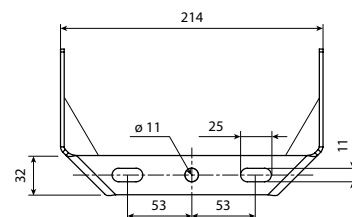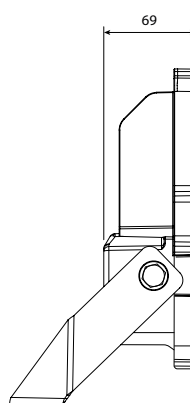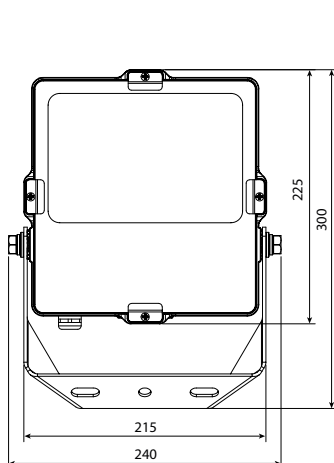

HIGH EFFICIENCY
až 130 lm/W



Adaptér pro
montáž na sloup



Ochranná mřížka
pro reflektory Delta


ML kód	Produkt	Cena Kč*
ML-519.700.28.0	Ochranná mřížka pro reflektor Delta 50W	Na poptávku
ML-519.710.28.0	Ochranná mřížka pro reflektor Delta 100W	
ML-519.720.28.0	Ochranná mřížka pro reflektor Delta 150W	
ML-519.730.28.0	Ochranná mřížka pro reflektor Delta 200W	
ML-519.740.28.0	Ochranná mřížka pro reflektor Delta 300W	
ML-519.020.28.0	Adaptér pro montáž na sloup o průměru 42 mm	
ML-519.030.28.0	Adaptér pro montáž na sloup o průměru 60 mm	Na poptávku
ML-519.040.28.0	Adaptér pro montáž na sloup o průměru 76 mm	

Vysoce kvalitní čipy
NICHIA

**HIGH
EFFICIENCY
LED**

**100W
LED**


5
Years
Járah
Garance
Warranty
Garantie



LED reflektory

Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Rázová pevnost
Stupeň krytí
Světelný tok
Teplota barvy
Vyzařovací úhel
Druhy ochrany
Index podání barev
Záruka

100 W
220 - 240 VAC, 50/60 Hz
-30°C až +50°C
50 000 h
Hliník + sklo
IK08
IP66
12 100 lm - 14 200 lm
3000 K, 4000 K, 5000 K
15°, 30°, 60°, 60° x 120°, 120°
Proti přehřátí, proti přepětí 10 kV
CRI 80
5 let



Delta 100



• Bez optiky (120°)

1,6 m
kabel

• Materiál a průměr kabelu:
HO5RN-F
3G 1,0 mm²





• S optikou

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	Cena Kč*
ML-511.710.28.0	DE100N230WW120	100 W	120°	12 600 lm	3000 K	0,9	08	IP66	4 564,40
ML-511.710.28.1	DE100N230WW15		15°	12 800 lm					5 080,30
ML-511.710.28.2	DE100N230WW30		30°	12 700 lm					5 080,30
ML-511.710.28.3	DE100N230WW60		60°	13 200 lm					5 080,30
ML-511.710.28.4	DE100N230WW60/120		60x120°	12 100 lm					5 080,30
ML-511.711.28.0	DE100N230NW120	100 W	120°	13 200 lm	4000 K	0,9	08	IP66	4 564,40
ML-511.711.28.1	DE100N230NW15		15°	13 400 lm					5 080,30
ML-511.711.28.2	DE100N230NW30		30°	13 300 lm					5 080,30
ML-511.711.28.3	DE100N230NW60		60°	13 800 lm					5 080,30
ML-511.711.28.4	DE100N230NW60/120		60x120°	12 700 lm					5 080,30
ML-511.712.28.0	DE100N230CW120	100 W	120°	13 600 lm	5000 K	0,9	08	IP66	Na poptávku
ML-511.712.28.1	DE100N230CW15		15°	13 800 lm					
ML-511.712.28.2	DE100N230CW30		30°	13 700 lm					
ML-511.712.28.3	DE100N230CW60		60°	14 200 lm					
ML-511.712.28.4	DE100N230CW60/120		60x120°	13 100 lm					


Druhy optik viz strany 8, 10 a 11.

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.


*Ceny na poptávku viz. konfigurátor McLED.cz.

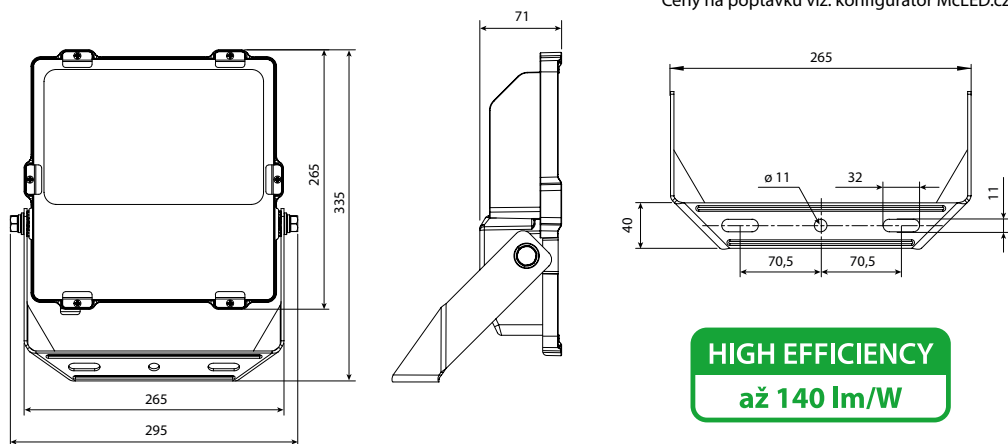


Optika 15°




Optika 30°



Optika 60°



Optika 60° x 120°



Optika 120°

Vysoce kvalitní čipy
NICHIA

**HIGH
EFFICIENCY
LED**

**150W
LED**



3000 K 4000 K 5000 K



LED reflektory

Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Rázová pevnost
Stupeň krytí
Světelný tok
Teplota barvy
Vyzařovací úhel
Druhy ochrany
Index podání barev
Záruka

150 W
220 - 240 VAC, 50/60 Hz
-30°C až +50°C
50 000 h
Hliník + sklo
IK08
IP66
18 300 lm - 21 400 lm
3000 K, 4000 K, 5000 K
15°, 30°, 60°, 60° x 120°, 120°
Proti přehřátí, proti přepětí 10 kV
CRI 80
5 let



Delta 150



• Bez optiky (120°)

1,6 m
kabel

• Materiál a průměr kabelu:
H05RN-F
3G 1,0 mm²




ML kód	ML typ	Výkon	Vyž. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	Cena Kč*
ML-511.720.28.0	DE150N230WW120	150 W	120°	18 600 lm	3000 K	0,9	08	IP66	Na poptávku
ML-511.720.28.1	DE150N230WW15		15°	19 700 lm					
ML-511.720.28.2	DE150N230WW30		30°	19 300 lm					
ML-511.720.28.3	DE150N230WW60		60°	19 800 lm					
ML-511.720.28.4	DE150N230WW60/120		60x120°	18 300 lm					
ML-511.721.28.0	DE150N230NW120	150 W	120°	19 500 lm	4000 K	0,9	08	IP66	5 958,50
ML-511.721.28.1	DE150N230NW15		15°	20 700 lm					6 704,40
ML-511.721.28.2	DE150N230NW30		30°	20 200 lm					6 704,40
ML-511.721.28.3	DE150N230NW60		60°	20 800 lm					6 704,40
ML-511.721.28.4	DE150N230NW60/120		60x120°	19 200 lm					6 704,40
ML-511.722.28.0	DE150N230CW120	150 W	120°	20 100 lm	5000 K	0,9	08	IP66	Na poptávku
ML-511.722.28.1	DE150N230CW15		15°	21 300 lm					
ML-511.722.28.2	DE150N230CW30		30°	20 800 lm					
ML-511.722.28.3	DE150N230CW60		60°	21 400 lm					
ML-511.722.28.4	DE150N230CW60/120		60x120°	19 800 lm					

Druhy optik viz strany 8, 10 a 11.

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
*Ceny na poptávku viz. konfigurátor McLED.cz.



• S optikou

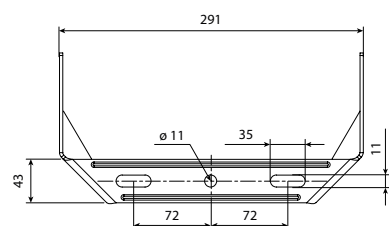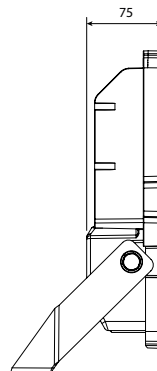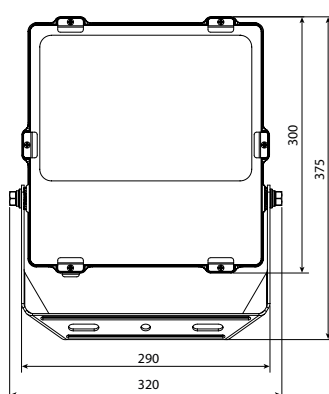

HIGH EFFICIENCY
až 140 lm/W



Adaptér pro
montáž na sloup



Ochranná mřížka
pro reflektory Delta


ML kód	Produkt	Cena Kč*
ML-519.700.28.0	Ochranná mřížka pro reflektor Delta 50W	Na poptávku
ML-519.710.28.0	Ochranná mřížka pro reflektor Delta 100W	
ML-519.720.28.0	Ochranná mřížka pro reflektor Delta 150W	
ML-519.730.28.0	Ochranná mřížka pro reflektor Delta 200W	
ML-519.740.28.0	Ochranná mřížka pro reflektor Delta 300W	
ML-519.020.28.0	Adaptér pro montáž na sloup o průměru 42 mm	
ML-519.030.28.0	Adaptér pro montáž na sloup o průměru 60 mm	Na poptávku
ML-519.040.28.0	Adaptér pro montáž na sloup o průměru 76 mm	

Vysoce kvalitní čipy
NICHIA

**HIGH
EFFICIENCY
LED**

**200W
LED**

5
Years
Jahody
Let
Garance



LED reflektory

Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Rázová pevnost
Stupeň krytí
Světelný tok
Teplota barvy
Vyzařovací úhel
Druhy ochrany
Index podání barev
Záruka

200 W
220 - 240 VAC, 50/60 Hz
-30°C až +50°C
50 000 h
Hliník + sklo
IK08
IP66
24 500 lm - 28 400 lm
3000 K, 4000 K, 5000 K
15°, 30°, 60°, 60° x 120°, 120°
Proti přehřátí, proti přepětí 10 kV
CRI 80
5 let



Delta 200



• Bez optiky (120°)

1,6 m
kabel

• Materiál a průměr kabelu:
HO5RN-F
3G 1,0 mm²






• S optikou

ML kód	ML typ	Výkon	Vyž. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	Cena Kč*
ML-511.730.28.0	DE200N230WW120	200 W	120°	24 800 lm	3000 K	0,9	08	IP66	6 235,70
ML-511.730.28.1	DE200N230WW15		15°	25 600 lm					7 155,00
ML-511.730.28.2	DE200N230WW30		30°	25 500 lm					7 155,00
ML-511.730.28.3	DE200N230WW60		60°	26 300 lm					7 155,00
ML-511.730.28.4	DE200N230WW60/120		60x120°	24 500 lm					7 155,00
ML-511.731.28.0	DE200N230NW120	200 W	120°	26 000 lm	4000 K	0,9	08	IP66	6 235,70
ML-511.731.28.1	DE200N230NW15		15°	26 800 lm					7 155,00
ML-511.731.28.2	DE200N230NW30		30°	26 700 lm					7 155,00
ML-511.731.28.3	DE200N230NW60		60°	27 600 lm					7 155,00
ML-511.731.28.4	DE200N230NW60/120		60x120°	25 700 lm					7 155,00
ML-511.732.28.0	DE200N230CW120	200 W	120°	26 800 lm	5000 K	0,9	08	IP66	Na poptávku
ML-511.732.28.1	DE200N230CW15		15°	27 600 lm					
ML-511.732.28.2	DE200N230CW30		30°	27 500 lm					
ML-511.732.28.3	DE200N230CW60		60°	28 400 lm					
ML-511.732.28.4	DE200N230CW60/120		60x120°	26 500 lm					

Druhy optik viz strany 8, 10 a 11.


*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

*Ceny na poptávku viz. konfigurátor McLED.cz.

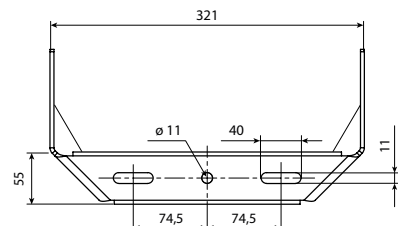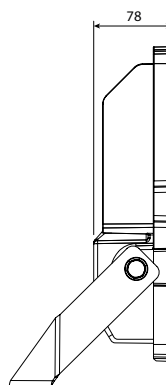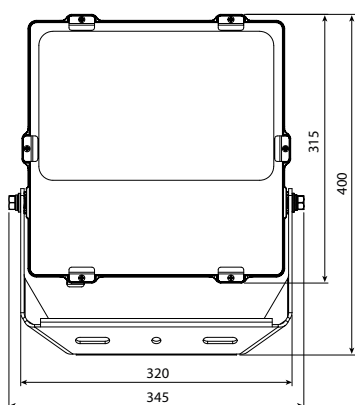


• Materiál a průměr kabelu:
HO5RN-F
3G 1,0 mm²


HIGH EFFICIENCY
až 140 lm/W




Optika 15°




Optika 30°



Optika 60°



Optika 60° x 120°




Optika 120°

Vysoce kvalitní čipy
NICHIA

**HIGH
EFFICIENCY
LED**

**300W
LED**

5
Years
Jahody
Let
Warranty
Garance



LED reflektory

Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Rázová pevnost
Stupeň krytí
Světelný tok
Teplota barvy
Vyzařovací úhel
Druhy ochrany
Index podání barev
Záruka

300 W
220 - 240 VAC, 50/60 Hz
-30°C až +50°C
50 000 h
Hliník + sklo
IK08
IP66
34 300 lm - 42 400 lm
3000 K, 4000 K, 5000 K
15°, 30°, 60°, 60° x 120°, 120°
Proti přehřátí, proti přepětí 10 kV
CRI 80
5 let



Delta 300



• Bez optiky (120°)

1,6 m
kabel

• Materiál a průměr kabelu:
H05RN-F
3G 1,0 mm²

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	Cena Kč*
ML-511.740.28.0	DE300N230WW120	300 W	120°	39 100 lm	3000 K	0,9	08	IP66	12 648,00
ML-511.740.28.1	DE300N230WW15		15°	35 500 lm					14 085,00
ML-511.740.28.2	DE300N230WW30		30°	35 700 lm					14 085,00
ML-511.740.28.3	DE300N230WW60		60°	35 600 lm					14 085,00
ML-511.740.28.4	DE300N230WW60/120		60x120°	34 300 lm					14 085,00
ML-511.741.28.0	DE300N230NW120	300 W	120°	41 000 lm	4000 K	0,9	08	IP66	12 648,00
ML-511.741.28.1	DE300N230NW15		15°	42 400 lm					14 085,00
ML-511.741.28.2	DE300N230NW30		30°	41 300 lm					14 085,00
ML-511.741.28.3	DE300N230NW60		60°	42 300 lm					14 085,00
ML-511.741.28.4	DE300N230NW60/120		60x120°	39 700 lm					14 085,00
ML-511.742.28.0	DE300N230CW120	300 W	120°	42 200 lm	5000 K	0,9	08	IP66	Na poptávku
ML-511.742.28.1	DE300N230CW15		15°	38 300 lm					
ML-511.742.28.2	DE300N230CW30		30°	38 500 lm					
ML-511.742.28.3	DE300N230CW60		60°	38 400 lm					
ML-511.742.28.4	DE300N230CW60/120		60x120°	37 000 lm					



Druhy optik viz strany 8, 10 a 11.

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

*Ceny na poptávku viz. konfigurátor McLED.cz.




• S optikou

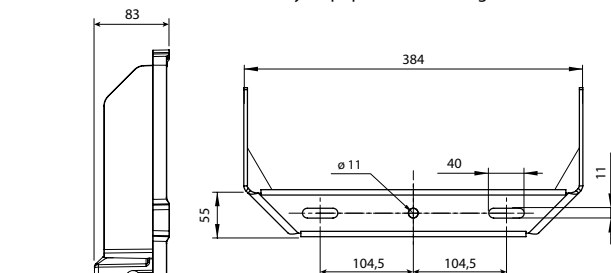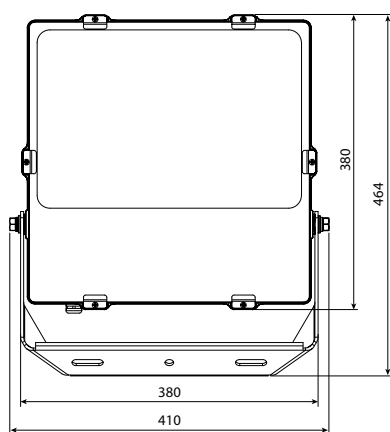

HIGH EFFICIENCY
až 140 lm/W

Eulumdata ke stažení na webu: www.mcled.cz/download

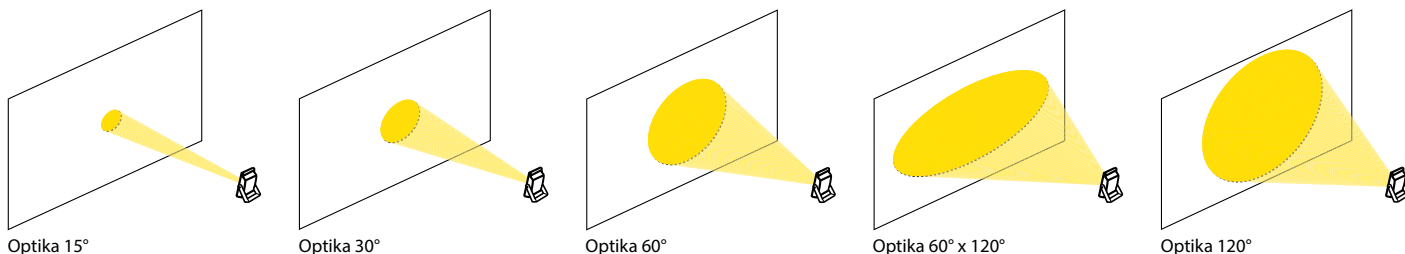



Hmotnost
tripodu



Maximální
nosnost

LED reflektory příslušenství

Určení
Barva
Počet nohou
Váha
Nosnost
Maximální výška
Výška ve složeném stavu
Způsob upevnění reflektoru


Stojan na LED reflektory
Černá
3
2,3 kg
max. 3,5 kg
1545 mm
665 mm
Upevňovací šroub
se závitem M6

Záruka

2 roky



Tripod

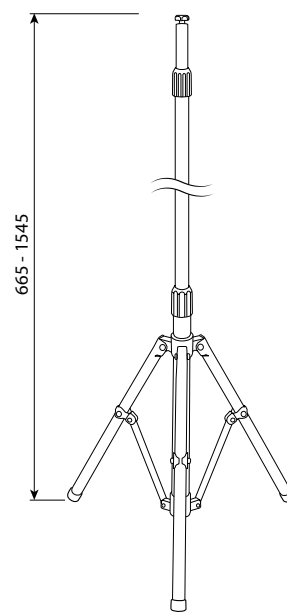

ML kód	Barva	Materiál	Cena Kč*
ML-743.001.65.0	Černá	Práškově lakovaná ocel	583,40

*Uvedená cena je brutto velkoobchodní cena v Kč bez DPH.

Tripod je univerzální stojan.
Lze ho použít pro reflektory
řady **Delta**, **Vega** a **Calipso**.

Voděodolné kabelové spojky IP67

Kabelová spojka L20


Obrázek	Kód	Póly	Proud	Napětí	vodiče	Cena Kč/ kus*
	ML-112.212.67.0	3	20A	250V	<=1,5mm ²	125,60



- pro průměr kabelu **6,5 - 10,5 mm**
- šroubovací svorky

Kabelová přívodka L20

Obrázek	Kód	Póly	Proud	Napětí	vodiče	Cena Kč/ kus*
	ML-112.214.67.0	3	20A	250V	<=1,5mm ²	125,60



- pro průměr kabelu **6,5 - 10,5 mm**
- šroubovací svorky

Kabelová spojka T L20

Obrázek	Kód	Póly	Proud	Napětí	vodiče	Cena Kč/ kus*
	ML-112.213.67.0	3	20A	250V	<=1,5mm ²	214,50




- pro průměr kabelu **6,5 - 10,5 mm**
- šroubovací svorky



Vysoce kvalitní čipy
OSRAM

HIGH EFFICIENCY
až 160 lm/W



LED profesionální reflektory

Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Rázová pevnost
Stupeň krytí
Světelný tok
Teplota barvy
Druhy ochrany
Index podání barev
Záruka

60 - 200 W
200 - 240 VAC, 50/60 Hz
-40°C až +45°C
50 000 h
Hliník + sklo
IK08
IP65
7155 lm - 32 134 lm
3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K
Proti přehřátí, proti přepětí 6 kV
CRI 80
5 let



Vyřazovací optiky

Round: 20°, 30°, 60°
Square: 60°×60°, 90°×90°
Asymmetric: 25°×125°, 30°×95°, 45°×145°, 60°×90°, 60°×135°, 60°×140°, 70°×145°
Druhy optik viz strana 16.

LEDstream

LEDstream lze zakoupit i ve stmívatelné verzi DALI/0-10V

60 W



Výkon	Výřaž. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	rozměry v mm			
							š	v	h1	h2
60 W	Viz. strana 16	od 7155 lm	3000 K 4000 K 5000 K 6500 K	0,9	08	65	257	367	91	244

Ceny produktů viz. www.mcled.cz/ledstream

80 W
100 W



Výkon	Výřaž. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	rozměry v mm			
							š	v	h1	h2
80 W	Viz. strana 16	od 9285 lm	3000 K 4000 K 5000 K 6500 K	0,9	08	65	308	367	91	244
100 W		od 10923 lm								

Ceny produktů viz. www.mcled.cz/ledstream

120 W
150 W



Výkon	Výřaž. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	rozměry v mm			
							š	v	h1	h2
120 W	Viz. strana 16	od 14199 lm	3000 K 4000 K 5000 K 6500 K	0,9	08	65	358	367	91	244
150 W		od 16930 lm								

Ceny produktů viz. www.mcled.cz/ledstream

200 W



Výkon	Výřaž. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	rozměry v mm			
							š	v	h1	h2
200 W	Viz. strana 16	od 24030 lm	3000 K 4000 K 5000 K 6500 K	0,9	08	65	408	367	91	244



Ceny produktů viz. www.mcled.cz/ledstream

Eulumdata ke stažení na webu: www.mcled.cz/download



• Materiál a průměr kabelu:
HO5RN-F
3G 1,0 mm²


2 m
kabel

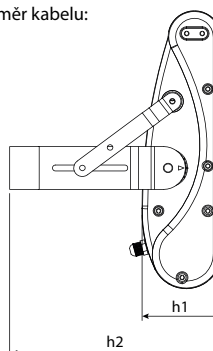



Vysoce kvalitní čipy
OSRAM

HIGH EFFICIENCY
až 160 lm/W



LED profesionální reflektory

Výkon 250 - 400 W
Napětí 200 - 240 VAC, 50/60 Hz
Pracovní teplota -40°C až +45°C
Životnost 50 000 h
Materiál těla svítidla Hliník + sklo
Rázová pevnost IK08
Stupeň krytí IP65
Světelný tok 27 306 lm - 64 268 lm
Teplota barvy 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K
Druhy ochrany Proti přehřátí, proti přepětí 6 kV
Index podání barev CRI 80
Záruka 5 let



LEDstream

LEDstream lze zakoupit i ve stmívatelné verzi DALI/0-10V

Vyřazovací optiky

Round: 20°, 30°, 60°
Square: 60°×60°, 90°×90°
Asymmetric: 25°×125°, 30°×95°, 45°×145°, 60°×90°, 60°×135°, 60°×140°, 70°×145°
Druhy optik viz strana 16.

250 W



Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	rozměry v mm			
							š	v	h1	h2
250 W	Viz. strana 16	od 27306 lm	3000 K 4000 K 5000 K 6500 K	0,9	08	65	459	367	91	244

Ceny produktů viz. www.mcled.cz/ledstream

300 W



Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	rozměry v mm			
							š	v	h1	h2
300 W	Viz. strana 16	od 33860 lm	3000 K 4000 K 5000 K 6500 K	0,9	08	65	560	367	91	244

Ceny produktů viz. www.mcled.cz/ledstream

350 W
400 W



Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	rozměry v mm			
							š	v	h1	h2
350 W	Viz. strana 16	od 40413 lm	3000 K 4000 K 5000 K 6500 K	0,9	08	65	661	367	91	244
400 W		od 48059 lm								



Ceny produktů viz. www.mcled.cz/ledstream

Eulumdata ke stažení na webu: www.mcled.cz/download



- Materiál a průměr kabelu:
H05RN-F
3G 1,0 mm²

2 m
kabel

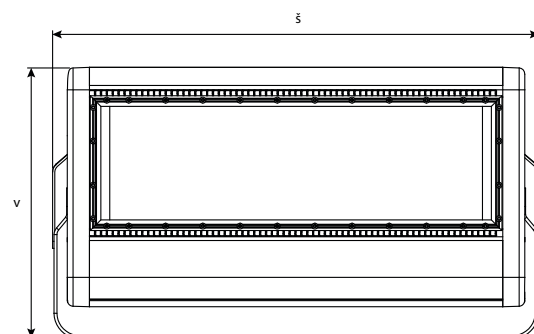



Vysoce kvalitní čipy
OSRAM

HIGH EFFICIENCY
až 140 lm/W



3000 K
4000 K
5000 K
6500 K



LED profesionální reflektory

Výkon 500 - 1200 W
Napětí 200 - 240 VAC, 50/60 Hz
Pracovní teplota -40°C až +45°C
Životnost 50 000 h
Materiál těla svítidla Hliník + sklo
Rázová pevnost IK08
Stupeň krytí IP65
Světelný tok 54 613 lm - 175 277 lm
Teplota barvy 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K
Druhy ochrany Proti přehřátí, proti přepětí 6 kV
Index podání barev CRI 80
Záruka 5 let



LEDstream

LEDstream lze zakoupit i ve stmívatelné verzi DALI/0-10V

Vyřazovací optiky

Round: 20°, 30°, 60°
Square: 60°x60°, 90°x90°
Asymmetric: 25°x125°, 30°x95°, 45°x145°, 60°x90°, 60°x135°, 60°x140°, 70°x145°
Druhy optik viz strana 16.

500 W
600 W



Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	rozměry v mm			
							š	v	h1	h2
500 W	Viz. strana 16	od 54613 lm	3000 K 4000 K 5000 K 6500 K	0,9	08	65	586	705	116	468
600 W		od 67720 lm								

• Materiál a průměr kabelu:
HO5RN-F
3G 1,0 mm²

Ceny produktů viz. www.mcled.cz/ledstream

800 W
1000 W



Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	rozměry v mm			
							š	v	h1	h2
800 W	Viz. strana 16	od 96118 lm	3000 K 4000 K 5000 K 6500 K	0,9	08	65	818	705	116	468
1000 W		od 109225 lm								

• Materiál a průměr kabelu:
HO7RN-F
3G 1,5 mm²

Ceny produktů viz. www.mcled.cz/ledstream

1200 W





Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	rozměry v mm			
							š	v	h1	h2
1200 W	Viz. strana 16	od 131070 lm	3000 K 4000 K 5000 K 6500 K	0,9	08	65	970	705	116	468


Ceny produktů viz. www.mcled.cz/ledstream

Eulumdata ke stažení na webu: www.mcled.cz/download


• Materiál a průměr kabelu:
HO7RN-F
3G 1,5 mm²

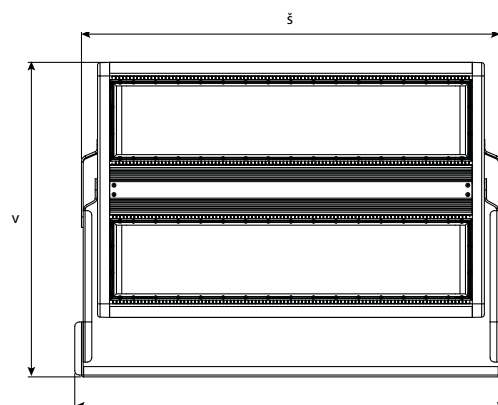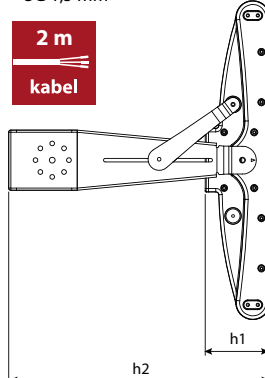


LEDstream - druhy optik




Round 20°




Round 30°




Round 60°




Square 60°×60°




Square 90°×90°




Asymmetric 25°×125°




Asymmetric 30°×95°




Asymmetric 45°×145°




Asymmetric 60°×90°



Asymmetric 60°×135°



Asymmetric 60°×140°



Asymmetric 70°×145°

Eulumdata ke stažení na webu: www.mcled.cz/download

Adjustable power 100% → 50%

2-Step Power

**8W
LED**

**15W
LED**

**22W
LED**

**30W
LED**

**43W
LED**



3000 K

4000 K



Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Rázová pevnost
Stupeň krytí
Světelný tok
Teplota barvy
Vyzařovací úhel
Druhy ochrany
Index podání barev

Záruka


8 W, 15 W, 22 W, 30 W a 43 W
220 - 240 VAC 50/60 Hz
- 20°C až +40°C
40.000 h
Hliník + plast
IK10
IP66
2025 lm - 6450 lm
3000K, 4000 K
120°
Proti přehřátí, proti přepětí 4 kV
CRI 80
5 let




Indus

HIGH EFFICIENCY
až 150 lm/W



Indus 600



Indus 1200



Indus 1500

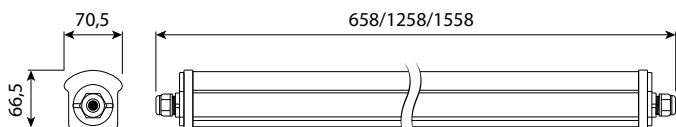

Beznástrojová
montáž



- Bezšroubová svorkovnice
- Vyměnitelný driver



Součástí balení jsou dvě montážní spony.

Vnitřní prodrátování svítidla je 3x1,5 mm², připojení je možné max. 3x2,5 mm² oboustranně.

Přepínání výkonu
100% → 50%



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	Cena Kč*
ML-414.233.89.0	I-600-8/15W3000K-CH	8 W/15 W	120°	2025 lm	3000 K	≥0,9	10	66	818,40
ML-414.234.89.0	I-600-8/15W4000K-CH	8 W/15 W		2250 lm	4000 K				818,40
ML-414.235.89.0	I-1200-15/30W3000K-CH	15 W/30 W		4050 lm	3000 K				1 260,20
ML-414.236.89.0	I-1200-15/30W4000K-CH	15 W/30 W		4500 lm	4000 K				1 260,20
ML-414.237.89.0	I-1500-22/43W3000K-CH	22 W/43 W		5805 lm	3000 K				1 469,40
ML-414.238.89.0	I-1500-22/43W4000K-CH	22 W/43 W		6450 lm	4000 K				1 469,40

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.



Závěsná sada ML-741.329.50.0-1
není součástí balení

Výhody:

- Jednoduchá montáž
- Nastavitelný výkon
- Úspora přibližně 50 % oproti zářivkové trubici s tlumivkou
- 10x delší životnost než zářivkové trubice
- Záruka 5 let

Aplikace:

Skladové a výrobní haly, parkovací domy, garáže, osvětlení stanic a zastávek, prodejny



Vysoce kvalitní čipy



40W LED

60W LED



4000 K



Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Rázová pevnost
Stupeň krytí
Světelný tok
Teplota barvy
Vyzařovací úhel
Index podání barev

40 W, 60 W
220 - 240 VAC 50/60 Hz
- 20°C až + 40°C
50.000 h
Hliník + Plast
IK08
IP65
5600 lm, 8400 lm
4000 K
120°
CRI 80
5 let




Fabrik G2

HIGH EFFICIENCY
až 140 lm/W


Fabrik G2 1200




Fabrik G2 1500



Fabrik G2 1200



Fabrik G2 1500

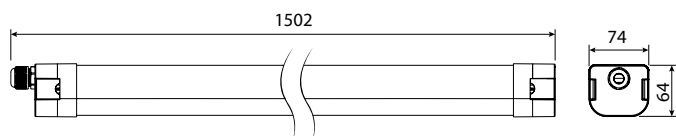

• Svítidlo je standardně osazeno 3-pólovou svorkovnicí na každé straně a je vnitřně prodrátováno vodičem 3 x 1,5 mm².

• Vysunovací svorkovnice pro snadné připojení přírodního vodiče.



Závěsná sada ML-741.329.50.0-1 není součástí balení



Součástí balení jsou dvě upevňovací spony a průchodka.

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	Cena Kč*
ML-414.201.69.0	FG2-1200-40W4000K-G	40 W	120°	5600 lm	4000 K	≥0,9	08	65	1 440,00
ML-414.202.69.0	FG2-1500-60W4000K-G	60 W		8400 lm					1 701,00

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Výhody:

- Jednoduchá montáž
- Úspora přibližně 50 % oproti zářivkové trubici s tlumivkou
- 10x delší životnost než zářivkové trubice
- Značkové čipy BRIDGELUX
- Záruka 5 let

Aplikace:

Skladové a výrobní haly, parkovací domy, garáže, tunely, osvětlení stanic a zastávek, prodejny

Adjustable power 100% → 50%

4-Step Power



Vysoce kvalitní čipy



40W LED

60W LED



4000 K



LED průmyslová svítidla

Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Rázová pevnost
Stupeň krytí
Světelný tok
Teplota barvy
Vyzařovací úhel
Index podání barev
Záruka

20 - 40 W, 30 - 60 W
220 - 240 VAC 50/60 Hz
- 20°C až + 40°C
50.000 h
Hliník + Plast
IK08
IP65
5600 - 8400 lm
4000 K
120 °
CRI 80
5 let




Fabrik G2 s přepínáním výkonu

HIGH EFFICIENCY
až 140 lm/W


Fabrik G2 1200A - 20 W, 25 W, 30 W, 40 W

Fabrik G2 1500A - 30 W, 40 W, 50 W, 60 W

Fabrik G2 1200A

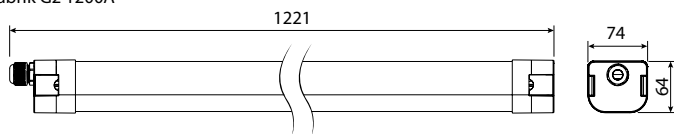

Fabrik G2 1500A

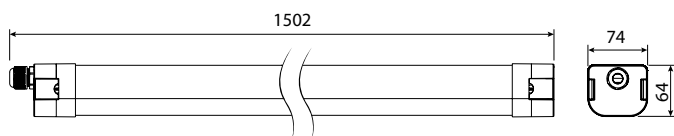


	DIP 1	DIP 2	1,2M	1,5m
ON	OFF	OFF	20W	30W
	OFF	ON	25W	40W
	ON	OFF	30W	50W
	ON	ON	40W	60W

- Fabrik G2 nastavitelný výkon
- Svítidlo je standardně osazeno 3-pólovou svorkovnicí na každé straně a je vnitřně prodrátováno vodičem 3 x 1,5 mm².



Součástí balení jsou dvě upevňovací spony a průchodka.



Vysunovací svorkovnice pro snadné připojení přírodního vodiče.

Závěsná sada ML-741.329.50.0-1 není součástí balení

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok při 40 W, 60 W	Teplota bílé	PF	IK	IP	Cena Kč*
ML-414.231.69.0	FG2-1200A-40W4000K-G	20 W, 25 W, 30 W, 40 W	120°	5600 lm	4000 K	≥0,9	08	65	1 656,00
ML-414.232.69.0	FG2-1500A-60W4000K-G	30 W, 40 W, 50 W, 60 W		8400 lm					2 007,00

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Výhody:

- Jednoduchá montáž
- Úspora přibližně 50 % oproti zářivkové trubici s tlumivkou
- 10x delší životnost než zářivkové trubice
- Značkové čipy BRIDGELUX
- Záruka 5 let

Aplikace:

Skladové a výrobní haly, parkovací domy, garáže, tunely, osvětlení stanic a zastávek, prodejny

EMERGENCY



Vysoce kvalitní čipy



40W LED

60W LED



4000 K



Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Rázová pevnost
Stupeň krytí
Světelný tok
Teplota barvy
Vyzařovací úhel
Index podání barev

40 W, 60 W
220 - 240 VAC 50/60 Hz
- 20°C až + 40°C
50.000 h
Hliník + Plast
IK08
IP65
5600 lm, 8400 lm
4000 K
120 °
CRI 80

Záruka
Záruka na baterii

5 let
1 rok

Součástí svítidla je nouzový modul 6 W / 840 lm 1h



Fabrik G2 Emergency


HIGH EFFICIENCY

až 140 lm/W


Fabrik G2 1200E




Fabrik G2 1500E



Fabrik G2 1200E



Fabrik G2 1500E



- Součástí svítidla je nouzový modul
- Svítidlo je standardně osazeno 3-pólovou svorkovnicí na každé straně a je vnitřně prodrátováno vodičem 5 x 1,5 mm².

• Vysunovací svorkovnice pro snadné připojení přírodního vodiče.



Závěsná sada ML-741.329.50.0-1 není součástí balení



Součástí balení jsou dvě upevňovací spony a průchodka.



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílá	PF	IK	IP	Cena Kč*
ML-414.211.69.0	FG2-1200E-40W4000K-G	40 W	120°	5600 lm	4000 K	≥0,9	08	65	3 483,00
ML-414.212.69.0	FG2-1500E-60W4000K-G	60 W		8400 lm					4 212,00

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.



4000 K



Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Rázová pevnost
Stupeň krytí
Světelný tok
Teplota barvy
Vyzařovací úhel
Index podání barev
Záruka

40 W, 60 W
220 - 240 VAC 50/60 Hz
- 20°C až + 40°C
50.000 h
Hliník + Plast
IK08
IP65
5600 lm, 8400 lm
4000 K
120 °
CRI 80
5 let



Fabrik G2 DALI




HIGH EFFICIENCY
až 140 lm/W


Fabrik G2 1200D




Fabrik G2 1500D



Fabrik G2 1200D

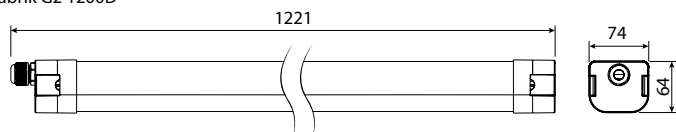

Fabrik G2 1500D



- Stmívání pomocí DALI
- Svítidlo je standardně osazeno 3-pólovou svorkovnicí na každé straně a je vnitřně prodrátováno vodičem 5 x 1,5 mm².

- Vysunovací svorkovnice pro snadné připojení přívodního vodiče.



Závěsná sada ML-741.329.50.0-1 není součástí balení



Součástí balení jsou dvě upevňovací spony a průchodka.

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	Cena Kč*
ML-414.201.69.3	FG2-1200D-40W4000K-G	40 W	120°	5600 lm	4000 K	≥0,9	08	65	2 799,00
ML-414.202.69.3	FG2-1500D-60W4000K-G	60 W		8400 lm					3 141,00

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Výhody:

- Jednoduchá montáž
- Úspora přibližně 50 % oproti zářivkové trubici s tlumivkou
- 10x delší životnost než zářivkové trubice
- Značkové čipy BRIDGELUX
- Záruka 5 let

Aplikace:

Skladové a výrobní haly, parkovací domy, garáže, tunely, osvětlení stanic a zastávek, prodejny



Vysoce kvalitní čipy



Značkový driver



5000 K
4000 K



LED průmyslová svítidla



Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Rázová pevnost
Stupeň krytí
Světelný tok
Teplota barvy
Vyzařovací úhel
Druhy ochrany
Index podání barev
Záruka

20 W, 40 W, 60 W
220 - 240 VAC 50/60 Hz
- 20°C až + 45°C
56.000 h
Nerezová ocel + UV stabilní, PMMA
IK08
IP69K
2600 - 7800 lm
4000 K, 5000 K
120°
Proti přehřátí, proti přepětí 4 kV
CRI 80
5 let



Chemic

IP 69K

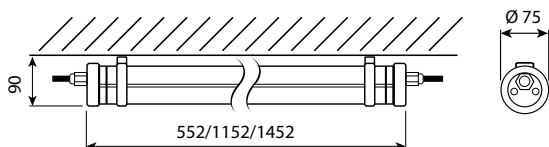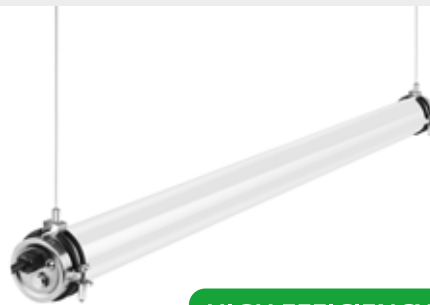

HIGH EFFICIENCY
až 130 lm/W

AMMONIA-PROOF

Chemic 600



Součástí balení: dva nerezové držáky pro přesnou montáž zabraňující poškrábání a přenosu vibrací

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	Cena Kč od*
ML-414.001.73.0	CH-600-20W4000K	20 W	120°	2600 lm	4000 K	≥0,9	08	69K	Na poptávku
ML-414.002.73.0	CH-600-20W5000K			2600 lm	5000 K				Na poptávku

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
*Ceny na poptávku viz. konfigurátor McLED.cz.

Chemic 1200



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	Cena Kč od*
ML-414.003.73.0	CH-1200-40W4000K	40 W	120°	5200 lm	4000 K	≥0,9	08	69K	3 203,60
ML-414.004.73.0	CH-1200-40W5000K			5200 lm	5000 K				Na poptávku

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
*Ceny na poptávku viz. konfigurátor McLED.cz.

Chemic 1500



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	Cena Kč od*
ML-414.005.73.0	CH-1500-60W4000K	60 W	120°	7800 lm	4000 K	≥0,9	08	69K	4 431,00
ML-414.006.73.0	CH-1500-60W5000K			7800 lm	5000 K				Na poptávku

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.
*Ceny na poptávku viz. konfigurátor McLED.cz.

ML kód	Popis	Cena Kč*
ML-419.001.50.0	Lankový závěs 2 m poniklovaná mosaz / nerez lanko (1 kus)	85,10

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Výhody:

- Odolává chemicky agresivnímu prostředí
- Jednoduchá montáž
- Úspora přibližně 50 % oproti zářivkové trubici s tlumivkou
- 10x delší životnost než zářivkové trubice
- Značkové čipy SAN'AN
- Záruka 5 let

Aplikace:

Živočišná výroba, stáje, chlévy, skladové a výrobní haly, parkovací domy, garáže, tunely, osvětlení stanic a zastávek, prodejny



Vysoce kvalitní čipy



Značkový driver



100W LED

150W LED

200W LED

240W LED



5000 K



LED průmyslová svítidla

Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Rázová pevnost
Stupeň krytí
Světelný tok
Teplota barvy
Vyzařovací úhel
Druhy ochrany
Index podání barev

Záruka

100 W, 150 W, 200 W, 240 W
220 - 240 VAC 50/60 Hz
- 20°C až + 50°C
50 000 hod.
Hliník+plast
IK08
IP65
14 400 - 34 120 lm
5000 K
60°, 90°, 120°
Proti přehřátí, proti přepětí 4 kV
CRI 80
5 let



LEDtec G2

LEDtec G2 lze zakoupit i ve stmívatelné verzi DALI

HIGH EFFICIENCY
až 140 lm/W

0 - 10 V

100 W
150 W



200 W
240 W



30 cm

kabel

• Materiál a průměr kabelu:
HOSRN-F
3G 1,0 mm²



AL reflektor



PC reflektor



ML-619.020.63.0



ML-619.022.63.0


ML kód	Výkon	Orientační montážní výška svítidel	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	Cena Kč*
ML-611.321.63.2-50.80.60	100 W	4 m	60°	14830 lm	5000 K	0,93	08	65	3 316,40
ML-611.321.63.2-50.80.90			90°	15010 lm					3 283,50
ML-611.321.63.2-50.80.120			120°	14400 lm					3 045,60
ML-611.323.63.2-50.80.60	150 W	8 m	60°	21560 lm		0,95	08	65	3 449,90
ML-611.323.63.2-50.80.90			90°	21660 lm					3 417,00
ML-611.323.63.2-50.80.120			120°	21070 lm					3 179,10
ML-611.325.63.2-50.80.60	200 W	10 m	60°	28030 lm		0,96	08	65	4 791,00
ML-611.325.63.2-50.80.90			90°	27950 lm					4 715,80
ML-611.325.63.2-50.80.120			120°	27080 lm					4 371,00
ML-611.327.63.2-50.80.60	240 W	12 m	60°	32820 lm		0,96	08	65	Na poptávku
ML-611.327.63.2-50.80.90			90°	34120 lm					Na poptávku
ML-611.327.63.2-50.80.120			120°	32510 lm					Na poptávku

* Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.


Příslušenství

Kód	Produkt	Průměr	Výška	Materiál	Cena Kč*
ML-619.029.63.0	Al reflektor pro LEDtec G2 100W a 150W	425	120	Hliník	601,60
ML-619.030.63.0	Al reflektor pro LEDtec G2 200W a 240W	555	150	Hliník	808,40
ML-619.031.63.0	PC reflektor pro LEDtec G2 100 W a 150W	310	100	Plast	808,40
ML-619.032.63.0	PC reflektor pro LEDtec G2 200W a 240W	410	130	Plast	1 005,80
ML-619.020.63.0	Pohybové čidlo pro ovládání svítidel LEDtec G2	50	24	Plast	799,00
ML-619.022.63.0	Dálkové ovládání pro pohybové čidlo svítidel LEDtec G2				705,00

* Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

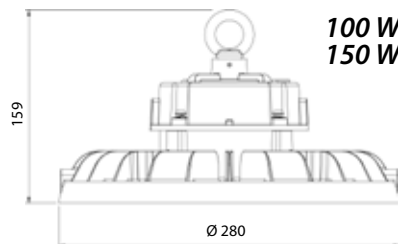

100 W
150 W

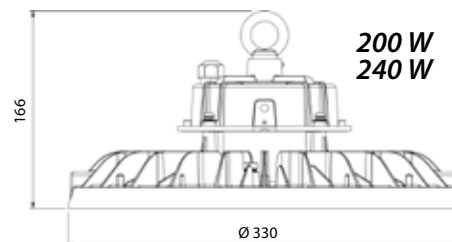

200 W
240 W



100W LED

150W LED

200W LED

240W LED



5000 K



LED průmyslová svítidla

Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Rázová pevnost
Stupeň krytí
Světelný tok
Teplota barvy
Vyzařovací úhel
Druhy ochrany
Index podání barev
Záruka

100 W, 150 W, 200 W, 240 W
220 - 240 VAC 50/60 W
- 20°C až + 50°C
50 000 hod.
Hliník+plast
IK08
IP65
17 660 - 46 180 lm
5000 K
60°, 90°, 120°
Proti přehřátí, proti přepětí 4 kV
CRI 80
5 let



LEDtec G2 Premium

Strmívatelné pomocí DALI

HIGH EFFICIENCY
až 180 lm/W



100 W
150 W



200 W



240 W



30 cm

kabel

• Materiál a průměr kabelu:
HO5RN-F
3G 1,0 mm²




ML kód	Výkon	Orientační montážní výška svítidel	Vyžář. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	Cena Kč*
ML-611.331.63.3-50.80.60	100 W	6 m	60°	17 660 lm	5000 K	0,93	08	65	4 780,90
ML-611.331.63.3-50.80.90			90°	18 480 lm					4 770,60
ML-611.331.63.3-50.80.120			120°	18 450 lm					4 524,20
ML-611.333.63.3-50.80.60	150 W	10 m	60°	25 660 lm					5 037,50
ML-611.333.63.3-50.80.90			90°	27 140 lm					5 027,20
ML-611.333.63.3-50.80.120			120°	27 060 lm					4 780,80
ML-611.335.63.3-50.80.60	200 W	12 m	60°	33 010 lm					6 088,40
ML-611.335.63.3-50.80.90			90°	35 080 lm					6 066,80
ML-611.335.63.3-50.80.120			120°	35 210 lm					5 744,30
ML-611.337.63.3-50.80.60	240 W	13 m	60°	42 730 lm					Na poptávku
ML-611.337.63.3-50.80.90			90°	44 980 lm					Na poptávku
ML-611.337.63.3-50.80.120			120°	46 180 lm					Na poptávku

*Ceny na poptávku viz. konfigurátor McLED.cz.


Příslušenství

Kód	Produkt	Průměr	Výška	Materiál	Cena Kč*
ML-619.050.63.0	Al reflektor pro LEDtec G2 Premium 100W a 150W	422	121	Hliník	Na poptávku
ML-619.051.63.0	Al reflektor pro LEDtec G2 Premium 200W	492,5	134,5	Hliník	
ML-619.052.63.0	Al reflektor pro LEDtec G2 Premium 240W	550	150,1	Hliník	
ML-619.053.63.0	PC reflektor pro LEDtec G2 Premium 100W a 150W	310	100	Plast	
ML-619.054.63.0	PC reflektor pro LEDtec G2 Premium 200W	412	151	Plast	
ML-619.055.63.0	PC reflektor pro LEDtec G2 Premium 240W	412	121	Plast	


* Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

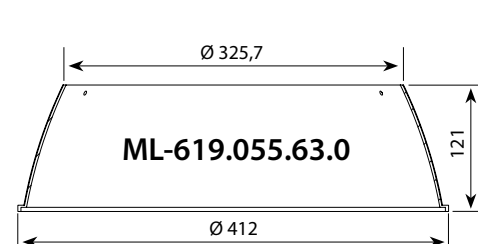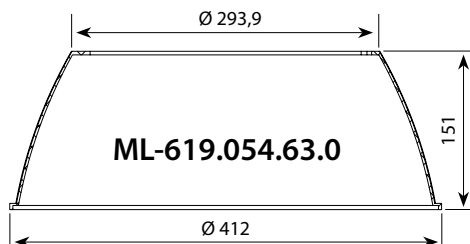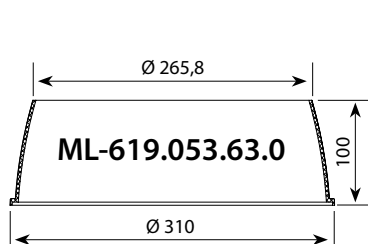


100W
150W



200W

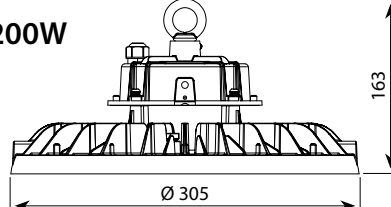

240W

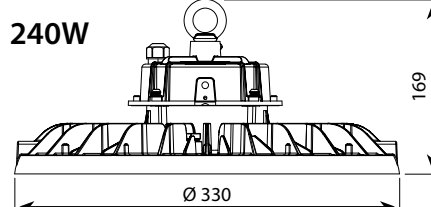



Vysoce kvalitní čipy



Značkový driver



60W LED

100W LED

150W LED

200W LED



3000 K
4000 K
5000 K



LED průmyslová svítidla

Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Rázová pevnost
Stupeň krytí
Světelný tok
Teplota barvy
Vyzařovací úhel
Druhy ochrany
Index podání barev
Záruka

60 W, 100 W, 150 W, 200 W
100 - 277 VAC 50/60 Hz
- 40°C až + 50°C
50.000 hod
Hliník + plast
IK10
IP65
7365 - 26 142 lm
3000 K, 4000 K, 5000 K
80°, 110°
Proti přehřátí, proti přepětí 10 kV
CRI 80
5 let



Flat High Bay

HIGH EFFICIENCY
až 130 lm/W

Flat High Bay lze zakoupit i ve stmívatelné verzi 0-10V a DALI

1 m
kabel

• Materiál a průměr kabelu:
HO5RN-F
3G 1,0 mm²

60 W
100 W



150 W






200 W



Volitelné příslušenství

ML kód	Popis	Cena Kč*
ML-619.020.69.0	Závěsné lanko 1,2 m	Na poptávku
ML-619.021.69.0	Stropní držák závěsného lanka	
ML-619.022.69.0	Nastavitelný držák pro přisazenou montáž	
ML-619.024.69.0	Pohybové čidlo pro stmívání	
ML-619.025.00.0	Stropní držák pro přisazenou montáž	

*Ceny na poptávku viz. konfigurátor McLED.cz.



Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	Cena Kč*
60 W	80°/110°	od 7 365 lm	3000 K	0,95	10	65	Na poptávku
		od 7 753 lm	4000 K				
		od 7 911 lm	5000 K				
100 W	80°/110°	od 12 228 lm	3000 K	0,95	10	65	Na poptávku
		od 12 872 lm	4000 K				
		od 13 135 lm	5000 K				
150 W	80°/110°	od 18 063 lm	3000 K	0,95	10	65	Na poptávku
		od 19 014 lm	4000 K				
		od 19 403 lm	5000 K				
200 W	80°/110°	od 23 216 lm	3000 K	0,95	10	65	Na poptávku
		od 24 438 lm	4000 K				
		od 25 724 lm	5000 K				

*Ceny na poptávku viz. konfigurátor McLED.cz.



ML-619.020.69.0



ML-619.025.00.0




ML-619.022.69.0




ML-619.024.69.0




ML-619.021.69.0



60W/100W



150W

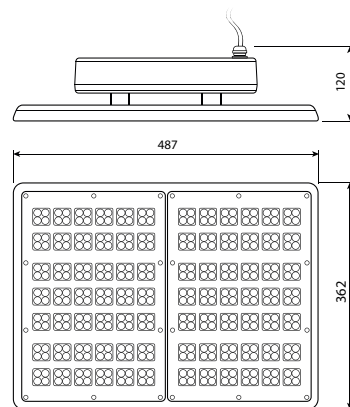

200W



Výkon

Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál svítidla
Rázová pevnost
Stupeň krytí
Světelný tok
Teplota barvy
Vyzařovací úhel
Druhy ochrany
Index podání barev
Záruka

100 W, 150 W, 200 W, 250 W,
300 W, 400 W, 500 W,
100 - 277 VAC 50/60 Hz
- 20°C až + 50°C
100 000 hod. (při Ta max. 50 °C)
Hliník+PC
IK10
IP54
12 175 - 75 266 lm
4000 K, 5000 K
60°, 90°, 120°
Proti přehřátí, proti přepětí 6 kV
CRI 80
5 let



Linear High Bay

Flat High Bay lze zakoupit i ve stmívatelné verzi 0-10V a DALI

100 W
150 W



200 W
250 W



300 W



400 W
500 W



HIGH EFFICIENCY
až 150 lm/W

1 m
kabel

• Materiál a průměr kabelu:
HO5RN-F
3G 1,0 mm²

Výkon	Teplota bílé	Světelný tok	Vyzař. úhel	PF	IK	IP	Cena Kč*
100 W	4000 K	od 12 175 lm	60°/90°/120°	0,9	10	54	Na poptávku
	5000 K	od 12 952 lm					
150 W	4000 K	od 19 169 lm	60°/90°/120°	0,9	10	54	Na poptávku
	5000 K	od 20 393 lm					
200 W	4000 K	od 24 802 lm	60°/90°/120°	0,9	10	54	Na poptávku
	5000 K	od 26 385 lm					
250 W	4000 K	od 31 593 lm	60°/90°/120°	0,9	10	54	Na poptávku
	5000 K	od 33 610 lm					
300 W	4000 K	od 36 507 lm	60°/90°/120°	0,9	10	54	Na poptávku
	5000 K	od 38 837 lm					
400 W	4000 K	od 50 993 lm	60°/90°/120°	0,9	10	54	Na poptávku
	5000 K	od 54 248 lm					
500 W	4000 K	od 64 860 lm	60°/90°/120°	0,9	10	54	Na poptávku
	5000 K	od 69 000 lm					

*Ceny na poptávku viz. konfigurátor McLED.cz.

Volitelné příslušenství

ML kód	Popis	Cena Kč*
ML-619.017.54.0	Pohybové čidlo pro stmívání 1-10 V	Na poptávku
ML-619.019.54.0	Závěsný řetěz 1 m	
ML-619.023.54.0	Držák pro přisazenou montáž	

*Ceny na poptávku viz. konfigurátor McLED.cz.






ML-619.019.54.0




ML-619.023.54.0




ML-619.017.54.0




100 W/150 W



200 W/250 W

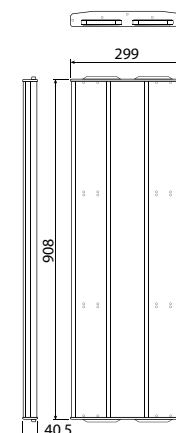

300 W

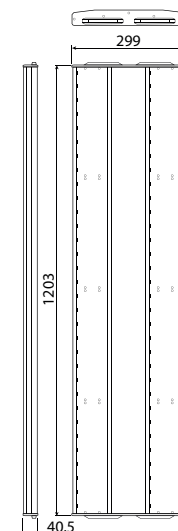

400 W/500 W




Vysoce kvalitní čipy:
PHILIPS
Vysoce kvalitní driver
INVENTRONICS



LED veřejné osvětlení

Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Rázová pevnost
Stupeň krytí
Světelný tok
Teplota barvy
Vyzařovací úhel
Druhy ochran
Index podání barev
Záruka

30W, 40W, 50W, 60W, 100W, 120W
120 - 240 VAC 50/60 Hz
- 30 až + 50 °C
50.000 h
Hliník + Sklo
IK08
IP65
3230 - 12 000 lm
3000 K, 4000 K
85°x145°
Proti přehřátí, proti přepětí 10 kV
CRI 70
5 let



Street light




Pro průměr stožáru 42-60 mm

Otvírání bez použití nástroje




centrální otvácí klip

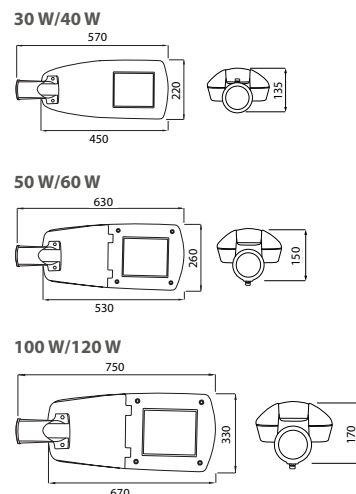

ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	Cena Kč*
ML-521.001.09.0	STR30N48L65P145/85B4000K70	30 W	85°x145°	3400 lm	4000 K	≥0,9	08	65	4 842,00
ML-521.002.09.0	STR40N48L65P145/85B4000K70	40 W		4400 lm					4 950,00
ML-521.003.09.0	STR50N96L65P145/85B4000K70	50 W		5750 lm					6 984,00
ML-521.004.09.0	STR60N96L65P145/85B4000K70	60 W		6780 lm					6 633,00
ML-521.005.09.0	STR100N120L65P145/85B4000K70	100 W		10000 lm					11 367,00
ML-521.006.09.0	STR120N120L65P145/85B4000K70	120 W		12000 lm					11 430,00
ML-521.007.09.0	STR30N48L65P145/85B3000K70	30 W	85°x145°	3230 lm	3000 K	≥0,9	08	65	5 121,00
ML-521.008.09.0	STR40N48L65P145/85B3000K70	40 W		4180 lm					4 842,00
ML-521.009.09.0	STR50N96L65P145/85B3000K70	50 W		5470 lm					6 984,00
ML-521.010.09.0	STR60N96L65P145/85B3000K70	60 W		6440 lm					6 991,20
ML-521.012.09.0	STR100N120L65P145/85B3000K70	100 W		9500 lm					10 562,40
ML-521.013.09.0	STR120N120L65P145/85B3000K70	120 W		11400 lm					11 430,00

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

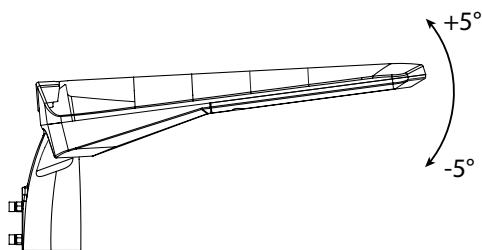

- otevření bez použití nástroje - centrální klip
- univerzální uchycení na stožár i výložník (42-60 mm)
- možnost nastavení náklonu svítidla - 5° až + 5°
- rozpojovací svorkovnice pro bezpečnou manipulaci
- kvalitní utěsnění proti vniknutí hmyzu a nečistot do svítidla




Výkon svítidla
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Rázová pevnost
Stupeň krytí
Světelný tok
Teplota barvy
Vyzařovací úhel
Druhy ochrany
Index podání barev
Záruka

30 W, 50 W
100-240 VAC 50/60Hz
-30°C až +45°C
50 000 h
hliník + plast
IK10
IP65
až 4 362 lm, až 6 553 lm
3000 K, 4000 K
75°×140°
Proti přehřátí, proti přepětí 10 kV
CRI 70
5 let



Street Eco

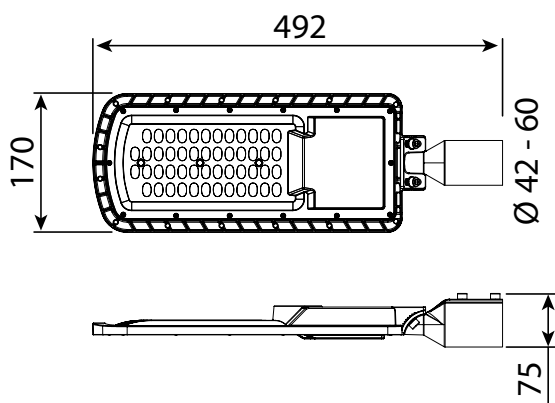

HIGH EFFICIENCY
až 140 lm/W



Pro průměr stožáru 42 - 60 mm




Standartní příruba
na sloup součástí balení

ML kód	Výkon svítidla	Vyzařovací úhel	Světelný tok	Teplota bílé	IK	IP	Cena Kč*
ML-521.021.47.0	30 W	75°x140°	3917 lm	3000 K	IK10	IP65	1 780,00
ML-521.026.47.0			4362 lm	4000 K			1 780,00
ML-521.022.47.0	50 W		6176 lm	3000 K			1 824,50
ML-521.027.47.0			6553 lm	4000 K			1 824,50

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Výhody svítidla

- Moderní kompaktní design
- Nastavitelný sklon
- Vyměnitelný driver (servisovatelnost)
- Dlouhá životnost
- Možnost montáže na zeď



Příruba pro montáž na stěnu
ML-529.002.47.0



Vysoce kvalitní čipy

PHILIPS

Značkový driver

INVENTRONICS



**30W
LED**



4000 K



LED veřejné osvětlení



Výkon
Napětí
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Rázová pevnost
Stupeň krytí
Světelný tok
Teplota barvy
Vyzařovací úhel
Druhy ochran
Index podání barev
Záruka

30 W
120 - 240 VAC 50/60 Hz
- 30 °C až + 50 °C
50.000 h
Hliník + Sklo
IK08
IP65
4058 lm
4000 K
130 °
Proti přehřátí, proti přepětí 10 kV
CRI 70
5 let



Space

Pro průměr stožáru 42-60 mm



ML kód	ML typ	Výkon	Vyzař. úhel	Světelný tok	Teplota bílé	PF	IK	IP	Cena Kč*
ML-521.011.09.0	SPA30N64L65P130B4000K70	30 W	130°	4058 lm	4000 K	≥0,9	08	65	8 730,00

*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

Otvírání bez použití nástroje



centrální otvírací klip

Výhody:

- Jednoduchá a beznástrojová montáž
- Variabilita
- Dlouhá životnost
- Značkové čipy PHILIPS
- Záruka 5 let

Aplikace:

Osvětlení parků, pěších zón, chodníků, cyklostezek, areálů firem, parkovišť, stanic a zastávek





Vysoce kvalitní čipy

20W
LED

40W
LED



3000 K
4000 K




LED veřejné osvětlení

Výkon svítidla
Výkon panelu
Kapacita baterie
Pracovní teplota
Životnost
Materiál těla svítidla
Rázová pevnost
Stupeň krytí
Světelný tok
Teplota barvy
Vyzařovací úhel
Index podání barev
Záruka



20 W, 40 W
50 W, 80 W
12 Ah/12,8 V, 24 Ah/12,8 V
-20°C až +65°C
50 000 h
Hliník
IK07
IP66
3800 lm - 8000 lm
3000 K, 4000 K
150° x 80°
CRI 75
3 roky




Solar G2

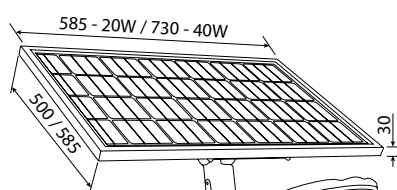


20 W
40 W

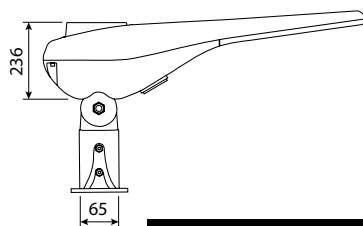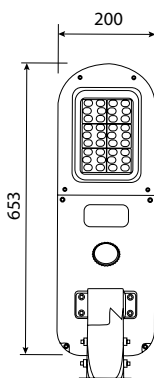

Detekční vzdálenost
(Solar 20W,
Solar 40W)

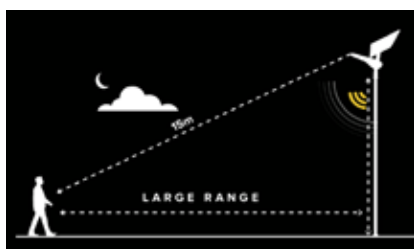

Součástí balení:
dálkové ovládání
pomocí kterého
se volí provozní
režimy



Detekční vzdálenost



Životnost baterie 8 let

Pro průměr stožáru 42-60 mm

Svítidlo je opatřeno senzorem denního světla a detekcí pohybu. Solární panel je nastavitelný ve svislém (180°) i vodorovném (360°) směru, což zajišťuje maximální účinnost solární energie.



Pracovní režimy



Výhody:


- Jednoduchá montáž bez napájecích vodičů
- Provoz zajišťuje pouze sluneční energie
- Značkové čipy Lumileds

Aplikace:

Veřejné prostory, parky, cyklostezky, silnice v obytných zónách, pěší komunikace, parkoviště, málo frekventované komunikace

ML kód	ML typ	Výkon svítidla	Výkon panelu	Vyzařovací úhel	Světelný tok	Teplota bílé	IK	IP	Cena
ML-521.016.59.0	SO20D36L66C150/80B3000K70	20 W	50 W	80° x 150°	3800 lm	3000 K	07	66	Na poptávku
ML-521.017.59.0	SO20D36L66C150/80B4000K70	20 W	50 W		4000 lm	4000 K			
ML-521.018.59.0	SO40D36L66C150/80B3000K70	40 W	80 W		7600 lm	3000 K			
ML-521.019.59.0	SO40D36L66C150/80B4000K70	40 W	80 W		8000 lm	4000 K			

Ceny na poptávku viz. konfigurátor McLED.cz.



1.



2.



3.




4.



5.



6.

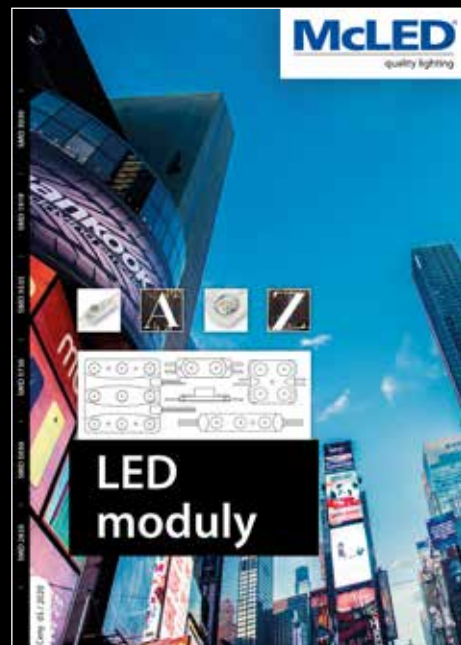

7.



1. Katalog hliníkových profilů pro LED pásy v tištěné verzi, formátu A4, naleznete ke stažení či objednání na našich stránkách www.mclcd.cz/katalogy. Uvádíme zde přehled nabízených hliníkových profilů rozříděných do jednotlivých kategorií dle způsobu instalace, a to včetně doporučení pro montáž a souvisejícího příslušenství - difuzory, úchyty, koncovky, závěsy a další.

2. Katalog LED svítidel McLED v tištěné verzi, formátu A4, naleznete ke stažení či objednání na našich stránkách www.mclcd.cz/katalogy. Uvádíme zde přehled všech aktuálně nabízených LED svítidel: LED panely, svítidla přisazená, podhledová, komerční/průmyslová, nábytková i nouzová spolu s příslušenstvím - sady k montáži, náhradní drivery apod.

3. Katalog LED světelných zdrojů McLED v tištěné verzi, formátu A4, naleznete ke stažení či objednání na našich stránkách www.mclcd.cz/katalogy. Uvádíme zde přehled všech aktuálně nabízených LED světelných zdrojů - kapsle, spoty, reflektory, svíčky, corny i trubice, spolu s rady pro výběr správné LED žárovky.

4. Katalog LED pásků McLED v tištěné verzi, formátu A4, naleznete ke stažení či objednání

na našich stránkách www.mclcd.cz/katalogy. Uvádíme zde přehled všech aktuálně nabízených LED pásků: jednobarevné, CCT, RGB, RGB+W, do sauny, plnospektrální, extra dlouhé spolu s napájecími zdroji a řízením.

5. Katalog LED venkovní osvětlení budov a zahrad McLED v tištěné verzi, formátu A4, naleznete ke stažení či objednání na našich stránkách www.mclcd.cz/katalogy. Uvádíme zde LED svítidla rozříděná do kategorií stropních, nástěnných a zahradních svítidel. U každého svítidla jsou uvedeny základní technické i světelné parametry.

6. Katalog LED modulů McLED v tištěné verzi, formátu A4, naleznete ke stažení či objednání na našich stránkách www.mclcd.cz/katalogy. Uvádíme zde přehled všech aktuálně nabízených LED modulů pro zadní i boční osvit včetně doporučení pro instalaci.

7. Katalog závěsných systémů pro svítidla McLED v tištěné verzi, formátu A4, naleznete ke stažení či objednání na našich stránkách www.mclcd.cz/katalogy. Uvádíme zde přehled všech aktuálně nabízených sestav závěsných systémů, včetně rozpisu jednotlivých komponent.

CZ McLED s. r. o.
Vídeňská 185, CZ - 252 50 Vestec
Tel.: +420 220 184 800
e-mail: office@mcled.cz
www.mcled.cz

AT Schmachtl GmbH
Pummererstraße 36, A - 4020 Linz
Tel.: +43 732 7646 718
e-mail: office@mcled.at
www.mcled.at

Více informací i aktuální **skladovou dostupnost**
naleznete na webu www.mcled.cz

Dotazy k produktům, technické záležitosti
Tel.: +420 220 184 881
Tel.: +420 220 184 894
Tel.: +420 220 184 827
Tel.: +420 220 184 886
E-mail: support@mcled.cz

Dotazy k objednávkám, obchodní záležitosti
Tel.: +420 220 184 820
Tel.: +420 220 184 889
Tel.: +420 220 184 828
E-mail: obchod@mcled.cz



Firma McLED s. r. o. si vyhrazuje právo na změnu cen,
technické změny a vylepšení produktů McLED.

KAT-362.1_10/24