



EAN: 4057304020698

static.hansa.com/47199113

HANSAAURELIA - harmonie jednoduchosti a elegance.

Design HANSAAURELIA je charakterizován čistými, tekoucími tvary - nadčasovými v jejich jednoduchosti, ale jemně složitými v provedení. To vede k jemnému tanci mezi přímým a složitým, vizuálně zachycujícím vlastní rovnováhu přírody.

Stůjte pod kaskádou vody a zažijte symfonii pocitů, kdy chytrý design zajišťuje efektivní distribuci vody, objímající celé tělo v osvěžujícím a omlazujícím komfortu.

Zvýšte svůj každodenní rituál s HANSAAURELIA, kde každá kapka se stává oslavou vrozené krásy.

s konektory a kryty




1 trysek, 250x250 hlavová sprcha

1 trysek ruční sprchy

1750mm hadice

ZVÝŠENÍ VAŠICH OKAMŽIKŮ

- Řešení pro sprchy
- Termostatická
- Nástěnná montáž
- Chrom
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku, Páka se symboly teplé a studené vody, Eco funkce k omezení průtoku vody
- Otočný přepínač, Přepínač integrovaný do ovládače průtoku
- Ruční sprcha, Otočná hlavová sprcha, Uzamykatelné ve střední poloze, Otočné připojení kulového kloubu, Sprchová tyč s nastavitelnou roztečí úchytů, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí), Sprchová hadice (1750 mm), Sprchová hadice s ochranou proti překroucení
- Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody
- Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C, THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Termostatická kartuše pro automatickou regulaci teploty, Zpětný ventil (-y), Filt(r)y na nečistoty
- Přímé připojení, Vnitřní závit, Krycí deska(y)
- Flexibilní délka / Lze zkrátit, Koncovka hadice s ochranou proti překroucení
- 1 proud

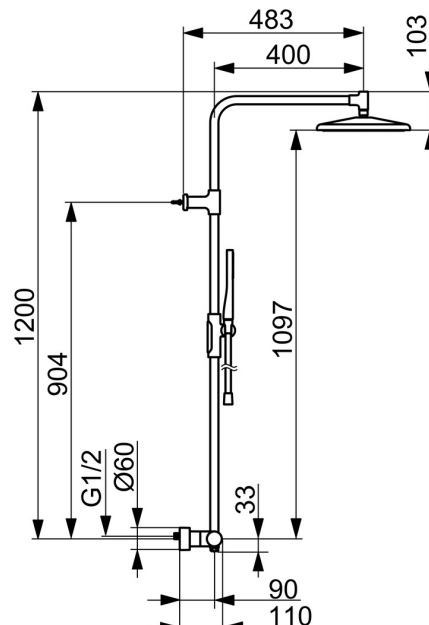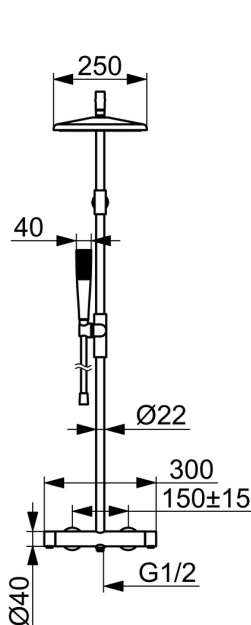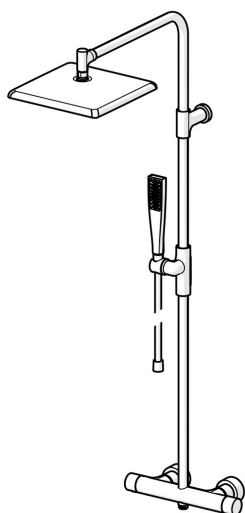

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	7.2 l/min
Průtokové množství při 3 bar	7.8 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody	max. +65°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G1/2
Instalační šířka	150 ± 15 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz/Plast

Předpisy


Norma EN	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení


Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-07819

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	20,48
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,06
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,16
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	23,72
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,62
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,30
EPD module D (kg CO2 eq.)	-15,50

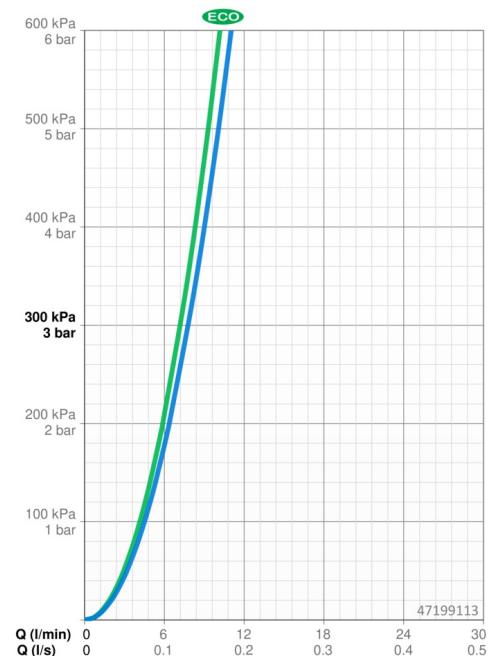

Náhradní díly

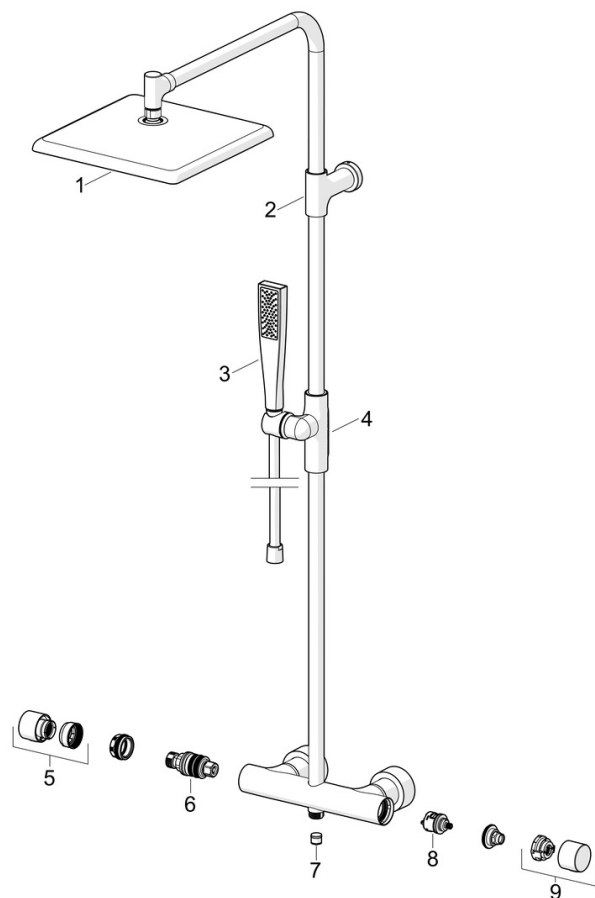

SP47199113

	Název	Kód
01	Sprchová s dešťovou sprchou, 250x250 mm	1019738V
02	Držák	1019745V
03	Ruční sprcha	1019744V
04	Jezdec sprchy	1018479V
05	Ovladač regulátoru teploty	1018476V
06	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
07	Zpětný ventil, DW15/DN10K	1018484V
08	Přepínač	59914183
09	Rukojeť regulátoru průtoku	1018477V