



EAN: 4057304020650

static.hansa.com/47199103

HANSAAURELIA - harmonie jednoduchosti a elegance.

Design HANSAAURELIA je charakterizován čistými, tekutými tvary - nadčasovými v jednoduchosti, ale jemně složitými v provedení. Výsledkem je jemný tanec mezi přímým a složitým, vizuálně zachycující vlastní rovnováhu přírody.

Stůjte pod kaskádou vody a zažijte symfonii pocitů, kdy chytrý design zajišťuje efektivní distribuci vody, objímající celé tělo v osvěžujícím a omlazujícím komfortu.

Zvýšte svůj každodenní rituál s HANSAAURELIA, kde každá kapka se stává oslavou vrozené krásy.

s konektory a kryty




1 trysek, Ø300 hlavová sprcha

3 trysky Ø110 ruční sprcha

1750mm hadice

ZVÝŠENÍ VAŠICH OKAMŽIKŮ

- Řešení pro sprchy
- Termostatická
- Nástěnná montáž
- Chrom
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku, Páka se symboly teplé a studené vody, Eco funkce k omezení průtoku vody
- Otočný přepínač, Přepínač integrovaný do ovládače průtoku
- Ruční sprcha, Sprchová tyč, Otočná hlavová sprcha, Uzamykatelné ve střední poloze, Sprchová tyč s nastavitelnou roztečí úchytů, Sprchová hadice (1750 mm), Variabilní montážní body, Otočné připojení kulového kloubu, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí), Sprchová hadice s ochranou proti překroucení
- Pulzující - silný proud vody pro masáž nebo ošetření těla, Intenzivní - povzbuzující proud vody, Relaxační - Jemný proud vody, příjemný pro celé tělo
- Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C, THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Termostatická kartuše pro automatickou regulaci teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Etážky, Krycí deska(y), Tlumiče
- Flexibilní délka / Lze zkrátit, Koncovka hadice s ochranou proti překroucení
- 3 proudy

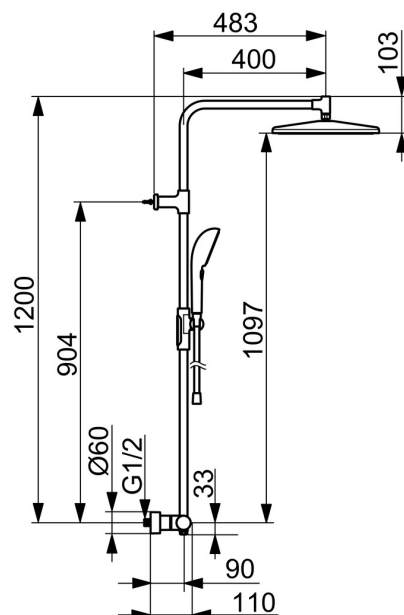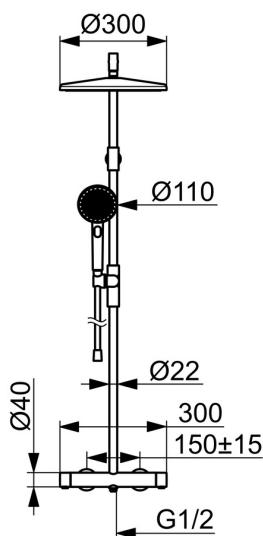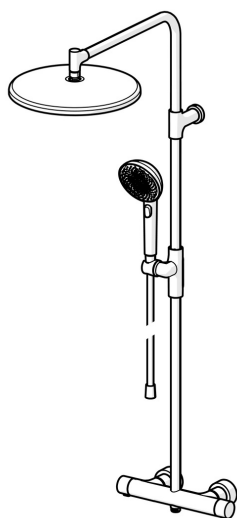

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	9.6 l/min
Průtokové množství při 3 bar	10.2 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody	max. +65°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G1/2
Instalační šířka	150 ± 15 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz/Plast

Předpisy


Norma EN	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení


Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-07819

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	21,93
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,13
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,32
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	25,39
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,67
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1852,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,39
EPD module D (kg CO2 eq.)	-16,59

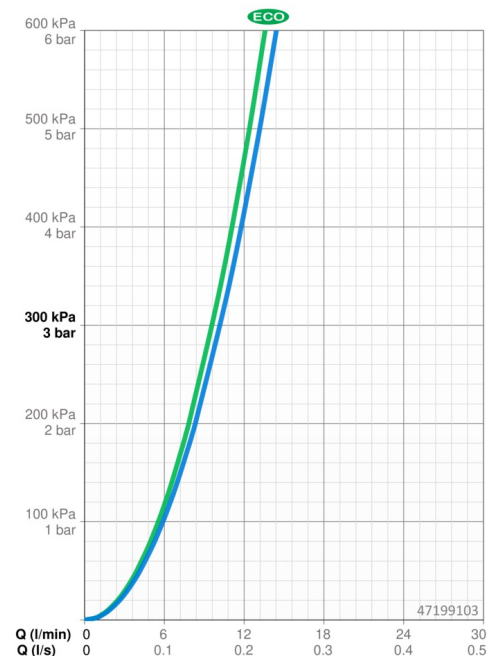

Náhradní díly

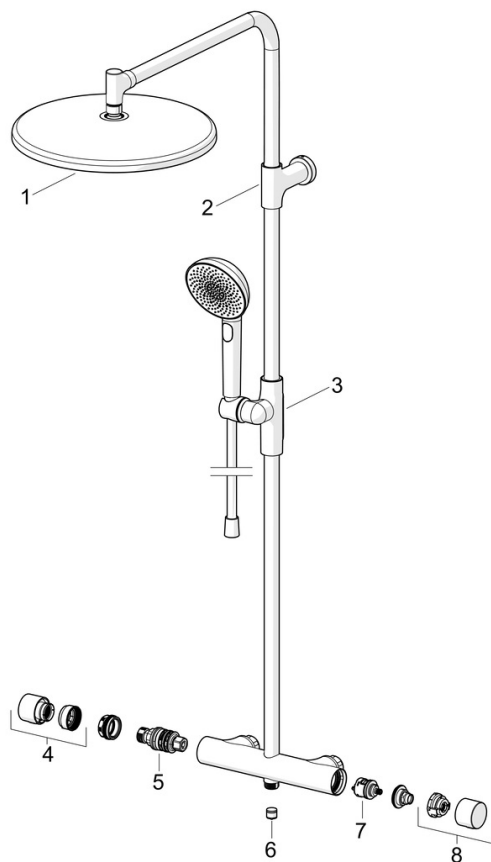

SP47199103

	Název	Kód
01	Sprchová s dešťovou sprchou, d 300 mm	1018483V
02	Držák	1019745V
03	Jezdec sprchy	1018479V
04	Ovladač regulátoru teploty	1018476V
05	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
06	Zpětný ventil, DW15/DN10K	1018484V
07	Přepínač	59914183
08	Rukojeť regulátoru průtoku	1018477V