



EAN: 4057304014420

static.hansa.com/08866200

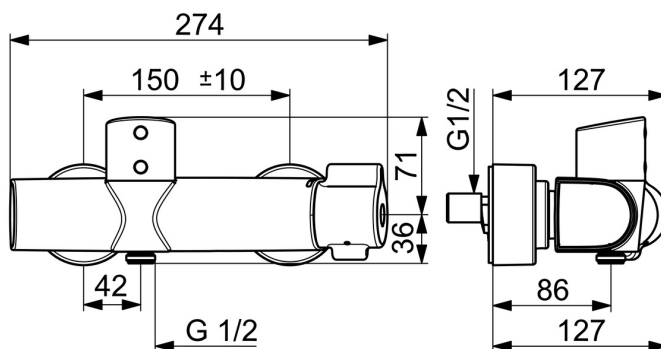


- Zdraví a péče
- Termostatická, Bezdotyková, Bluetooth®, Bateriový provoz
- Nástěnná montáž
- Chrom
- Rukojeť regulátoru teploty
- THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Termostatická kartuše pro automatickou regulaci teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Etážky, Krycí deska(y), Uzavírací ventil(y), Tlumiče, Trojitě těsněné krycí růžice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Vodní cesty bez poniklování, Tepelná dezinfekce podle předpisu DVGW W 551, Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth)
- Bezpečnostní zámek proti opaření 38°C (36°-44°)




Technické údaje

Vlastnosti průtoku	
Průtokové množství při 3 bar	12.0 l/min
Technické vlastnosti	
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G1/2
Instalační šířka	150 ± 10 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz
Nastavení softwaru	
Čas dotečení	5 s (1-20 s)
Automatické spláchnutí	off (off/1-120 h)
Automatická doba spláchnutí	30 s (1-1800 s)
Max. doba průtoku	5 min (1 - 1800 s)
Elektronické vlastnosti	
Baterie	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)
Předpisy	
EU Directive	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)
Třída hlučnosti při 0,2 l/s	I (ISO 3822)
Třída ochrany	IP 55
Schválení a Prohlášení	
DVGW	CW-6515DL0555
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Prohlášení o shodě	RED
EPD	S-P-06397
Udržitelnost	
EPD module A1 (kg CO2 eq.)	12,75
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,60
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,47
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,81
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,53
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2110,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,05
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,40

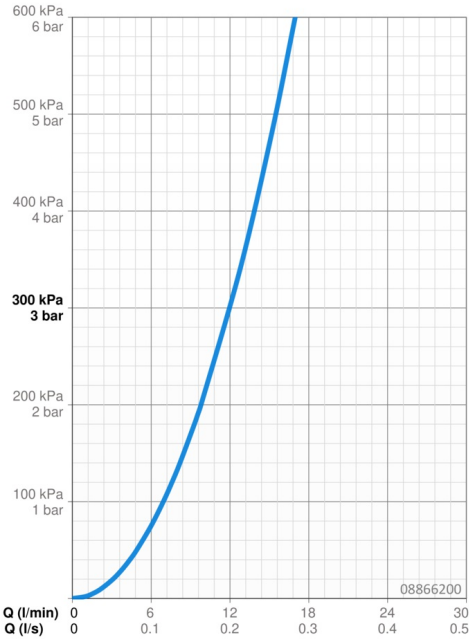

Náhradní díly

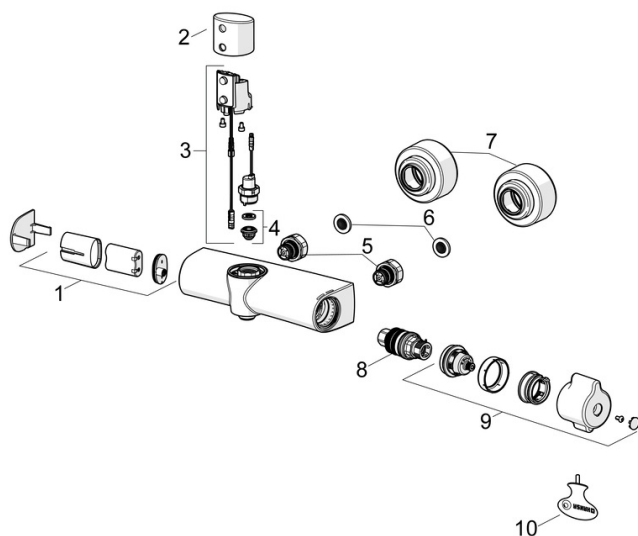

SP08866200

	Název	Kód
01	Skříňka s monočlánkem	59914154
02	Sensor holder	1006102V
03	Update kit	1017251V
04	Membrána elektromagnetického ventilu	1006500V
05	Kombinovat	59914472
06	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
07	Kryt příruby	1006473V
08	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
09	Ovladač regulátoru teploty	1006058V
10	Klíč	59914077