

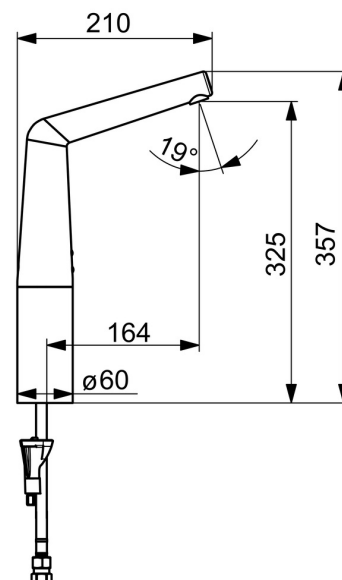


EAN: 4057304006623

static.hansa.com/51942211

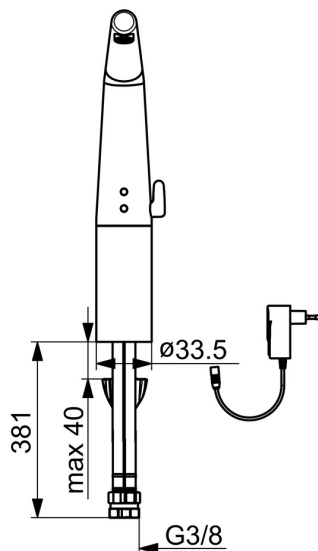

- Umyvadlo
- Bezdotyková, Zásuvkový transformátor, Bluetooth®
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Rukojeť regulátoru teploty
- Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Zdroj napájení
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie, Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth)
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

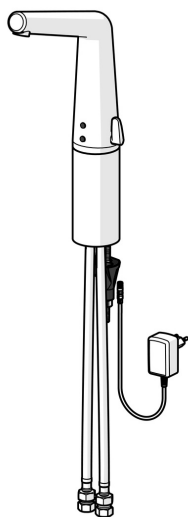

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	164 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Nastavení softwaru

Čas dotečení	3 s (1-20 s)
Automatické spláchnutí	off (off/1-120 h)
Automatická doba spláchnutí	30 s (1-1800 s)
Max. doba průtoku	2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti


Napájecí napětí	230 / 9 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Předpisy


EU Directive	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000- 6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335- 1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Třída hlučnosti	I (ISO 3822) HANSA lab.
Třída ochrany	IP 55 / transformer IP 20

Schválení a Prohlášení

DVGW	CW-6514CR0161
Prohlášení o shodě	RED

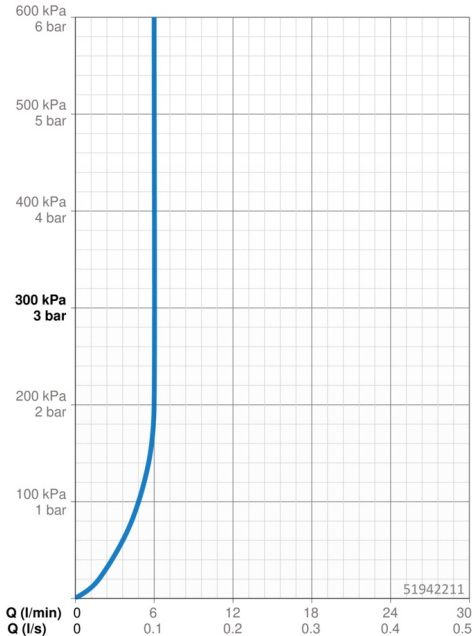

Náhradní díly

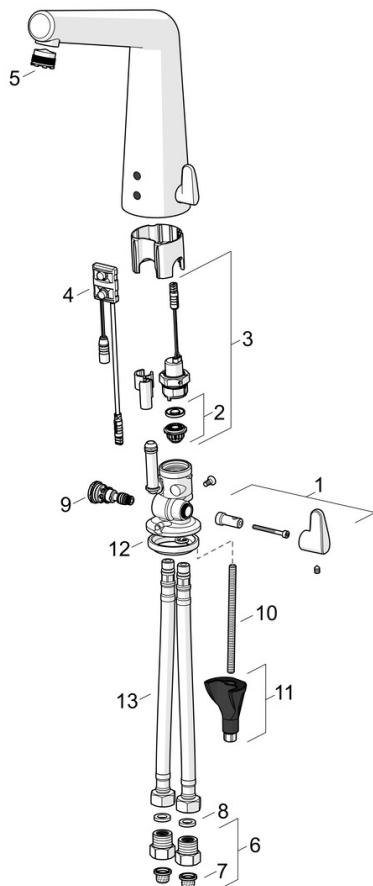

SP51942211

	Název	Kód
01	Ovladač regulátoru teploty	59914568
02	Membrána elektromagnetického ventilu	1006500V
02	Upevňovací kroužek pro membránu Ukončeno	59914090
03	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
04	Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
05	Aerator a klíč, M18.5x1	59914592
06	Zpětný ventil s filtrem	59914086
07	Čistící filtr	59914085
08	Těsnění, 8x14.3x2	59914087
09	Regulátor teploty	59914089
10	Upevňovací šroub, M8x1, L=250 Ukončeno	59914726
11	Upevňovací set	59914475
12	Těsnění	59914591
13	Flexibilní hadička, L=500, G3/8-M10x1 Ukončeno	59914594
N.I.	Omezovač	59914106
N.I.	Napájecí zdroj, 230/9 V, 550 mA	64490900