



EAN: 4057304020209

static.hansa.com/5136228381

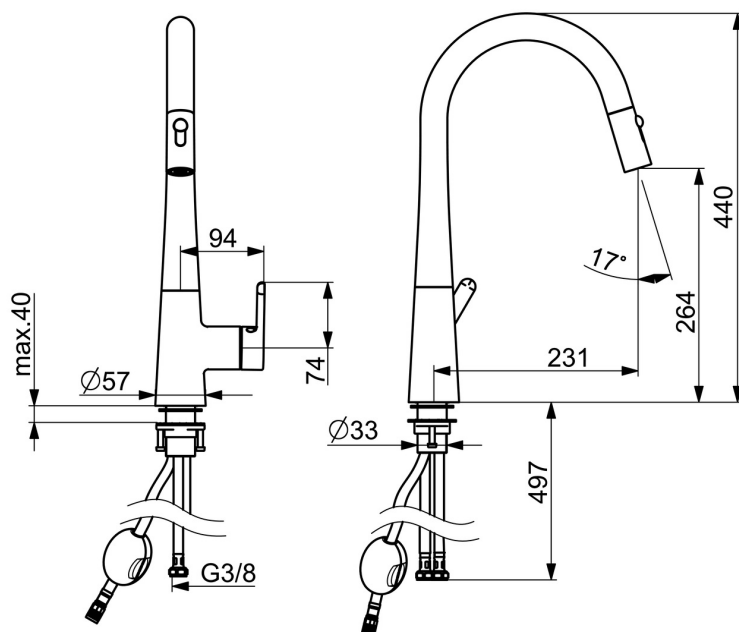

- Kuchyně
- Jednopáková s bočním ovládáním
- Stojánková
- Broušený bronz
- Otočné výtokové rameno, Model s vytahovací sprškou, Možnost omezení rozsahu otáčení
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- 2 proudy

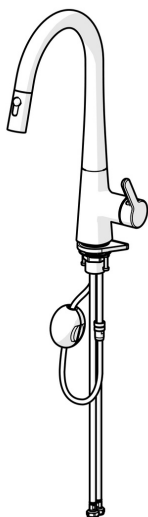

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	9.6 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s)	3 bar

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	231 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz
Rozsah otáčení výtokového ramene	150° (60° / 0°)

Předpisy


Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení


Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-06396

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	16,22
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,77
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	7,13
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	24,12
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,48
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3782,40
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,73
EPD module D (kg CO2 eq.)	-13,64

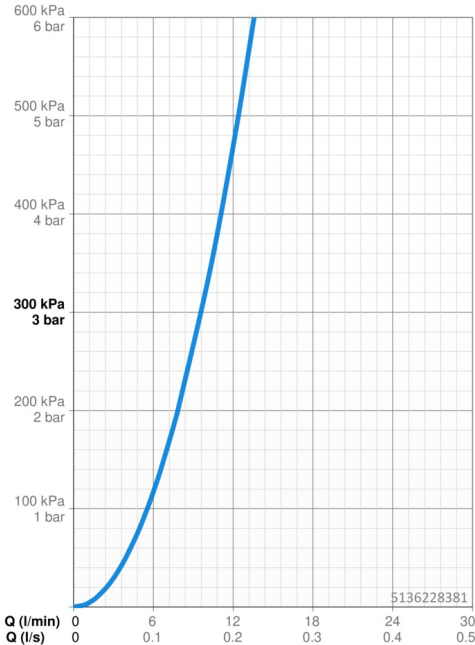

Náhradní díly

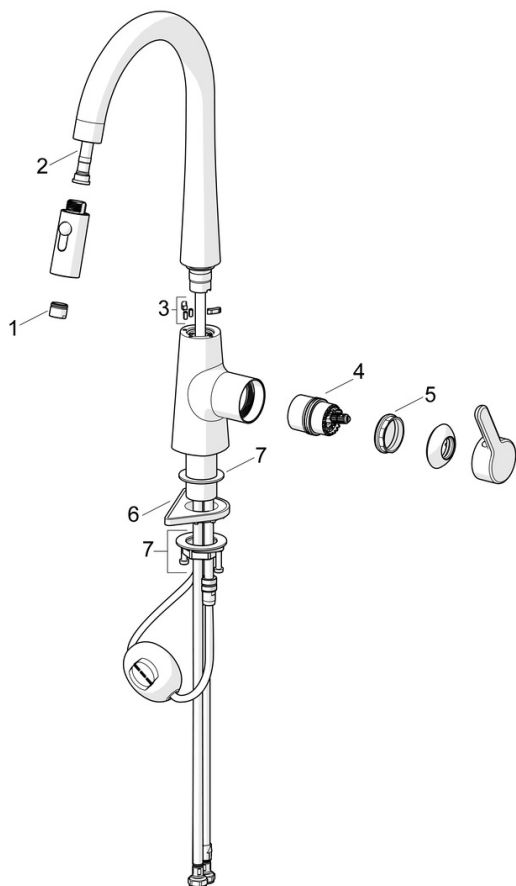

SP51362283CLR

	Název	Kód
01	Aerator	59914583
02	Hadice, L=1500, G1/2-M14x1	59914690
03	Omezovač, 60°/0° Ukončeno	59914281
04	Kartuše	59914665
05	Upevňovací matice, M42x1.5, SW 38	59914128
06	Upevňovací destička	59910008
07	Upevňovací set	59913371