




EAN: 4057304018510

static.hansa.com/571622790004



Představujeme vám tento sprchový set HANSASTELA - nadčasovou volbu pro každou moderní koupelnu. Tento sprchový set s elegantním chromovým povrchem a montáží na stěnu se vyznačuje nejen univerzálním designem, ale také vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Sada obsahuje ruční sprchu, sprchovou tyč, nastavitelný držák sprchové tyče a sprchovou hadici, které jsou vybaveny technologií proti usazování vodního kamene pro snadné čištění. Osvěžující typ proudu poskytuje silný proud vody, který aktivuje a osvěžuje tělo. Díky třem možnostem nastavení proudu - normálnímu, osvěžujícímu a relaxačnímu - si můžete zážitek ze sprchování přizpůsobit podle svých představ. Vyberte si řadu HANSASTELA pro každodenní potěšení z jejího používání.

- Průmysl, Zelená budova, Housing
- Bezdotyková, Bateriový provoz, Bluetooth®
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno, Litá konstrukce
- PCA® aerátor s konstantním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Rukojeť regulátoru teploty
- Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty, Zpětný ventil (-y)
- Inovovaný PSD senzor, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Světelná indikace funkcí, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth), S možností přeměny na studenou nebo smíchanou vodu
- Bez odpadní soupravy
- Mazivo bez obsahu silikonu

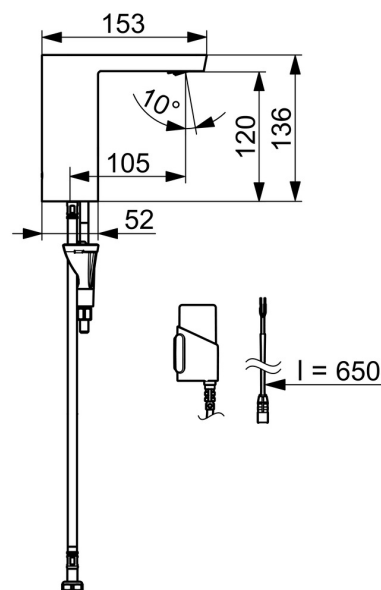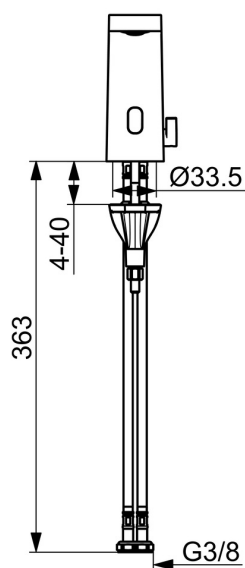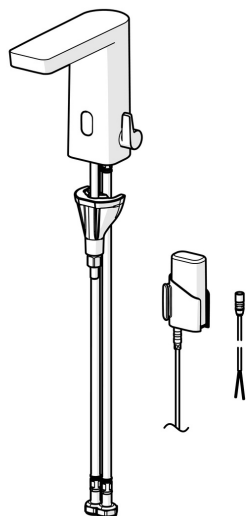

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **3.4 l/min**

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	105 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Nastavení softwaru

Čas dotečení	3 s (1-20 s)
Automatické spláchnutí	off (off/1-120 h)
Automatická doba spláchnutí	30 s (1-1800 s)
Max. doba průtoku	2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti

Napájecí napětí	9 V
Baterie	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)

Předpisy


EU Directive	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000- 6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335- 1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Třída hlučnosti	I (ISO 3822) Oras lab.
Třída ochrany	IP 55

Schválení a Prohlášení

DVGW	CW-6514CR0161
ABP	P-IX 38184/IO
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Prohlášení o shodě	RED
EPD	S-P-06394


Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	11,11
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,60
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,21
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,45
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1444,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,91

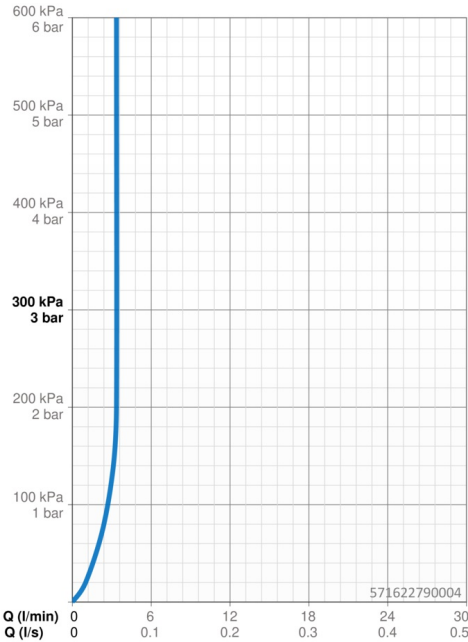


Náhradní díly

< 9/2024

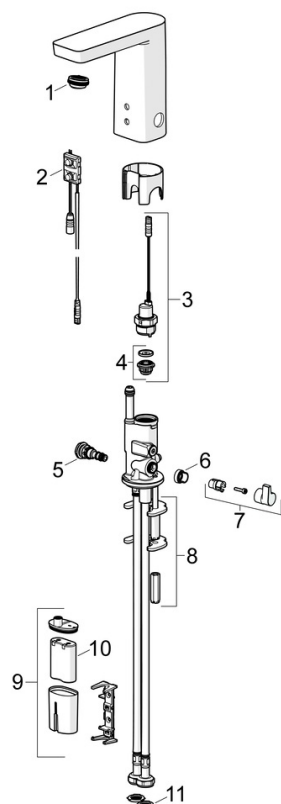


9/2024 >

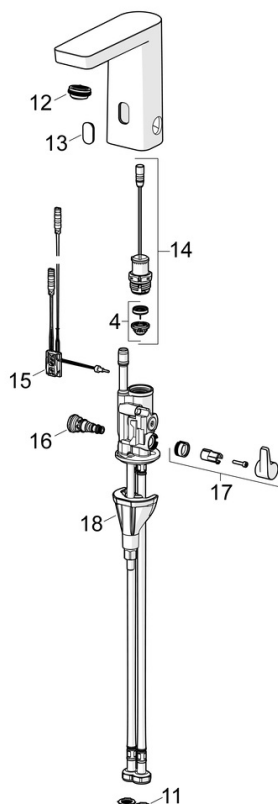


SP57162279-GB

Název	Kód
01 Aerator, STD M24x1 HC PCA 3.8 l/min	1013541V
01 Aerator, STD M24x1 HC PCA 4.6 l/min	1013547V
02 Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03 Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
04 Membrána elektromagnetického ventilu	1006500V
05 Regulátor teploty	59914089
06 Omezovač	59914106
07 Ovladač regulátoru teploty	59914189
08 Upevňovací desky	59914132
09 Skříňka s monočlánekem, 2CR5 6 V	59914088
10 Monočlánek, 2CR5 6 V	59911670
11 Těsnění s filtrem	1007900V
12 Aerator, M24x1 HC SSR-STD	59914015
13 Okno	1012249V
14 Elektromagnetický ventil, 3 V	59914125
15 Senzor, 3/9 V, Bluetooth	1015155V
16 Regulátor teploty	1000580V
17 Ovladač regulátoru teploty	1016154V
18 Upevňovací set	59914475
N.I. Klíč k aerátoru, SLIM AIR	59914013

< 9/2024

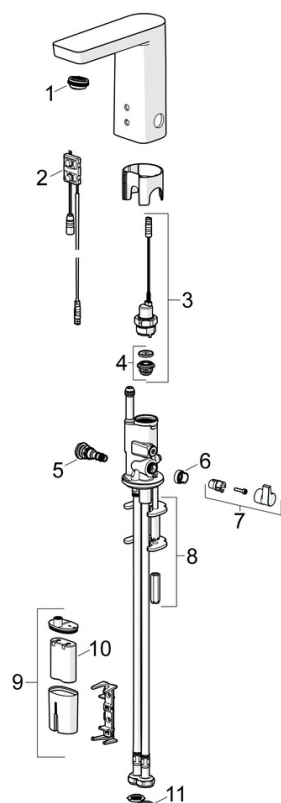

9/2024 >

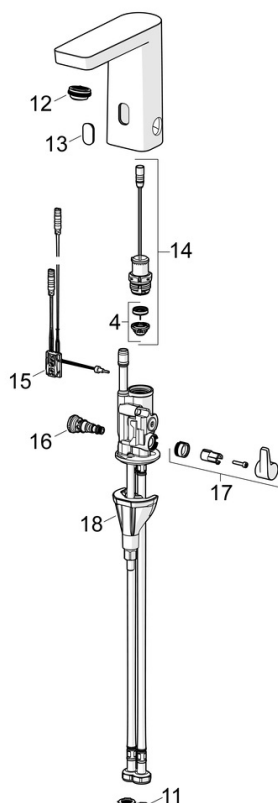

SP57162279

Název	Kód
01 Aerator, M24x1 HC SSR-STD	59914015
02 Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03 Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
04 Membrána elektromagnetického ventilu	1006500V
05 Regulátor teploty	59914089
06 Omezovač	59914106
07 Ovladač regulátoru teploty	59914189
08 Upevňovací desky	59914132
09 Skříňka s monočlánekem, 2CR5 6 V	59914088
10 Monočlánek, 2CR5 6 V	59911670
11 Těsnění s filtrem	1007900V
12 Aerator, STD M24x1 HC PCA 7.0 l/min	1019200V
13 Okno	1012249V
14 Elektromagnetický ventil, 3 V	59914125
15 Senzor, 3/9 V, Bluetooth	1015155V
16 Regulátor teploty	1000580V
17 Ovladač regulátoru teploty	1016154V
18 Upevňovací set	59914475
N.I. Klíč k aerátoru, SLIM AIR	59914013