

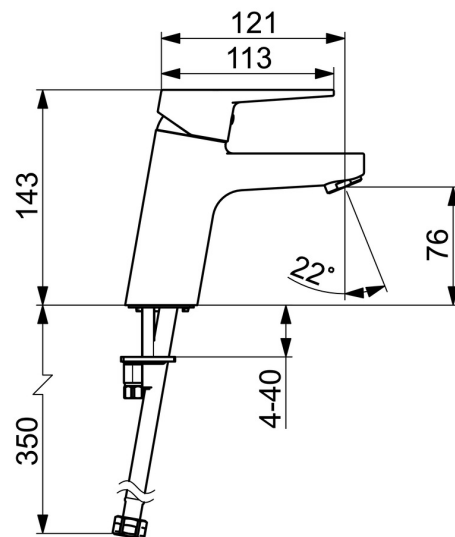


EAN: 4057304018282
static.hansa.com/090522830002

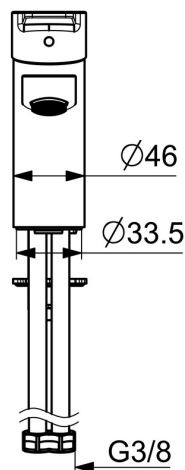

- Zelená budova
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

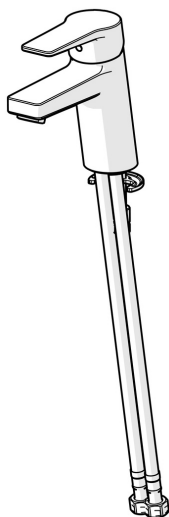

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **1.7 l/min**

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
 Zdroj teplé vody **max. +70°C**
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**
 Velikost přípojky **G3/8**
 Projection **121 mm**
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosaz**

Předpisy


Norma EN **EN 817**
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**


Schválení a Prohlášení

KIWA **K6116/08**
 DVGW **NW-6506CQ0410**
 ABP **P-IX 38553/IA**
 Prohlášení o shodě **DoC**
 EPD **S-P-06391**

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **6,35**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,30**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,60**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **7,25**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,20**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **519,12**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,06**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-5,16**

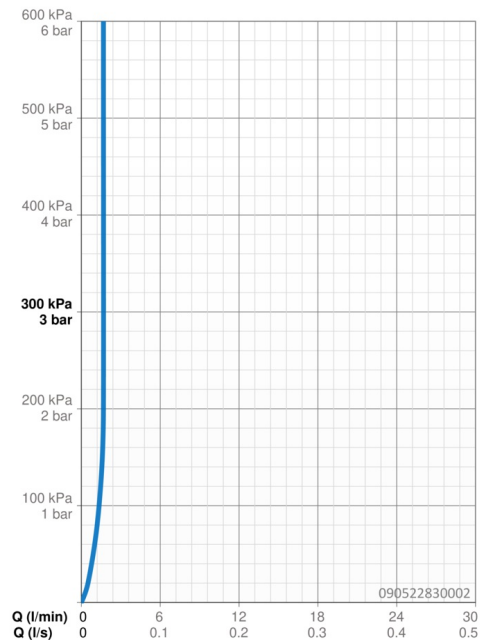

3/3