



EAN: 4057304022203
static.hansa.com/5445010780

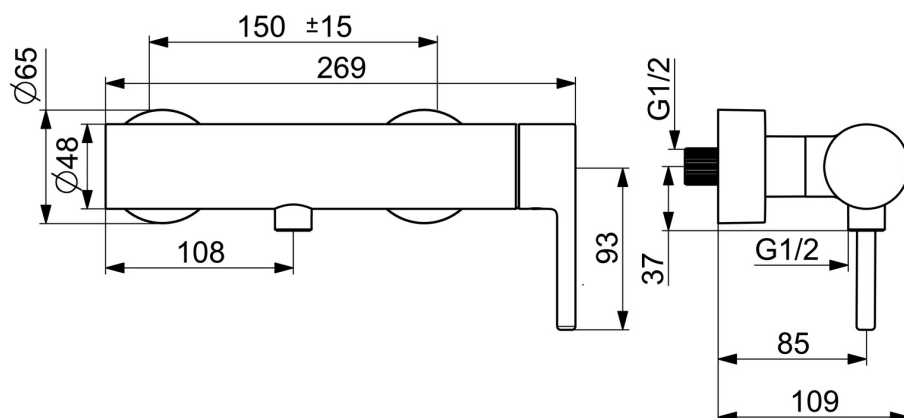

- Řešení pro sprchy
- Jednopáková s bočním ovládáním
- Nástěnná montáž
- Broušená ocel
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody, Zpětný ventil (-y)
- Etážky, Krycí deska(y)
- Tělo baterie z mosazi DZR



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

12.6 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G3/4

Instalační šířka

150 ± 15 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

EB

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

DVGW

DW-6506DN0781

Prohlášení o shodě

DoC

EPD

S-P-06397

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

11,11

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,52

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

1,28

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

12,90

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,46

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

2215,50

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,92

EPD module D (kg CO2 eq.)

-8,19

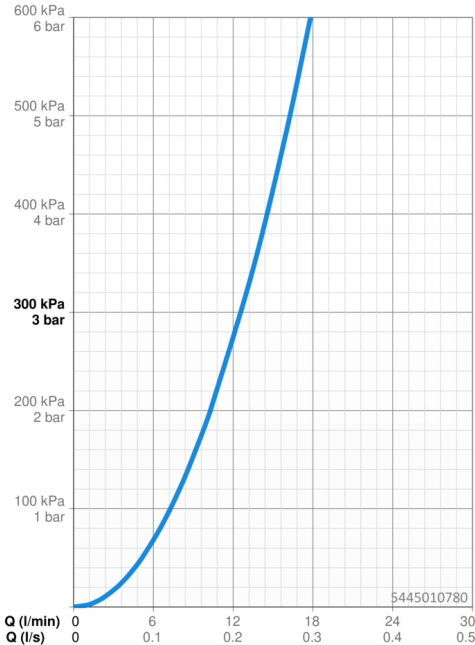

Náhradní díly

SP54450107CLR

	Název	Kód
01	Zpětný ventil	59905714
02	Kartuše	59914665
03	Upevňovací matice, M42x1.5, SW 38	59914128

