



EAN: 4057304019890

static.hansa.com/54212209

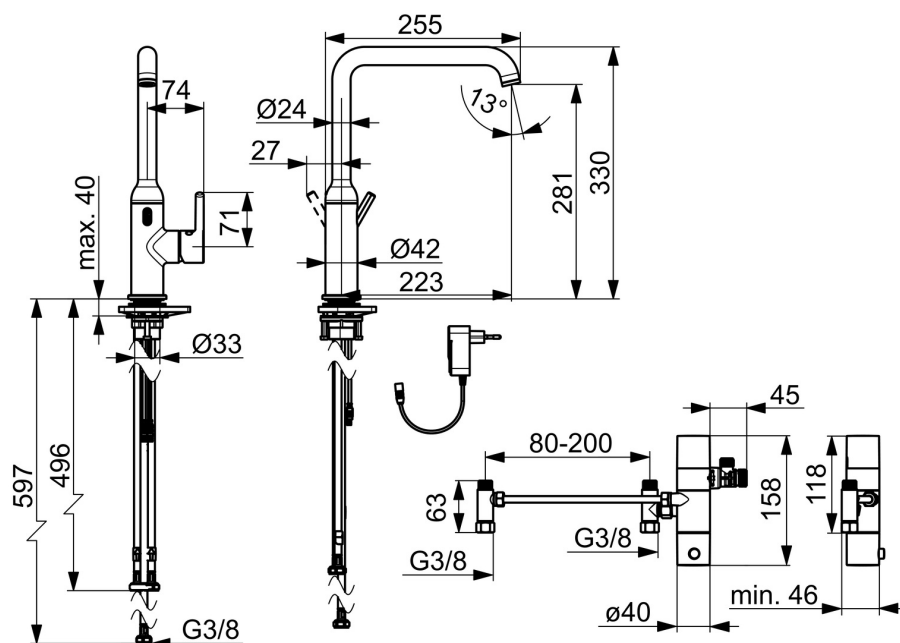

- Kuchyně
- Hybridní, Zásuvkový transformátor, Bluetooth®
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- ø 30 mm keramická eco kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Inovovaný PSD senzor, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Zdroj napájení
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR

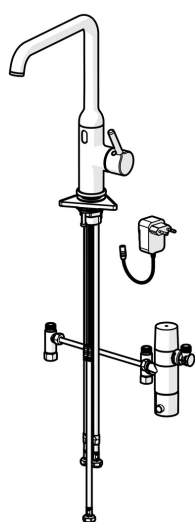

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	10.8 l/min
------------------------------	------------

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	255 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz
Rozsah otáčení výtokového ramene	120°

Nastavení softwaru

Automatické spláchnutí	30 s (1-1800 s)
Automatická doba spláchnutí	30 s (1-1800 s)
Max. doba průtoku	10 s (1-1800s)

Elektronické vlastnosti

Napájecí napětí	230 / 9 V
Bluetooth version	5.x (D060576)

Předpisy



EU Directive	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6- 3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335- 1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)
Třída ochrany	IP 55 / transformer IP 20

Schválení a Prohlášení


Prohlášení o shodě	RED
EPD	S-P-07817

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	14,49
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,67
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	8,52
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	23,70
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,64
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2127,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,61
EPD module D (kg CO2 eq.)	-11,49

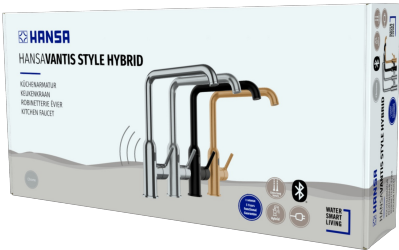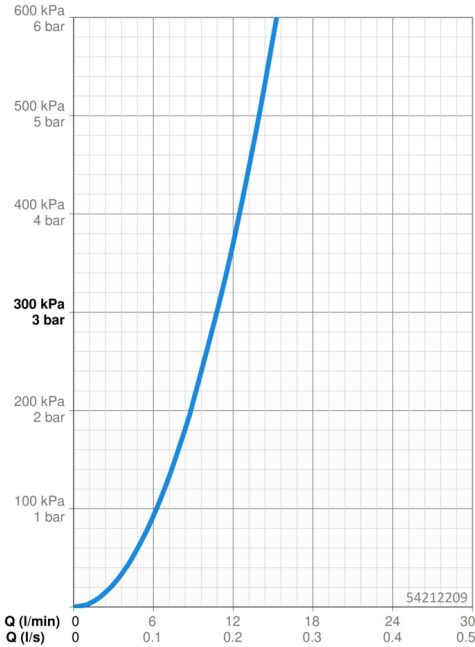

Náhradní díly

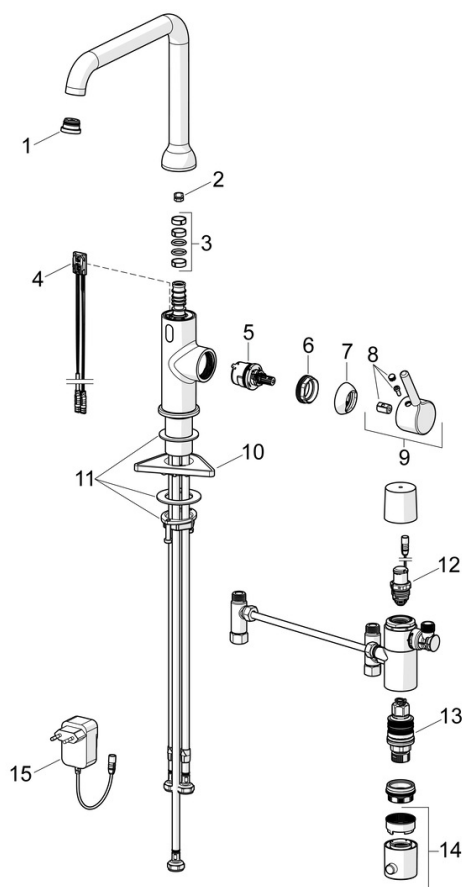

SP54212209

Název	Kód
01 Aerátor a klíč, Cascade SLC TJ V	1014808V
02 Omezovač, 60°/0°	59914264
02 Omezovač, 120° Ukončeno	59914429
03 Těsnění výtokového ramene	59914431
04 Senzor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
05 Kartuše, 3.0	1014428V
06 Upevňovací matice, M34x1.5, SW30	1012133V
07 Krytka	1012132V
08 Záslepka	1012105V
09 Páka	1001749V
10 Upevňovací destička	59910008
11 Upevňovací set	59913371
12 Pilot ventil, 3 V	59914338
13 Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
14 Ovladač regulátoru teploty	602062V
15 Napájecí zdroj, 230/9 V, 550 mA	64490900