

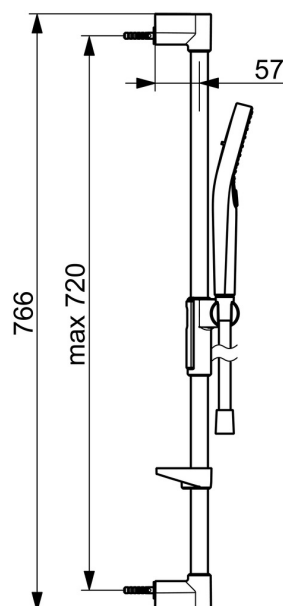


EAN: 4057304022012
static.hansa.com/4416021081

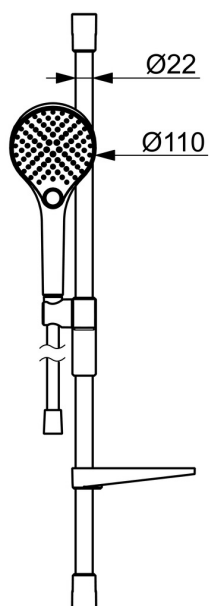

- Řešení pro sprchy
- Nástěnná montáž
- Broušený bronz
- Ruční sprcha, Sprchová tyč, Variabilní montážní body, Sprchová tyč s nastavitelnou roztečí úchytů, Mýdelník, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí), Sprchová hadice (1750 mm), Sprchová hadice s ochranou proti překroucení
- Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody, Masáž - Silný proud vody díky otočným tryskám, Déšť - Rovnoměrný a silný proud vody
- Flexibilní délka / Lze zkrátit, Koncovka hadice s ochranou proti překroucení
- 3 proudy

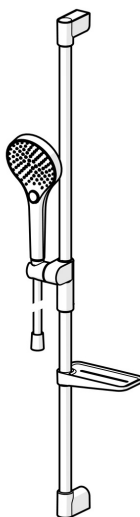

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **12.0 l/min**

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody **max. +65°C**
 Pracovní tlak **0.5-5 bar**
 Průměr **Ø 22 mm**
 Instalační šířka **max 720 mm**
 Délka/výška **766 mm**
 Materiál **Mosaz/Plast**

Předpisy

Norma EN **EN1112**
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě **DoC**
 EPD **S-P-06395**

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **4,85**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,28**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **3,43**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **7,85**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,32**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **2110,00**
 EPD module C1 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **1,51**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,36**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-2,71**

