



EAN: 4057304017995

static.hansa.com/44260200

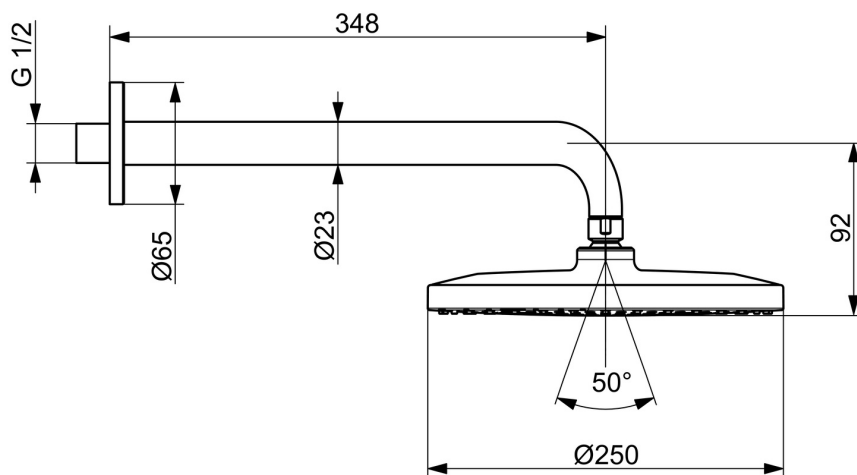

- Řešení pro sprchy
- Nástěnná montáž
- Chrom
- Hlavová sprcha, Otočné připojení kulového kloubu, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Déšť - Rovnoměrný a silný proud vody
- Vnější závit, Krycí deska(y)
- 1 proud



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **12.0 l/min**

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody **max. +90°C**
Pracovní tlak **0.5-5 bar**
Velikost přípojky **G1/2**
Projection **348 mm**
Materiál **Mosaz**

Předpisy

Norma EN **EN1112**
Třída hlučnosti při 0,2 l/s **II (ISO 3822)**

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě **DoC**
EPD **EPD-IES-0020988**

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **6,22**
EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,44**
EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,23**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **6,98**
EPD module A4 (kg CO2 eq.) **4,26**
EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1104,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,00**
EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,00**
EPD module D (kg CO2 eq.) **-1,08**

