


HL134.2/50


Podomítkový umyvadlový sifon DN50 a montážní sestava



Montážní sestava podomítkové zápachové uzávěrky DN50 pro umyvadla složená z: HL134.0/50, HL44 - montážní deska

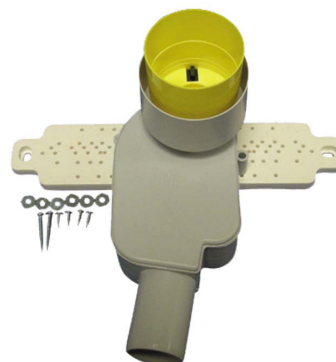

Technický výkres

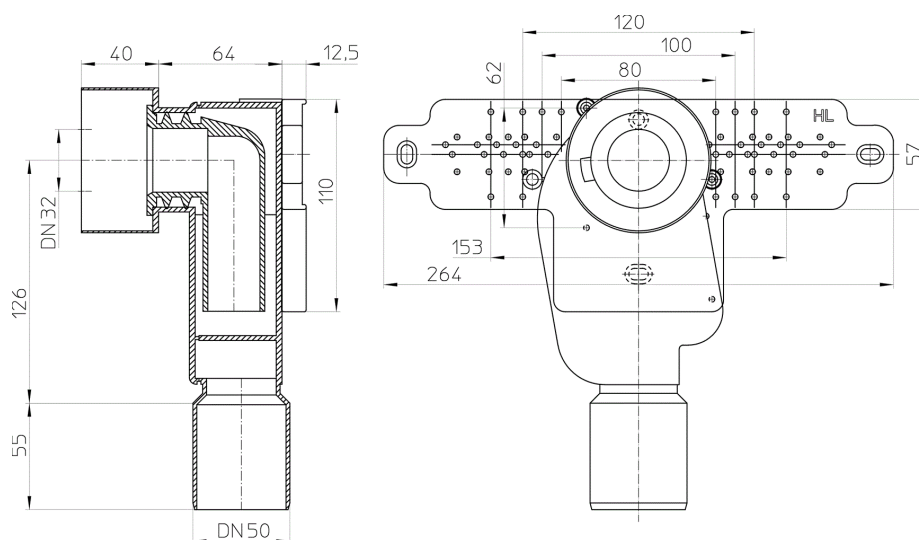

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška
Dimense	DN50	Nástavec
Hydraulická kapacita	0,38 l/sec	Vtoková mřížka
Hmotnost	0,565	Třída zatížení

EAN

9003076322343

Přítok

Normy

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

PE - sáček

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,579 [kg]
EAN/balení	9003076322343
Výška/Šířka/Hloubka	140/200/270 [mm]
Objem	0,001218 [m ³]