

## HL136T


**Zápachový uzávěr pro odvod kondenzátu DN40- transparentní, s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přidavným mechanickým uzávěrem, čistící zátkou a otáčivým ramenem odtoku**



"Zápachový uzávěr DN40- transparentní, s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 5/4" (svěrné připojení) popř. d 12-18 mm (pro hladké trubky s břitovým těsněním), s vodní zápachovou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým uzávěrem (kulička), čistící zátkou a otáčivým ramenem odtoku. Je určena pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů a pod."



### Technický výkres

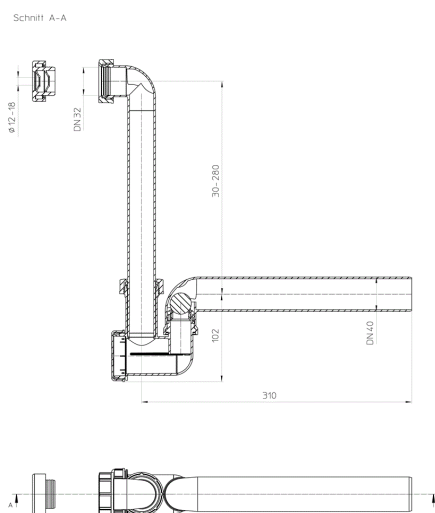

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Materiál</b>	PP	<b>Stavební výška</b>
<b>Dimenze</b>	DN40 x 5/4", d 12-18 mm	<b>Nástavec</b>
<b>Hydraulická kapacita</b>	0,37 l/sec	<b>Vtoková mřížka</b>

<b>Hmotnost</b>	0,23	<b>Třída zatížení</b>	
<b>EAN</b>	9003076002030	<b>Přítok</b>	
		<b>Normy</b>	DIN19541, EN12056

#### ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

##### PE - sáček

<b>Balení po množství</b>	1 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	0,238 [kg]
<b>EAN/balení</b>	9003076002030
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	80/160/360 [mm]
<b>Objem</b>	0,001218 [m³]

##### Krabice

<b>Balení po množství</b>	10 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	2,767 [kg]
<b>EAN/balení</b>	
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	260/250/410 [mm]
<b>Objem</b>	0,02665 [m³]