

## HL310KH


Těleso vtoku se svislým odtokem DN50/75/110 s továrně napojenou asfaltovou izolační manžetou.



Těleso vtoku se svislým odtokem DN50/75/110 s továrně napojenou asfaltovou izolační manžetou a ochrannou stavební krytkou.



### Technický výkres

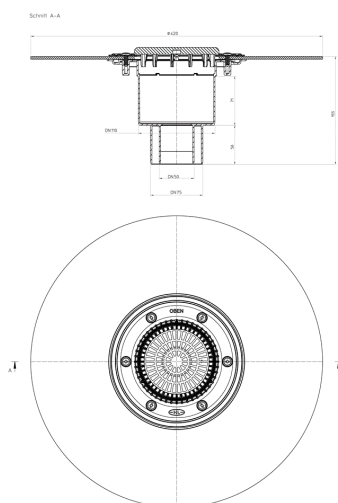

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Materiál</b>	PP, Bitumen	<b>Stavební výška</b>	144 mm
<b>Dimense</b>	DN50/75/110	<b>Nástavec</b>	
<b>Hydraulická kapacita</b>	DN50 1,75l/s DN75/110 1,25l/s	<b>Vtoková mřížka</b>	

<b>Hmotnost</b>	1,05	<b>Třída zatížení</b>
<b>EAN</b>	9003076051939	<b>Přítok</b>
		<b>Normy</b>

#### ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

##### Krabice

<b>Balení po množství</b>	1 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	1,27 [kg]
<b>EAN/balení</b>	9003076051939
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	145/260/435 [mm]
<b>Objem</b>	0,0163995 [m <sup>3</sup> ]

##### Paleta pro jedno použití

<b>Balení po množství</b>	90 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	124,5 [kg]
<b>EAN/balení</b>	
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	1800/800/1300 [mm]
<b>Objem</b>	1,872 [m <sup>3</sup> ]