

HL310N-3020


Podlahová vpust se svislým odtokem DN50/75/110, s pevnou izolační přírubou, ZU standard, s krytem pro vložení dlažby 132x132 mm/112x112 mm



Podlahová vpust se svislým odtokem DN50/75/110, s pevnou izolační přírubou, se zápachovým uzávěrem, s výškově stavitelným nástavcem 10-80mm s rámem z nerezové oceli 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlaždice 104 x 104 x 12mm. Hluboká stavební ochranná zátka a stavební ochranná zátka rámu jsou součástí balení.



Technický výkres

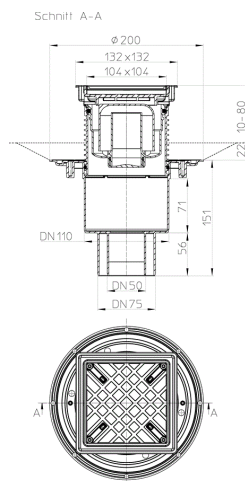

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP. Edelstahl	Stavební výška	176 mm
Dimense	DN50/75/110	Nástavec	10-80 mm / 132x132 mm
Hydraulická kapacita	0,67 l/s	Vtoková mřížka	Edelstahl 112x112 mm
Hmotnost	0,661	Třída zatížení	K3 - 300 kg

EAN

9003076034383

Přítok**Normy**

EN1253

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ**Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,963 [kg]
EAN/balení	9003076034383
Výška/Šířka/Hloubka	175/292/392 [mm]
Objem	0,0200312 [m ³]