

HL310NG


Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU - standard, litina 150x150mm/litina 137x137mm (1,5t)



Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevným izolačním límcem, sifonovou vložkou, s plastovým výškově stavitelným nástavcem 34-73mm, s rámečkem 150x150mm a mřížkou 137x137mm z litiny. Stavební kryt v balení.



Technický výkres

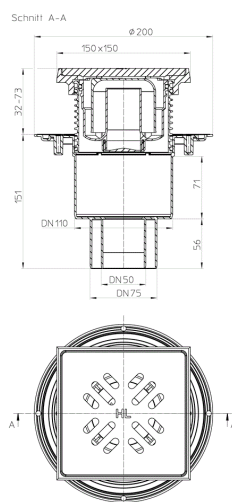

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP, GG	Stavební výška	158 mm
Dimense	DN50/75/110	Nástavec	34-73 mm/150x150 mm Guss
Hydraulická kapacita	0,67 l/s	Vtoková mřížka	Gusseisen 137x137 mm

Hmotnost	2,408	Třída zatížení	L - 1,5 t
EAN	9003076004652	Přítok	
		Normy	EN 1253

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	2,6 [kg]
EAN/balení	9003076004652
Výška/Šířka/Hloubka	155/225/295 [mm]
Objem	0,010288125 [m ³]