

## HL310Prblue-3020


**Podlahová vpust se svislým odtokem DN50/75/110, se zápachovým uzávěrem Primus blue (suchý sifon), nástavcem s rámem 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm. Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8.**



Podlahová vpust se svislým odtokem DN50/75/110, s pevnou izolační přírubou, se zápachovým uzávěrem "Primus blue", s výškově stavitelným nástavcem 10-80mm s rámem z nerezové oceli 132 x 132 mm a krytem pro vložení dlažby 112 x 112 mm, vnitřní rozměr plochy krytu pro vložení dlaždice 104 x 104 x 12mm. (Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8; Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 8: Podlahové vpusti s vodní a přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou). Tento zápachový uzávěr je trvale těsný, a to s vodou, i bez vody v ZU. Doplnění vody do ZU již není nutné. Odolává podtlaku i přetlaku z kanalizace. Tímto nabízí perfektní zápachotěsnost za každých podmínek. Je tedy vhodný do všech prostorů jako jsou: sprchová stání, kotelny, prádelny, strojovny bazénové techniky a jednotek vzduchotechnických, zimní zahrady nebo místa s temperovanými podlahami.atd. Hluboká stavební ochranná zátka a stavební ochranná zátka rámu jsou součástí balení.



### Technický výkres

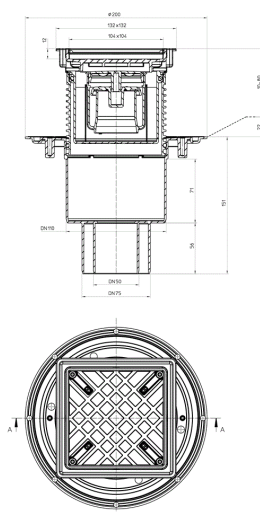

### TECHNICKÉ ÚDAJE

**Materiál**

PP, Edelstahl

**Stavební výška**

176 mm

<b>Dimense</b>	DN50/75/110	<b>Nástavec</b>	10-80 mm / 132x132 mm
<b>Hydraulická kapacita</b>	0,5 l/s	<b>Vtoková mřížka</b>	112x112 mm
<b>Hmotnost</b>	0,9	<b>Třída zatížení</b>	K3 - 300 kg
<b>EAN</b>	9003076052011	<b>Přítok</b>	
		<b>Normy</b>	EN1253

#### ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

##### Krabice

<b>Balení po množství</b>	1 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	1,196 [kg]
<b>EAN/balení</b>	9003076052011
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	175/292/392 [mm]
<b>Objem</b>	0,0200312 [m <sup>3</sup> ]

##### Paleta pro jedno použití

<b>Balení po množství</b>	72 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	97 [kg]
<b>EAN/balení</b>	
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	1900/800/1200 [mm]
<b>Objem</b>	1,824 [m <sup>3</sup> ]