

HL310PrblueG


Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU Primus blue (suchý sifon), litina 150x150mm/litina 137x137mm. (L15) Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8.



Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, pevným izolačním límcem, zápachovým uzávěrem "Primus blue", s plastovým výškově stavitelným nástavcem 34-73mm, s rámečkem 150x150mm a mřížkou 137x137mm z litiny. (Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8; Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 8: Podlahové vpusti s vodní a přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou). Tento zápachový uzávěr je trvale těsný, a to s vodou, i bez vody v ZU. Doplnění vody do ZU již není nutné. Odolává podtlaku i přetlaku z kanalizace. Tímto nabízí perfektní zápachotěsnost za každých podmínek. Je tedy vhodný do všech prostorů jako jsou: sprchová stání, kotelny, prádelny, strojovny, bazénové techniky a jednotek vzduchotechnických, zimní zahrady nebo místa s temperovanými podlahami atd. Stavební ochranný kryt izolační příruby je v balení.



Technický výkres

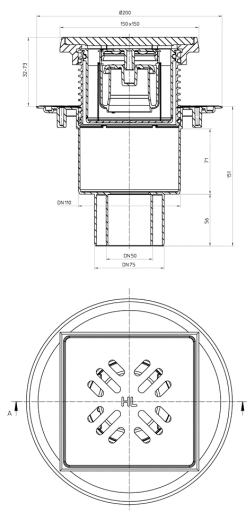

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál

PP, Guss

Stavební výška

158 mm

Dimenze	DN50/75/110	Nástavec	34-73 mm/150x150 mm Guss
Hydraulická kapacita	0,5 l/s	Vtoková mřížka	Gusseisen 137x137 mm
Hmotnost	2,433	Třída zatížení	L - 1,5 t
EAN	9003076052073	Přítok	
		Normy	EN 1253

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	2,622 [kg]
EAN/balení	9003076052073
Výška/Šířka/Hloubka	155/225/295 [mm]
Objem	0,010288125 [m ³]