

## HL310PrblueR


**Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem Primus blue (suchý sifon), nástavec kruh nerez d 133mm/ nerez d 121mm. Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8.**



Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, pevným izolačním límcem, zápachovým uzávěrem "Primus blue", s plastovým výškově stavitelným nástavcem 20-78mm, kruhovým rámečkem d 131mm a krytkou z nerezové oceli d 112mm. (Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8; Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 8: Podlahové vpusti s vodní a přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou). Tento zápachový uzávěr je trvale těsný, a to s vodou, i bez vody v ZU. Doplnění vody do ZU již není nutné. Odolává podtlaku i přetlaku z kanalizace. Tímto nabízí perfektní zápachotěsnost za každých podmínek. Je tedy vhodný do všech prostorů jako jsou: sprchová stání, kotelny, prádelny, strojovny bazénové techniky a jednotek vzduchotechnických, zimní zahrady nebo místa s temperovanými podlahami.atd. Stavební ochranný kryt izolační příruby je v balení. Stavební kryt v balení.



### Technický výkres

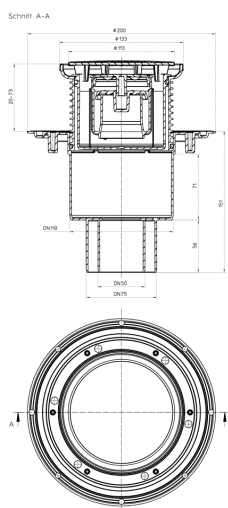

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Materiál</b>	PP, Edelstahl	<b>Stavební výška</b>	158 mm
<b>Dimense</b>	DN50/75/110	<b>Nástavec</b>	20-78 mm/d 133 mm

<b>Hydraulická kapacita</b>	0,5 l/s	<b>Vtoková mřížka</b>	Edelstahl rund d 112 mm
<b>Hmotnost</b>	0,657	<b>Třída zatížení</b>	K3 - 300 kg
<b>EAN</b>	9003076052080	<b>Přítok</b>	
		<b>Normy</b>	EN 1253

#### ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

##### Krabice

<b>Balení po množství</b>	1 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	0,846 [kg]
<b>EAN/balení</b>	9003076052080
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	155/225/295 [mm]
<b>Objem</b>	0,010288125 [m <sup>3</sup> ]