


HL3100TH


Balkonový a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s asfaltovou izolační manžetou a s nezámraznou zápachovou klapkou, 145x145mm/138x138mm



Balkonový a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s továrně napojenou asfaltovou izolační manžetou, se suchou klapkou proti pronikání zápachu (nezámrazná), vtokovou mřížkou z nerezové oceli 138x138mm, nástavcem 146mm s nerezovým rámem 145x145mm „Klick-Klack“ s možností délkové úpravy 12-75mm a také stavebním krytem rámečku. Stavební ochrana -plochý koš a fixační spony jsou v balení.

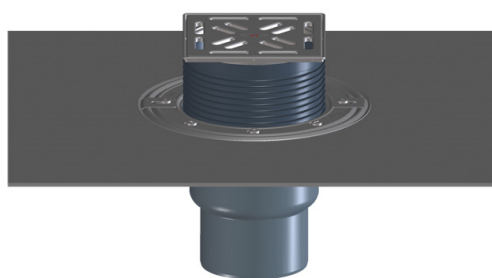

Technický výkres

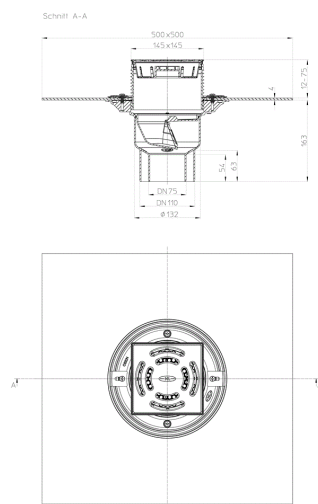

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP, Edelstahl, Bitumen	Stavební výška	
Dimenze	DN75/110	Nástavec	12-75mm / 145x145mm
Hydraulická kapacita	DN75=2,25 l/s; DN110=2 l/s	Vtoková mřížka	Edelstahl 138x138mm

Hmotnost	2,29	Třída zatížení	K3 - 300kg
EAN	9003076034666	Přítok	
		Normy	EN1253

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	2,749 [kg]
EAN/balení	9003076034666
Výška/Šířka/Hloubka	249/392/392 [mm]
Objem	0,038262336 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	36 [Kusů]
Hmotnost	109 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1700/800/1200 [mm]
Objem	1,632 [m ³]