


HL3100THG


Dvorní a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s asfaltovou manžetou, ZU - suchá klapka, litinový rám 190x190mm/litinová mříž 175x175mm



Dvorní a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s továrně napojenou asfaltovou izolační manžetou, s plastovým nástavcem 45-75mm a litinovým rámem 190x190mm a litinovou mříží 175x175mm a suchou klapkou proti pronikání zápachu. Stavební ochranná zátka - plochý koš a fixační spony jsou v balení.

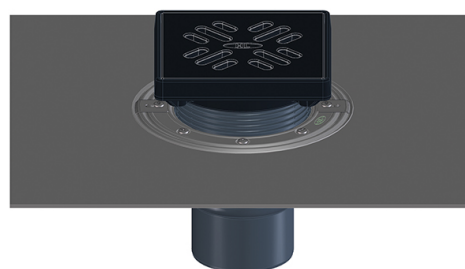

Technický výkres

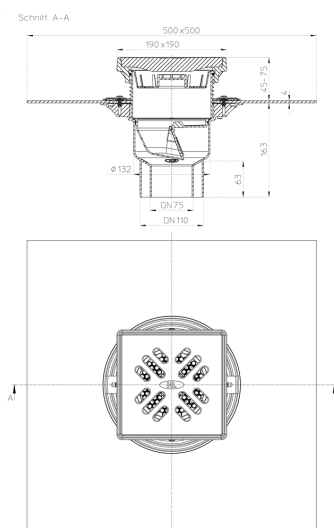

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP,GG,Bitumen	Stavební výška	163 (208-243mm)
Dimense	DN 75/110	Nástavec	45-75mm/190x190mm Guss
Hydraulická kapacita	DN75: 2,55l/s, DN110: 2,2l/s	Vtoková mřížka	175x175mm Guss

Hmotnost	7,273	Třída zatížení	B - 12,5t
EAN	9003076048762	Přítok	
		Normy	

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	7,73 [kg]
EAN/balení	9003076048762
Výška/Šířka/Hloubka	249/392/392 [mm]
Objem	0,038262336 [m ³]