

## HL350.0


Nástavec 180mm/d 145mm s izolačním límcem a svorkou, vhodný pro střešní vtoky série HL62, .....; a HL72.1, HL317,



Nástavec 180mm / d145se s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, délkově upravitelný, , pro vtoky série HL62,.....; HL72.1, HL317



### Technický výkres

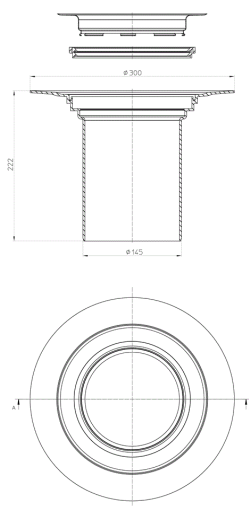

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Materiál</b>	PP	<b>Stavební výška</b>	180mm
<b>Dimense</b>	d 145mm	<b>Nástavec</b>	
<b>Hydraulická kapacita</b>		<b>Vtoková mřížka</b>	
<b>Hmotnost</b>	0,678	<b>Třída zatížení</b>	

**EAN**

9003076032358

**Přítok****Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

<b>Balení po množství</b>	1 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	0,838 [kg]
<b>EAN/balení</b>	9003076032358
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	225/305/305 [mm]
<b>Objem</b>	0,020930625 [m <sup>3</sup> ]

**Paleta pro jedno použití**

<b>Balení po množství</b>	66 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	65,5 [kg]
<b>EAN/balení</b>	
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	2050/800/1200 [mm]
<b>Objem</b>	1,728 [m <sup>3</sup> ]