

HL38P


Nástavec se svěrnou přírubou pro PVC krytiny



Plastový nástavec se svěrnou přírubou pro napojení povlakových krytin z PVC nebo kaučuku v tloušťce 1-3 mm. Balení včetně zápachové uzávěrky, kruhové vtokové mřížky z nerezové oceli d 115 mm. Vhodný pro vtoky HL90K, HL510K a HL310K



Technický výkres

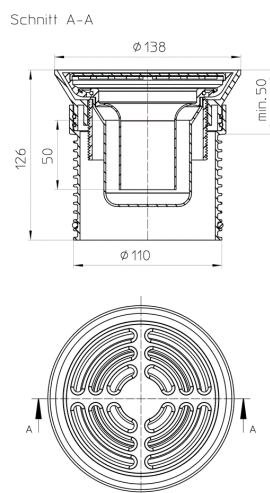

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	ABS, PP	Stavební výška	120 mm
Dimense		Nástavec	138,5 mm
Hydraulická kapacita		Vtoková mřížka	Edelstahl 115x115 mm
Hmotnost	0,456	Třída zatížení	K - 300 kg

EAN

9003076036097

Přítok**Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****PE - sáček**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,46 [kg]
EAN/balení	9003076036097
Výška/Šířka/Hloubka	140/150/150 [mm]
Objem	0,001218 [m ³]

Krabice

Balení po množství	10 [Kusů]
Hmotnost	5 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	320/250/410 [mm]
Objem	0,0328 [m ³]