

HL405


Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky/myčky s připojením rozvodu vody, krycí deska 180x110mm



Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody (mosazná nástěnka 1/2" vnitřní závit), připojovacím kolenem HL19.C, montážní deska, montážní kryt a zátky HL42 v balení, krycí deska z nerezové oceli 100x180mm. Minimální stavební hloubka 75mm



Technický výkres

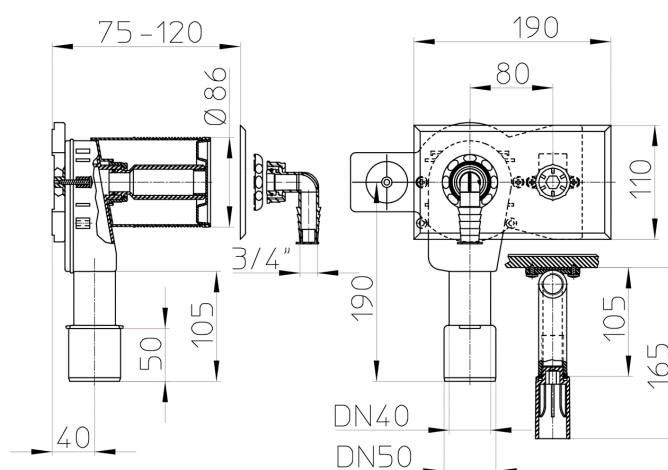

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PE	Stavební výška
Dimense	DN40/50	Nástavec
Hydraulická kapacita	0,38 l/s	Vtoková mřížka
Hmotnost	0,73	Třída zatížení

EAN

9003076504053

Přítok

Normy

DIN19541, DIN1988

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

PE - sáček

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,762 [kg]
EAN/balení	9003076504053
Výška/Šířka/Hloubka	130/240/220 [mm]
Objem	0,001218 [m ³]

Krabice

Balení po množství	5 [Kusů]
Hmotnost	4,13 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	175/292/392 [mm]
Objem	0,0200312 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	240 [Kusů]
Hmotnost	208,5 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1270/800/1200 [mm]
Objem	1,728 [m ³]