

HL406.2


Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky/myčky v kombinaci se dvěma pochromovanými výtokovými ventily 1/2", 280x110mm



Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody, se dvěma pochromovanými výtokovými ventily 1/2" se zpětnou klapkou a přivzdušněním, připojovacím kolenem HL19.C, montážní deska, montážní kryt a zátka HL42B v balení, krycí deska z nerezové oceli 100x280mm. Minimální stavební hloubka 75mm



Technický výkres

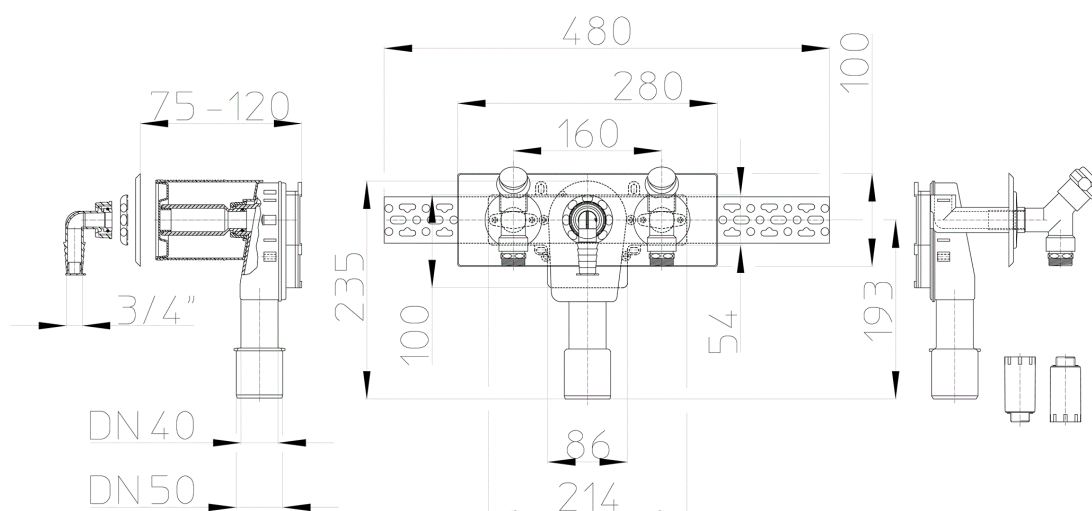

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PE	Stavební výška
Dimense	DN40/50	Nástavec
Hydraulická kapacita	0,38 l/s	Vtoková mřížka
Hmotnost	1,931	Třída zatížení

EAN

9003076008247

Přítok**Normy**

DIN19541, DIN1988

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ**Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	2,1 [kg]
EAN/balení	9003076008247
Výška/Šířka/Hloubka	110/485/120 [mm]
Objem	0,006402 [m ³]