

HL50F.0/100


Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlabu. Stavební délka 1000mm



Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy, bez krytu žlábků. Složený ze žlábků z nerezové oceli s pískovanými přírubami pro napojení hydroizolací, PP vodorovný odtok DN50 s kulovým kloubem na odtoku a vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou. Kapacita odtoku 0,8 l/s. 4 kusy výškově stavitelných montážních nožiček (zvukově izolovaných) a stavební ochranná zátky v balení. Stavební délka 1000mm.



Technický výkres

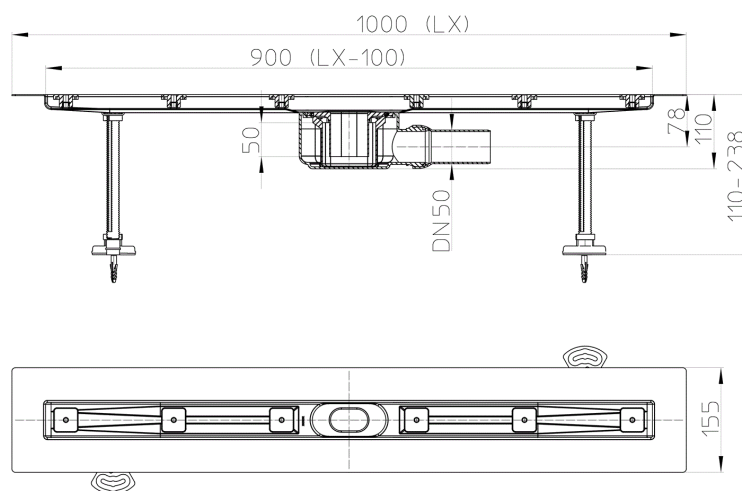

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	Edelstahl; PP	Stavební výška	mind. 110 mm
Dimenze	DN50	Nástavec	
Hydraulická kapacita	0,80 l/s	Vtoková mřížka	
Hmotnost	3,224	Třída zatížení	K3 - 300kg

EAN

9003076024674

Přítok**Normy**

EN1253

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ**Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	4,055 [kg]
EAN/balení	9003076024674
Výška/Šířka/Hloubka	185/185/1450 [mm]
Objem	0,04962625 [m ³]