

HL50FU.0/110



Plochý nerezový žlab, provedení do plochy včetně odtoku DN50, montážního materiálu a stavebního ochranného krytu, bez krytu žlabu. Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-6. stavební délka 1100mm



Žlab (liniový odtok) do sprchových koutů - ultra ploché provedení - stavební výška jen 68mm, provedení do plochy bez krytu žlabu. Těleso žlabu z nerezové oceli 1.4301 - je vyrobeno technologií bez svařování (vakuově lisováno), izolační příruby jsou pískovány pro dokonalé napojení vodotěsných izolací. Zápachová uzavěrka z PP s ležatým odtokem DN50, výška vodního uzávěru 24mm!! (Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-6; Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 6: Podlahové vpusti se zápachovou uzavěrkou s výškou vodního uzávěru menší než 50 mm; za touto zápachovou uzavěrkou je doporučeno instalovat kanalizační přívzdušňovací ventil např. HL905N) s vyjímatelnou čistící vložkou, odtokové potrubí kolmé na osu žlabu. Odtoková kapacita žlabu 0,46 l/sec. 4 kusy výškově stavitelných montážních nožiček (zvukově izolovaných), příslušenství a stavební kryt. Stavební délka 1100mm.



Technický výkres

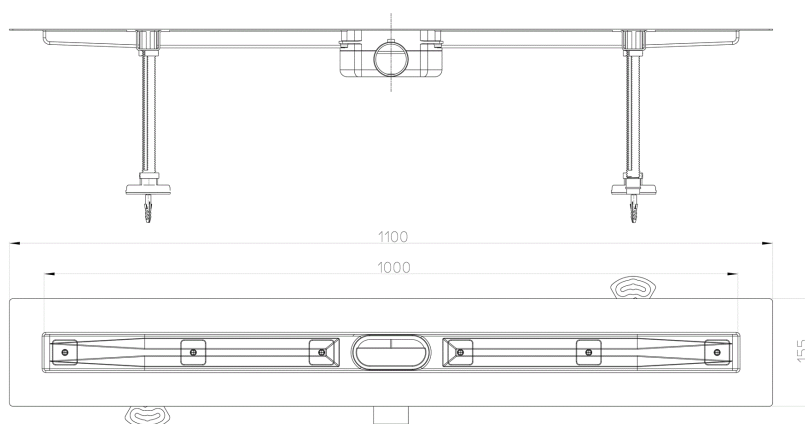

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	Edelstahl; PP	Stavební výška	mind. 68 mm
Dimense	DN50	Nástavec	
Hydraulická kapacita	0,46 l/s	Vtoková mřížka	

Hmotnost	3,427	Třída zatížení	K3 - 300kg
EAN	9003076033959	Přítok	
		Normy	EN1253

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	4,258 [kg]
EAN/balení	9003076033959
Výška/Šířka/Hloubka	185/185/1450 [mm]
Objem	0,04962625 [m³]