

HL524


Zápachová uzávěrka DN40/50 s vodorovným odtokem k vanám sprchových koutů s otvorem 50mm, s kulovým kloubem na odtoku a integrovanou přepadovou trubicí Ø - 70mm, s vyjímatelnou sifonovou vložkou a plastovou krytkou (pr. 75mm) s chromovanou úpravou.



Zápachová uzávěrka DN40/50 s vodorovným odtokem k vanám sprchových koutů s otvorem 50mm, s kulovým kloubem na odtoku a integrovanou přepadovou trubicí Ø - 70mm, s vyjímatelnou sifonovou vložkou a plastovou krytkou (d. 75mm) s chromovanou úpravou. Krytka je snímatelná a po našlápnutí se plasticky přizpůsobuje chodidlu.



Technický výkres

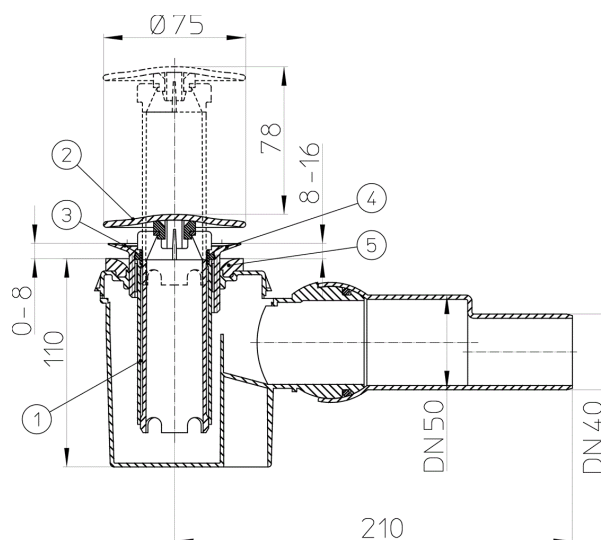

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	85 mm
Dimenze	DN50	Nástavec	
Hydraulická kapacita	0,8 l/s	Vtoková mřížka	Platte d 75mm verchromt

Hmotnost	0,321	Třída zatížení
EAN	9003076009824	Přítok
		Normy

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

PE - sáček

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,325 [kg]
EAN/balení	9003076009824
Výška/Šířka/Hloubka	80/120/240 [mm]
Objem	0,001218 [m³]

Krabice

Balení po množství	10 [Kusů]
Hmotnost	3,63 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	200/385/385 [mm]
Objem	0,029645 [m³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	540 [Kusů]
Hmotnost	208 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1900/800/1200 [mm]
Objem	1,824 [m³]