

HL600NGHO

Lapač střešních splavenin DN110/125 s ležatým přítokem DN110, s pohledovými díly z litiny, s kloubem na odtoku, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrazná ZU - suchá klapka, s čistícím víkem




Lapač střešních splavenin DN110/125 s ležatým přítokem DN110 (hrdlo), s pohledovými díly z litiny, odpadní dešťová potrubí vedená ve fasádách lze takto těsně napojit do kanalizačního systému. Výrobek s otáčivým kulovým kloubem 360° na odtoku (plynule stavitelný od 0°-90°), s košem pro zachytávání nečistot s integrovaným přepadem, se suchou a nezámraznou klapkou s těsněním, s čistícím víkem s rukojetí.



Technický výkres

Schnitt A-A

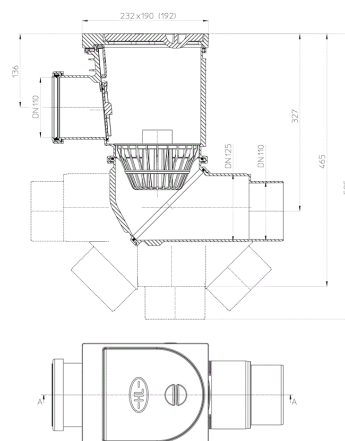

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP, Guss	Stavební výška	
Dimense	DN110/125	Nástavec	232 x 190 mm
Hydraulická kapacita	DN110: 10 l/s. DN125: 11 l/s	Vtoková mřížka	

Hmotnost	6,4	Třída zatížení	K3 - max. 300 kg
EAN	9003076045600	Přítok	DN110 waagrecht
		Normy	

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	6,908 [kg]
EAN/balení	9003076045600
Výška/Šířka/Hloubka	395/200/390 [mm]
Objem	0,006402 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	40 [Kusů]
Hmotnost	286,5 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1800/800/1300 [mm]
Objem	1,728 [m ³]