

HL605L


Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem plast 240x240mm/plast 226x226mm, L15



Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem s plastovým rámem 244x244mm a plastovou mříží 226x226mm, odkalovacím košem a suchou klapkou proti pronikání zápachu, , tř.zatížení L15 (do 1500kg)



Technický výkres

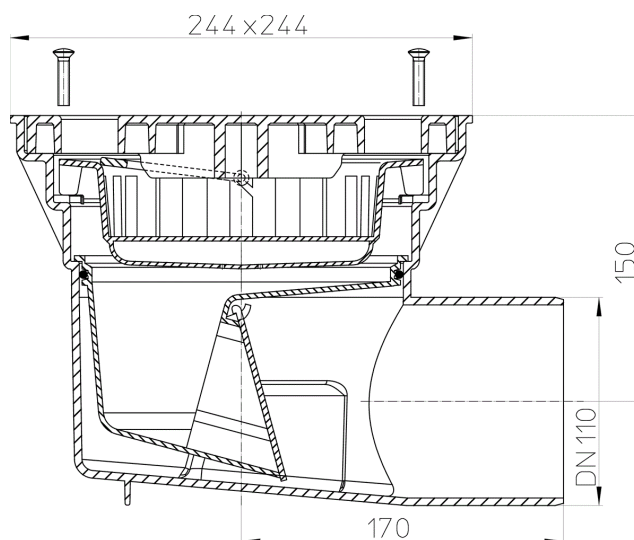

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------|-------------------------|
| Materiál | PP | Stavební výška | 205 mm |
| Dimense | DN110 | Nástavec | 244 x 244 mm |
| Hydraulická kapacita | 4,2 l/s | Vtoková mřížka | Kunststoff 226 x 226 mm |

| | | | |
|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| Hmotnost | 1,495 | Třída zatížení | A - 1,5 t (außen) |
| EAN | 9003076009336 | Přítok | |
| | | Normy | |

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Balení po množství | 1 [Kusů] |
| Hmotnost | 1,863 [kg] |
| EAN/balení | 9003076009336 |
| Výška/Šířka/Hloubka | 287/275/275 [mm] |
| Objem | 0,021704375 [m ³] |

Paleta pro jedno použití

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Balení po množství | 48 [Kusů] |
| Hmotnost | 109,3 [kg] |
| EAN/balení | |
| Výška/Šířka/Hloubka | 1400/850/1200 [mm] |
| Objem | 1,428 [m ³] |