

HL605SW


Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem s plastovým rámem 240x240mm a mříží z nerezové oceli 226x226mm, odkalovacím košem a se ZU vodní, L15



Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem s plastovým rámem 244x244mm a mříží z nerezové oceli 226x226mm, odkalovacím košem a zápachovou uzávěrkou vodní, tř.zatížení L15 (do 1500kg)



Technický výkres

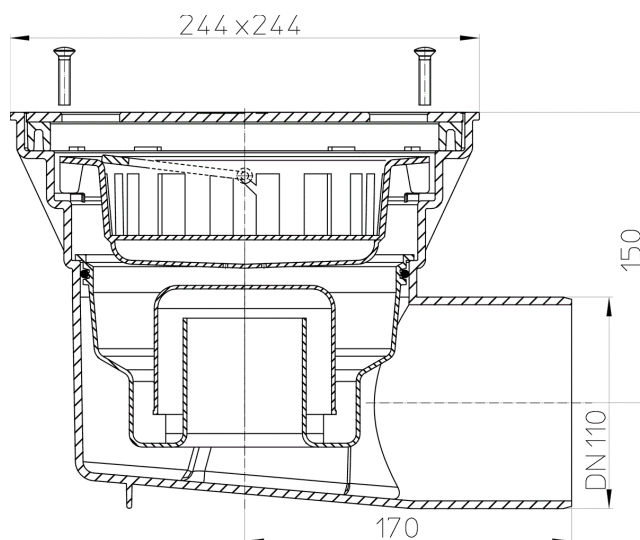

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	205 mm
Dimense	DN110	Nástavec	244 x 244 mm
Hydraulická kapacita	2,5 l/s	Vtoková mřížka	Edelstahl 226 x 226 mm
Hmotnost	2,79	Třída zatížení	L - 1,5 t

EAN

9003076011117

Přítok**Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	3,158 [kg]
EAN/balení	9003076011117
Výška/Šířka/Hloubka	287/275/275 [mm]
Objem	0,021704375 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	48 [Kusů]
Hmotnost	171,2 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1400/850/1200 [mm]
Objem	1,428 [m ³]