


HL62Safe/2

Střešní vtok DN125 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s izolační svorkou, zachytňý koš



Střešní vtok DN125 se stavitelným nástavcem pro nouzové odvodnění 28-68mm, se svislým odtokem, tepelně izolovaný s pevnou přírubou a izolační svorkou, zachytňý koš.

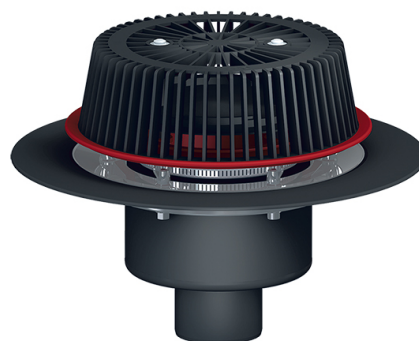

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	100mm
Dimenze	DN125	Nástavec	
Hydraulická kapacita	see Download	Vtoková mřížka	Laubfangkorb d 262 mm
Hmotnost	3,074	Třída zatížení	
EAN	9003076040254	Přítok	
		Normy	

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	3,874 [kg]
EAN/balení	9003076040254
Výška/Šířka/Hloubka	300/385/385 [mm]
Objem	0,0444675 [m³]