

HL62F/1


Střešní vtok DN110 se svislým odtokem, záchytným košem s PP izolační přírubou. Pro TPO, FPO.



Střešní vtok DN110 pro ploché střechy se svislým odtokem, tepelně izolovaný se záchytným košem a s PP přírubou pro přímé napojení - navaření FPO, TPO fólií..
 Stavební ochranný kryt je součástí balení výrobku.



Technický výkres

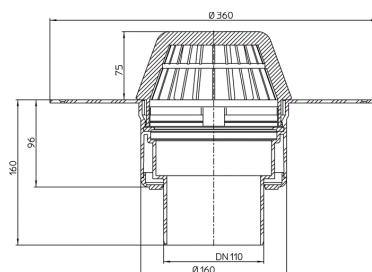

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška
Dimenze	DN110	Nástavec
Hydraulická kapacita	7,85 l/s	Vtoková mřížka
Hmotnost	0,68	Třída zatížení

HLAVNÍ ÚDAJE**Náhradní díly****HL062.1E**

Záchytný koš

**HL170**

Plochý záchytný koš d 150mm, vhodný pro střešní vtoky

Příslušenství**HL160**

Odvodňovací kroužek d150mm, vhodný pro střešní/terasové vtoky

**HL635N**

Kontrolní a drenážní šachta, pro zelené, zatěžované a provozní střechy - terasy. Plastová mříž a plastový rám 368x368x25mm/390x390mm; Ø 350 mm, h=70-205mm

**HL0635N.2**

Pozinkovaná ocelová mříž 368x368x25mm, ke kontrolní a drenážní šachtě HL635N(.0) pro provozní střechy

**HL0635N.3**

Uzavřené plastové víko 368x368x25mm, ke kontrolní a drenážní šachtě HL635N(.0) pro provozní střechy

**HL636N**

Prodlužovací nástavec Ø 350 mm ke kontrolní a drenážní šachtě HL635N(.0) pro zelené, zatěžované a provozní střechy - terasy; h=25-150mm

**HL66**

Nástavec d 145mm s rámem 150x150mm/138x138mm

**HL01058D**

Těsnící kroužek pro nerezovou přírubu 220x155mm

**HL062B.3E**

Nosný kroužek

**HL160**

Odvodňovací kroužek d150mm, vhodný pro střešní/terasové vtoky

**HL66.1**

Nástavec d 145mm (V4A)/150x150mm /138x138mm

**HL01058D**

Těsnící kroužek pro nerezovou přírubu 220x155mm

**HL062B.3E**

Nosný kroužek

**HL160**

Odvodňovací kroužek d150mm, vhodný pro střešní/terasové vtoky

**HL66.9**

Žebrovaný nástavec d 145mm/48x148mm/138x138mm

**HL062B.3E**

Nosný kroužek

**HL160**

Odvodňovací kroužek d150mm, vhodný pro střešní/terasové vtoky

**HL67**

Nástavec kruhový d 145mm nerez. Rámečkem d 155mm (V4A)/d145mm

**HL01058D**

Těsnící kroužek pro nerezovou přírubu 220x155mm

**HL062B.3E**

Nosný kroužek

**HL160**

Odvodňovací kroužek d150mm, vhodný pro střešní/terasové vtoky

Alternativní díly**HL62.1BF/1**

Střešní vtok DN110 se svislým odtokem, PP izolační přírubou a elektrickým vyhříváním(10-30W/230V). Pro TPO, FPO. Pochůzný - 148x148/137x137.

**HL62.1F/1**

Střešní vtok DN110 svislý s PP izolační přírubou, s elektrickým ohřevem(10-30W/230V), záchytný koš. Pro TPO, FPO.

**HL62/1**

Střešní vtok DN110 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný

Nástavce**HL350**

Nástavec 180mm/d 145mm, pro vtoky série HL62,...; HL72.1, HL317, HL350(.0)...

**HL350.1**

Nástavec 180mm/d 145mm s izolačním límcem a izolační soupravou HL84

**HL350.1H**

Nástavec 180mm/d 145mm s živičným límcem

**HL65**

Nástavec 300mm / d 125mm s pevnou izolační přírubou, s izolační svorkou

**HL65H**

Nástavec 300mm / d 125mm s živičným límcem

**HL65P**

Nástavec 345mm / d 125mm s PVC izolační přírubou

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ**Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	1,16 [kg]
EAN/balení	9003076031726
Výška/Šířka/Hloubka	180/385/385 [mm]
Objem	0,0266805 [m³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	60 [Kusů]
Hmotnost	80 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	2100/800/1200 [mm]
Objem	2,016 [m ³]