

HL62H/1


Střešní vtok DN110 se svislým odtokem a živičným límcem, s izolační svorkou, košík



Střešní vtok DN110 se svislým odtokem pro ploché střechy, s továrně připojeným živičným izolačním pásem pro ideální napojení na tomu odpovídající hydroizolace, tepelně izolovaný, se záchytným košem



Technický výkres

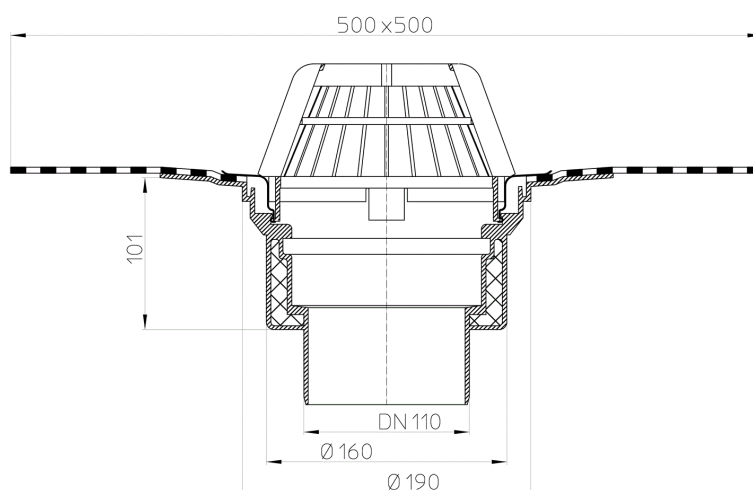

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	100mm
Dimense	DN110	Nástavec	
Hydraulická kapacita	10,7 l/s	Vtoková mřížka	Laubfangkorb d 145mm
Hmotnost	1,83	Třída zatížení	

EAN

9003076801626

Přítok**Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	2,28 [kg]
EAN/balení	9003076801626
Výška/Šířka/Hloubka	180/385/385 [mm]
Objem	0,0266805 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	60 [Kusů]
Hmotnost	147 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	2100/800/1200 [mm]
Objem	2,016 [m ³]