

## HL62H/5


Střešní vtok DN160 se svislým odtokem a živičným límcem, s izolační svorkou, košík



Střešní vtok DN160 se svislým odtokem pro ploché střechy, s továrně připojeným živičným izolačním pásem pro ideální napojení na tomu odpovídající hydroizolace, tepelně izolovaný, se záchytným košem



### Technický výkres

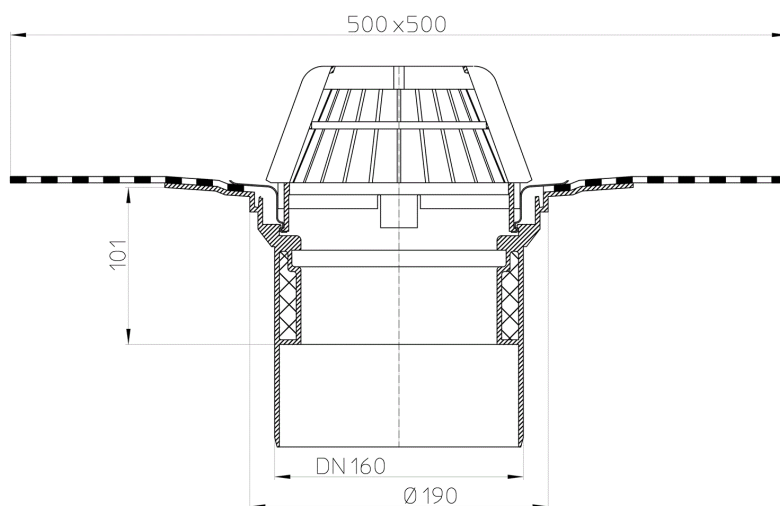

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Materiál</b>	PP	<b>Stavební výška</b>	100mm
<b>Dimenze</b>	DN160	<b>Nástavec</b>	
<b>Hydraulická kapacita</b>	14,1 l/s	<b>Vtoková mřížka</b>	Laubfangkorb d 145mm
<b>Hmotnost</b>	1,86	<b>Třída zatížení</b>	

EAN

9003076821624

Přítok

Normy

#### ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

##### Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	2,31 [kg]
EAN/balení	9003076821624
Výška/Šířka/Hloubka	180/385/385 [mm]
Objem	0,0266805 [m <sup>3</sup> ]

##### Paleta pro jedno použití

Balení po množství	60 [Kusů]
Hmotnost	150 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	2100/800/1200 [mm]
Objem	2,016 [m <sup>3</sup> ]