


HL62HSafe/2


Střešní vtok DN125 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s asfaltovou manžetou, záchytný koš



Střešní vtok DN125 se stavitelným nástavcem pro nouzové odvodnění 28-68mm, se svislým odtokem, tepelně izolovaný s továrně připojenou asfaltovou manžetou, záchytný koš.

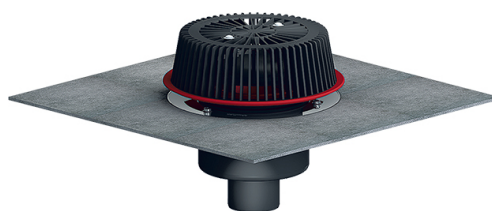

Technický výkres

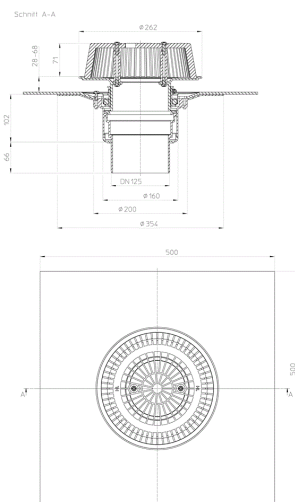

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	100mm
Dimense	DN125	Nástavec	
Hydraulická kapacita	see Download	Vtoková mřížka	Laubfangkorb d 262 mm
Hmotnost	3,504	Třída zatížení	

EAN

9003076040643

Přítok

Normy

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	4,304 [kg]
EAN/balení	9003076040643
Výška/Šířka/Hloubka	300/385/385 [mm]
Objem	0,0444675 [m ³]