

HL62P/7


Střešní vtok DN75 s PVC pevnou izolační přírubou



Střešní vtok DN75 se svislým odtokem pro ploché střechy, s PVC pevnou izolační přírubou pro navaření měkkých PVC fólií, tepelně izolovaný, se zachytným košem



Technický výkres

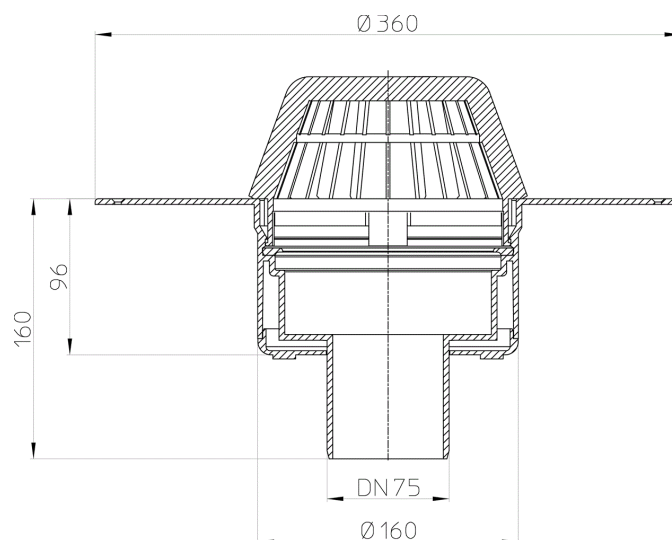

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP/PVC	Stavební výška	100mm
Dimense	DN75	Nástavec	
Hydraulická kapacita	7,4 l/s	Vtoková mřížka	Laubfangkorb d 145mm
Hmotnost	1,24	Třída zatížení	

EAN

9003076022144

Přítok**Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	1,72 [kg]
EAN/balení	9003076022144
Výška/Šířka/Hloubka	180/385/385 [mm]
Objem	0,0266805 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	60 [Kusů]
Hmotnost	114 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	2100/800/1200 [mm]
Objem	2,016 [m ³]