

HL62.1BP/5


Střešní vtok DN160 s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný



Střešní vtok DN160 se svislým odtokem v provedení pro pochůzně střechy, s PVC pevnou izolační přírubou pro navaření měkkých PVC fólií, s elektrickým ohřevem se samoregulací (10-30W, 230V), s plastovým nástavcem s mřížkou z nerezové oceli 150x150mm



Technický výkres

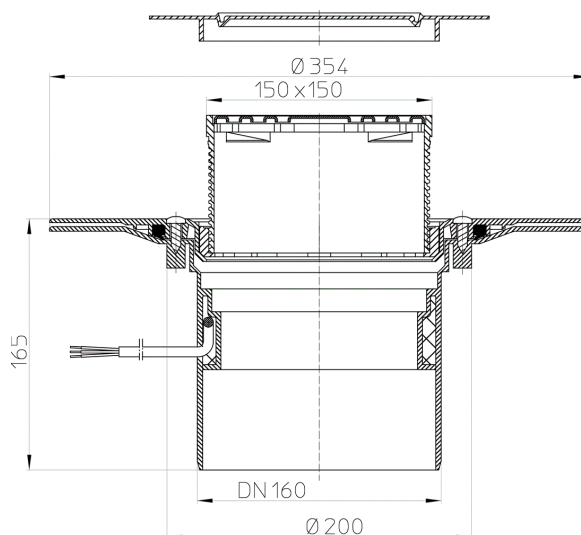

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP/PVC	Stavební výška	120 mm
Dimense	DN160	Nástavec	12-65mm / 148 x 148 mm
Hydraulická kapacita	6,0 l/s	Vtoková mřížka	Edelstahl 137x137mm

Hmotnost	1,64	Třída zatížení	K - 300 kg
EAN	9003076022373	Přítok	
		Normy	EN1253

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	2,12 [kg]
EAN/balení	9003076022373
Výška/Šířka/Hloubka	180/385/385 [mm]
Objem	0,0266805 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	60 [Kusů]
Hmotnost	137 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1950/800/1200 [mm]
Objem	1,872 [m ³]