

HL62.1P/7


Střešní vtok DN75 svislý s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), záchytný koš



Střešní vtok DN75 se svislým odtokem pro ploché střechy, s PVC pevnou izolační přírubou pro navaření měkkých PVC fólií, s elektrickým ohřevem se samoregulací (10-30W, 230V), se záchytným košem



Technický výkres

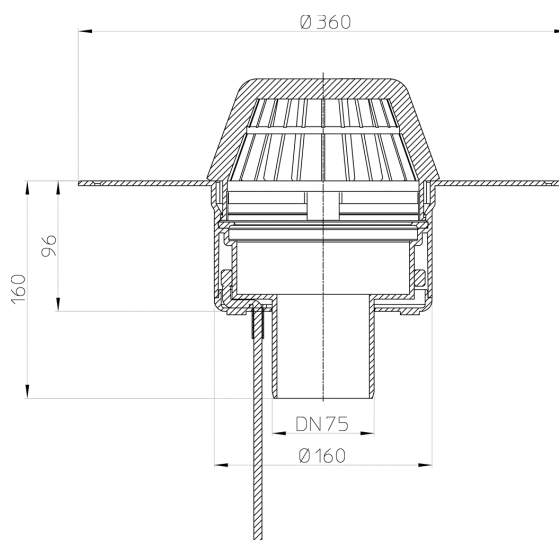

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| Materiál | PP/PVC | Stavební výška | 100 mm |
| Dimense | DN75 | Nástavec | |
| Hydraulická kapacita | 7,4 l/s | Vtoková mřížka | Laubfangkorb d 145 mm |
| Hmotnost | 1,34 | Třída zatížení | |

EAN

9003076022205

Přítok

Normy

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Balení po množství | 1 [Kusů] |
| Hmotnost | 1,82 [kg] |
| EAN/balení | 9003076022205 |
| Výška/Šířka/Hloubka | 180/385/385 [mm] |
| Objem | 0,0266805 [m ³] |

Paleta pro jedno použití

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Balení po množství | 60 [Kusů] |
| Hmotnost | 122 [kg] |
| EAN/balení | |
| Výška/Šířka/Hloubka | 1950/800/1200 [mm] |
| Objem | 1,872 [m ³] |