


HL63/2


Střešní vtok "DrainBox" DN125 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný



Střešní vtok "DrainBox" DN125 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, tepelně izolovaný, vložený do krabice s nastavitelnou výškou podle tloušťky tepelné izolace (100 -160mm) se záchytným košem

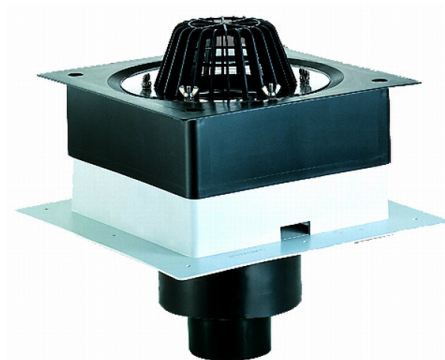

Technický výkres

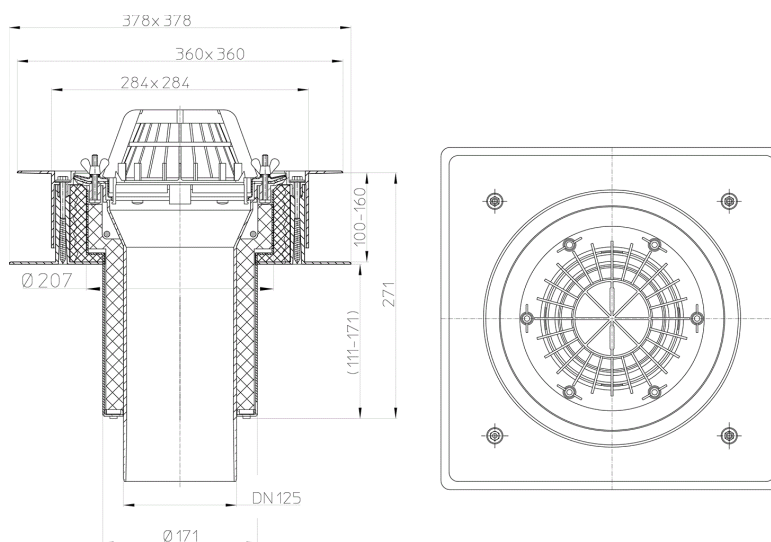

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	266-326 mm
Dimense	DN125	Nástavec	
Hydraulická kapacita	12,2 l/s	Vtoková mřížka	Laubfangkorb d 145mm
Hmotnost	3,1	Třída zatížení	

EAN

9003076826308

Přítok**Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	4,1 [kg]
EAN/balení	9003076826308
Výška/Šířka/Hloubka	385/385/385 [mm]
Objem	0,057066625 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	30 [Kusů]
Hmotnost	133 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	2100/800/1200 [mm]
Objem	2,016 [m ³]