

## HL63H/1


Střešní vtok "DrainBox" DN110 s PVC povrchem s pevnou izolační přírubou a živičným límcem, tepelně izolovaný



Střešní vtok "DrainBox" DN110 s továrně připojeným živičným izolačním pásem pro ideální napojení na tomu odpovídající hydroizolace, tepelně izolovaný, vložený do krabice s nastavitelnou výškou podle tloušťky tepelné izolace (100 -160mm) se záchytným košem



### Technický výkres

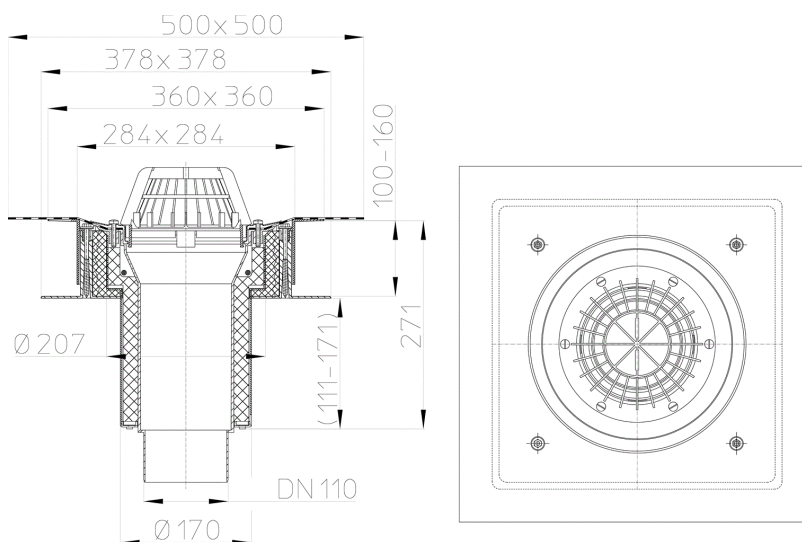

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Materiál</b>	PP	<b>Stavební výška</b>	266-326mm
<b>Dimense</b>	DN110	<b>Nástavec</b>	
<b>Hydraulická kapacita</b>	8,7 l/s	<b>Vtoková mřížka</b>	Laubfangkorb d 145mm
<b>Hmotnost</b>	3,6	<b>Třída zatížení</b>	

**EAN**

9003076816323

**Přítok****Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

<b>Balení po množství</b>	1 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	4,6 [kg]
<b>EAN/balení</b>	9003076816323
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	385/385/385 [mm]
<b>Objem</b>	0,057066625 [m <sup>3</sup> ]

**Paleta pro jedno použití**

<b>Balení po množství</b>	20 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	102 [kg]
<b>EAN/balení</b>	
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	2100/800/1200 [mm]
<b>Objem</b>	2,016 [m <sup>3</sup> ]