

HL63H/7


Střešní vtok "DrainBox" DN75 s PVC povrchem s pevnou izolační přírubou a živičným límcem, tepelně izolovaný



Střešní vtok "DrainBox" DN75 s továrně připojeným živičným izolačním pásem pro ideální napojení na tomu odpovídající hydroizolace, tepelně izolovaný, vložený do krabice s nastavitelnou výškou podle tloušťky tepelné izolace (100 -160mm) se záchytným košem



Technický výkres

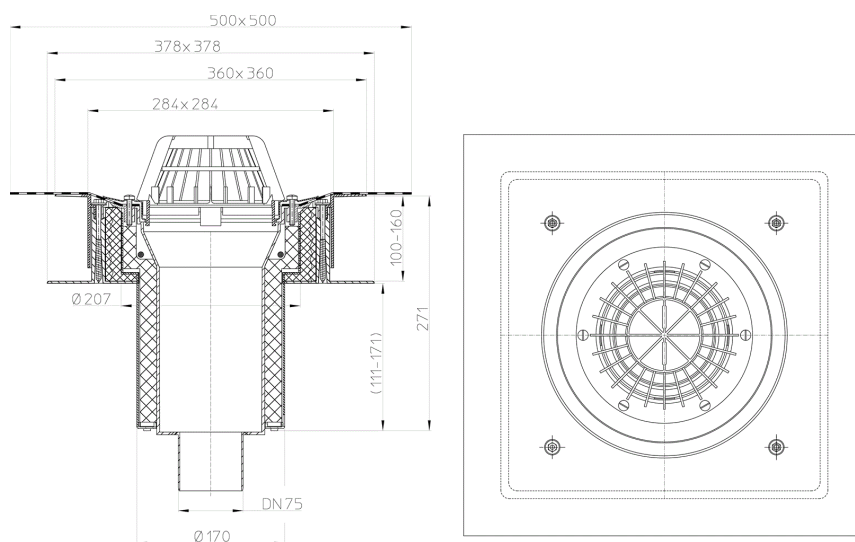

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	266-326mm
Dimense	DN75	Nástavec	
Hydraulická kapacita	8,6 l/s	Vtoková mřížka	Laubfangkorb d 145mm
Hmotnost	3,57	Třída zatížení	

EAN

9003076806324

Přítok**Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	4,57 [kg]
EAN/balení	9003076806324
Výška/Šířka/Hloubka	385/385/385 [mm]
Objem	0,057066625 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	20 [Kusů]
Hmotnost	102 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	2100/800/1200 [mm]
Objem	2,016 [m ³]