

HL69H/1


Renovační střešní vtok pro DN110, s továrně připojeným živičným izolačním pásem



Renovační střešní vtok pro DN110 s továrně připojeným živičným izolačním pásem, se záchytným košem pro ideální napojení na tomu odpovídající hydroizolace, se záchytným košem. Určený k rychlé a jednoduché renovaci střešního pláště. Stačí jen nasunout do starého střešního vtoku (se svislým odtokem) - a je hotovo. Specálními lamelami odtěsní jakékoliv připojení na staré odtokové trubní systémy.



Technický výkres

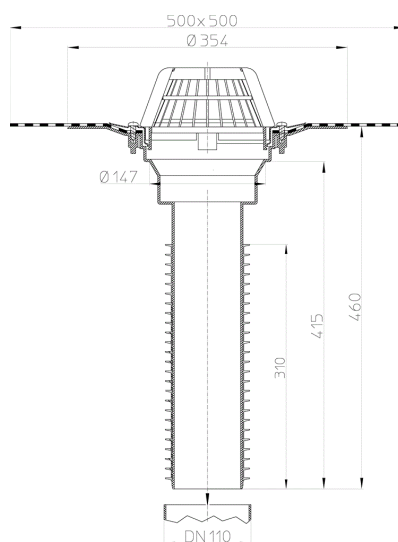

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| Materiál | PP | Stavební výška | 301 mm |
| Dimense | für DN110 | Nástavec | |
| Hydraulická kapacita | 7,8 l/s | Vtoková mřížka | Laubfangkorb d 145mm |
| Hmotnost | 2,33 | Třída zatížení | |

EAN

9003076004546

Přítok**Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Balení po množství | 1 [Kusů] |
| Hmotnost | 3,11 [kg] |
| EAN/balení | 9003076004546 |
| Výška/Šířka/Hloubka | 385/385/385 [mm] |
| Objem | 0,057066625 [m ³] |

Paleta pro jedno použití

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Balení po množství | 24 [Kusů] |
| Hmotnost | 85 [kg] |
| EAN/balení | |
| Výška/Šířka/Hloubka | 2200/800/1200 [mm] |
| Objem | 2,112 [m ³] |