

HL69P/1


Renovační střešní vtok pro DN110, s PVC pevnou izolační přírubou



Renovační střešní vtok pro DN110 s PVC pevnou izolační přírubou pro navaření měkkých PVC fólií, se záchytným košem



Technický výkres

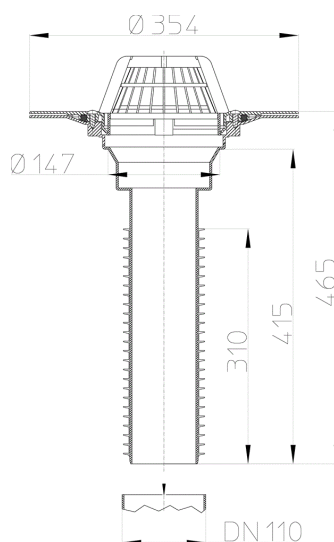

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP/PVC	Stavební výška	301 mm
Dimense	für DN110	Nástavec	
Hydraulická kapacita	6,65 l/s	Vtoková mřížka	Laubfangkorb d 145mm
Hmotnost	1,68	Třída zatížení	

EAN

9003076022601

Přítok**Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	2,46 [kg]
EAN/balení	9003076022601
Výška/Šířka/Hloubka	385/385/385 [mm]
Objem	0,057066625 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	24 [Kusů]
Hmotnost	70 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	2200/800/1200 [mm]
Objem	2,112 [m ³]