

HL70


Podlahová vpust DN75/110 s vodorovným odtokem, s uzávěrem proti vzduté vodě, 3 přítokové trubky DN40/50, 123x123mm/115x115mm. Typ 4 dle ČSN13564



Podlahová vpust DN75/110 s vodorovným odtokem, s izolačním límcem, s automatickým a nouzovým uzávěrem proti vzduté vodě (Typ 4 dle ČSN13564), se zápachovým uzávěrem, revizním čistícím otvorem, 3 boční přítokové trubky DN40/50, s plastovým výškově stavitelným nástavcem 12 - 70mm a rámečkem 123x123mm, mřížkou z nerezové oceli 115x115mm. Stavební kryt v balení.



Technický výkres

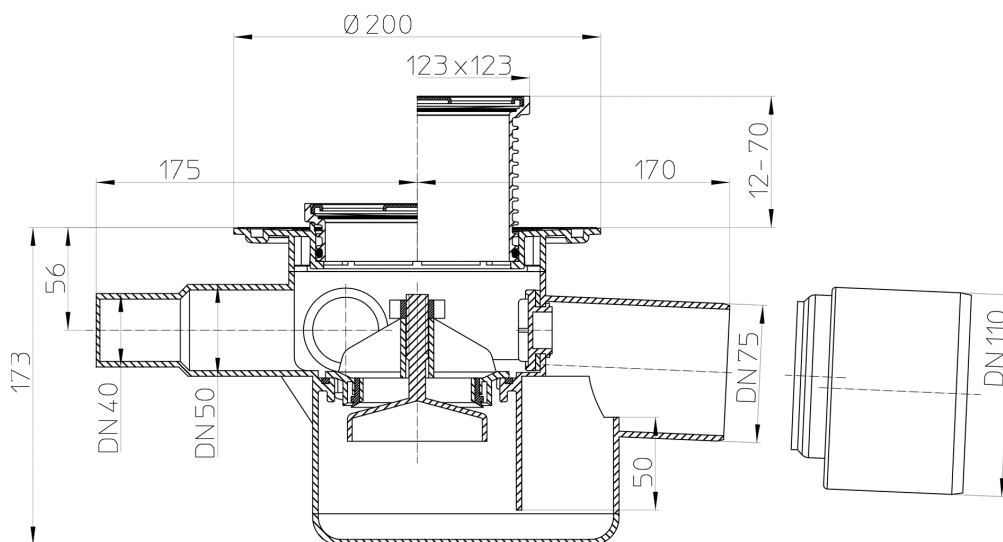

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PE	Stavební výška	187 mm
Dimense	DN75/110	Nástavec	12-70mm/123x123mm
Hydraulická kapacita	1,12 l/sec	Vtoková mřížka	Edelstahl 115x115mm
Hmotnost	1,231	Třída zatížení	K - 300 kg

EAN	9003076700707	Přítok	3 x DN50/40
		Normy	EN 13564

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	1,546 [kg]
EAN/balení	9003076700707
Výška/Šířka/Hloubka	210/330/330 [mm]
Objem	0,022869 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	48 [Kusů]
Hmotnost	85 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1500/800/1200 [mm]
Objem	1,728 [m ³]