

HL84.H


Izolační souprava s továrně připojeným živičným izolačním pásem (500x500mm), pro vtoky série HL62, HL64, HL65, HL69



Izolační souprava s továrně připojeným živičným izolačním pásem pro napojení na tomu odpovídající hydroizolace. Určená pouze pro nouzové řešení dodatečného připojení živičných izolací. Složení: ploché těsnění, živičná manžeta 500x500mm se dvěma natavenými přírubama z nerezové oceli 220 x 155mm. Vhodná pro: HL62(.1)(B), HL64(.1)(B), HL65, HL69(B)



Technický výkres

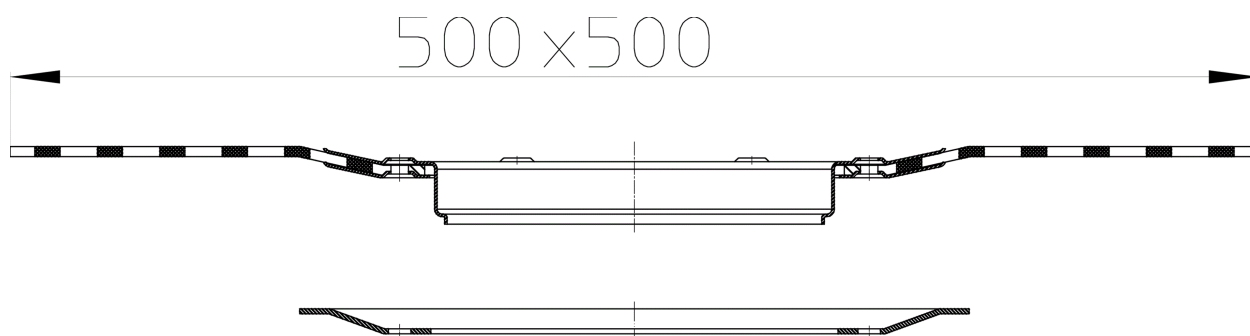

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	Edelstahl - Bitumen	Stavební výška
Dimense	220 x 155 mm / d 500 mm	Nástavec
Hydraulická kapacita		Vtoková mřížka
Hmotnost	1,707	Třída zatížení
EAN	9003076011841	Přítok
		Normy

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

PE - sáček

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	1,722 [kg]
EAN/balení	9003076011841
Výška/Šířka/Hloubka	30/520/520 [mm]
Objem	0,001218 [m ³]